



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

SEINFRA CE TABELA Nº 24.1 + BDI = 25,00%

<http://www.seinfra.ce.gov.br/>

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA DA PRAÇA DA BIBLIOTECA, E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

ITEM	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	PR. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	R\$ 34.107,78
2.0	PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 14.709,73
3.0	PINTURA GERAL DA PRAÇA DA BIBLIOTECA E PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	R\$ 5.638,64
TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 54.456,15

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 54.456,15 (CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS).

José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 24.1 + BDI = 25,00%

<http://www.seinfra.ce.gov.br/>

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


OBRA: PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

LOCAL: AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, S/N, CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
						27.286,22
1.0	PINTURAS (EXTERNAS)					24.169,31
1.1	PAREDES E FORROS					
1.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	1.509,04	14,00	21.126,56
1.1.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	420,85	7,23	3.042,75
1.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA					2.104,70
1.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	80,64	12,39	999,13
1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	80,64	13,71	1.105,57
1.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS					841,15
1.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	35,18	23,91	841,15
1.4	OUTROS ELEMENTOS					171,06
1.4.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	171,06	171,06
TOTAL PARCIAL (R\$)						27.286,22
BDI (R\$)						6.821,56
TOTAL GERAL (R\$)						34.107,78

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 34.107,78 (TRINTA E QUATRO MIL CENTO E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).


 José Erivaldo Perreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91



MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
OBRA: PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE
LOCAL: AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, S/N, CENTRO - MUCAMBO/CE
DATA: 14/06/2017

1.0 PINTURAS (EXTERNAS)

1.1 PAREDES E FORROS

1.1.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	BLOCO DA SECRETARIA DE OBRAS	60,80	2,90	176,32
	(-) P1 X6	0,80	2,10	10,08
	(-) J3 X6	1,00	1,10	6,60
	(-) J4 X6	1,00	0,40	2,40
	TOTAL BLOCO DA SECRETARIA DE OBRAS (M2)			157,24
	BLOCO DO SETOR JURIDICO	40,70	3,00	122,10
	(-) P1 X4	0,80	2,10	6,72
	(-) J3 X4	1,00	1,10	4,40
	(-) J4 X4	1,00	0,40	1,60
	TOTAL BLOCO DO SETOR JURIDICO (M2)			109,38
	BLOCO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	66,60	3,00	199,80
	(-) P1 X6	0,80	2,10	10,08
	(-) J3 X6	1,00	1,10	6,60
	(-) J4 X6	1,00	0,40	2,40
	TOTAL BLOCO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (M2)			180,72
	CANTINA	38,70	3,25	125,78
	(-) P3	1,00	2,10	2,10
	(-) J2 X8	1,50	1,10	13,20
	TOTAL CANTINA (M2)			110,48
	BLOCO DA SALA DE LICITAÇÕES E W.Cs	95,18	6,40	609,15
	(-) P1 X8	0,80	2,10	13,44
	(-) J1 X6	2,00	1,10	13,20
	(-) J5 X28	2,00	0,50	28,00
	TOTAL BLOCO DA SALA DE LICITAÇÕES E W.Cs (M2)			554,51
	MURO (Fachada Principal)	PERIM. (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	FACE EXTERNA	40,65	2,30	93,50
	DEMAIS MUROS - FACE EXTERNA	131,83	2,30	303,21
	TOTAL GERAL DE PINTURA EXTERNA (M2)			1.509,04

José Eriverto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

LOCAL: AV. CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, S/N, CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

1.1.2	PINTURA HIDRACOR	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	MURO DA FACHA PRINCIPAL - FACE INTERNA	39,75	2,30	91,43
	DEMAIS MUROS - FACE INTERNA	130,94	2,30	301,16
TOTAL MURO (M2)				392,59
	CAIXA D'ÁGUA	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
		3,14	9,00	28,26

TOTAL GERAL DE PINTURA EXTERNA - MURO/CAIXA D'ÁGUA (M2) **420,85**

1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

1.2.1	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	(-) P1 X24 (DUAS FACES)	0,80	2,10	80,64
TOTAL (M2)				80,64
1.2.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	(-) P1 X24 (DUAS FACES)	0,80	2,10	80,64
TOTAL (M2)				80,64

1.3.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	COMPR. (M)	ALT. (M)	Nº DE LADOS	ÁREA (M2)
	GRADE DE FERRO (ENTRADA PRINCIPAL)	5,70	2,00	2,00	22,80
	PF2	2,05	2,20	2,00	9,02
	PF4	0,80	2,10	2,00	3,36
TOTAL GERAL (M2)					35,18


José Ezequiel Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 24.1 + BDI = 25,00%

<http://www.seinfra.ce.gov.br/>

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

LOCAL: CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0 PINTURAS (EXTERNAS)						11.767,78
1.1 PAREDES E FORROS						8.837,57
1.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	569,49	14,00	7.972,86
1.1.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	119,60	7,23	864,71
1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA						451,53
1.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	17,30	12,39	214,35
1.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	17,30	13,71	237,18
1.3 SUPERFÍCIES METÁLICAS						334,74
1.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	14,00	23,91	334,74
1.4 SUPERFÍCIES DE CONCRETO						1.972,88
1.4.1	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	87,18	22,63	1.972,88
1.5 OUTROS ELEMENTOS						171,06
1.5.1	C2899	PINTURA LOGOTIPO - PROJETO PADRÃO	UN	1,00	171,06	171,06
TOTAL PARCIAL (R\$)						11.767,78
BDI (R\$)						2.941,95
TOTAL GERAL (R\$)						14.709,73

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 14.709,73 (QUATORZE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

[Assinatura]
José Ernaneito Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.836-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

LOCAL: CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

1.0 PINTURAS (EXTERNAS)

1.1 PAREDES E FORROS

1.1.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	PAV. TÉRREO	95,24	3,50	333,34
	(-) PORTÃO PF3	2,80	2,50	7,00
	(-) PORTA P1	2,30	2,30	5,29
	(-) PORTA P2	1,60	2,10	3,36
	(-) JALENA J1 (X13)	1,50	1,10	21,45
	(-) ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ EV1 (X2)	3,00	0,40	2,40
TOTAL PAV. TÉRREO (M2)				293,84
	PAV. SUPERIOR	106,75	3,50	373,63
	(-) JALENA J1 (X8)	1,50	1,10	13,20
	(-) ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ EV1 (X2)	3,00	0,40	2,40
	(-) COBOGÓS	32,95	2,50	82,38
TOTAL PAV. TÉRREO (M2)				275,65
TOTAL GERAL DE PINTURA EXTERNA (M2)				569,49

1.1.2	PINTURA HIDRACOR	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	MURO INTERNO	40,80	1,90	77,52
	MURO LADA CEMITÉRIO (7,80 + 20,25)	28,05	1,50	42,08
TOTAL (M2)				119,60

1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

1.2.1	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	PORTA P1 (DUAS FACES)	2,30	2,30	10,58
	PORTA P2 (DUAS FACES)	1,60	2,10	6,72
TOTAL (M2)				17,30

[Assinatura]
José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

LOCAL: CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

1.2.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	PORTA P1 (DUAS FACES)	2,30	2,30	10,58
	PORTA P2 (DUAS FACES)	1,60	2,10	6,72
TOTAL (M2)				17,30

1.3 SUPERFÍCIES METÁLICAS

1.3.1	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	PORTÃO PF3 (DUAS FACES)	2,80	2,50	14,00
TOTAL (M2)				14,00

1.4 SUPERFÍCIES DE CONCRETO

1.4.1	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
	ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ EV1 (X4)	3,00	0,40	4,80
	(1,15+30,65+1,15)	32,95	2,50	82,38
TOTAL (M2)				87,18


José Elyelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEINFRA CE TABELA Nº 24.1 + BDI = 25,00%

<http://www.seinfra.ce.gov.br/>

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO


OBRA: PINTURA GERAL DA PRAÇA DA BIBLIOTECA E
 PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA

LOCAL: RUA 20 DE JUNHO, S/N, CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

ITEM	COD.	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0		PINTURAS				4.510,91
1.1		PINTURAS EXTERNAS				4.510,91
1.1.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	198,80	13,99	2.781,21
1.1.2	c1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	123,55	14,00	1.729,70
TOTAL PARCIAL (R\$)						4.510,91
BDI (R\$)						1.127,73
TOTAL GERAL (R\$)						5.638,64

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 5.638,64 (CINCO MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)


 José Ezequiel Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91



MEMORIAL DE CALCULO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA GERAL DA PRAÇA DA BIBLIOTECA E
PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA

LOCAL: RUA 20 DE JUNHO, S/N, CENTRO - MUCAMBO/CE

DATA: 14/06/2017

1.0 PINTURAS

1.1 PINTURAS EXTERNAS

1.1.1	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	PERÍMETRO (M)	ALTURA MÉDIA (M)	ÁREA (M2)
	<i>MEIO FIO (51,93+43,79+29,93+22,77)</i>	148,42	0,15	22,26
TOTAL MEIO FIO (M2)				22,26
	<i>CANTEIRO 01 (2,07*12)</i>	24,84	0,75	18,63
	<i>CANTEIRO 02 (2,07*12)</i>	24,84	0,75	18,63
	<i>CANTEIRO 03 (2,07*12)</i>	24,84	0,75	18,63
	<i>CANTEIRO 04 (2,07*12)</i>	24,84	0,75	18,63
	<i>CANTEIRO 05 (2,07*16)</i>	33,12	0,75	24,84
	<i>CANTEIRO 06 (1,05+4,48+1,05+4,48)</i>	11,06	0,75	8,30
	<i>CANTEIRO 07 (1,05+4,48+1,05+4,48)</i>	11,06	0,75	8,30
	<i>CANTEIRO 08 (1,00+4,60+1,00+4,60)</i>	11,20	0,75	8,40
	<i>CANTEIRO 09 (4,60+6,50+4,60+6,50)</i>	22,20	0,75	16,65
	<i>CANTEIRO 10 (4,60+2,50+4,60+2,50)</i>	14,20	0,75	10,65
TOTAL CANTEIROS (M2)				151,66
	<i>POSTES DE CONCRETO X5</i>	0,63	2,50	7,85
TOTAL POSTES (M2)				7,85
	<i>BANCOS</i>	PERÍMETRO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
	<i>BANCO 01 (1,67+1,67)</i>	3,34	0,50	1,67
	<i>BANCO 02</i>	1,98	0,50	0,99
	<i>BANCO 03 (1,70+1,70)</i>	3,40	0,50	1,70
	<i>BANCO 04 (1,97+1,+1,96)</i>	4,93	0,50	2,47
	<i>BANCOS DO CANTEIRO 03 (1,70+1,70)X3</i>	3,40	0,50	5,10
	<i>BANCOS DO CANTEIRO 04 (1,70+1,70)X3</i>	3,40	0,50	5,10
TOTAL BANCOS (M2)				17,03
TOTAL (M2)				198,80
1.1.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PERÍMETRO (M)	ALTURA MÉDIA (M)	ÁREA (M2)
	<i>15,30+10+10</i>	35,30	3,50	123,55

José Envelto Feijó Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA DA PRAÇA DA BIBLIOTECA, E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

DATA: 14/06/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1.0	PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE	100,00%	R\$ 34.107,78	R\$ 34.107,78
2.0	PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	100,00%	R\$ 14.709,73	R\$ 14.709,73
3.0	PINTURA GERAL DA PRAÇA DA BIBLIOTECA E PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA	100,00%	R\$ 5.638,64	R\$ 5.638,64
TOTAL GERAL				R\$ 54.456,15
TOTAL ACUMULADO				R\$ 54.456,15


 José Ernando Ferreira Martins
 #engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91





COMPOSIÇÃO DE BDI

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA DA PRAÇA DA BIBLIOTECA, E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,15
R	Riscos	1,15

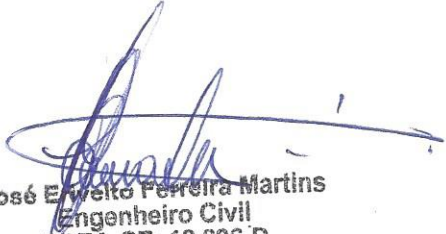
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,15
L	Lucro	7,21

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65

BDI =	25,00%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MUCAMBO CE, 14 DE JUNHO DE 2017.


 José Ezequiel Perreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

OBRA: PINTURA DA PRAÇA DA BIBLIOTECA, E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68	116,33	73,24


 José Envelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91