

SÓ AÇO Produzindo
com excelência

C A T Á L O G O

SÓ AÇO


Produzindo com excelência




SOBRE NÓS

A Só Aço Industrial, fundada no ano de 2000 por **Francisco das Chagas Marques de Araújo**, Sr. Marques, atua na concepção de Sistemas de Armazenagem, industrialização e comercialização de produtos feitos em aço, desempenhando suas atividades em todo o Brasil, tornando-se referência pela diversidade de produtos alto padrão de qualidade em todas as soluções.

Somos especialistas na fabricação de sistemas de armazenagem para distribuidoras, supermercados, farmácias, e afins. Além de fabricarmos bebedouros industriais, móveis escolares, móveis para escritórios, equipamentos para padarias, restaurantes e lanchonetes.

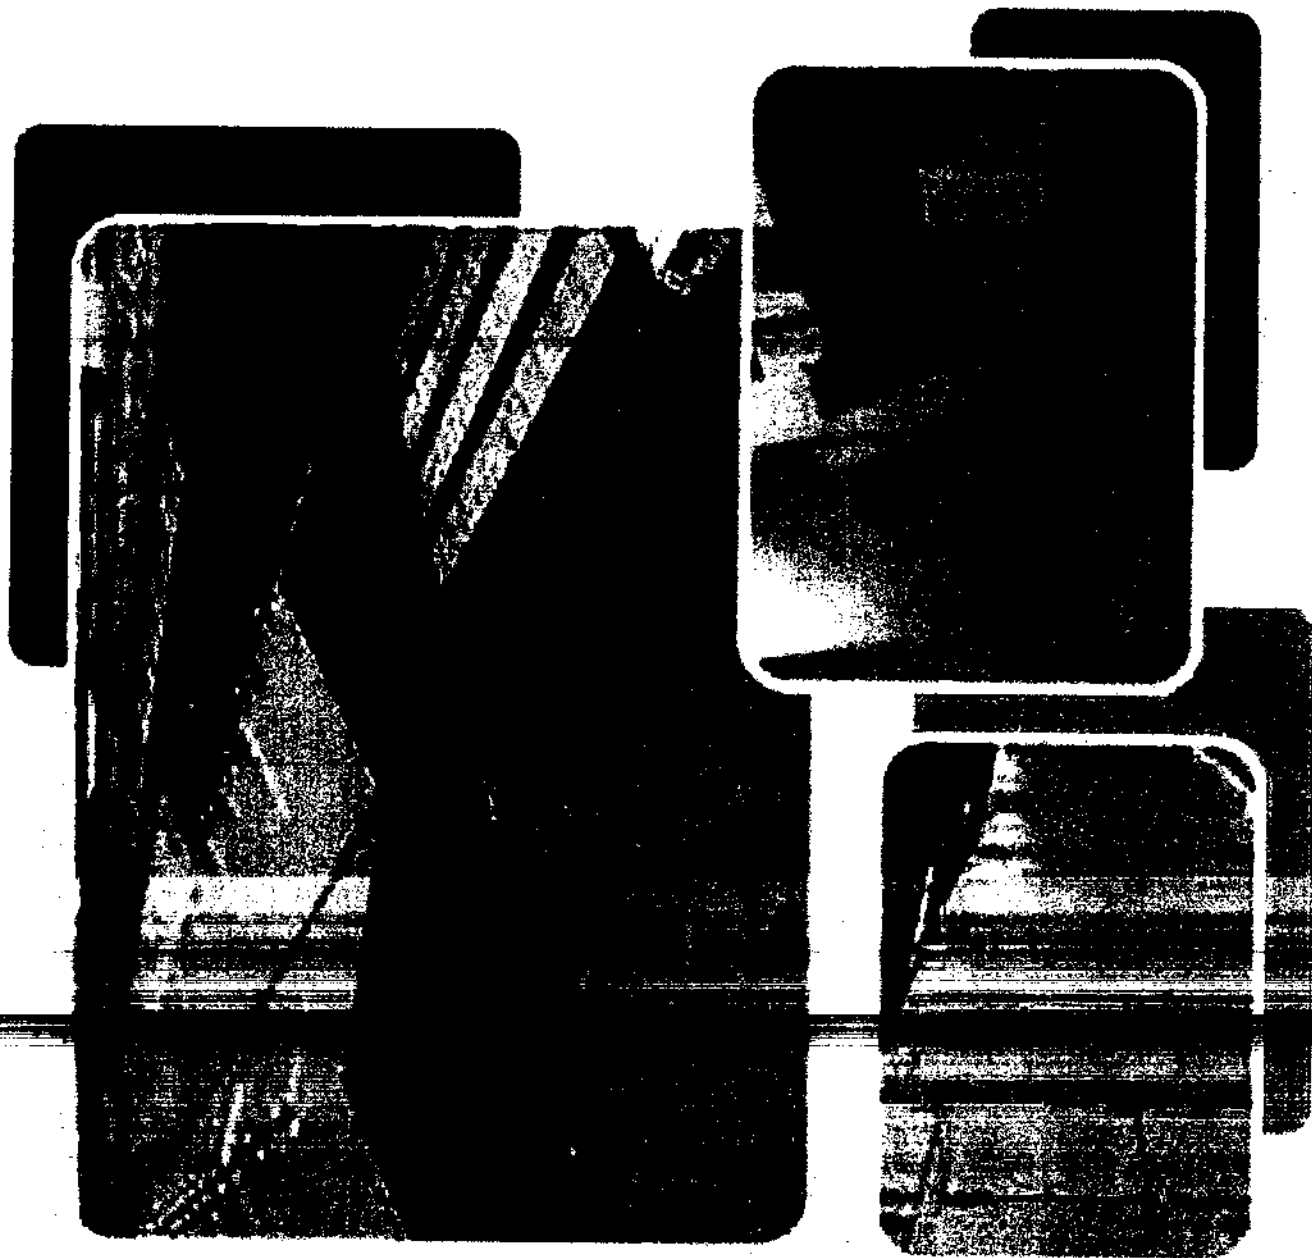

DIFERENCIAIS

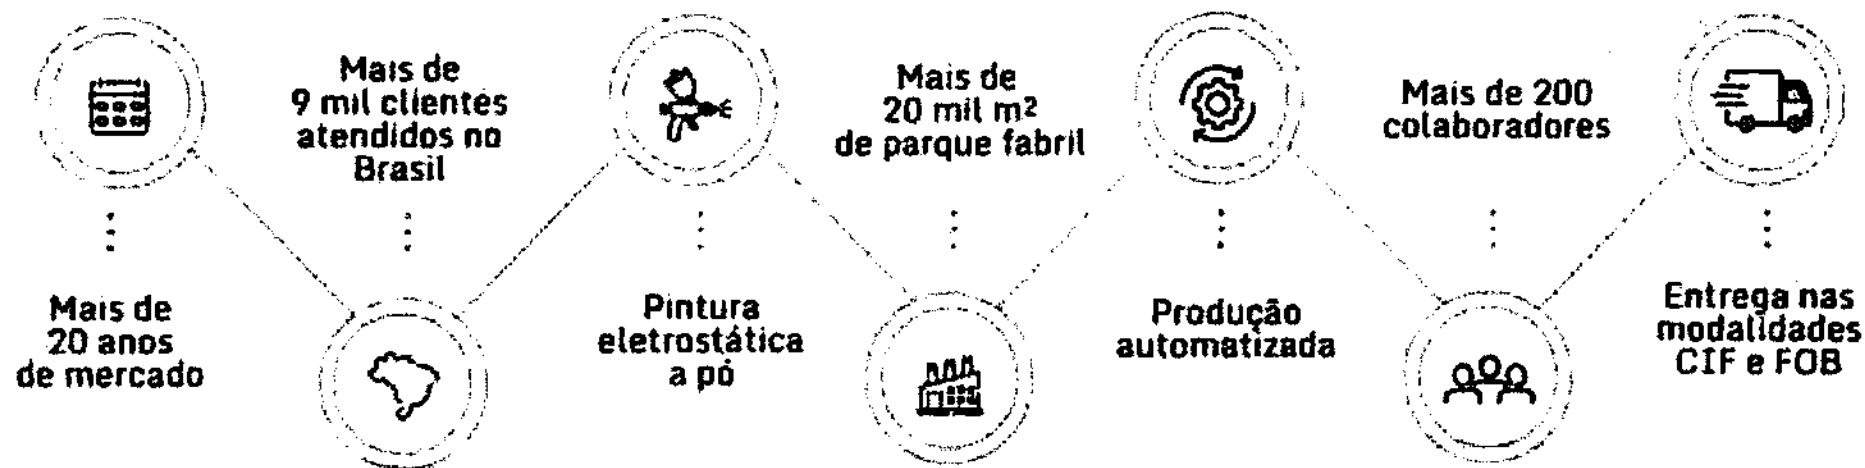

STAC-2
10/10/1964




SUMÁRIO



05	<u>Armários</u>
08	<u>Arquivos</u>
10	<u>Estantes</u>
12	<u>Roupeiros</u>
14	<u>Gôndolas</u>
19	<u>Check outs</u>
22	<u>Balcões de Farmácia</u>
25	<u>Porta Pallets</u>
30	<u>Bebedouros</u>
34	<u>Equipamentos de Cozinha</u>
40	<u>Equipamentos de Panificação</u>
43	<u>Cadeiras Estofadas</u>
47	<u>Cadeiras em Polipropileno</u>
50	<u>Móveis de Escritório</u>


As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

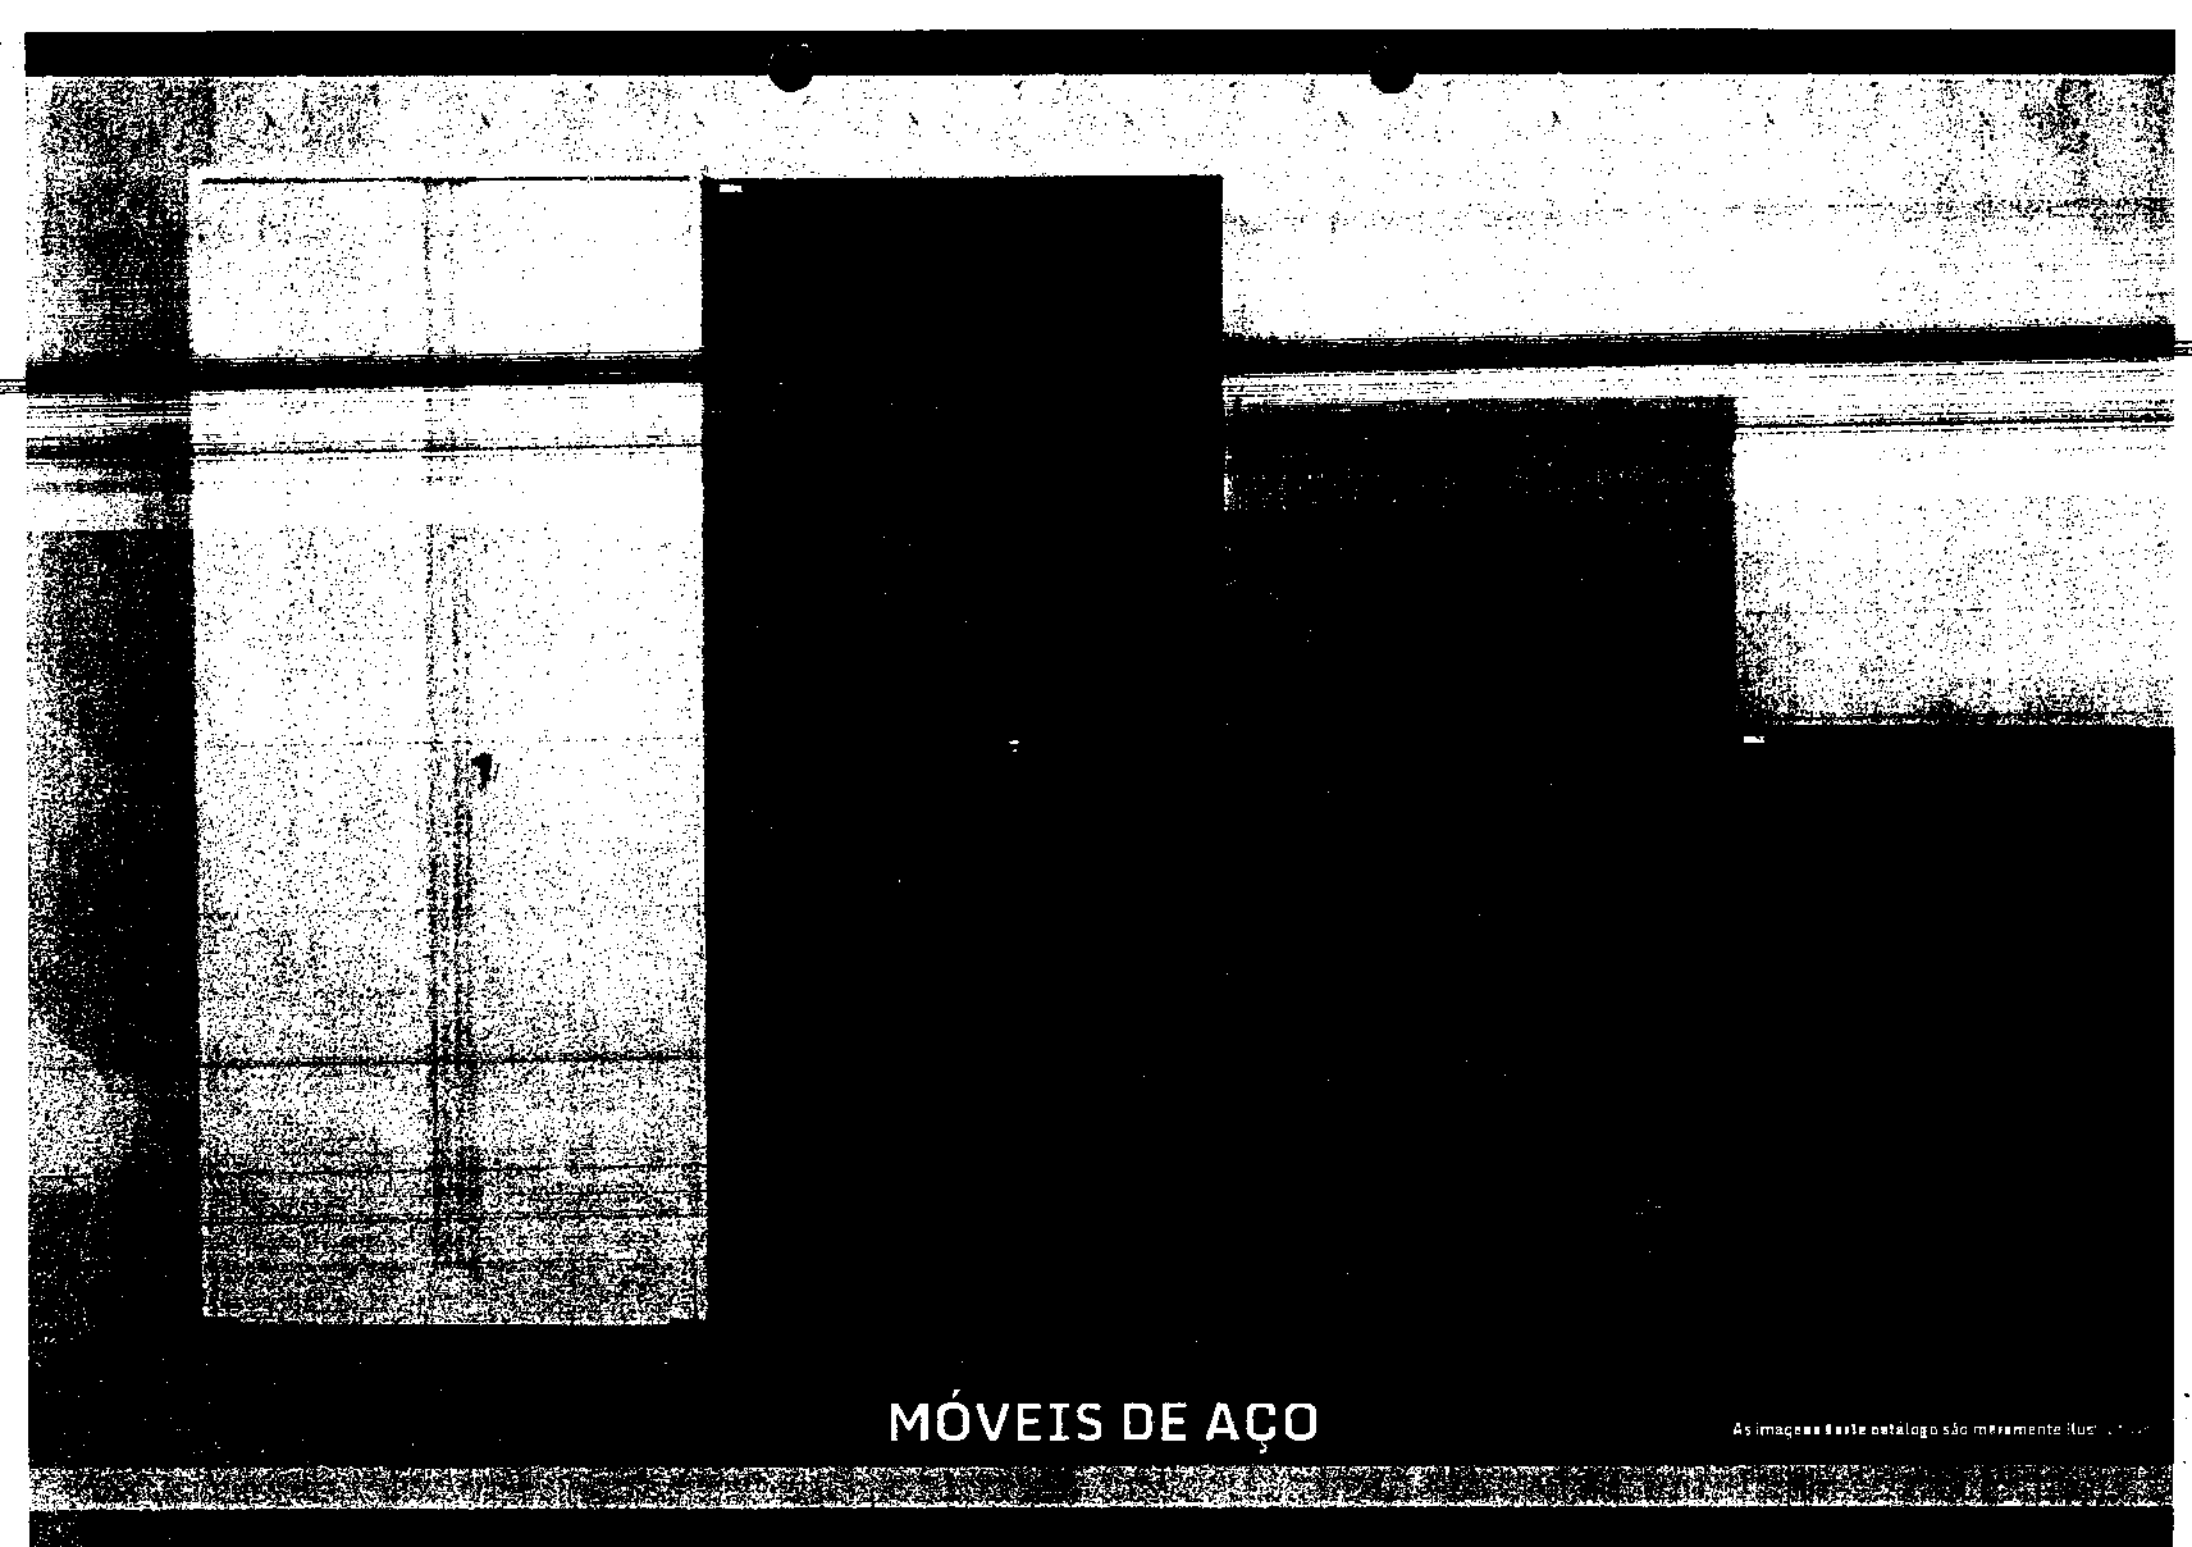

MÓVEIS DE AÇO

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

ARMÁRIOS DE AÇO

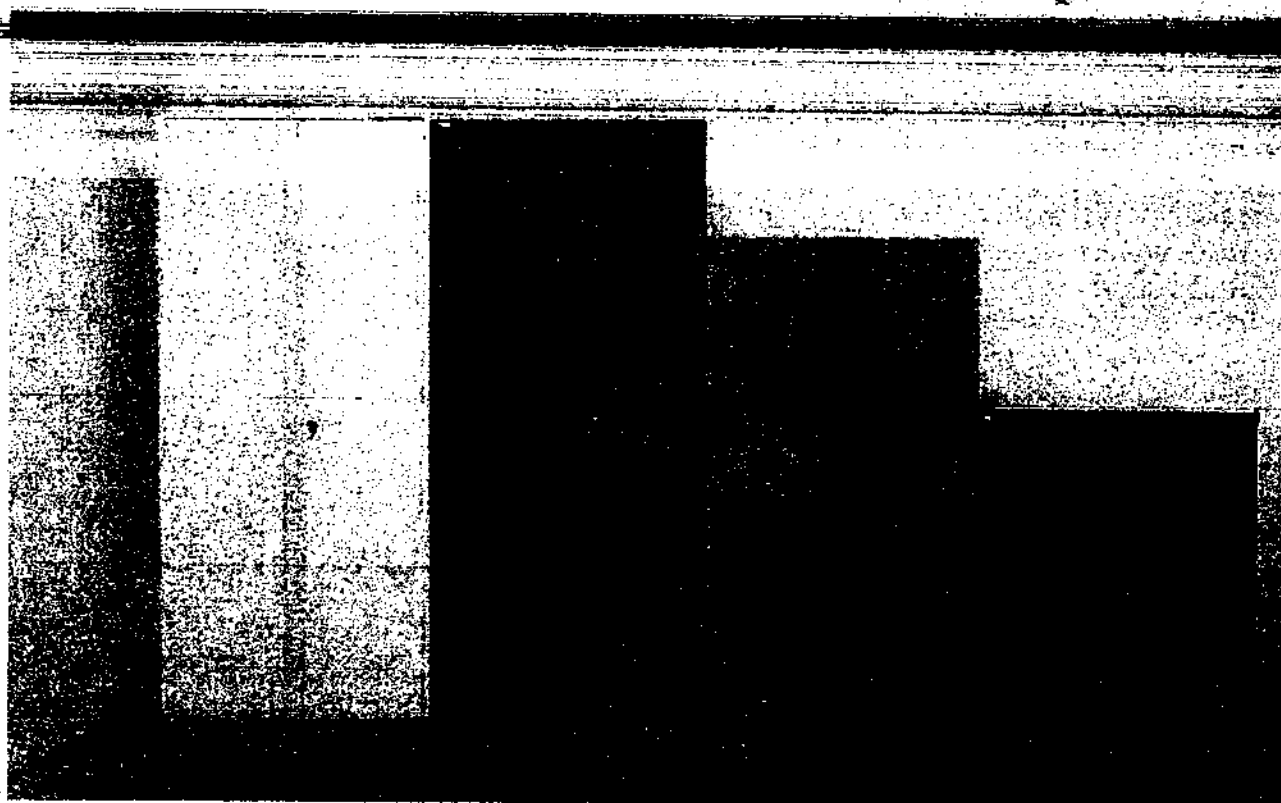

Cinza
Texturizado



Preto
Texturizado



Preto
Brilhante



Laranja
Brilhante



Azul
Brilhante



Branco
Brilhante




Amarelo
Brilhante

■ Características:


- Confeccionados em chapa de aço 0,40mm;
- Fechadura (acompanham duas chaves);
- Prateleiras remanejáveis com sistema de encaixe tipo cremalheira;
- Sapatas plásticas niveladoras;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.
- Todos os armários Só Aço possuem sapatas plásticas niveladoras, que contribuem para a durabilidade do produto, mantendo-os na posição correta.
- Além disso, impedem que o piso seja danificado pelos móveis.



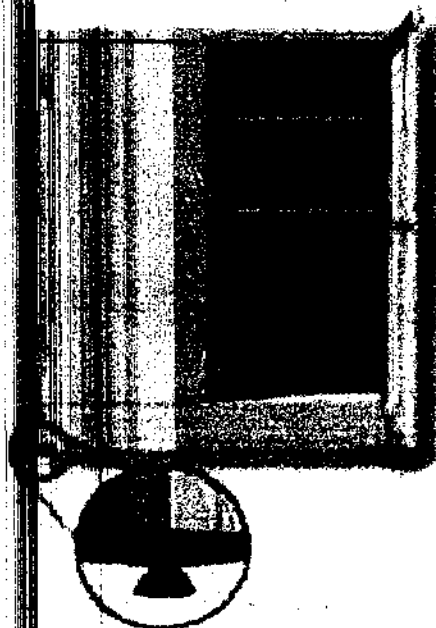

ARMÁRIO BAIXO

Altura: 1040mm;
Largura: 900mm;
Profundidade: 400mm;
Até 25kg por prateleira;
2 prateleiras reforçadas:
1 fixa
1 regulável

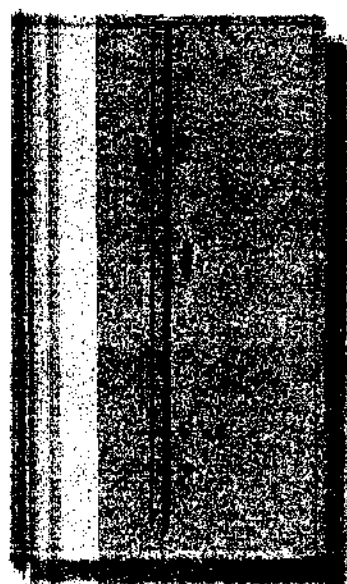


ARMÁRIO MÉDIO

Altura: 1630mm;
Largura: 750mm;
Profundidade: 350mm;
Até 25kg por prateleira;
3 prateleiras reforçadas:
1 fixas
2 reguláveis


ARMÁRIOS

MÓVEIS DE AÇO

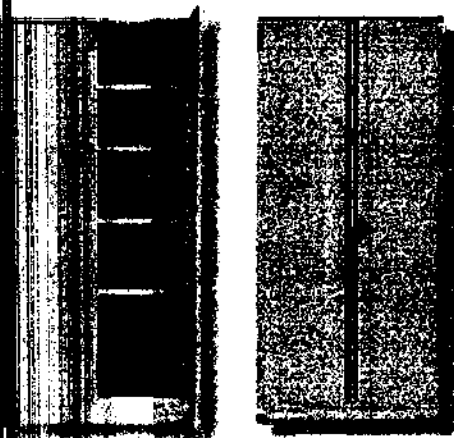


ARMÁRIO ALTO

Altura: 1980mm;
Largura: 900mm;
Profundidade:
300mm/400mm;
até 25kg por prateleira;
4 prateleiras reforçadas:
1 fixa
3 reguláveis

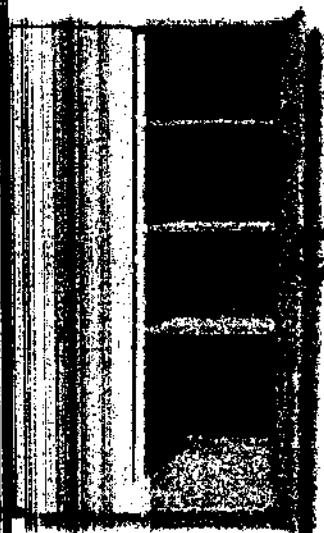

Prateleira
interior do tipo
cromatizada.

ARQUIVOS DE AÇO

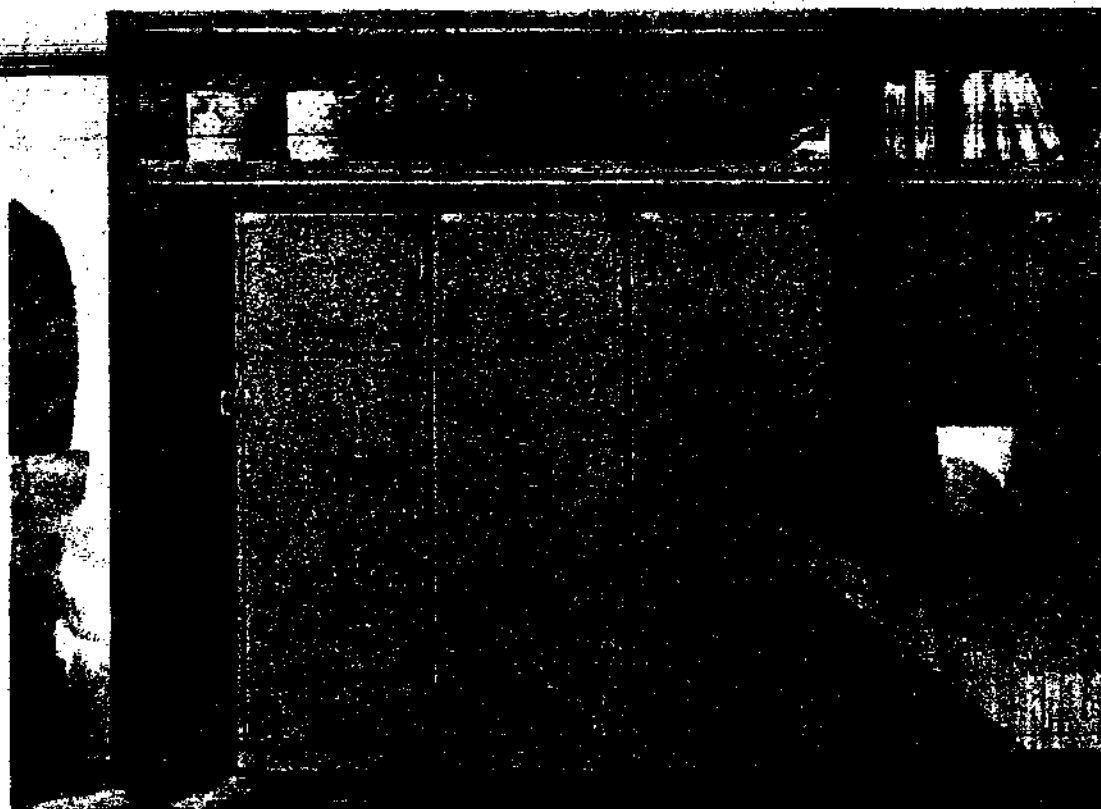

Cinza
Texturizado



Preto
Texturizado



Preto
Brilhante



Laranja
Brilhante



Azul
Brilhante



Branco
Brilhante



Amarelo
Brilhante

- Altura: 1270mm;
- Largura: 470mm;
- Altura interna da gaveta: 250mm;
- Largura interna da gaveta: 390mm;
- Fechadura com trava simultânea (acompanham duas chaves);
- Puxadores de plástico na cor preta;
- 4 gavetas com encaixe para pasta suspensa;
- Sapatas plásticas niveladoras;
- Tratamento fosforizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.

Nossos arquivos de aço são ideais para armazenar documentos com segurança.

Possuem corredeiras telescópicas, que permitem que o movimento de abrir e fechar das gavetas seja feito de forma segura, suave e silenciosa.





MÓVEIS DE AÇO

ARQUIVOS




ARQUIVO PLUS

Profundidade: 640mm;
Profundidade interna da gaveta: 590mm;
Cada gaveta suporta até 15kg;
Confeccionados em chapa de aço 0,40mm.

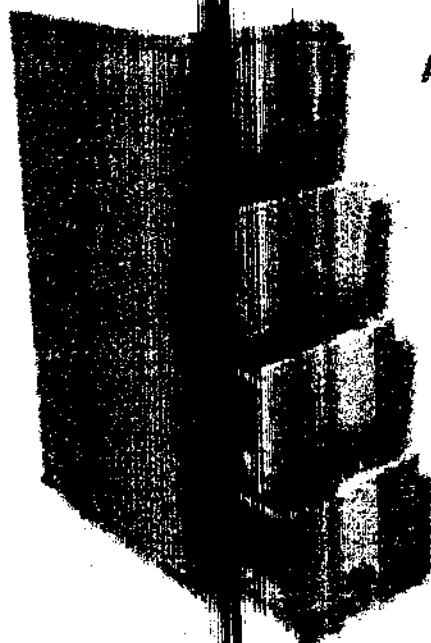

ARQUIVO ECONÔMICO

Profundidade: 540mm;
Profundidade interna da gaveta: 475mm;
Cada gaveta suporta até 15kg;
Confeccionados em chapa de aço 0,40mm.

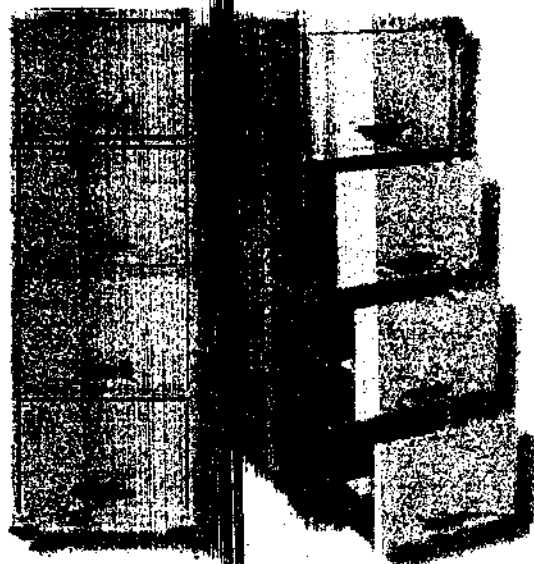

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.



ARQUIVO PLUS TELESCÓPIO

Profundidade: 640mm;
Profundidade interna da gaveta: 590mm;
Cada gaveta suporta até 18kg;
Confeccionados em chapa de aço 0,45mm.



Corrediças
telescópicas

ARQUIVO ECONÔMICO TELESCÓPIO

Profundidade: 540mm;
Profundidade interna da gaveta: 475mm;
Cada gaveta suporta até 18kg;
Confeccionados em chapa de aço 0,45mm.

ESTANTES DE AÇO



- Acompanham manual de montagem;
- Cada prateleira com reforço suporta até 25kg distribuídos uniformemente;
- Cada prateleira sem reforço suporta até 20kg distribuídos uniformemente;
- Colunas na chapa 0,75mm;
- Prateleiras na chapa 0,40mm;
- Colunas com furos que permitem vários ajustes de altura das prateleiras a cada 5 cm;
- Base com sapatas plásticas em L;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.

As estantes Só Aço são completamente personalizáveis, desde a quantidade de prateleiras até a distância que possuem entre si.

Os produtos apresentam maior durabilidade e resistência aos efeitos do tempo. Assim, além de eficientes, tornam-se econômicas.



Cinza
Texturizado



Preto
Texturizado



Preto
Brilhante



Laranja
Brilhante




Azul
Brilhante



Branco
Brilhante




Amarelo
Brilhante




MOVEIS DE AÇO


ESTANTES DE AÇO

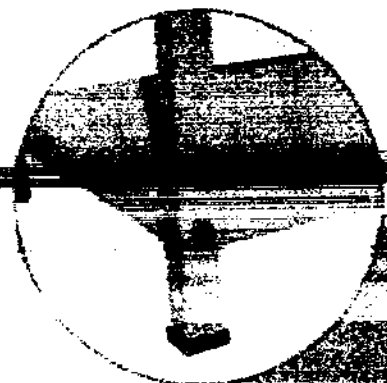

regular altura
das prateleiras
150 a 200mm

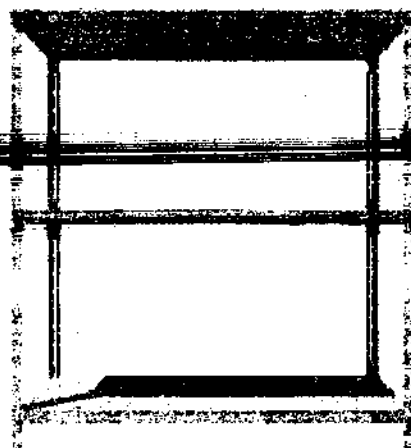


3 prateleiras;
Alturas: 1000mm;
Largura: 920mm;
Profundidades: 250mm, 300mm ou 400mm;
Com ou sem reforço.

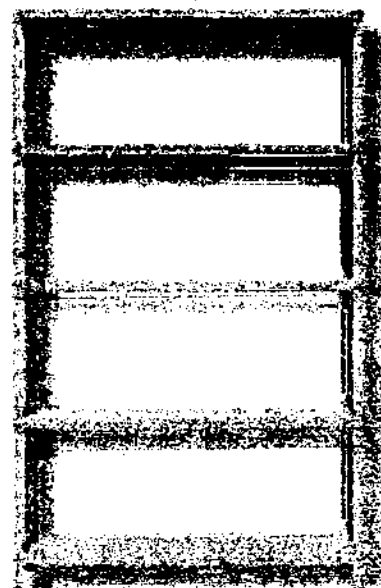

5 prateleiras;
Alturas: 1500mm ou 2000mm;
Largura: 920mm;
Profundidades: 250mm, 300mm ou 400mm;
Com ou sem reforço.



Reforço duplo
para estantes
com profundidades
de 400mm.

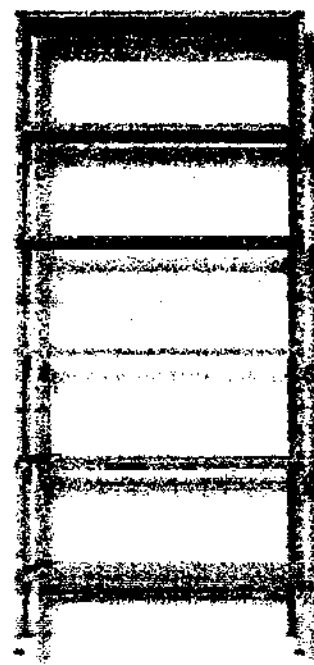

6 prateleiras;
Alturas: 2000mm;
Largura: 920mm;
Profundidades: 250mm, 300mm
ou 400mm;
Com ou sem reforço.




As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

ROUPEIROS DE AÇO

- Altura: 1880mm;
- Profundidade: 400mm;
- Venezianas nas portas para ventilação;
- Cada porta possui um porta-chaves para ser fixado uniformemente;
- Confeccionados em chapa de aço 0,40mm;
- Disponível no modelo com pitão para cadeado ou no modelo com chave;
- Sapatas plásticas niveladoras;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó.

Também conhecidos como vestiários de aço, os roupeiros são sinônimos de segurança, organização e praticidade na armazenagem de diversos itens, sendo ideais para empresas de diversos segmentos.

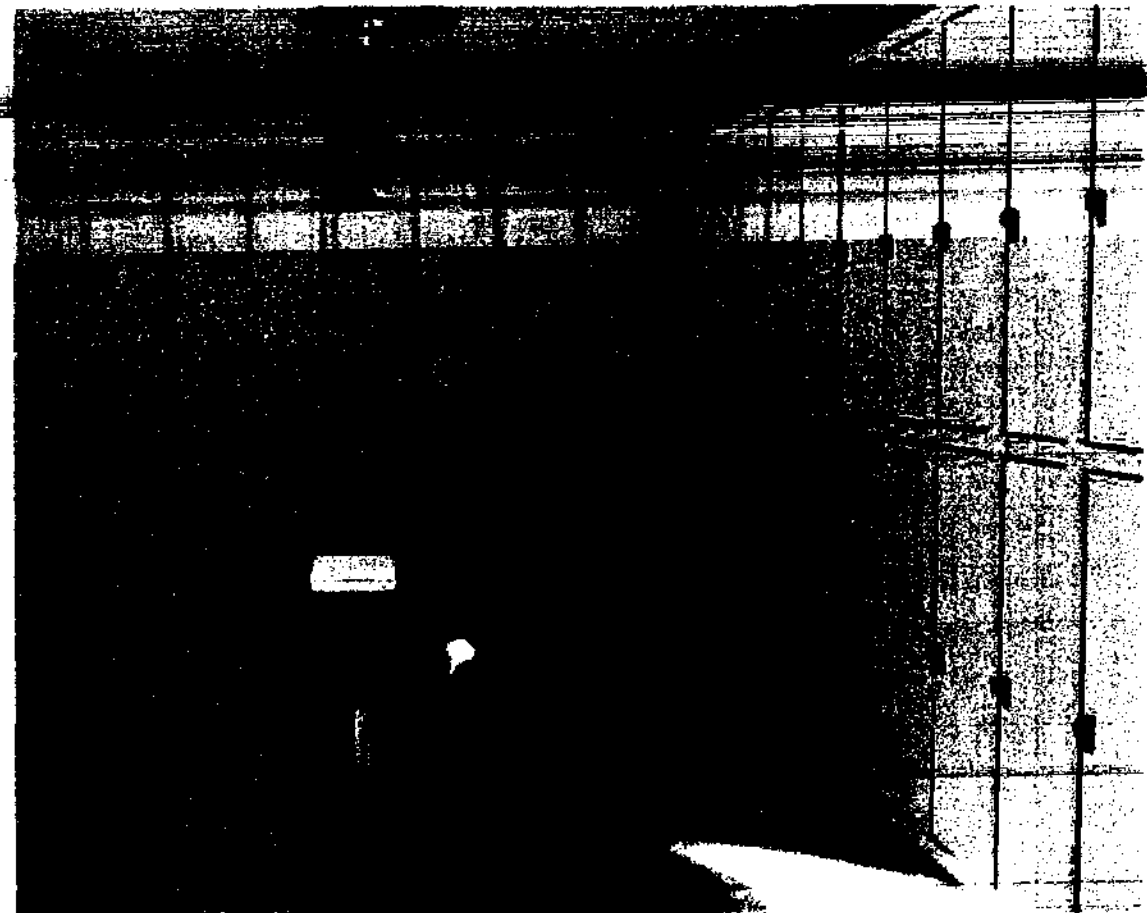

Cinza
Texturizado



Preto
Texturizado



Preto
Brilhante



Laranja
Brilhante



Azul
Brilhante




Branco
Brilhante



Amarelo
Brilhante

ROUPEIROS


- **Modelos com porta grande:**
1 porta grande
- **Modelos com porta pequena:**
4 a 20 portas;
- **Dimensões das portas:**
Portas pequenas: 407mm x 290mm;
Portas grandes: 860mm x 290mm;
- **Largura de modelos com portas pequenas:**
4 portas: 340mm;
8 portas: 680mm;
12 portas: 1020mm;
16 portas: 1360mm;
20 portas: 1700;
- **Largura de modelos com portas grandes**
2 portas: 340mm;
4 portas: 680mm;
6 portas: 1020mm;
8 portas: 1360mm.

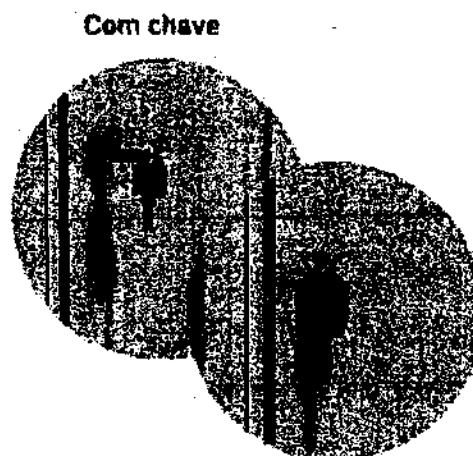

Com chave




4 portas pequenas;
Altura: 1880mm;
Largura: 340mm;
Dimensões das portas:
407mm x 290mm;
Profundidade: 400mm.

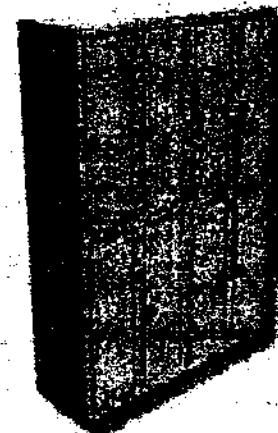

Com pitão

8 portas grandes:
Altura: 680mm;
Largura: 340mm;
Dimensões das portas:
860mm x 290mm;
Profundidade: 400mm.






GÔNDOLAS




As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas



6 prateleiras

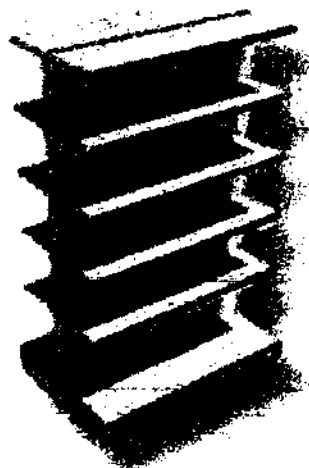

12 prateleiras

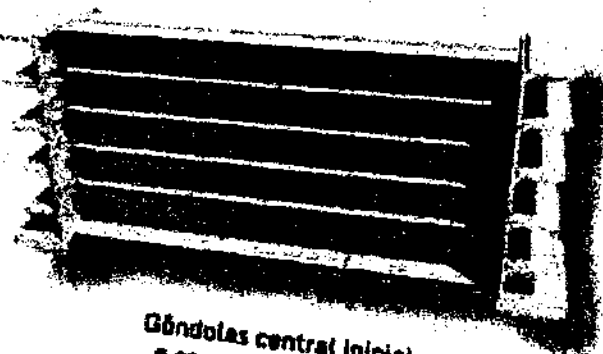

Gôndolas central inicial
e central continuação



Alturas: 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm e 2000mm;

Larguras: 1000mm e 1300mm;

Profundidade da base: 400mm e 500mm;

Profundidade das Prateleiras: 300mm, 350mm e 400mm;

Prateleiras ajustáveis a cada 25mm.



Principais aplicações de gôndolas:

- Supermercados;
- Farmácias;
- Petshops e outros.



ECONÓMICAS

GÔNDOLAS



10 prateleiras



5 prateleiras



5 prateleiras

Altura: 1800mm;
Largura: 900mm;
Profundidade da base: 400mm;
Profundidade das prateleiras: 300mm;
Prateleiras ajustáveis a cada 50mm.



CHECK STANDER
COM CESTA

Altura: 1220mm;
Largura: 1050mm;
Profundidade: 500mm.




CHECK STANDER
COM CESTA E GANCHOS

Altura: 1220mm;
Largura: 1050mm;
Profundidade: 500mm.


A linha de gôndolas **Sô Apo** é a melhor solução para armazenagem e exposição de produtos.

São produzidos nas cores branca e preta, com variação de cores para os porta-etiquetas.



GÔNDOLAS

FARMÁCIA E RACK

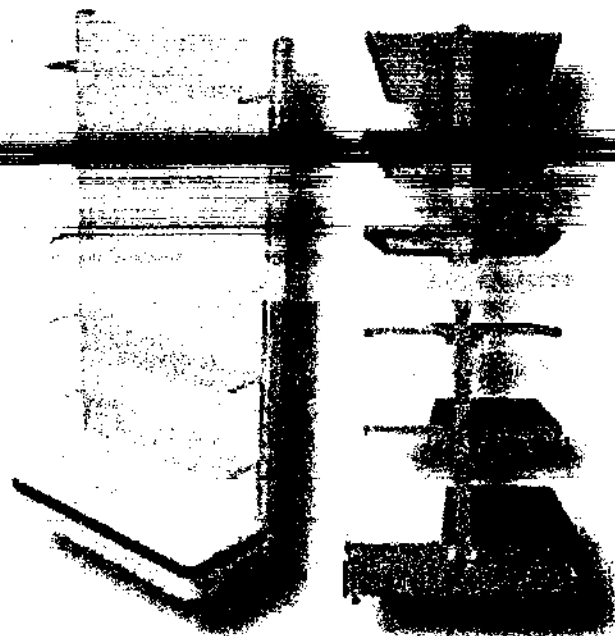

GÔNDOLA FARMÁCIA


Altura: 1400mm e 2000mm;
Largura: 1000mm;
Profundidade da base: 300mm;
Profundidade das prateleiras: 200mm e 250mm;
Prateleiras ajustáveis a cada 25mm.



GÔNDOLA RACK

Altura: 2000mm;
Largura: 1000mm
Profundidade da base: 400mm e 500mm;
Profundidade das prateleiras: 400mm e 500mm.

Contamos com um time de montadores prontos para organizar o layout desejado das gôndolas no seu estabelecimento.




ACO
Produtos em aço

CATÁLOGO DE PRODUTOS - GÔNDOLAS


As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

ACESSÓRIOS


GÔNDOLAS

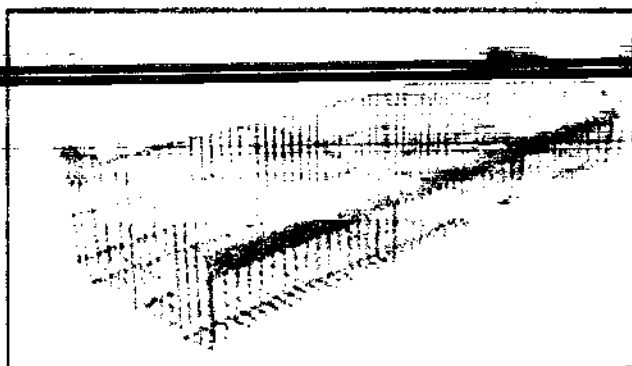


Cesta aramada com divisória

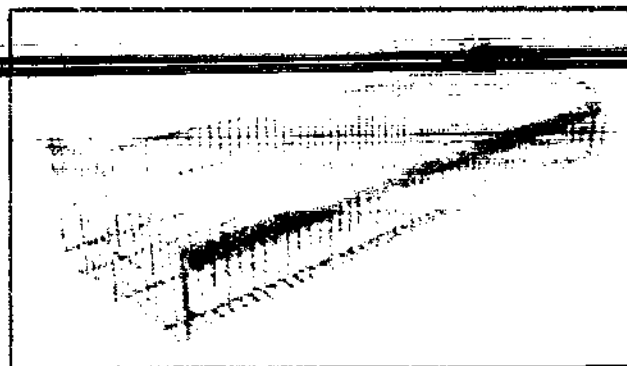


Cesta aramada sem divisória

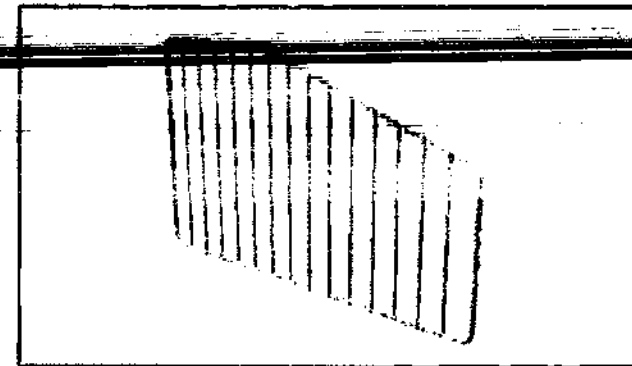


Divisória para cesta

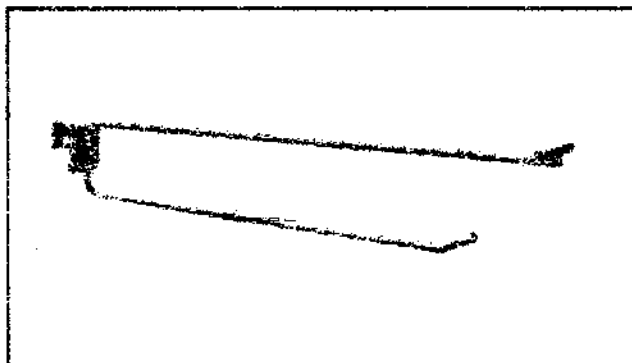

Gancho duplo

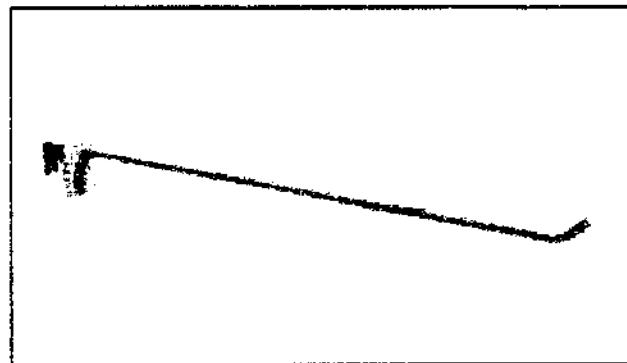


Gancho simples

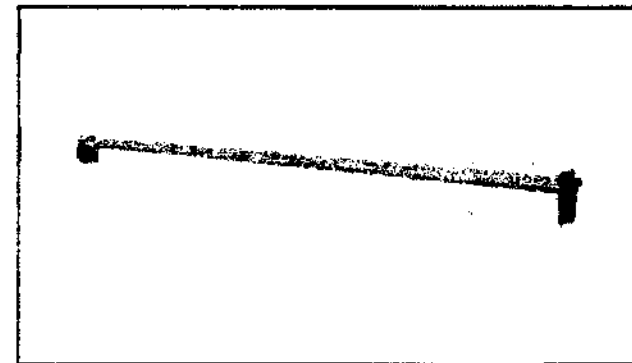

Suporte para gancho


CHECK OUTS

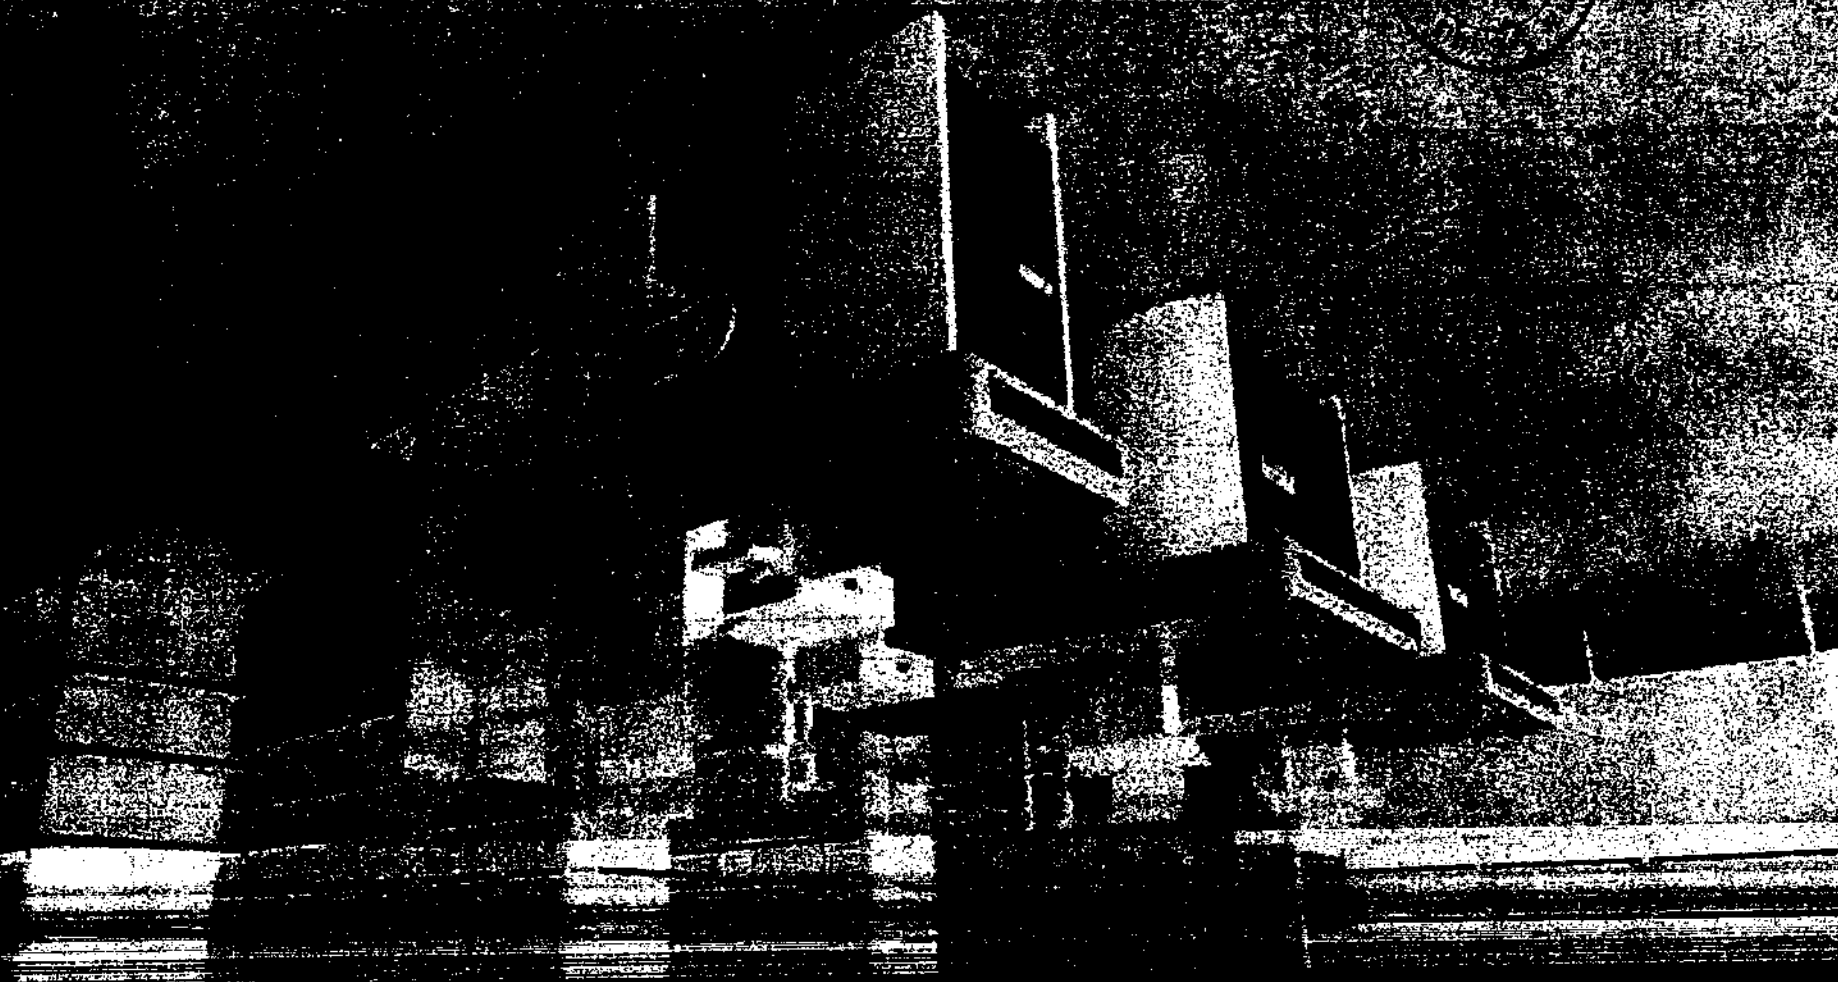



CHECK OUT LUXO

Largura: 1060mm;
Profundidade: 2150mm.

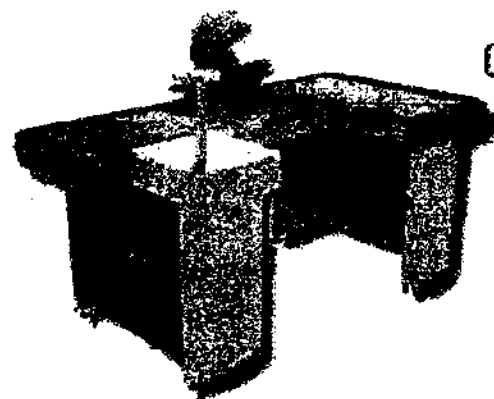

CHECK OUT 2 METROS

Largura: 1050 mm;
Profundidade: 2000mm.

IDEAL PARA SUPERMERCADOS,
MERCADINHOS, PEQUENOS E GRANDES
COMÉRCIOS, E LOJISTAS EM GERAL.



Check Outs

LINHA MASTER


- 1300 mm: 920 x 1300 x 1000 mm
- 1500mm: 920 x 1500 x 1000 mm
- 1800mm: 920 x 1800 x 1000 mm
- 2000mm: 920 x 2000 x 1050 mm
- Laterais para direita e esquerda
- Porta lateral
- Porta em aço inox 430
- Posição gaveteiro com chave e porta lateral

LINHA LUXO

- 2150 mm: 920 x 2150 x 1050 mm
- Laterais para direita ou esquerda
- Porta inclinável
- Porta em aço inox 430
- Posição gaveteiro com chave e porta lateral

OPCIONAIS:


- Suportes removíveis (compridos e curtos)
- Monitor
- Cartões
- Leitor e teclado
- Balança






FORMATOS:

- 1300, 1500, 1800, 2000 mm;
- Possui porta choque, com trava e fechadura, com chave e sistema de repetição;
- Pés fixos, altura ajustável;
- Tampo em inox;
- Tratamento fosfatado anti corrosivo e pintura eletrolítica a pó;
- Bloco frontal: 1 prateleira, bloco frontal: 2 prateleiras;
- Modelo luxo possui inclinação na região frontal;
- Cores disponíveis padrão:
- Check-out: Branco e preto;
- Fronte e fundo: Branco e preto;
- Sela: Branco e preto;
- Tinta: Amarelo, azul, verde, vermelho, laranja, preto e cinza;

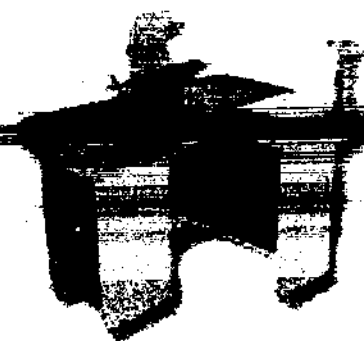


CHECK OUT 1,30 METROS

Largura: 1000 mm;
Profundidade: 1300 mm.

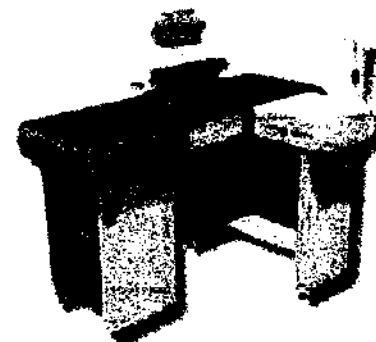


CHECK OUT 1,5 METROS


Largura: 1000 mm;
Profundidade: 1500 mm.

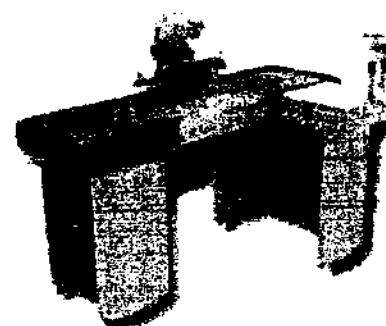

CHECK OUT 1,8 METROS

Largura: 1000 mm;
Profundidade: 1800 mm.



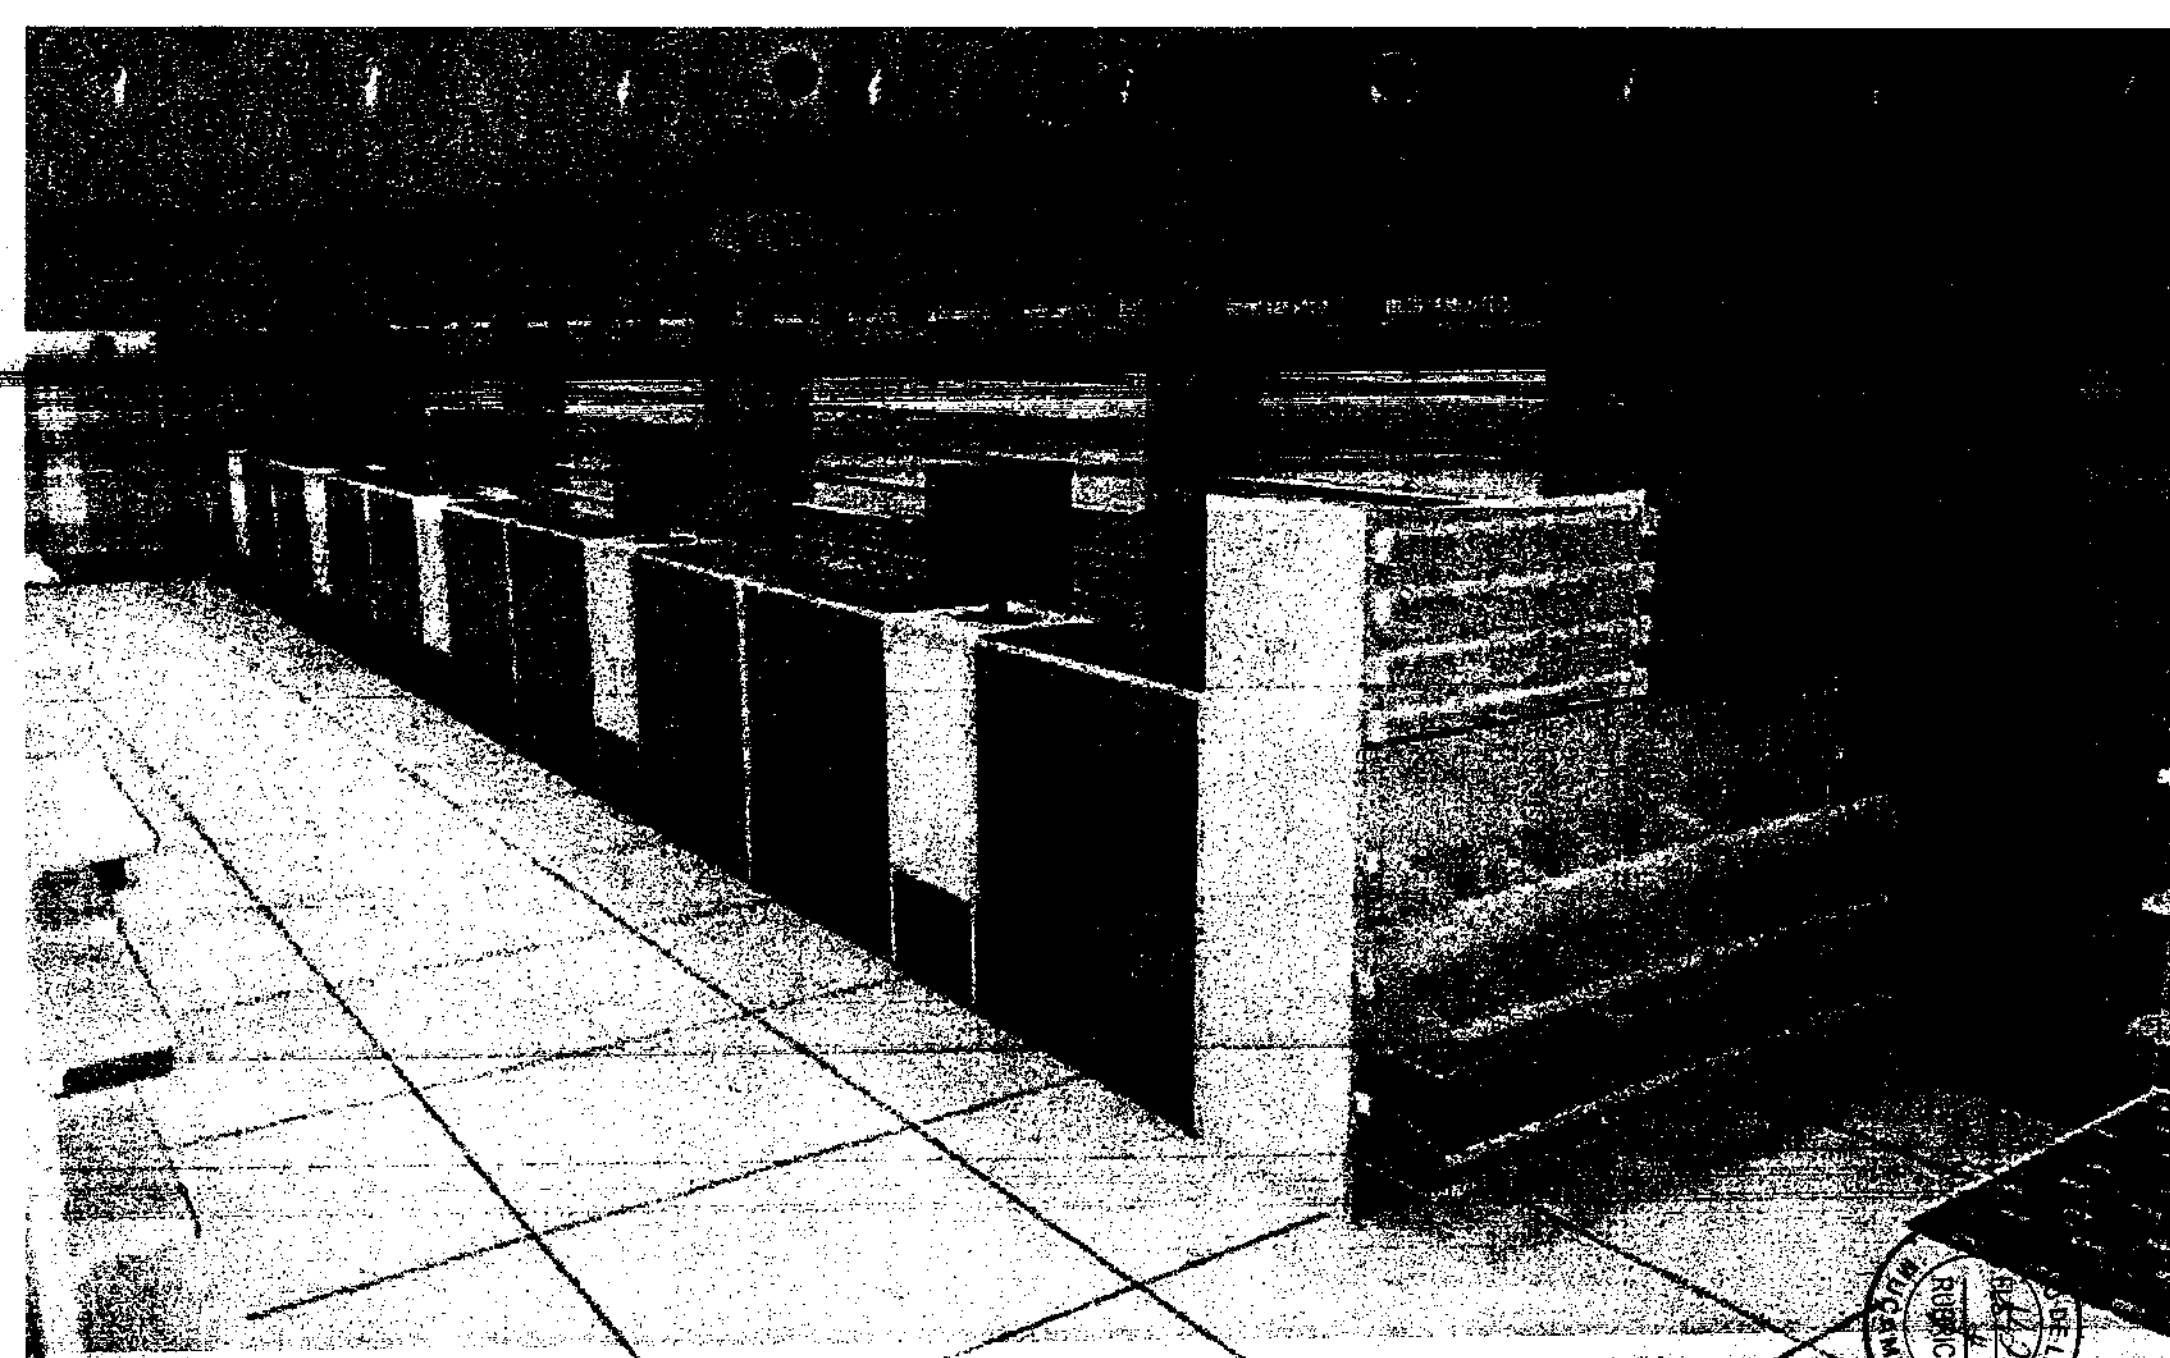

BALCÕES FARMÁCIA





BALCÃO DE CANTO

Dimensões aproximadas do produto:
Altura: 1000mm;
Largura: 400mm ou 500mm;
Profundidade: 400mm ou 500mm.



BALCÃO CAIXA MENOR

Dimensões aproximadas do produto:
Altura: 1000mm;
Largura: 500mm;
Profundidade: 500mm.



BALCÕES DE FARMÁCIA



BALCÃO DE VITRINE COM GAVETA

Dimensões aproximadas do produto:

Altura: 1000mm;


Largura: 1000mm;

Profundidade: 500mm.


Os balcões de farmácia desempenham várias funções essenciais, incluindo atendimento ao cliente, exposição de medicamentos, organização de documentação.

Demais tamanhos podem ser solicitados de acordo com a necessidade do cliente.

BALCÕES DE FARMÁCIA

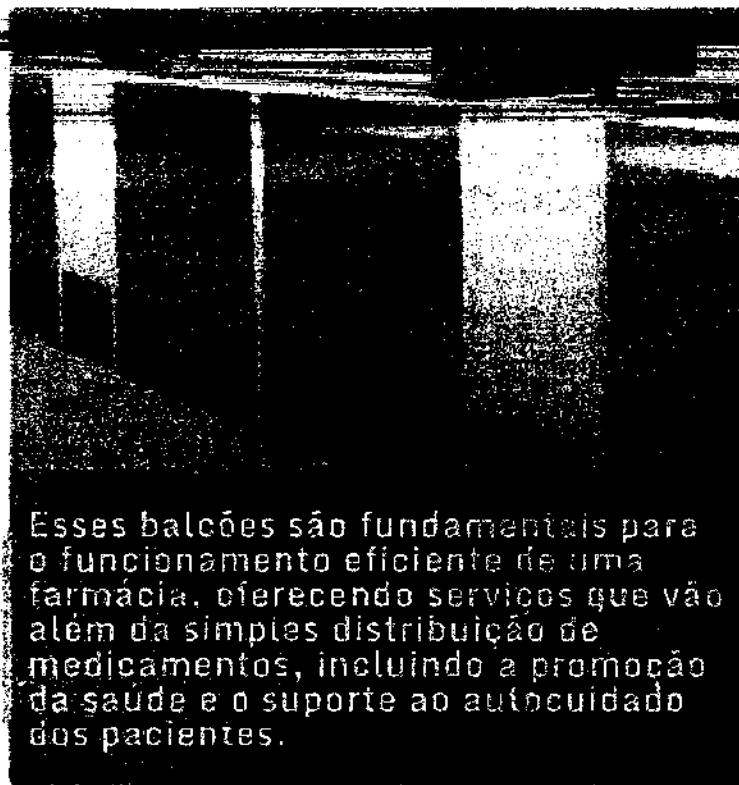

Esses balcões são fundamentais para o funcionamento eficiente de uma farmácia, oferecendo serviços que vão além da simples distribuição de medicamentos, incluindo a promoção da saúde e o suporte ao autocuidado dos pacientes.

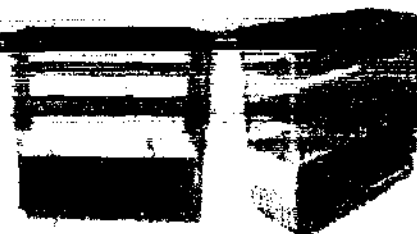

BALCÃO VITRINE FARMÁCIA

Altura: 1000mm;
Largura: 1000mm;
Profundidade: 400mm ou 500mm;


Demais tamanhos podem ser solicitados de acordo com a necessidade do cliente.



BALCÃO DE ATENDIMENTO

Altura: 1000mm;
Largura: 1000mm;
Profundidade: 400mm.

Demais tamanhos podem ser solicitados de acordo com a necessidade do cliente.






PORTA PALLETS

Assegna il tuo Portapallet. Vieni a trovarci al nostro stand.

INDUSTRIAL

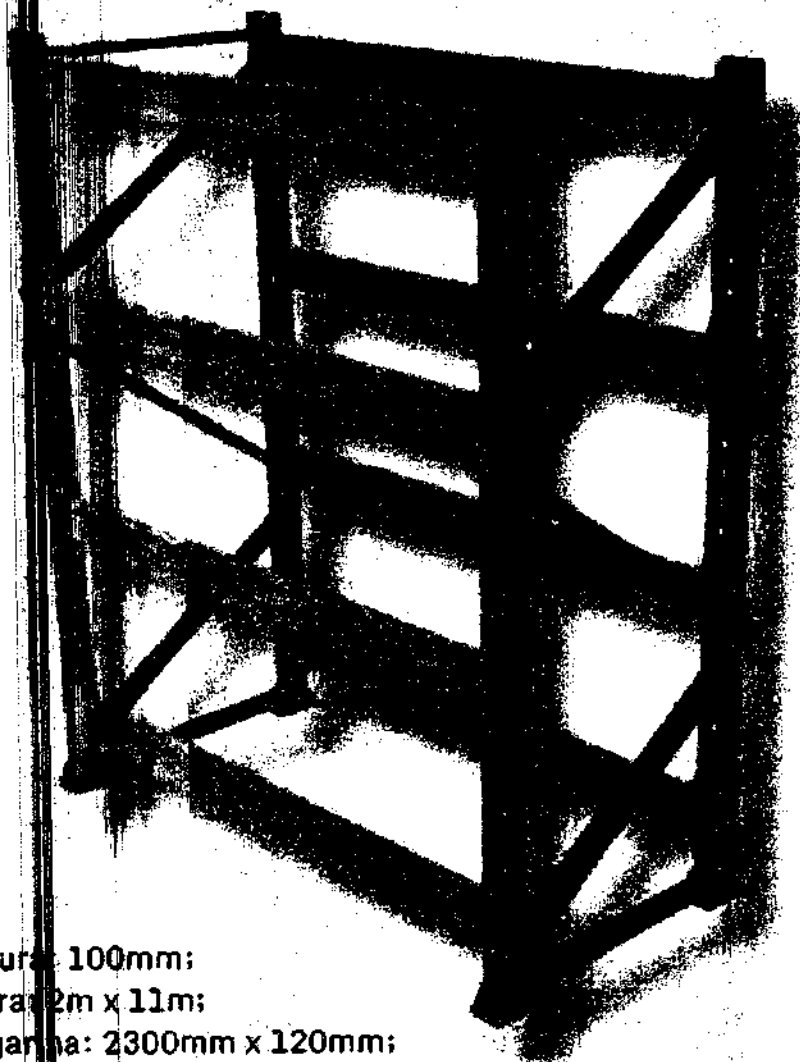

Largura: 100mm;
Altura: 2m x 11m;
Longaria: 2300mm x 120mm;
Garras: 40mm x 20mm;
Cargas por nível: 1200Kg;
Possui travas por garra.


Inicial

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

PORTA PALLET



Visão lateral

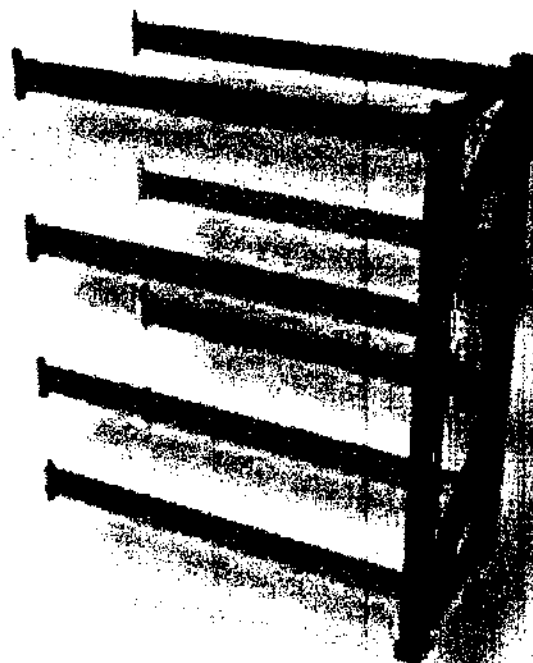

Continuação


Aproveite as vantagens de verticalização do espaço e otimize o espaço do seu estoque.

Principais aplicações:


- Centros de distribuição;
- Armazéns;
- Estoques;
- Áreas de separação de pedidos.

PORTA PALLET


LONGARINA DUPLA

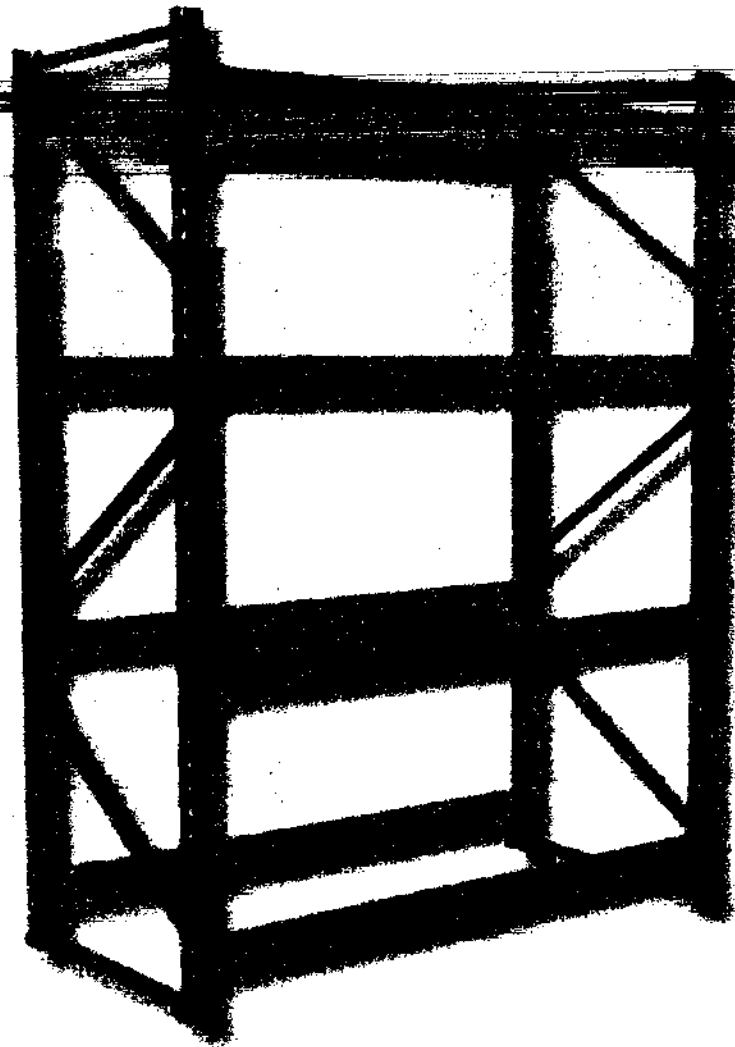

Modelo de longarina dupla

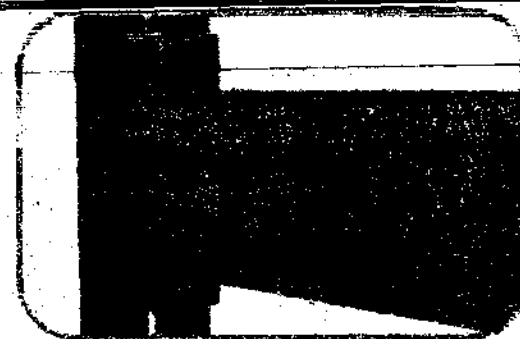

Largura: 77mm;
Altura: 2m - 11m;
Garras: 37mm x 250 mm;
Carga por nível: 2400kg;
Possui 5 travas por garra.

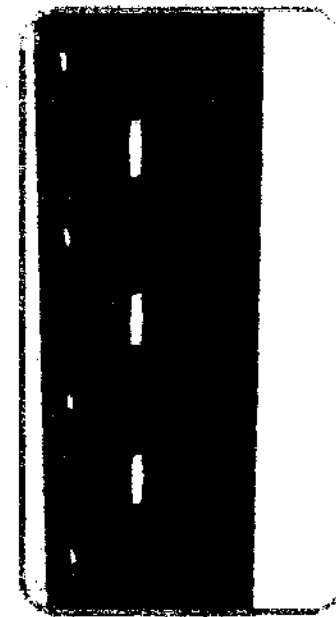

Coluna Lateral



ECONOMIA




Vantagens:

- Armazenagem organizada;
- Economia de tempo e custos;
- Agilidade no manuseio do estoque;
- Maior segurança para os produtos.

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

PORTA PALLET

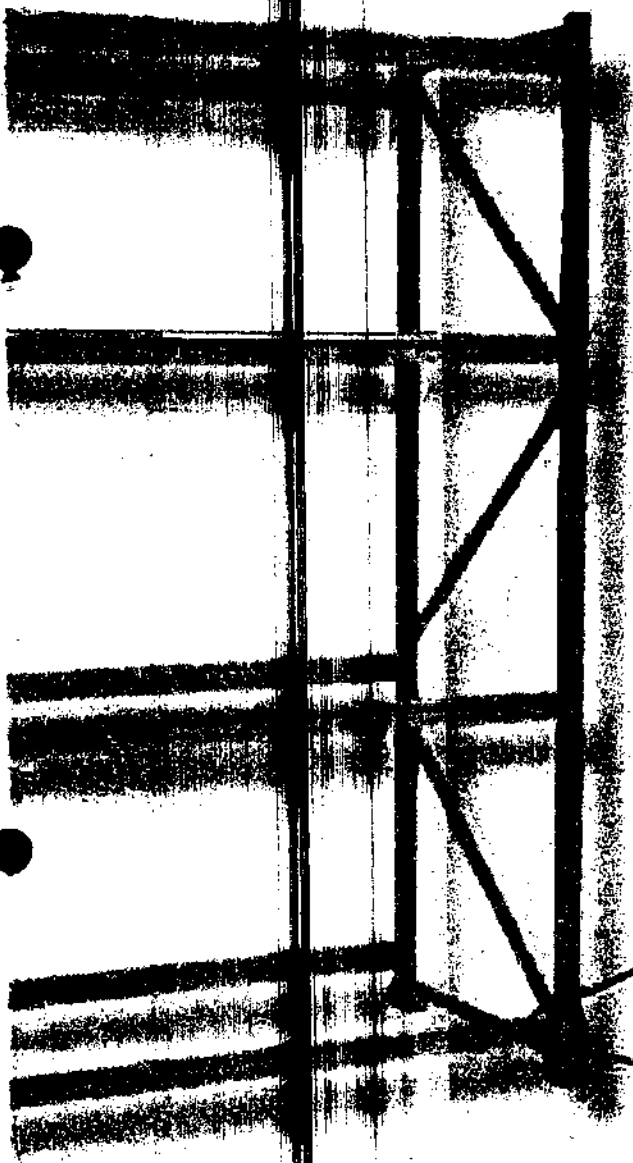

Largura: 50mm;
Altura: 1m a 4m;
Longarina: 1800mm x 72mm;
Garras: 20mm x 100mm;
Carga por nível: 250Kg.



Garra com
02 travas

PORTA PALLET

ACESSÓRIOS




Longarina em formato Caixa




Longarina em formato Sigma



Longarina em formato Tubo



Protetor de coluna

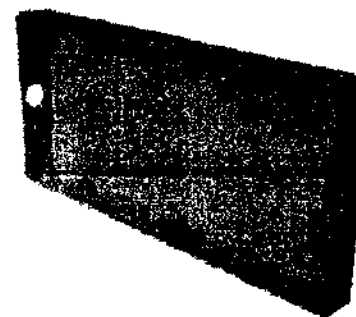

Separador de coluna



AÇO
PRODUTOS DE AÇO

CATÁLOGO DE PRODUTOS - PORTA PALLETS

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

BEBEDOUROS



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

BEBEDOURO INDUSTRIAL

- Altura: 1280mm;
- Profundidade: 400mm;
- Gabinete em aço inox 430 com pvc;
- Aparador de água frontal em aço inox 430 com dreno;
- Serpentina em aço inox 304;
- Sistema de refrigeração por imersão;
- Reservatório PP (Polipropileno atóxico);
- Boia para controle de entrada de água;
- Isolamento em EPS;
- Gás R-134a ecológico;
- Termostato com 7 níveis;
- Sapatas plásticas niveladoras;
- Garantia de fábrica;
- Certificação do INMETRO;
- Selo de eficiência energética.



Inox





**BEBEDOURO INDUSTRIAL
DE BANCADA 02 TORNEIRAS**

Capacidade: 25 litros;
Altura: 665mm;
Largura: 335mm;
Profundidade: 295mm;
Compressor: 1/12 HP;
Tensões: 127V ou 220V.




**BEBEDOURO INDUSTRIAL
DE COLUNA 03 TORNEIRAS**

Capacidade: 50 litros;
Largura: 445mm;
Compressor: 1/8 HP;
Tensões: 127V ou 220V.



**BEBEDOURO INDUSTRIAL
DE COLUNA 02 TORNEIRAS**

Capacidade: 25 litros;
Largura: 400mm;
Compressor: 1/12 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

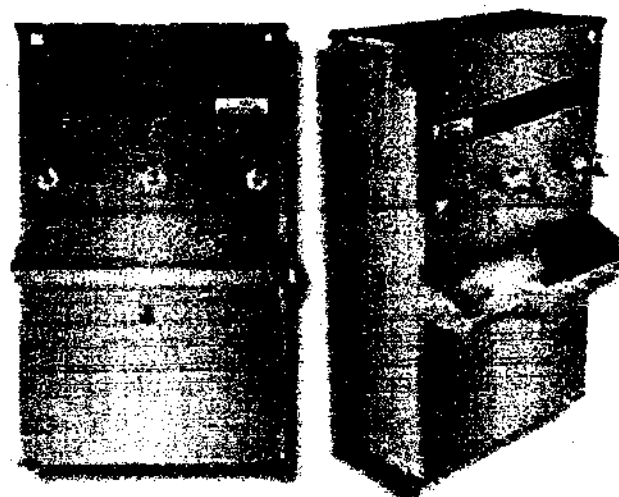

**BEBEDOURO INDUSTRIAL
DE 03 TORNEIRAS**

Capacidade: 100 litros;
Largura: 810mm;
Compressor: 1/8 HP;
Tensões: 127V ou 220V.




INDUSTRIAL

BEBEDOUROS



**BEBEDOURO INDUSTRIAL
DE 04 TORNEIRAS**


Capacidade: 150 litros;
Largura: 960mm;
Compressor: 1/5 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

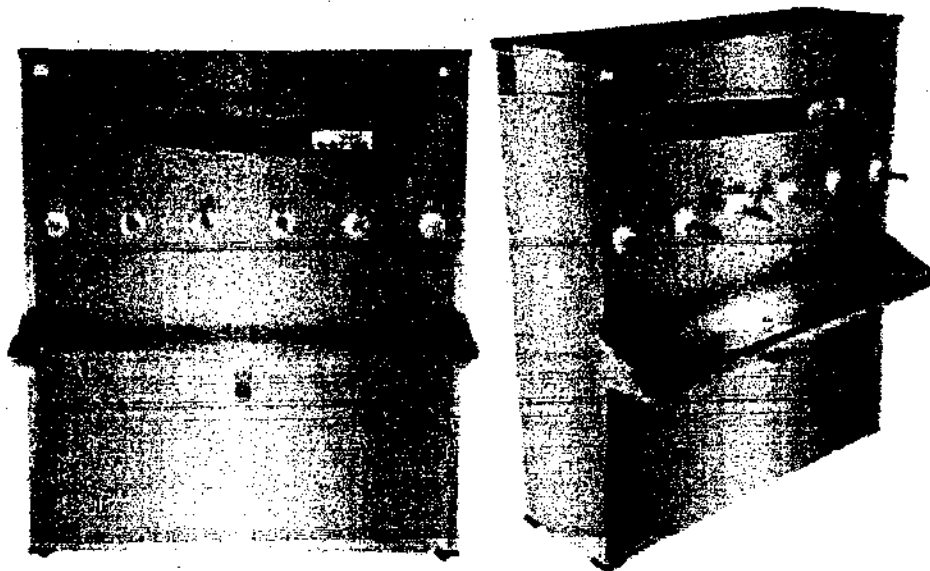


**BEBEDOURO INDUSTRIAL
DE 04, 05 OU 06 TORNEIRAS**

Capacidade: 200 litros;
Largura: 960mm;
Compressor: 1/5 HP;
Tensões: 127V ou 220V.



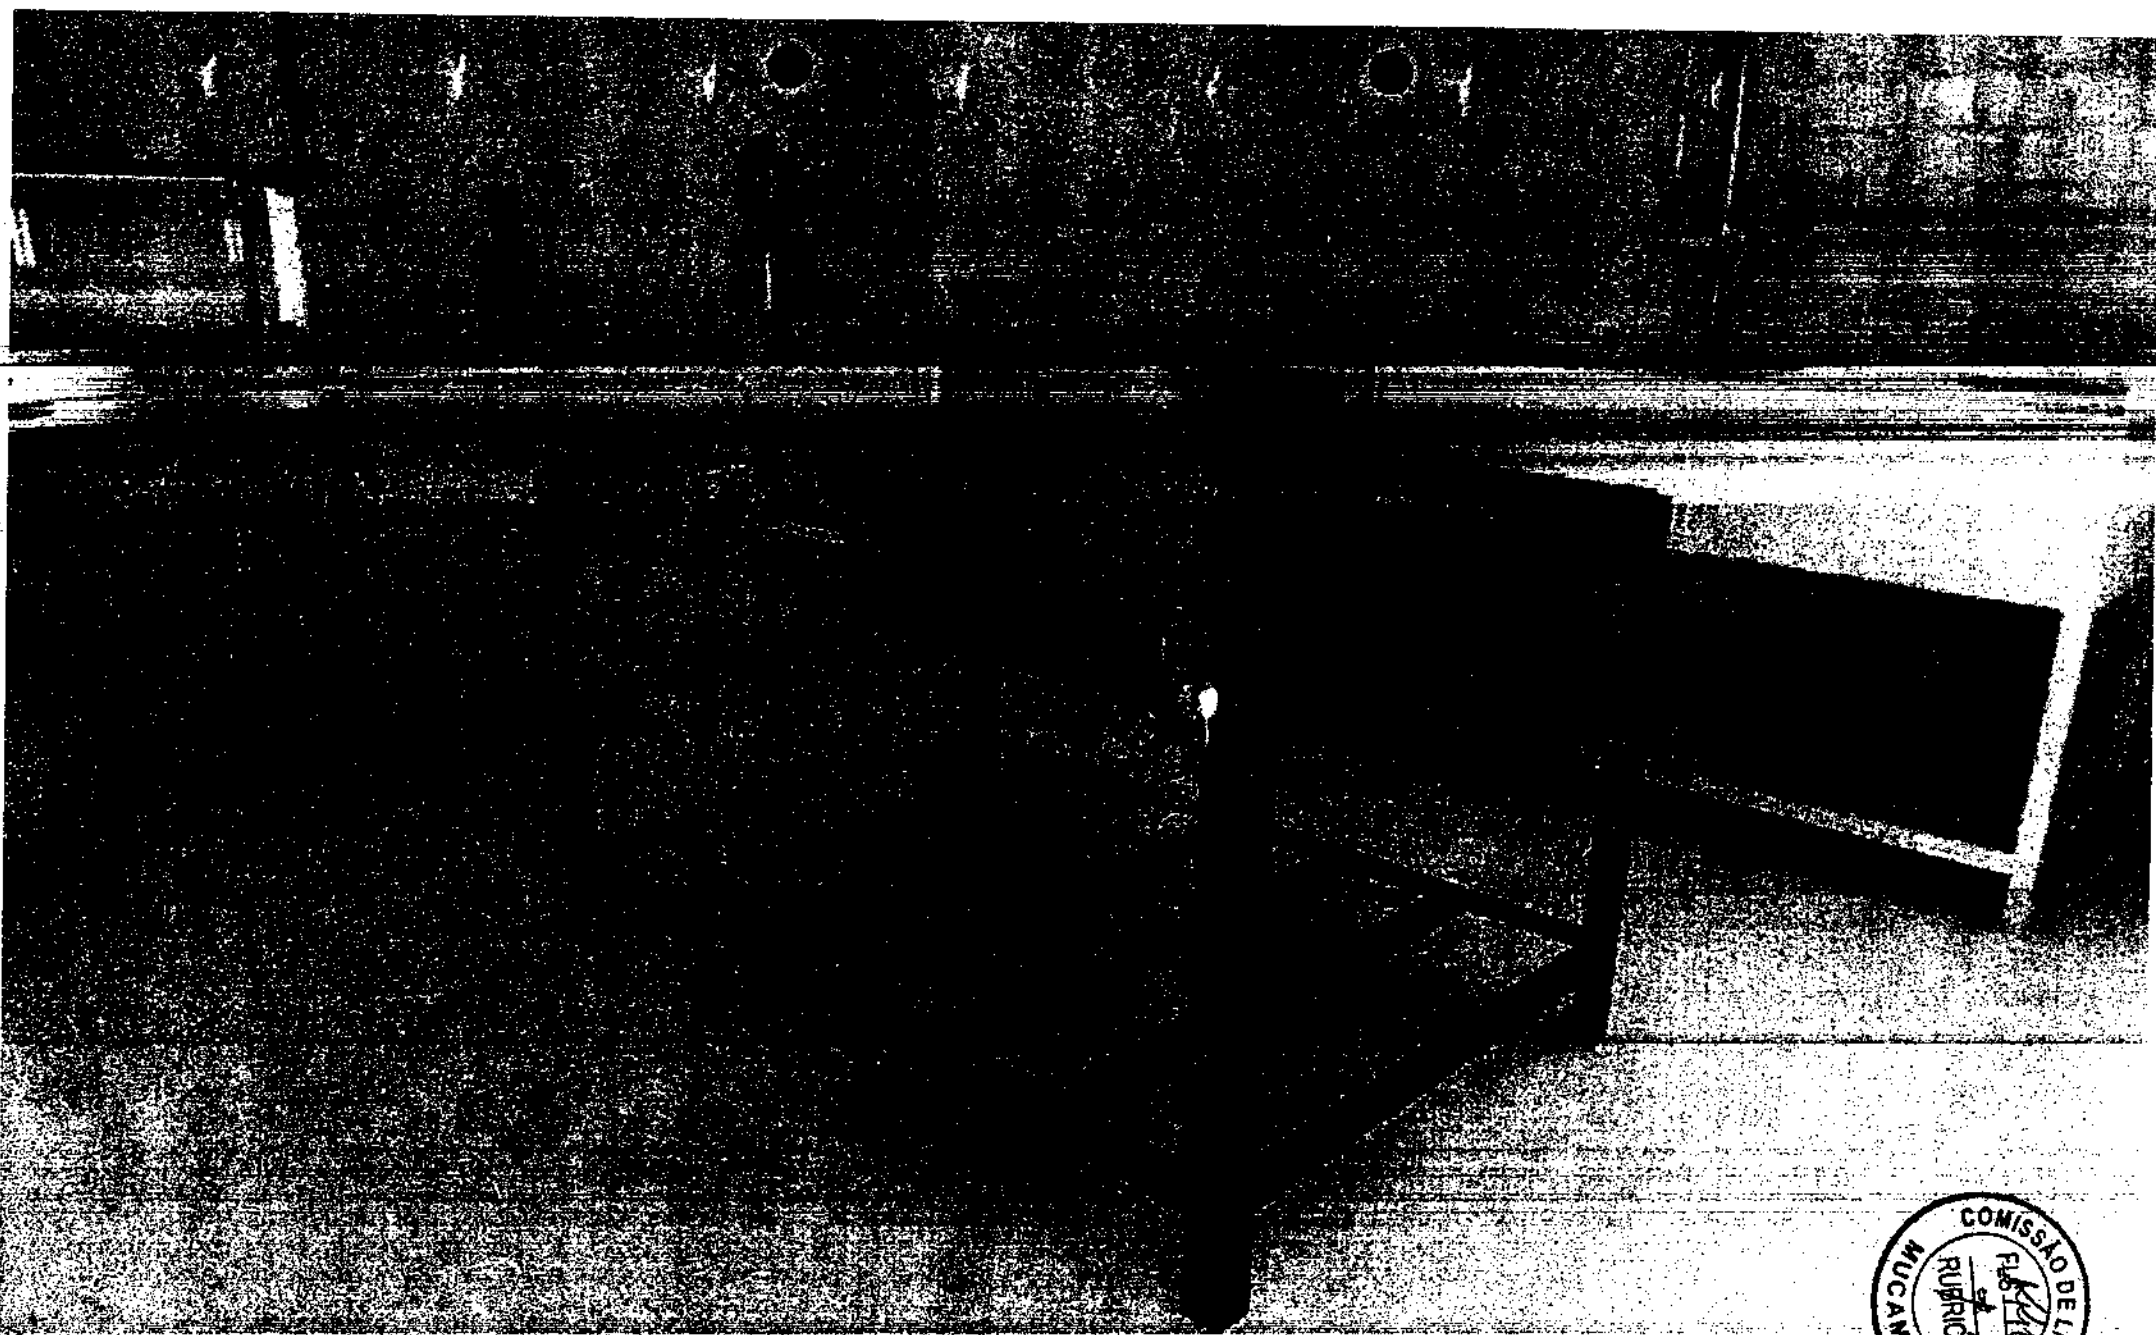

EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

FOGÕES

- Modelo T7500
- Energia de ignição elétrica
- Dimensões: 300 x 300 mm (simples), 400 x 400 mm (dupla)
- Queimadores de ferro fundido
- Válvulas de segurança
- Válvulas: Têxteis de metal, com revestimento níquelado, altamente resistente à corrosão
- Tratamento antiferrugem anticorrosivo e pintura eletrolítica a pó
- Aquecedor de água dura

FORNO


- Quantidade de prateleiras internas: 2
- Material do prateleira: Baquelite, polímero altamente resistente ao calor
- Dimensões do forno pequeno (2 e 3 bocas):
- Altura: 360 mm
- Largura: 550 mm
- Profundidade: 520 mm
- Capacidade: 18,6 L
- Dimensões do forno grande (a partir de 4 bocas):
- Altura: 360 mm
- Largura: 550 mm
- Profundidade: 690 mm
- Capacidade: 72,4 L

CHAPA

- Dimensões da chapa pequena (bocas simples):
- Tamanho: 320 x 600 mm
- Dimensões da chapa grande (bocas duplas):
- Tamanho: 320 x 605 mm
- Espessura da Chapa: 2,65 mm





**FOGÃO INDUSTRIAL
2 BOCAS SIMPLES
COM FORNO**

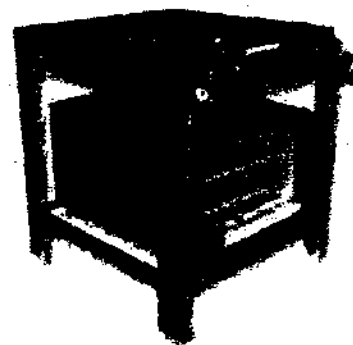

**FOGÃO INDUSTRIAL
4 BOCAS SIMPLES
COM FORNO**

**ESTRUTURA COM CHAPA
REFORÇADA GARANTINDO A
DURABILIDADE**



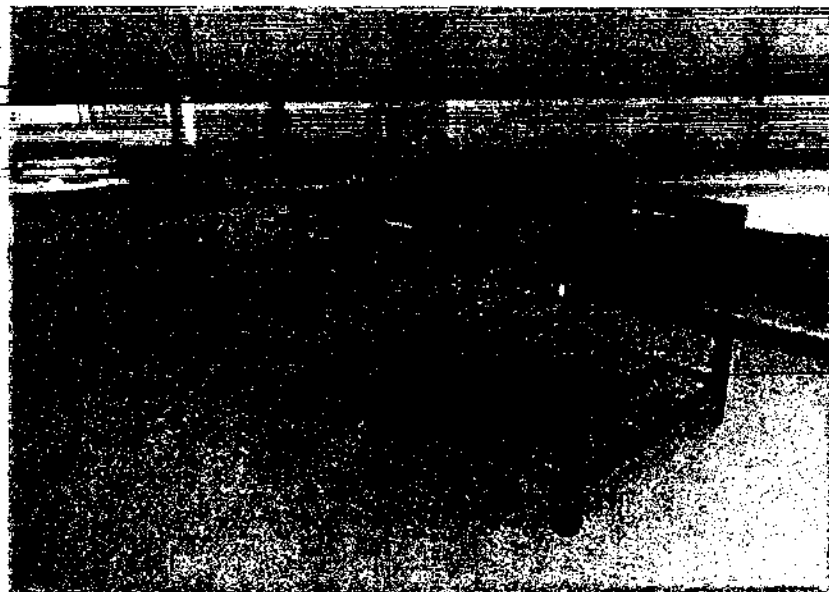

GRELHAS DE FERRO FUNDIDO

Fogões industriais são eficientes e duráveis, ideais para cozinhas comerciais de alto volume. Com controle preciso de temperatura, versatilidade e facilidade de limpeza, são essenciais para o preparo eficiente de grandes quantidades de alimentos.



FOGÃO INDUSTRIAL
2 BOCAS SIMPLES
SEM FORNO



FOGÃO INDUSTRIAL
4 BOCAS SIMPLES
SEM FORNO



FOGÃO INDUSTRIAL
4 BOCAS SIMPLES
COM CHAPA




FOGÃO INDUSTRIAL
6 BOCAS SIMPLES
SEM FORNO




LINHA INDUSTRIAIS

FOGÕES

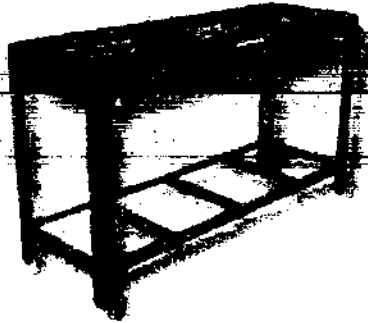

**FOGÃO INDUSTRIAL
3 BOCAS DUPLAS
SEM FORNO**

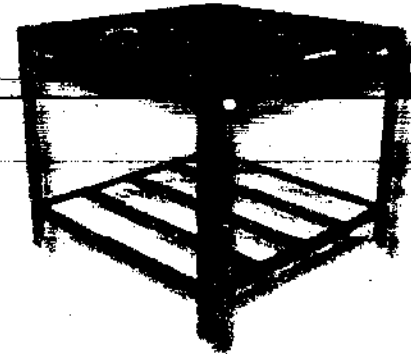

**FOGÃO INDUSTRIAL
4 BOCAS DUPLAS
SEM FORNO**



**FOGÃO INDUSTRIAL
8 BOCAS DUPLAS
SEM FORNO**



**FOGÃO INDUSTRIAL
6 BOCAS DUPLAS
SEM FORNO**


**FÁCIL
HIGIENIZAÇÃO**

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.


CATÁLOGO DE PRODUTOS - FOGÕES INDUSTRIAIS




FOGÕES

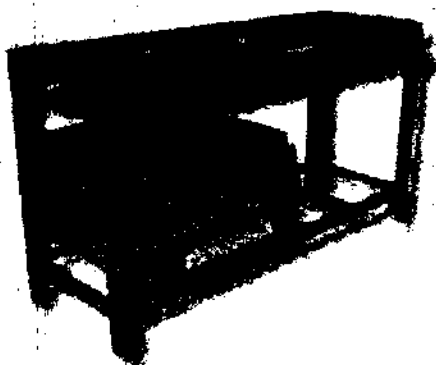


**FOGÃO INDUSTRIAL
3 BOCAS DUPLAS
COM FORNO**

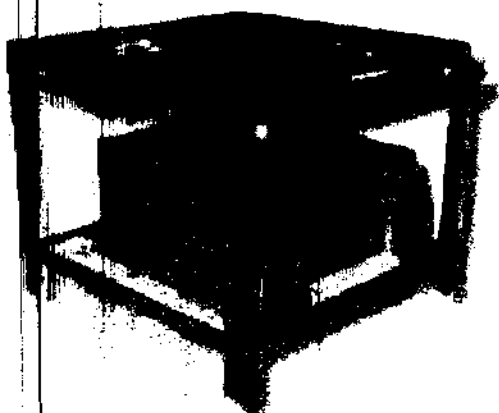

**FOGÃO INDUSTRIAL
4 BOCAS DUPLAS
COM FORNO**

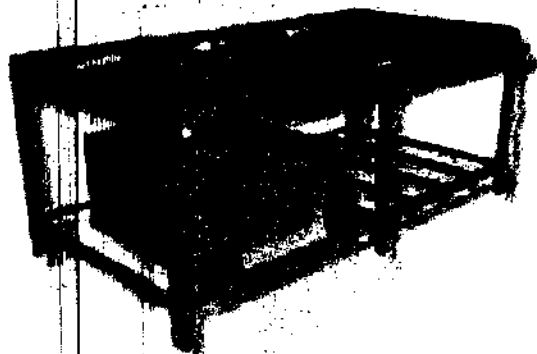

**FOGÃO INDUSTRIAL
6 BOCAS DUPLAS
COM FORNO E CHAPA**

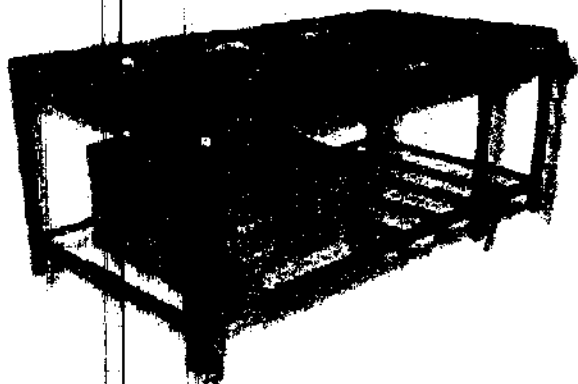


**FOGÃO INDUSTRIAL
8 BOCAS DUPLAS
COM FORNO**



S/AÇO
Reduzindo com eficiência

CATÁLOGO DE PRODUTOS - FOGÕES INDUSTRIAIS

LINHA INDUSTRIAIS

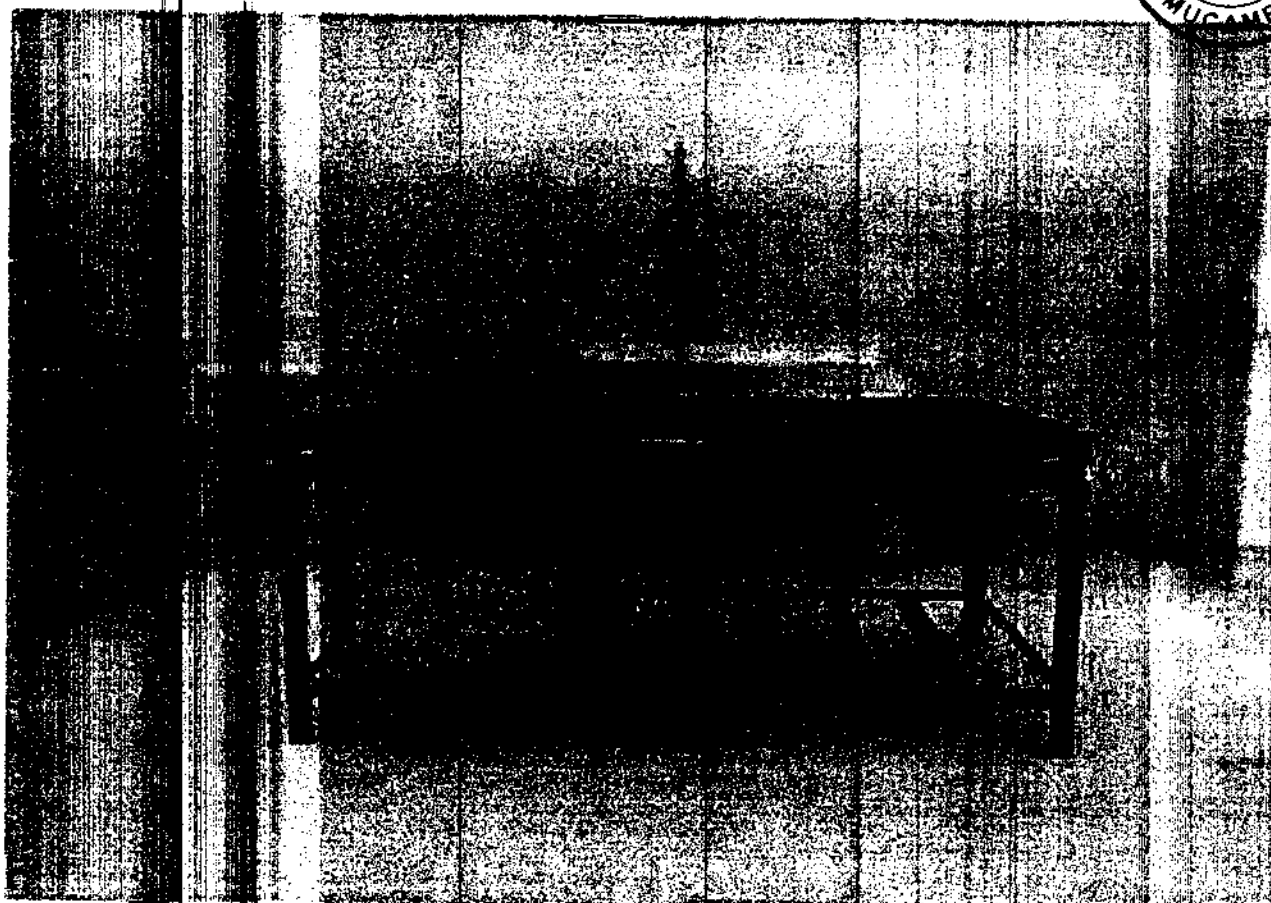

FOCÕES INDUSTRIAIS SÃO PARA COZINHAS
COMERCIAIS, COMO EM RESTAURANTES E
HOTÉIS, PERMITINDO O PREPARO EFICIENTE
DE GRANDES VOLUMES DE ALIMENTOS.

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

FORNOS

- Material das pedras: Dimentados;
- As pedras são refinadas, mantendo o calor e obtendo maior uniformidade no assado;
- Forno a gás;
- Pressão de ar;
- Contém 1 queimador;
- Contém 1 termostato interno, sendo regulável em 2 locais;
- Acompanha termômetro, marcando até 350 °C;
- Termômetro localiza-se na parte superior do produto;
- Sistema de abertura total do vidro tipo queimador, com controle leve, sendo o responsável por fazer o ato de abrir e fechar mais fácil;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrolítica a pó.

O vidro do forno é temperado, tendo maior resistência a impactos, maior rigidez e boa resistência à variação de temperatura.



FORNO PARA PIZZA GSA 770

Altura: 1235 mm;
Profundidade: 820mm;
Forno com Capacidade: 196,5 L;
Quantidade de pedras: 2.

FORNO PARA PIZZA GSA 990

Altura: 1235 mm;
Profundidade: 920 mm;
Forno com Capacidade: 285,5 L;
Quantidade de pedras: 4.



FORNO PARA PIZZA GSA 1300

Altura: 1235 mm;
Profundidade: 820 mm;
Forno com Capacidade: 331 L;
Quantidade de pedras: 2.

O forno pode ser utilizado para assar pães, bolos, pizzas.



EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO



MESA DE PANIFICAÇÃO

MESA DE PANIFICAÇÃO

MESA DE PANIFICAÇÃO

MESA TOTAL INOX

- Estrutura metálica com 0,90mm de espessura.
- Tampo em aço inox 430.

MESA ESTRUTURA PINTADA

- Estrutura metálica com 0,90mm de espessura com pintura epóxi.
- Estrutura com processo de fosfatização anti-ferugem.
- Tampo em aço inox 430.

Vantagens de uma Mesa de Panificação:

- Espaço Dedicado
- Ergonomia
- Armazenamento Integrado
- Superfície Especializada



MESA PARA PANIFICAÇÃO
TOTAL INOX - 1200

Altura: 850mm;
Largura: 1200 mm;
Profundidade: 700 mm.



MESA PARA PANIFICAÇÃO
TAMPO INOX ESTRUTURA
PINTADA - BRANCO - 1200

Altura: 850mm;
Largura: 1200 mm;
Profundidade: 700 mm.



MESA PARA PANIFICAÇÃO
TOTAL INOX - 1500

Altura: 850mm;
Largura: 1500 mm;
Profundidade: 700 mm.



MESA PARA PANIFICAÇÃO
TAMPO INOX ESTRUTURA
PINTADA - BRANCO - 1500

Altura: 850mm;
Largura: 1500 mm;
Profundidade: 700 mm.



MESA PARA PANIFICAÇÃO
TOTAL INOX - 1900

Altura: 850mm;
Largura: 1900 mm;
Profundidade: 900 mm.



MESA PARA PANIFICAÇÃO
TAMPO INOX ESTRUTURA
PINTADA - BRANCO - 1900

Altura: 850mm;
Largura: 1900 mm;
Profundidade: 900 mm.



CÂMARAS DE PÃO

CÂMARAS DE PÃO

- Altura: 1920mm;
- Tamanho das assadeiras:
- Para câmara de Crescimento 4 tiras: 400 x 640 mm;
- Para câmara de Crescimento 5 tiras: 580 x 640 mm;
- Para câmara de descanso 4 tiras: 400 x 700 mm;
- Para câmara de descanso 5 tiras: 580 x 700 mm;
- Possui visor de vidro (câmara de crescimento);
- Possui rodas para melhor locomoção do equipamento com trava;
- Tratamento: forjatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó;
- Espessura da chapa: 0,60mm.

Câmara de Crescimento em Padaria:

- Controle preciso de temperatura e umidade;
- Consistência na fermentação para produtos uniformes;
- Eficiência na programação da produção.

Câmara de Descanso em Padaria:

- Desenvolvimento de sabores e textura aprimorada;
- Contribui para produtos assados mais macios;
- Permite programação flexível da produção.

CÂMARAS DE PÃO



CÂMARA PARA DESCANSO DE PÃO (PARA 40 ASSADEIRAS) 4 TIRAS

Largura: 870 mm;
Profundidade: 720 mm;
Assadeiras 4 tiras: 400 x 700 mm.



CÂMARA PARA DESCANSO DE PÃO (20 ASSADEIRAS) 5 TIRAS

Largura: 630 mm;
Profundidade: 720 mm;
Assadeiras 5 tiras: 580 x 700 mm.



CÂMARA PARA CRESCIMENTO DE PÃO (40 ASSADEIRAS) 4 TIRAS

Largura: 870 mm;
Profundidade: 720 mm;
Assadeiras 4 tiras: 400 x 640 mm.



CÂMARA PARA CRESCIMENTO DE PÃO (20 ASSADEIRAS) 5 TIRAS

Largura: 630 mm;
Profundidade: 720 mm;
Assadeiras 5 tiras: 580 x 640 mm.





CADEIRAS COM ESTOFADO

Estofados e tapetes de alta qualidade em todos os modelos.

CADEIRA COM ESTOFADO



CADEIRAS ESTOFADO

- Tipos de estofados para cadeiras fixas, caixas e secretárias:
 - Injetado ou Laminado;
- Estrutura em aço reforçado;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo;
- Pintura eletrostática a pó;
- Cor da estrutura: Preto texturizado.

● Vermelho Azul Preto Verde Xadrez Xadrez
(branco e preto) (azul e preto)





**CADEIRA SECRETÁRIA
GIRATÓRIA ESTOFADO**

Altura total: 800 a 900 mm;
Altura do assento ao chão: 370mm a
470 mm.

**CARTEIRA UNIVERSITÁRIA
ESTOFADO**

Altura total: 890 mm;
Altura do assento ao chão: 430 mm;
Peso Maximo: 110 kg.

CADEIRA CAIXA ESTOFADO

Altura total: 1030 a 1150 mm;
Altura do assento ao chão: 570 a 690mm;
Peso Maximo: 110 kg.

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

CADEIRAS



CADEIRA DIRETOR ESTOFADO

Altura total: 920 a 1020 mm;
Altura do assento ao chão: 370mm a 470 mm (mín e máx).



CADEIRA FIXA ESTOFADO

Altura: 850 mm;
Altura do assento ao chão: 410 mm;
Suporta até: 110 kg.

Nossas cadeiras estofadas são versáteis e adequadas para ambientes executivos, salas de reunião, áreas de espera, escritórios domésticos, espaços colaborativos e mais.



CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO

Altura total: 1090 a 1190mm;
Altura do assento ao chão: 390mm a 490 mm (min e máx).

Vermelho Azul Preto Verde Xadrez Xadrez
(branco e preto) (azul e preto)



Longarinas

- Tipos de assento e encosto:
 - Polipropileno
 - Estofado Injetado
 - Estofado Laminado
- Estrutura em aço reforçado;
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo;
- Pintura eletrostática a pó;
- Cor da estrutura: Preto texturizado.

Vermelho Azul Preto Verde Xadrez Xadrez
(branco e preto) (azul e preto)



LONGARINA 2 LUGARES COM ESTOFADO

Altura total: 840 mm;
Largura total: 1010 mm;
Altura entre o chão e o
assento: 410 mm.



LONGARINA 3 LUGARES COM ESTOFADO

Altura total: 840 mm;
Largura total: 1570 mm;
Altura entre o chão e o
assento: 410 mm.



LONGARINA 4 LUGARES COM ESTOFADO


Altura total: 840 mm;
Largura total: 2130 mm;
Altura entre o chão e o
assento: 410 mm.



LONGARINA 5 LUGARES COM ESTOFADO

Altura total: 840 mm;
Largura total: 2690;
Altura entre o chão e o
assento: 410mm.



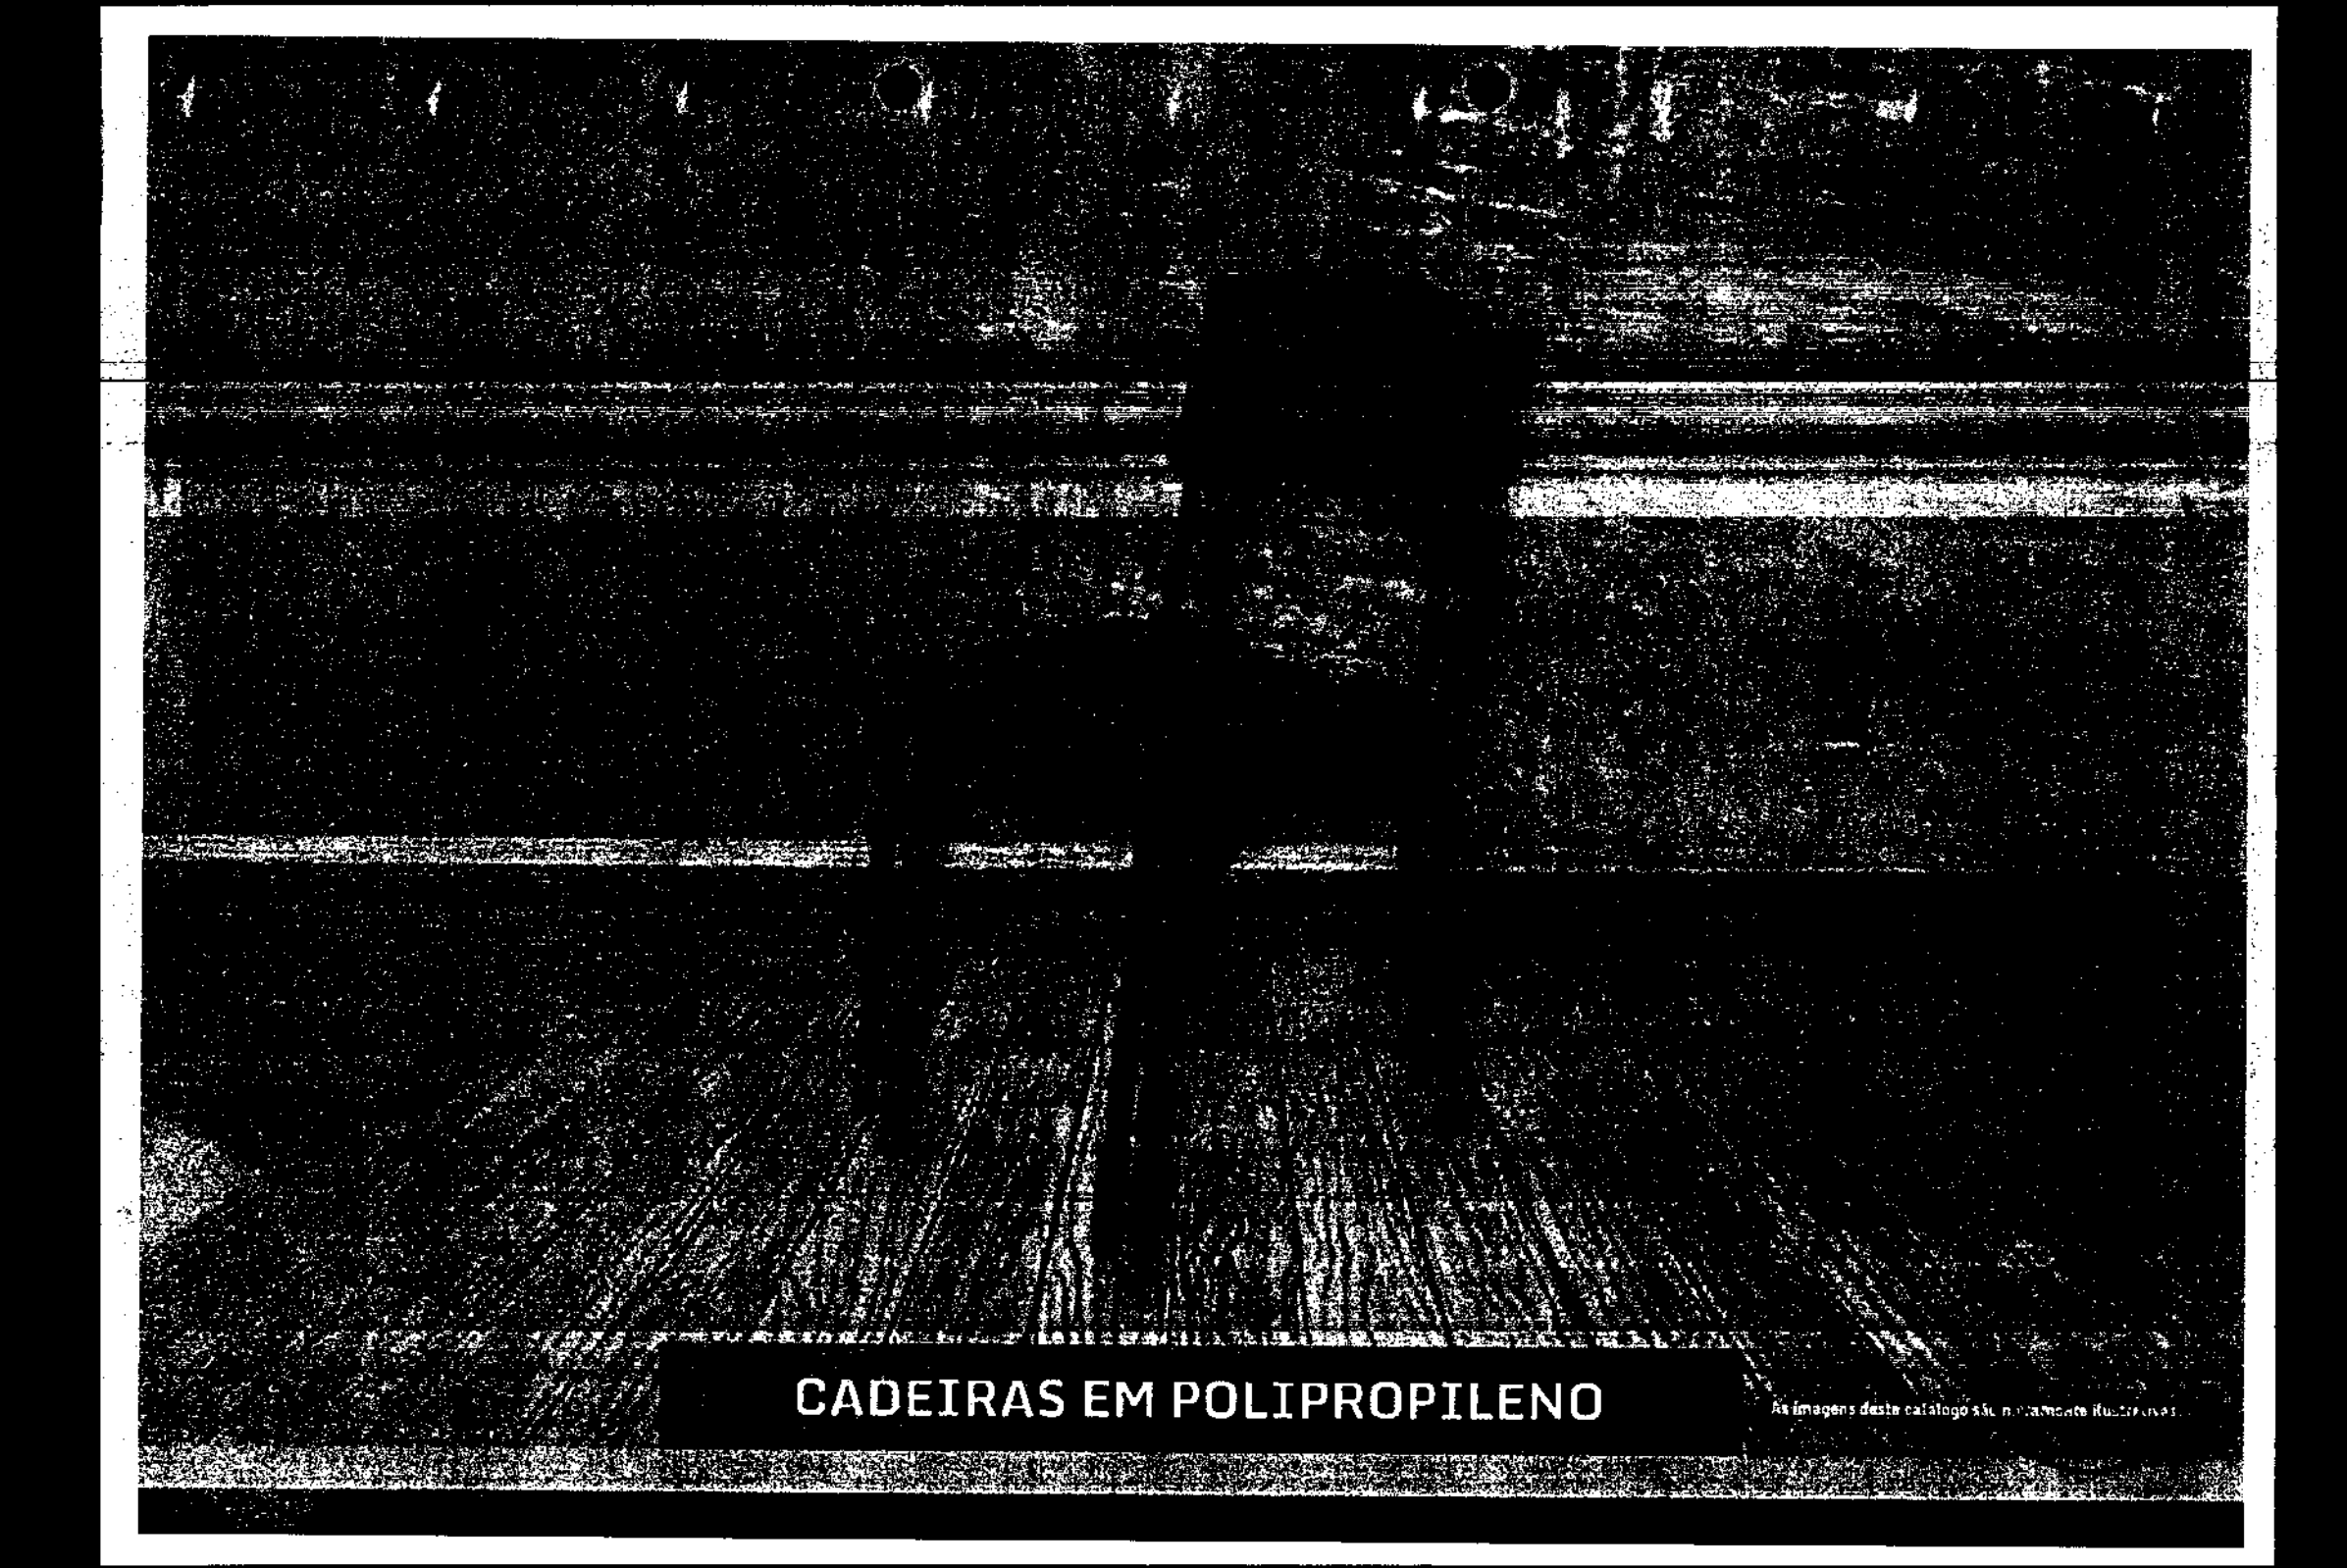

CADEIRAS EM POLIPROPILENO

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

CADEIRAS

CADEIRAS

polipropileno

- Estrutura em aço reforçada.
- Tratamento fosfatizante anticorrosivo.
- Pintura eletrostática a pó.
- Cor da estrutura: Preto texturizado.

Cadeiras pre-escolares de polipropileno são duráveis, fáceis de limpar, seguras, leves e têm variedade de cores. São uma opção econômica e sustentável para escolas.

POLIPROPILENO



CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

Altura total: 830 mm;
Altura do assento ao chão: 450 mm;
Suporta até: 110 kg.

CADEIRAS EM POLIPROPILENO

Vermelho Azul Preto



POLIPROPILENO

LOGARINAS

LONGARINA 4 LUGARES EM POLIPROPILENO



Altura: 850 mm;
Largura: 2000 mm;
Altura do assento ao chão: 410 mm;
Suporta até: 110Kg por lugar.

LONGARINA 2 LUGARES EM POLIPROPILENO



Altura: 850 mm;
Largura: 975 mm;
Altura do assento ao chão: 410 mm;
Suporta até: 110Kg por lugar.

LONGARINA 5 LUGARES EM POLIPROPILENO



Altura: 850 mm;
Largura: 2520 mm;
Altura do assento ao chão: 410 mm;
Suporta até: 110Kg por lugar.


LONGARINA 3 LUGARES EM POLIPROPILENO



Altura: 850 mm;
Largura: 1490 mm;
Altura entre o chão e o assento: 410 mm;
Suporta até: 110Kg por lugar.

Vermelho Azul Preto




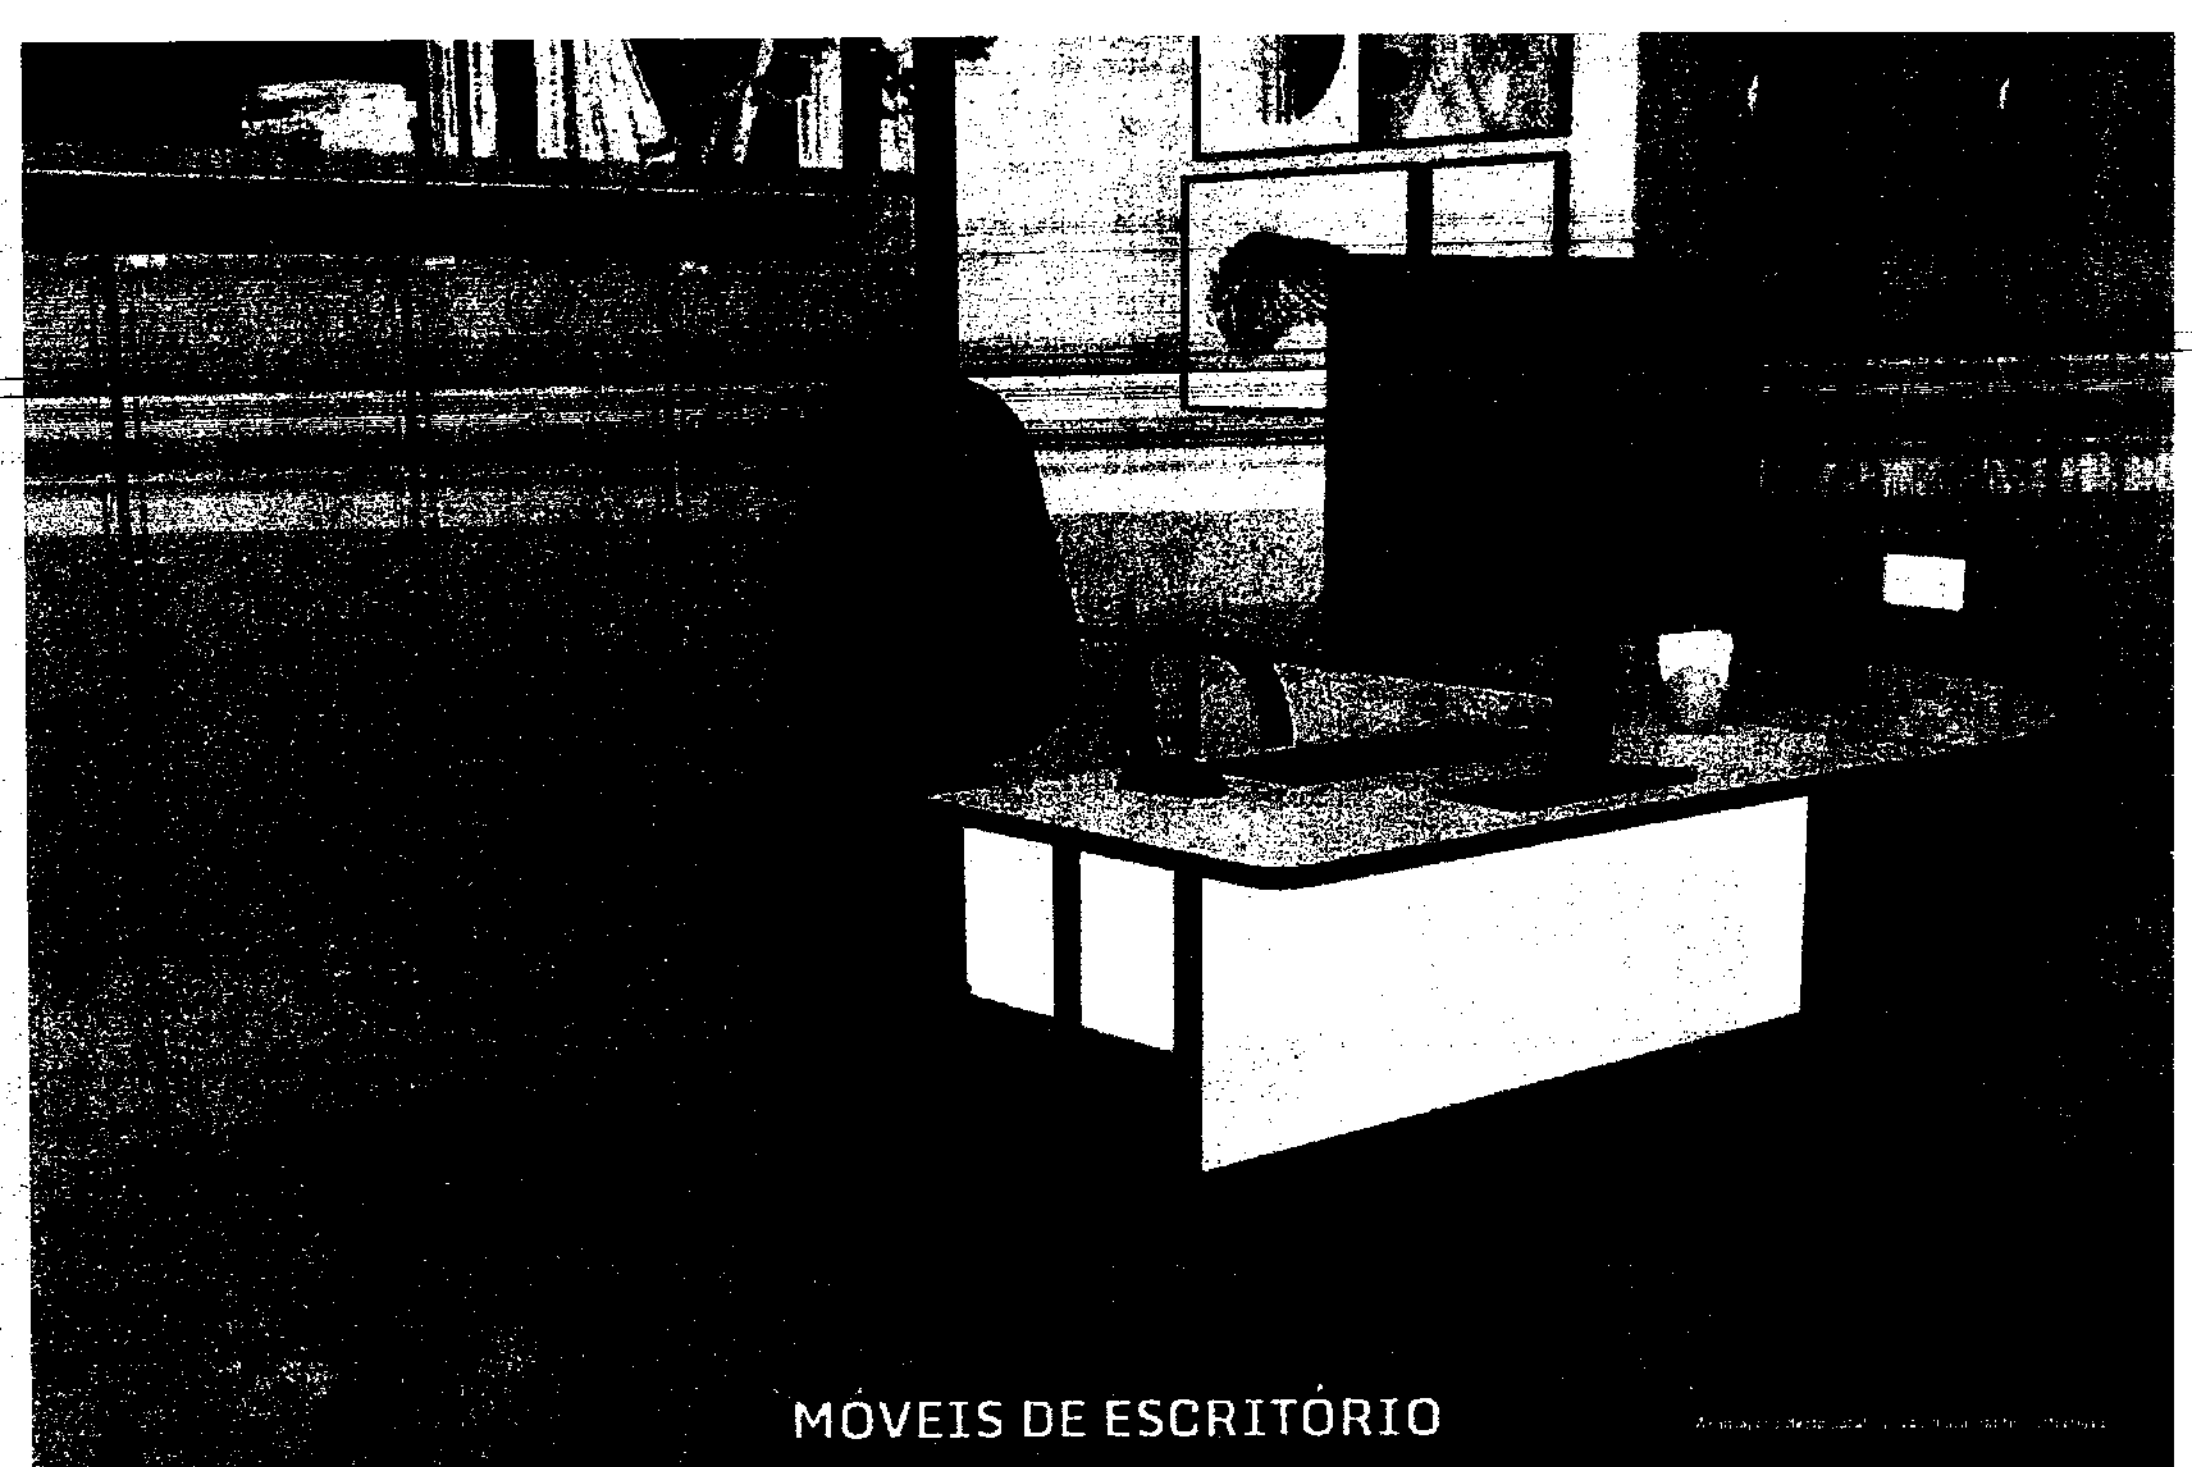

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO

Arquiteto: Roberto Caldeira. Projeto: Roberto Caldeira. Fotografia: Roberto Caldeira.

MESAS DE ESCRITÓRIO



**MESA MELAMÍNICO 02
GAVETAS COM CHAVE**

Altura: 740 mm;
Largura: 1100 mm;
Profundidade: 550 mm.



**MESA MELAMÍNICO 03
GAVETAS COM CHAVE**

Altura: 740mm;
Largura: 1200mm;
Profundidade: 600mm.



**MESA MELAMÍNICO 04
GAVETAS COM CHAVE**

Altura: 740mm;
Largura: 1500mm;
Profundidade: 600mm.



**CONJUNTO COM COM TECLADO
E CONEXÃO COM 02 GAVETAS**

Altura: 740mm;
Largura: 1760x1670mm;
Profundidade: 600mm.



**CONJUNTO COM COM TECLADO
E CONEXÃO COM 03 GAVETAS**

Altura: 740mm;
Largura: 3320x2350mm;
Profundidade: 600mm.



**MESA DE AÇO PARA PROFESSOR
SEM GAVETA**

Altura: 740 mm;
Largura: 1000 mm;
Profundidade: 600 mm.



**MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS
COM CHAVE ECONÔMICA 900 OU 1200**

Altura: 740mm;
Largura: 900mm ou 1200;
Profundidade: 480mm.



**MESA DE AÇO COM 03 GAVETAS
COM CHAVE ECONÔMICA**

Altura: 740mm;
Largura: 1200mm;
Profundidade: 600mm.



**MESA DE REUNIÃO
RETANGULAR**

Altura: 740mm;
Largura: 2200mm;
Profundidade: 1000mm.



MESA PARA REUNIÃO REDONDA

Altura: 740mm;
Diâmetro: 1200mm.

Branco

Cinza



SOAÇO

Produzindo
com excelência

☎ (86) 3219-1200 / (86) 3219-1300

☎ (86) 98875-5719

✉ comercial@soacoindustrial.com.br

📱 @gruposoaco

🌐 www.soacoindustrial.com.br



15/01/2024



Segurança
N IEE

Baixa Rotação

Ref: 1250	127V - 220V B/L	6.540 kg	1200W 650W
Ref: 1251 - 0,5L	127V - 220V B/L	6.545 kg	1200W 650W
Ref: 1252 - 0,7L	127V - 220V B/L	10.600 kg	1200W 1000W
Ref: 1253 - 0,8L	127V - 220V B/L	11.000 kg	1200W 1000W
Ref: 1254 - 10L	127V - 220V B/L	11.200 kg	1200W 1000W
Ref: 1255 - 12L	127V - 220V B/L	11.450 kg	1200W 1000W




Ref: 1256 Ref: 1257 Ref: 1258 Ref: 1259 Ref: 1260



Alta Rotação


Ref: 1261	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1262	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1263	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1264	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1265	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1266	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1267	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1268	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1269	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W
Ref: 1270	127V - 220V B/L	1800 RPM	1800W 470W

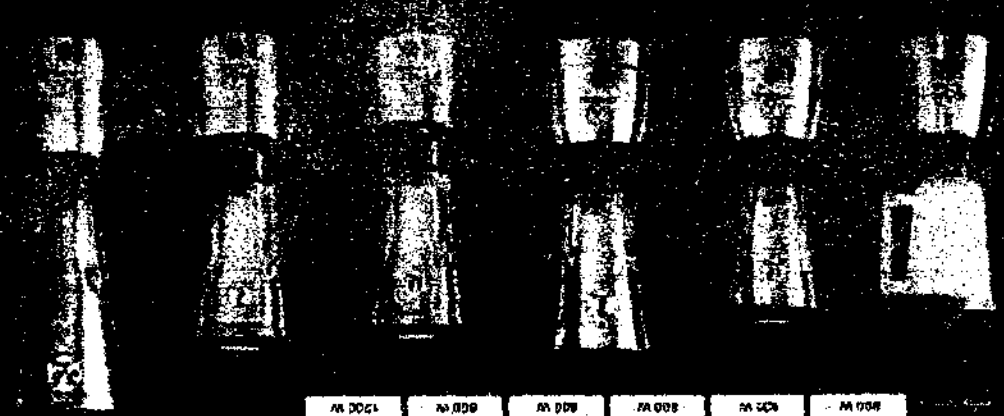

Ref: 1271 Ref: 1272 Ref: 1273 Ref: 1274 Ref: 1275 Ref: 1276 Ref: 1277 Ref: 1278 Ref: 1279 Ref: 1280



Espremedores

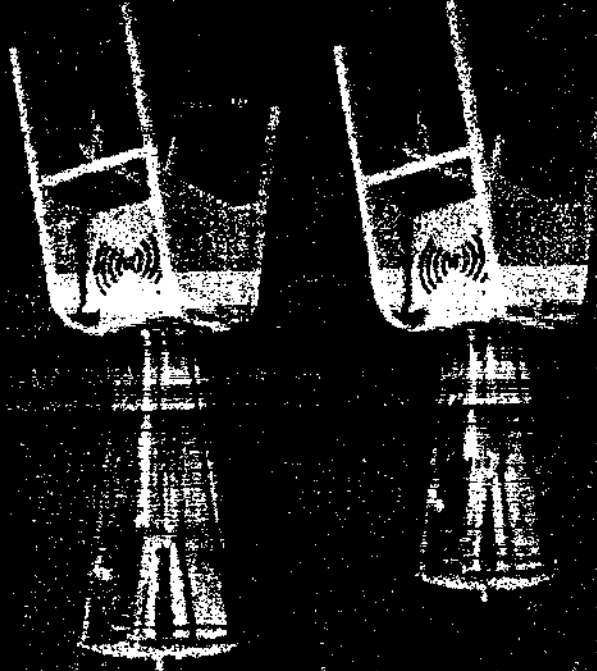

Basculante

Ref: 1350	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1351	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W

Ref: 1352	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1353	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1354	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1355	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1356	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1357	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1358	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1359	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1360	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W
Ref: 1361	127V - 220V B/L	1500 RPM	1500W 470W



Ref: 1362 Ref: 1363 Ref: 1364 Ref: 1365 Ref: 1366 Ref: 1367 Ref: 1368 Ref: 1369 Ref: 1370 Ref: 1371



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELO CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Data de validade:
Validity date:

13/04/2027

Solicitante:
Applicant:

Só Aço Industrial Ltda / Só Aço
Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
Teresina - PI
CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
Brasil

Produto:
Product:

EPCA - Família de bebedouros industriais de piso por pressão

Família:
Family:

Só Aço

Marca:
Brand:

BI02, BI03, BI04, BI05, BI06 (Todos TI ou TP, 127 V~ ou 220 V~)

Modelo:
Model:

9H

Fabricante

(Unidade Fabril):

Manufacturer

(Manufacturing locations):

Só Aço Industrial Ltda / Só Aço
Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
Teresina - PI
CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
Brasil

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issuing in conformity with the applicable regulation and standards

**MARIANA PINCELI
CHAVES:04244653961**

Mariana Pinceli Chaves
Gerente de Processos
Process Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade e regulamento técnico da qualidade para Equipamentos para Consumo de Água, anexos à Portaria Inmetro nº.102, de 22 de Março de 2022.

Certificate issued in accordance to Brazilian requirements for Equipment for Water Consumption, attached to Inmetro Ordinance nº. 102, of March 22nd, 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate can be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Grosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE



Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Detentor da Tecnologia:
Technology Owner:

Só Ago Industrial Ltda
Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
Teresina - PI
CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
Brasil

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards listed below; and that manufacturer's quality system management related to the product covered by this certificate, was assessed and found to comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

ABNT NBR 60335-1:2012- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.

ABNT NBR 16236:2013 Versão corrigida: 2013 - Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração incorporada - Requisitos de desempenho.

IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012- Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers.

Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

Fluig: 53548

Processo: 38335/16.1.Re1

Data da Auditoria: 29/03/2022

Relatório(s) de ensaio:

Test report(s):

Nº do relatório	Laboratório	Norma	Data de emissão
Conforme artigo Art 2º (§ 3º) da portaria 111 de 27/03/2020 os ensaios foram postergados			



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

PRODUTO:

PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Marca	Modelo	Descrição					
		Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência/Corrente (W / A)	Consumo de Energia (kWh/mês)	Capacidade de fornecimento de água gelada (l/h)	Eficiência Energética (kW/l)
Só Aço	BI02TI127V	127 V~	60 Hz	330,2 W	17,64 kWh/mês	7,711 l/h	0,030 kW/l
Só Aço	BI02TP127V						
Só Aço	BI02TI220V	220 V~		286 W	11,01 kWh/mês	8,079 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI02TP220V						
Só Aço	BI03TI127V	127 V~		368,3 W	22,35 kWh/mês	10,005 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI03TP127V						
Só Aço	BI03TI220V	220 V~		330 W	25,35 kWh/mês	10,053 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI03TP220V						
Só Aço	BI04TI127V	127 V~		368,3 W	22,35 kWh/mês	10,005 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI04TP127V						
Só Aço	BI04TI220V	220 V~		330 W	25,35 kWh/mês	10,053 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI04TP220V						
Só Aço	BI04TI127V200L	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l
Só Aço	BI04TP127V200L						
Só Aço	BI04TI220V200L	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l
Só Aço	BI04TP220V200L						
Só Aço	BI05TI127V	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l
Só Aço	BI05TP127V						
Só Aço	BI05TI220V	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l
Só Aço	BI05TP220V						
Só Aço	BI06TI127V	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l
Só Aço	BI06TP127V						
Só Aço	BI06TI220V	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l
Só Aço	BI06TP220V						



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 102, de 22 de Março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. The validity of this Certificate is linked to carrying out assessments of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Ordinance nº. 102, of March 22th, 2022. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

A validade deste certificado está condicionada ao recebimento dos relatórios de ensaios até 13/10/2022, conforme previsto na portaria nº 111/2020

Outras especificações:

Classe I, IPX0, uso interno

Pressão de operação: Mínima = 100 kPa e Máxima = 450 kPa

DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):

EQUIPMENT DESCRIPTONAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Manual, Memorial descritivo, etiqueta ENCE e etc.

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificação	Data de Revisão	Processo	Descrição
0	NCC 22.09186	13/04/2022	38335/16.1.Re1	Recertificação NCC 17.04650 Revisão: Inclusão dos modelos BI04TI127V200L, BI04TP127V200L, BI04TI220V200L e BI04TP220V200L; alteração da família de 6 para 9 e atualização para nova portaria nº.102 de 22 de Março de 2022



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Data de validade:
Validity date:

13/04/2027

Solicitante:
Applicant:

Só Aço Industrial Ltda / Só Aço
Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
Teresina - PI
CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
Brasil

Produto:
Product:

EPCA - Família de bebedouros industriais de piso por pressão

Família:
Family:

Só Aço

Marca:
Brand:

BI02, BI03, BI04, BI05, BI06 (Todos TI ou TP, 127 V~ ou 220 V~)

Modelo:
Model:

9H

Fabricante
(Unidade Fabril):

Só Aço Industrial Ltda / Só Aço
Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
Teresina - PI
CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
Brasil

Manufacturer
(Manufacturing locations):

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issuing in conformity with the applicable regulation and standards

**MARIANA PINCELI
CHAVES:04244653961**

Mariana Pinceli Chaves
Gerente de Processos
Process Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade e regulamento técnico da qualidade para Equipamentos para Consumo de Água, anexos à Portaria Inmetro nº 102, de 22 de Março de 2022.

Certificate issued in accordance to Brazilian requirements for Equipment for Water Consumption, attached to Inmetro Ordinance nº. 102, of March 22nd, 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate can be verified by visiting Inmetro website.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP, CEP 13010-211
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
www.nccgroup.com.br





CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Detentor da Tecnologia:
Technology Owner:

Só Aço Industrial Ltda
Endereço: Av. Coletora Secundária III, S/N - Polo Empresarial Sul
Teresina - PI
CEP: 64.076-410 / CNPJ: 04.041.754/0001-40
Brasil

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards listed below; and that manufacturer's quality system management related to the product covered by this certificate, was accessed and found to comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

ABNT NBR 60335-1:2012- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.

ABNT NBR 16236:2013 Versão corrigida: 2013 - Aparelho de fornecimento de água para consumo humano com refrigeração incorporada - Requisitos de desempenho.

IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012- Safety of household and similar electrical appliances - Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers.

Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.

Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

Fluig: 53548

Processo: 38335/16.1.Re1

Data da Auditoria: 29/03/2022

Relatório(s) de ensaio:

Test report(s):

Nº do relatório	Laboratório	Norma	Data de emissão
Conforme artigo Art 2º (§ 3º) da portaria 111 de 27/03/2020 os ensaios foram postergados			



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 22.09186 Revisão nº/revision no.: 0
Certificate No.
Data de emissão: 13/04/2022 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

PRODUTO:
PRODUCT:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:
Products and systems covered by this certificate are specified as follows:

Marca	Modelo	Descrição					
		Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência/ Corrente (W / A)	Consumo de Energia (kWh/mês)	Capacidade de fornecimento de água gelada (l/h)	Eficiência Energética (kW/l)
Só Aço	BI02TI127V	127 V~	60 Hz	330,2 W	17,64 kWh/mês	7,711 l/h	0,030 kW/l
Só Aço	BI02TP127V						
Só Aço	BI02TI220V	220 V~		286 W	11,01 kWh/mês	8,079 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI02TP220V						
Só Aço	BI03TI127V	127 V~		368,3 W	22,35 kWh/mês	10,005 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI03TP127V						
Só Aço	BI03TI220V	220 V~		330 W	25,35 kWh/mês	10,053 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI03TP220V						
Só Aço	BI04TI127V	127 V~		368,3 W	22,35 kWh/mês	10,005 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI04TP127V						
Só Aço	BI04TI220V	220 V~		330 W	25,35 kWh/mês	10,053 l/h	0,028 kW/l
Só Aço	BI04TP220V						
Só Aço	BI04TI127V/200L	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l
Só Aço	BI04TP127V/200L						
Só Aço	BI04TI220V/200L	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l
Só Aço	BI04TP220V/200L						
Só Aço	BI05TI127V	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l
Só Aço	BI05TP127V						
Só Aço	BI05TI220V	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l
Só Aço	BI05TP220V						
Só Aço	BI06TI127V	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l
Só Aço	BI06TP127V						
Só Aço	BI06TI220V	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l
Só Aço	BI06TP220V						



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 22.09186

Revisão nº/revision no.: 0

Data de emissão:
Issued date:

13/04/2022

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico da Portaria Inmetro nº. 102, de 22 de Março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. The validity of this Certificate is linked to carrying out assessments of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Ordinance nº. 102, of March 22th, 2022. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.

A validade deste certificado está condicionada ao recebimento dos relatórios de ensaios até 13/10/2022, conforme previsto na portaria nº 111/2020

Outras especificações:

Classe I, IPX0, uso interno

Pressão de operação: Mínima = 100 kPa e Máxima = 450 kPa


DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):

EQUIPMENT DESCRIPTONAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Manual, Memorial descritivo, etiqueta ENCE e etc.

Histórico da Revisão:

Revisão	Certificado	Data de Revisão	Processo	Descrição
0	NCC 22.09186	13/04/2022	38335/16.1.Re1	Recertificação NCC 17.04650 Revisão: Inclusão dos modelos BI04TI127V200L, BI04TP127V200L, BI04TI220V200L e BI04TP220V200L; alteração da família de 6 para 9 e atualização para nova portaria nº.102 de 22 de Março de 2022

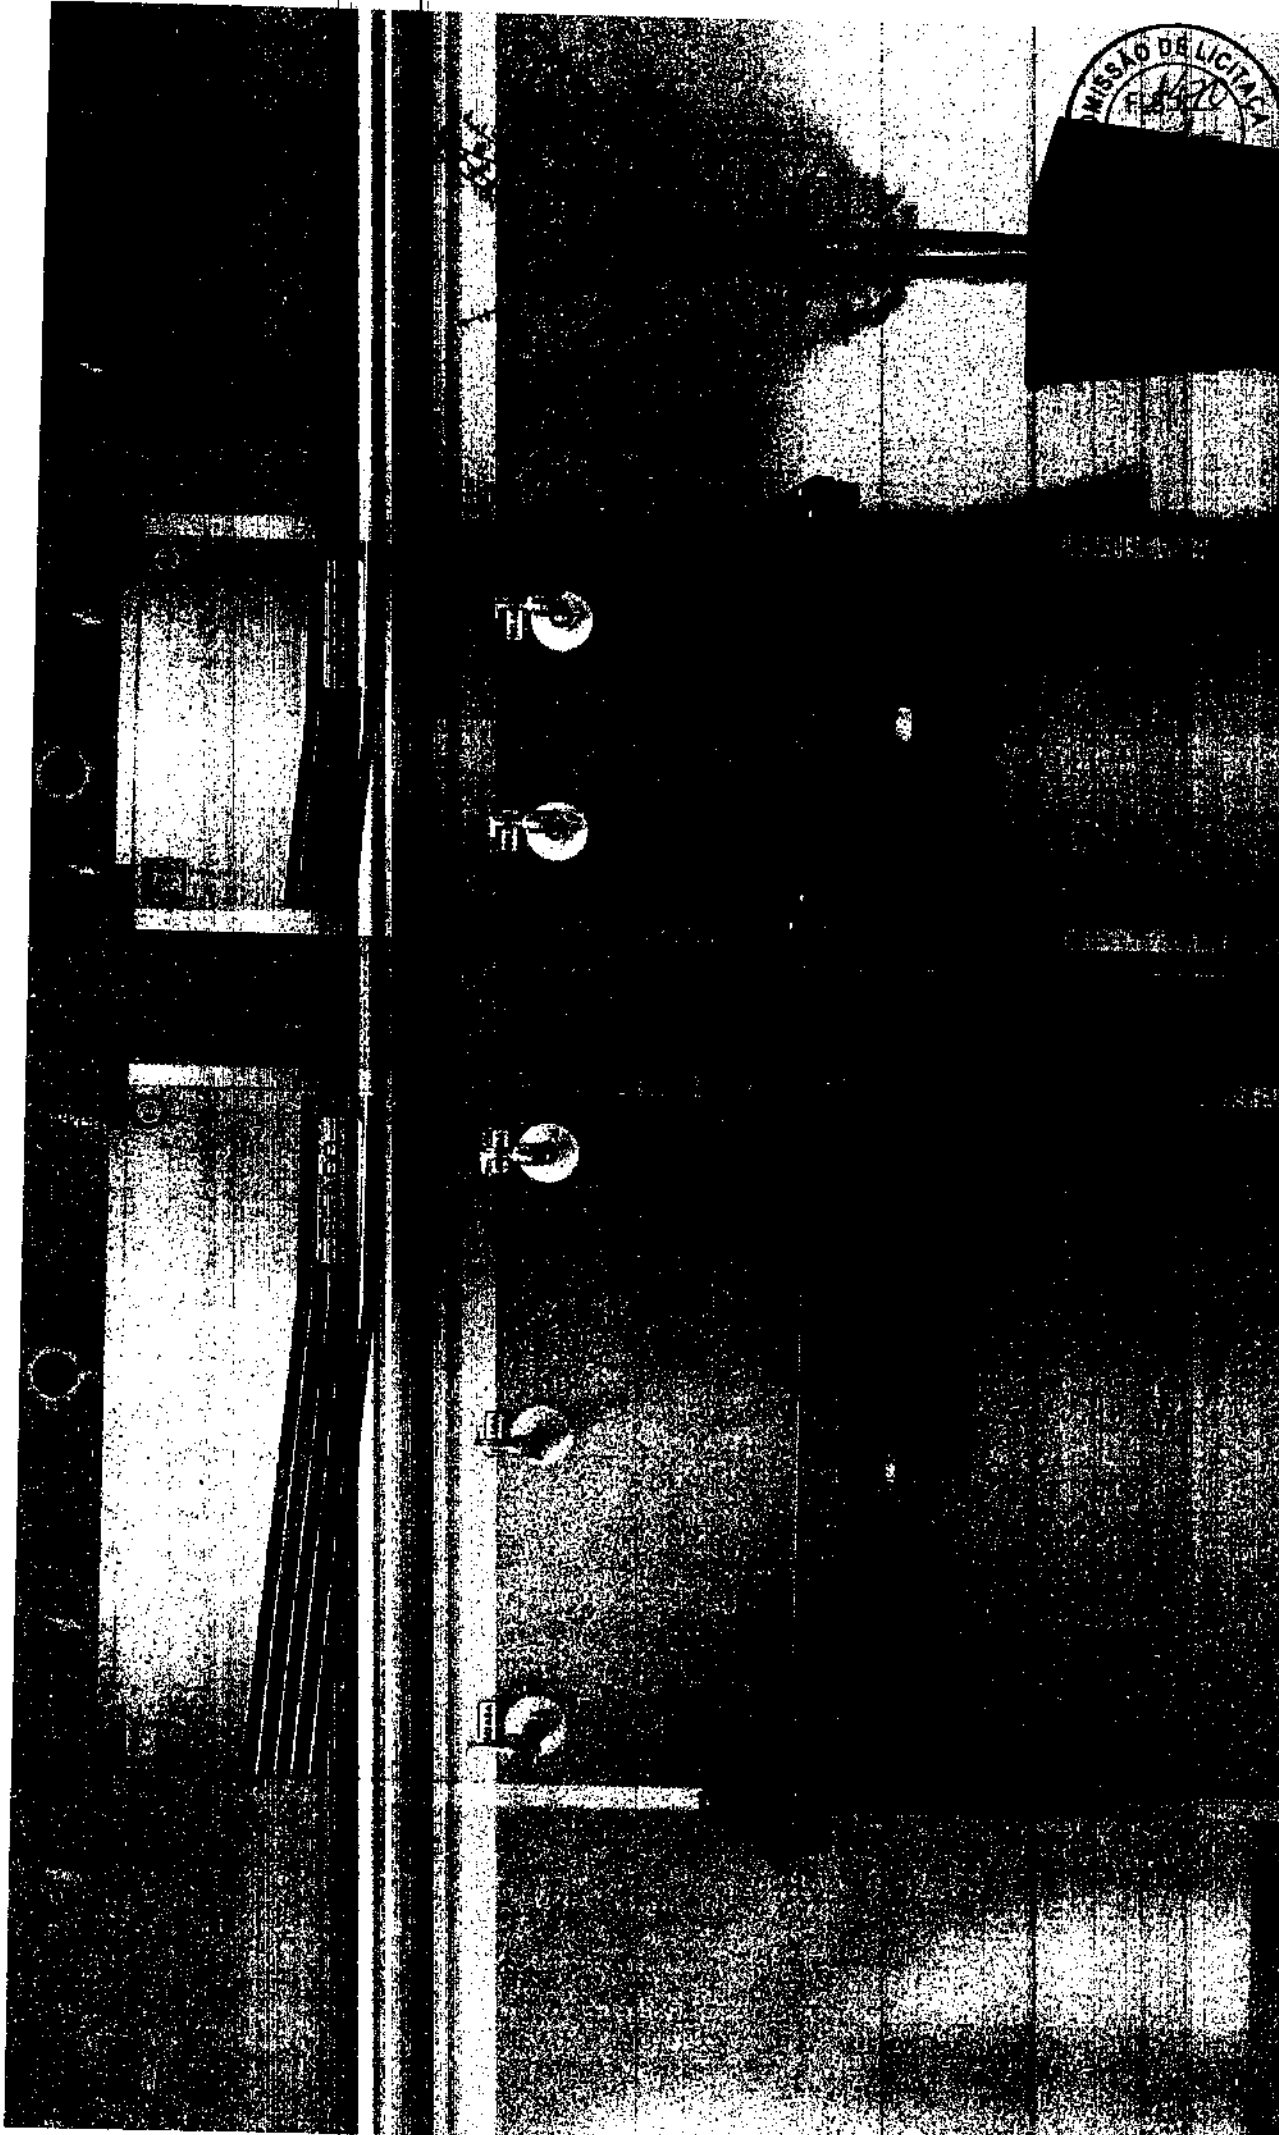


MISSÃO DELICIA
F. 1470

BEBEDOUROS

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

LINHA PLUS

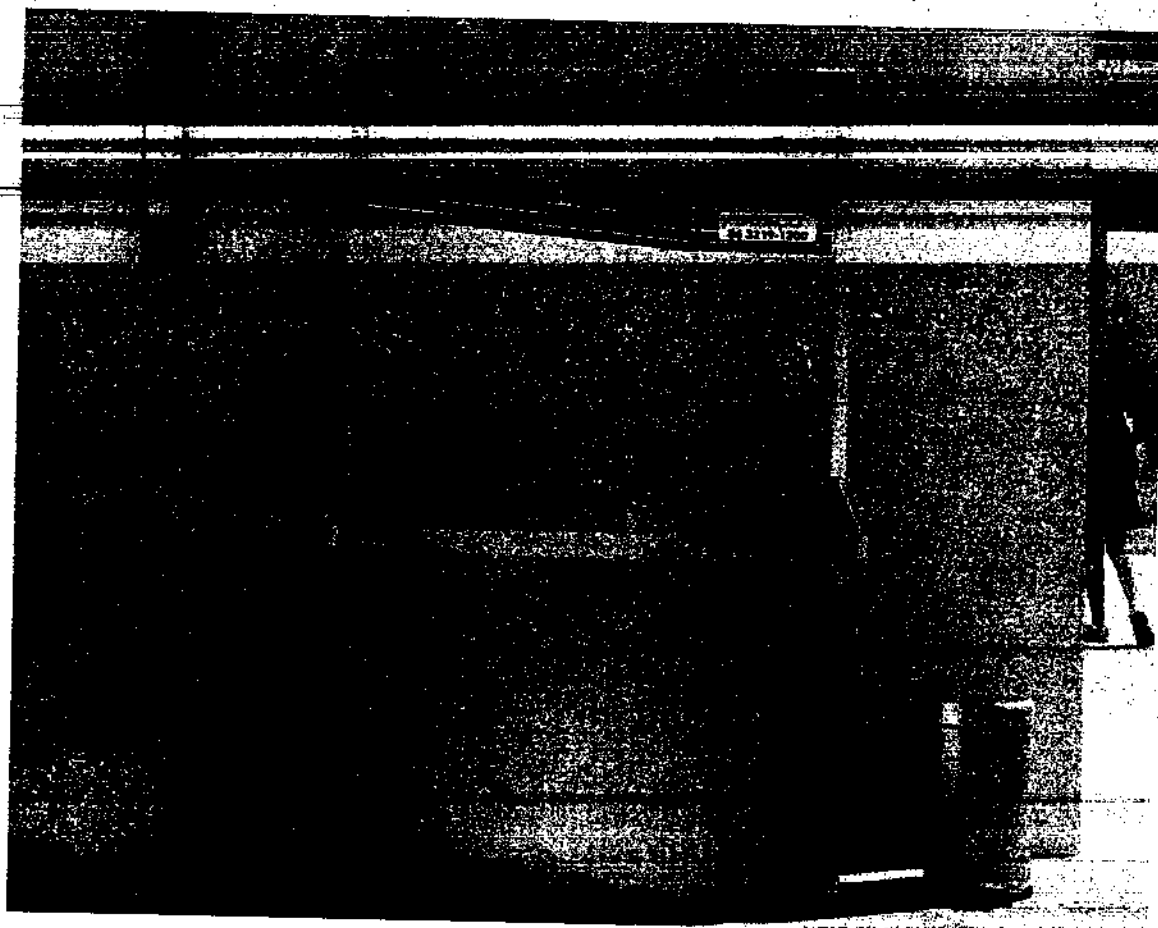


Inox

Pintado branco

- Altura: 1440mm;
- Profundidade: 480mm;
- Gabinete em aço inox 430 com pvc;
- Aperador de água frontal em aço inox com pvc e dreno;
- Serpentina em aço inox 304;
- Sistema de refrigeração por imersão;
- Reservatório PP (Polipropileno atóxico);
- Boia para controle de entrada de água;
- Isolamento em poliuretano;
- Gás R 134a ecológico;
- Termostato com 7 níveis;
- Sapatos plásticos niveladoras;
- Garantia de fábrica;
- Certificação do INMETRO;
- Selo de eficiência energética.

SE AÇO
Produzindo com consciência

CATÁLOGO DE PRODUTOS - BEBEDOUROS



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

LINHA PLUS

BEBEDOUROS


BEBEDOURO LINHA PLUS DE 03 TORNEIRAS

Capacidade: 150 litros;

Largura: 880mm;

Compressor: 1/5 HP;

Tensões: 127V ou 220V.

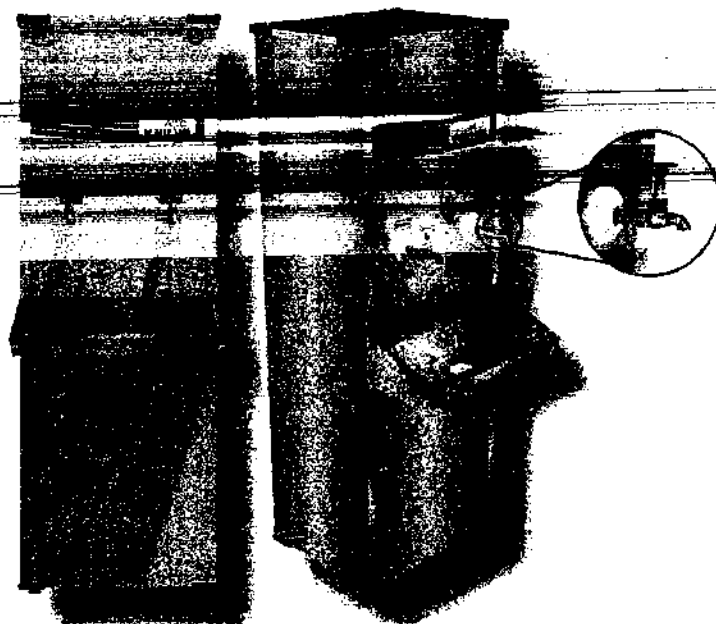


BEBEDOURO LINHA PLUS DE 02 TORNEIRAS

Capacidade: 80 litros;

Largura: 510mm;

Compressor: 1/8 HP;

Tensões: 127V ou 220V.

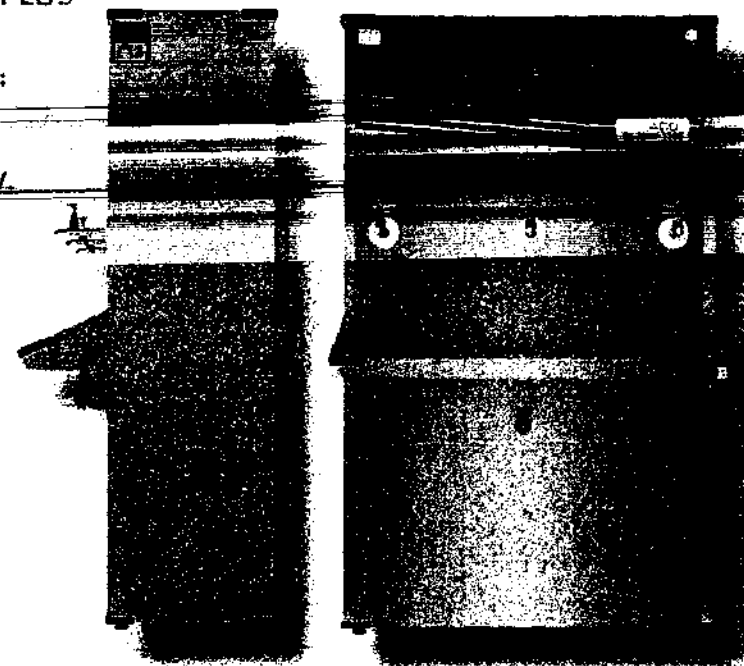

O Grupo S. A. A. produz água potável e
a água é tratada e filtrada para garantir a
qualidade.

O produto está sujeito a rigorosos testes de
qualidade e segurança antes de ser
lançado.



BEBEDOUROS

LINHA PLUS



BEBEDOURO PLUS
DE 04 TORNEIRAS

Capacidade: 180 litros;
Largura: 1060mm;
Compressor: 1/5 HP;
Tensões: 127V ou 220V.


BEBEDOURO PLUS

Capacidade: 200 litros;
Largura: 1160mm;
Compressor: 1/5 HP;
Tensões: 127V ou 220V.



BEBEDOURO PLUS
DE 06 TORNEIRAS

Capacidade: 220 litros;
Largura: 1250mm;
Compressor: 1/5 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

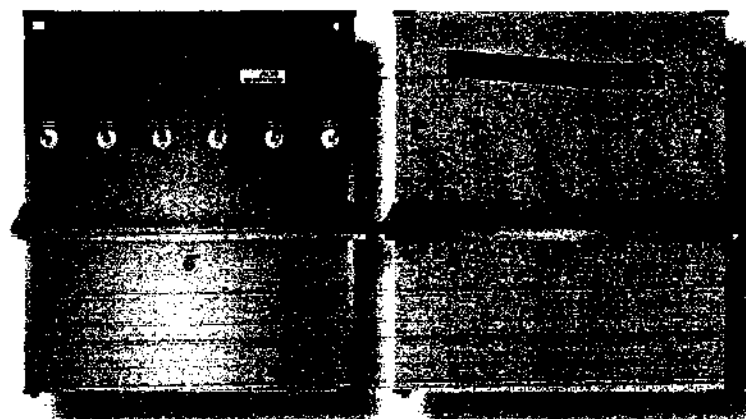

SOAÇO
PRODUÇÃO COM EXCELÊNCIA


CATÁLOGO DE PRODUTOS - BEBEDOUROS

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas



- Altura: 1280mm;
- Profundidade: 400mm;
- Gabinete em aço inox 430 com porta;
- Aparador de água frontal em aço
- Inox 430 com dreno;
- Serpentina em aço inox 304;
- Sistema de refrigeração por imersão;
- Reservatório PP (Polipropileno atóxico);
- Bola para controle de entrada de água;
- Isolamento em EPS;
- Gás R-134a ecológico;
- Termostato com 7 níveis;
- Sapatas plásticas niveladoras;
- Garantia de fábrica;
- Certificação do INMETRO;
- Selo de eficiência energética.

LINHA ECONÔMICA

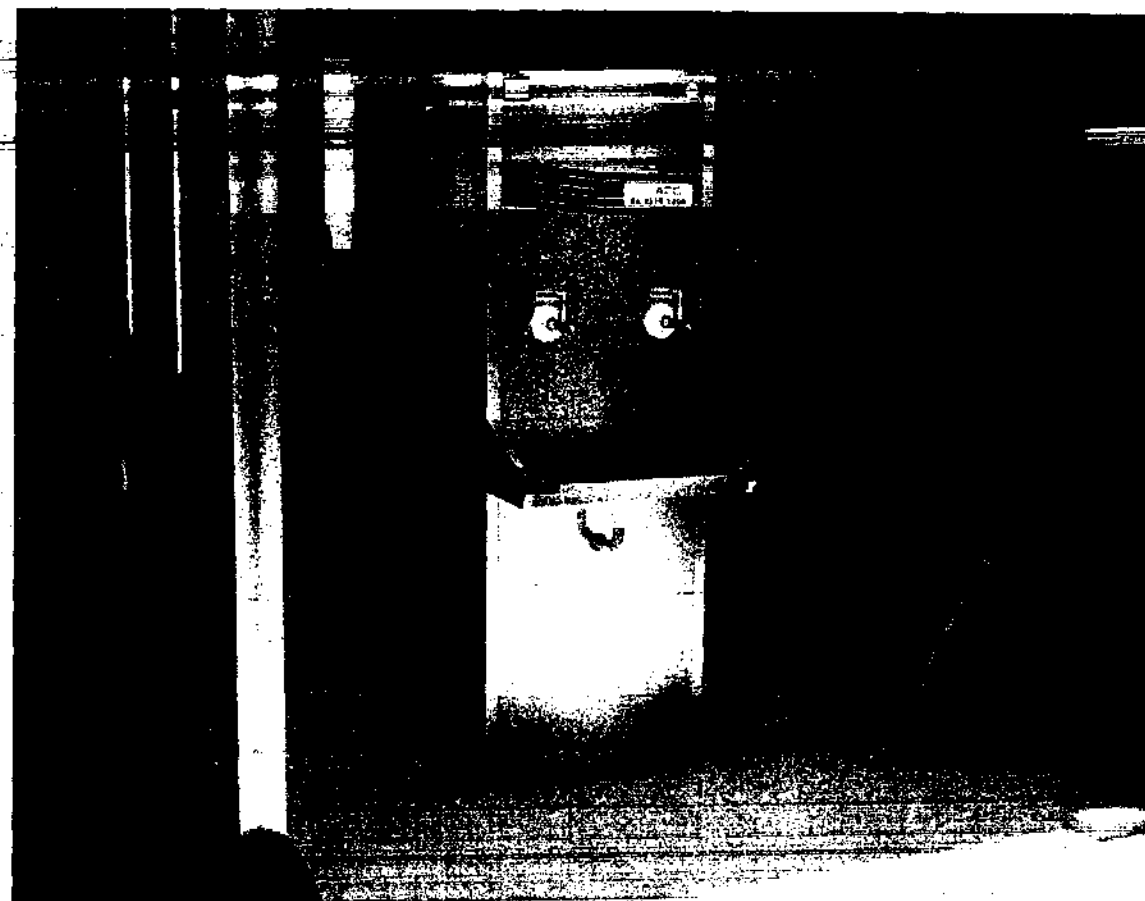

Inox

Pintado branco




As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.

CATÁLOGO DE PRODUTOS - BEBEDOUROS

SÓ AÇO
Produzido com eficiência


BEBEDOUROS

LINHA ECONÔMICA

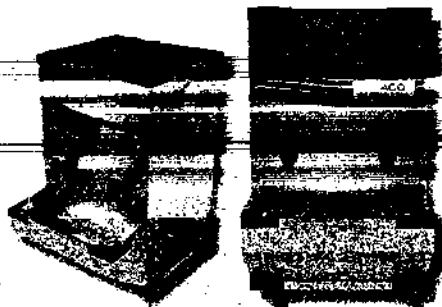


**BEBEDOURO ECONÔMICO
DE BANCADA 02 TORNEIRAS**

Capacidade: 10 litros;
Altura: 500mm;
Largura: 320mm;
Profundidade: 250mm;
Compressor: 1/12 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

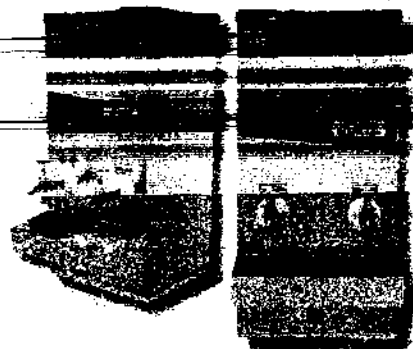


**BEBEDOURO ECONÔMICO
DE BANCADA 02 TORNEIRAS**

Capacidade: 25 litros;
Altura: 665mm;
Largura: 335mm;
Profundidade: 295mm;
Compressor: 1/12 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

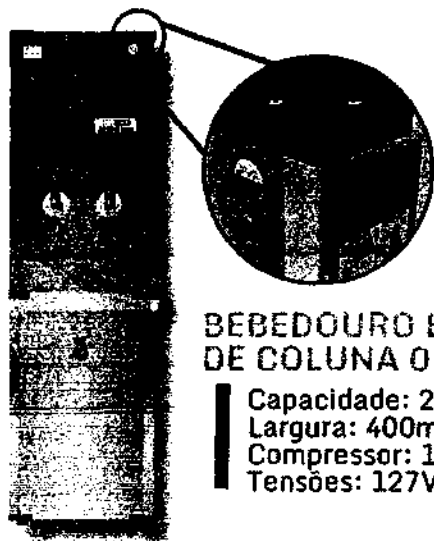

**BEBEDOURO ECONÔMICO
DE COLUNA 02 TORNEIRAS**

Capacidade: 25 litros;
Largura: 400mm;
Compressor: 1/12 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

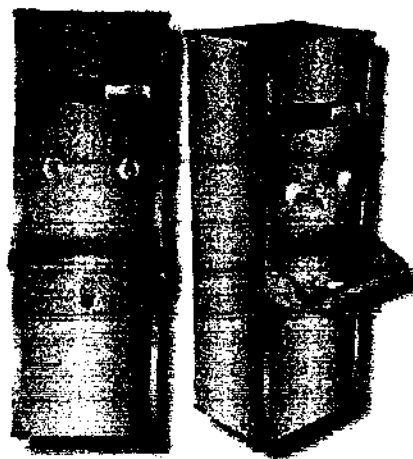

**BEBEDOURO ECONÔMICO
DE COLUNA 02 TORNEIRAS**

Capacidade: 50 litros;
Largura: 445mm;
Compressor: 1/8 HP;
Tensões: 127V ou 220V.



LINHA ECONÔMICA

BEBEDOUROS




BEBEDOURO ECONÔMICO

Capacidade: 100 litros;
Largura: 810mm;
Compressor: 1/8 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

BEBEDOURO ECONÔMICO DE 04 TORNEIRAS

Capacidade: 120 litros;
Largura: 960mm;
Compressor: 1/5 HP;
Tensões: 127V ou 220V.

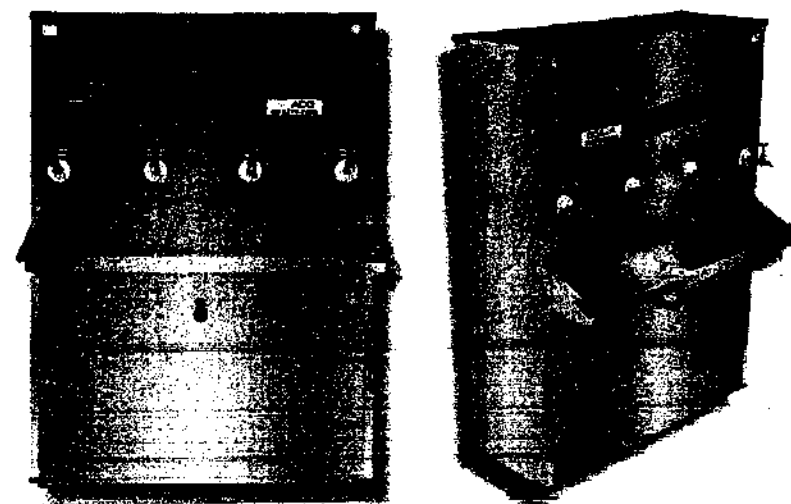

Baixa Rotação

Segurança



Ref. 1250	Ref. 1251 - 2.5 L	Ref. 1252 - 3 L	Ref. 1253 - 3 L	Ref. 1254 - 10 L	Ref. 1255 - 12 L
6.540 Kg	6.845 Kg	10.800 Kg	11.000 Kg	11.200 Kg	11.450 Kg
127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)
700W 650W	700W 650W	1200W 1000W	1200W 1000W	1200W 1000W	1200W 1000W



Ref. 1250

Ref. 1251


Ref. 1252

Ref. 1253

Ref. 1254

Ref. 1255

Basculantes

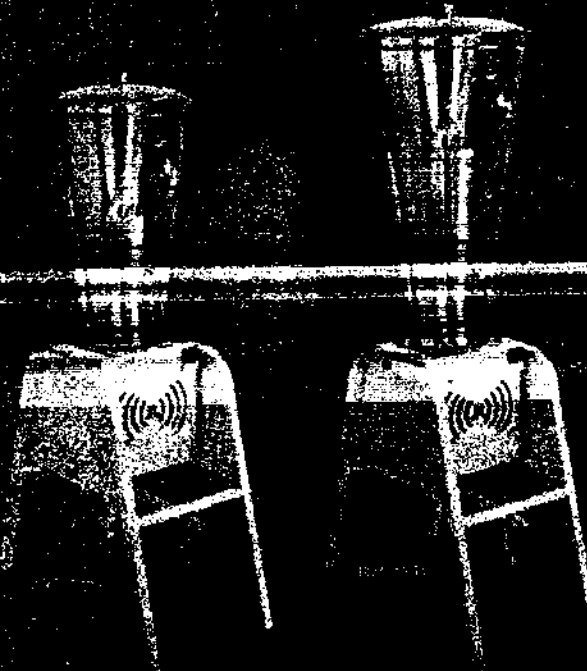

Ref. 1360	Ref. 1351
Aço Inox	Aço Inox
3500 RPM	3500 RPM
127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)
1 CV	1.25 CV

Alta Rotação



Ref. 706	Ref. 707	Ref. 701	Ref. 702	Ref. 703	Ref. 704	Ref. 705
127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch	127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch	127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch	127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch	127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch	127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch	127V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch 127V / 220V Bunch
18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM	18000 RPM
2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V	127V ou 220V
800W / 470W	800W / 470W	800W / 470W	800W / 470W	800W / 470W	800W / 470W	800W / 470W
800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W



Ref. 706

Ref. 707

Ref. 701

Ref. 702

Ref. 703

Ref. 704

Espremedores

Segurança



Ref. 706	Ref. 707	Ref. 701	Ref. 702	Ref. 703	Ref. 704	Ref. 705
3500 rpm	3500 rpm	1750 rpm	3500 rpm	3500 rpm	3500 rpm	1750 rpm
3.800 kg	3.800 kg	3.800 kg	4.100 kg	5.300 kg	5.000 kg	6.700 kg
Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Polipropileno	Alum. Replacado	Alum. Replacado	Alum. Replacado	Alum. Replacado	Alum. Replacado	Alum. Replacado
250W / 250W	250W / 250W	250W / 200W	250W / 250W	300W / 250W	400W / 350W	650W / 600W
127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)	127V / 220V Bunch (chave seletora)



Ref. 706

Ref. 707

Ref. 701

Ref. 702


Ref. 703

Ref. 704



Ref. 705

Ref. 706

Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4032 / 9014

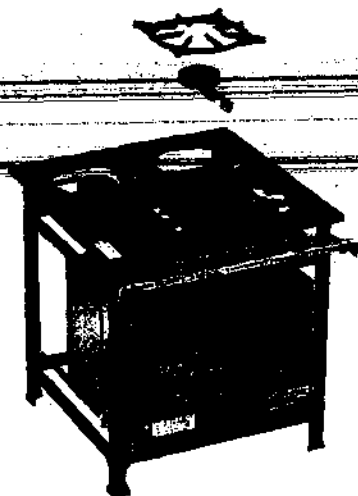


Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Per I 7 ou Per I 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas redondo – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas redondo – Tubo coletor de gás zincado.



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1014



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3013 / 9008



Fogão 4 Bocas Banho Maria
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5112



Fogão 6 Bocas Inox
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117 cm
Código: 60164



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2032




Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5016 / 9015



Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7050



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplo e 4 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7051



Fogões Industriais Linha Estampado 30x30

Fogões Alta Pressão




Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 90,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1016



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2034 / 9020



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3015 / 9016



Fogão 4 Bocas Linha Inox
4 Q. Simples Maior AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 4035-I




Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4034 / 9017



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5017 / 9017



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 6017 / 9023



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7052 / 9019



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7053

Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130 mm; Q. Vulcano e Q. Star Line 110 mm) – Per I 7 ou Per I 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas redondo – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas redondo – Tubo coletor de gás zincado.



Queimador
Star Line



Queimador
Simples AP



Simples
maior



Vulcano
Tampa cinza



Simples




Fogões Industriais



Linha Tradicional 30x30

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

Fogão 4 Bocas
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4013 / 9014

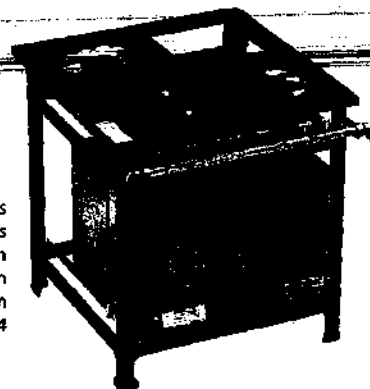

Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 130mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Perfil 7 ou Perfil 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Recorte das bocas quadrado – Tubo coletor de gás zincado.



Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1006

Fogão 3 Bocas Inox
2 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3006-I / 9008-I

Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6009 / 9014

Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7006 / 9010

Fogões Baixa Pressão

Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2009

Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5009 / 9014

Fogão 6 Bocas Centro
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6016 / 9015

Fogão 8 Bocas
4 Q. Simples e 4 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7000



Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

Fogões Industriais

Linha Tradicional 30x30


Fogões Alta Pressão



Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 44,0 cm
Código: 1004



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 2011 / 9020



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3005 / 9020



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4015 / 9017



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5011




Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6011 / 9017




Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7008 / 9017



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 157,0 cm
Código: 7002 / 9017

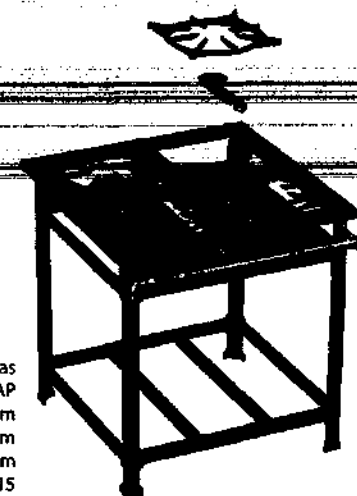

Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 80,0 cm
Código: 4015



Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em aço Inox – Alta Pressão (Q. Simples 90mm; Q. Simples 130 mm; Q. Vulcano e Q. Star Line 110 mm) – Perfil 7 ou Perfil 13,5 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 1 à 10 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Opcional 1 ou 2 bocas serem de mesa – Tubo coletor de gás zincado.



Simples



Queimador
Star Line



Queimador
Simples AP



Simples
Maior




Vulcano
Tampa Cinza




Fogões Industriais Linha Ativo

Fogão 2 Bocas - Grelha Trevo
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 32112 / 39008

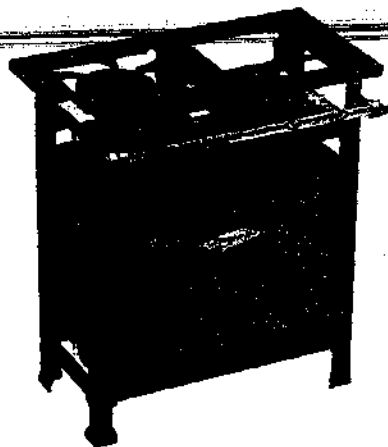


Tampo Estampado - Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em Inox - Baixa Pressão (Queimadores Maiores ou Menores) - Tubo coletor de gás pintado - Opcional grelha 4 dedos quadrada e grelha trevo em ferro fundido ou em chapa de aço carbono - 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) - Recorte das bocas quadrado - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimadores de alumínio



Queimadores de ferro fundido



Fogões Baixa Pressão

Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm


Fogão 1 Boca - Grelha Trevo
1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 38,0 cm
Código: 31109




Fogão 4 Bocas - Grelha Trevo
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 33115



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 36028 / 39010




Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 33109 / 39008





Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 35023



Fogão 6 Bocas Banho Maria
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37124



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplo e 4 Q. Simples
Altura: 80 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37125



Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Industriais Linha Ativo

Fogões Alta Pressão




Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 38,0 cm
Código: 31111



Fogão 2 Bocas
Grelha Trevo V
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 32038



Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 47,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 33111 / 39020



Fogão 4 Bocas Linha
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 146,0 cm
Frente: 47,0 cm
Código: 34112 / 39016




Fogão 4 Bocas - Grelha Trevo
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 34116



Fogão 6 Bocas Banho Maria
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37130




Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 36029



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 146,0 cm
Código: 37131 / 39019



Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 82,5 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 35025

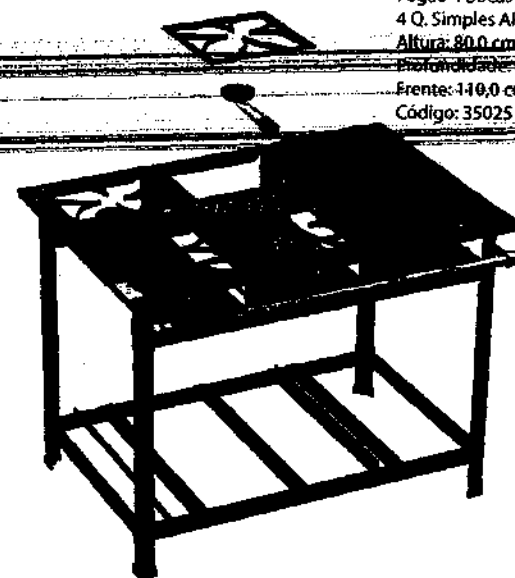

Tampo Estampado - Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou em Inox - Alta Pressão - Tubo coletor de gás pintado - Opcional grelha 4 dedos quadrada e grelha trevo em ferro fundido ou em chapa de aço carbono - 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) - Recorte das bocas quadrado - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.

Queimador Alumínio



Queimador simples AP

Queimador Ferro Fundido




Queimador simples AP



Fogões Industriais Linha Economic Ativo


Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55023G



Tampo Estampado - Grelha em aço carbono revestida com tinta líquida alta temperatura - Queimador Alumínio ou Queimador Ferro fundido - Q. Simples 100mm; Q. Simples 135mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 135 mm; Q. Triplo) - Opcional estrutura total em aço inox 430 ou total em aço carbono com pintura epóxi - Tubo coletor de gás apoiado no produto (não tem "pezinho").

Queimadores de alumínio




Simple

Duplo

Triplo

Queimadores de ferro fundido



Simple

Duplo

Triplo

Fogões Baixa Pressão

Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 52112G



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 52112G
Grelha p/ Tacho: 32131



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 110,0 cm
Frente: 48,0 cm
Código: 53109G



Fogão 4 Bocas Banho
Maria
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55024G



Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 54115G



Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 56028G / 39014




Perfil externo 50mm x Perfil interno 70mm
Opcional do perfil interno e externo 70mm

Fogões Industriais

Linha Economic Ativo


Fogões Alta Pressão




Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 53111



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 54116

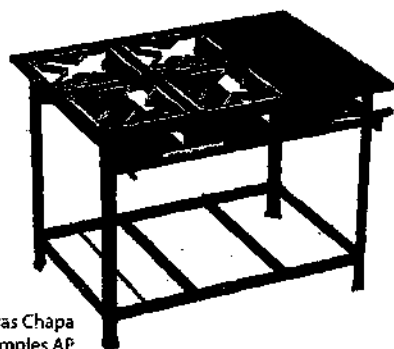


Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 55025

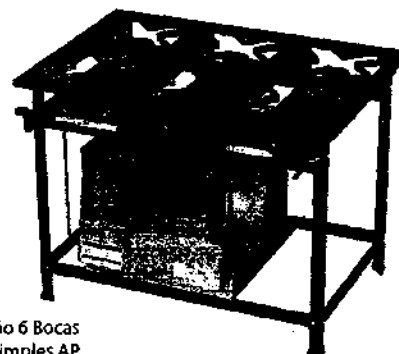

Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 84,0 cm
Frente: 110,0 cm
Código: 56029 / 39022



Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 74,0 cm
Código: 52038

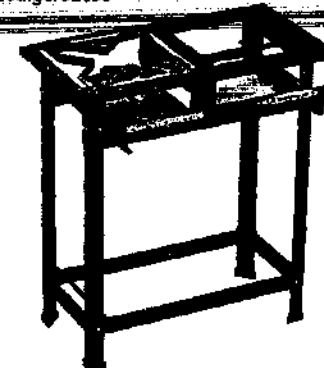

Tampo Estampado - Grelha em aço carbono revestida com tinta líquida alta temperatura - Queimador Alumínio ou Queimador Ferro fundido - Alta Pressão (Q. Simples 90mm) - Opcional estrutura total em aço inox 430 ou total em aço carbono com pintura epóxi - Tubo coletor de gás apoiado no produto (não tem "pezinho").



Queimador
Star Line



Queimador
Simples AP



Simples
maior



Vulcano
Tampa cinza

Queimador de aço



Caulim
médio

Queimador de alumínio




Queimador Simples




Fogões Industriais Linha Standard

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

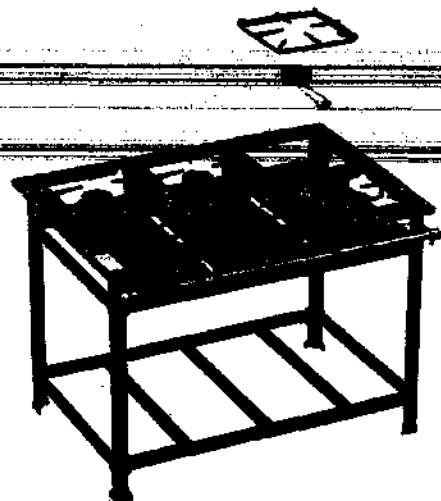

Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 6028

Fogão Estampado – Estrutura pintada com tinta Epóxi na cor cinza grafite ou aço Inox 430 – Baixa Pressão (Q. Simples 100mm; Q. Simples 135mm; Q. Duplo 100 mm; Q. Duplo 135 mm; Q. Triplo) – Per I 7 – Grelha 4 dedos quadrada em ferro fundido – 1 à 8 bocas (com opcionais de chapa e banho maria) – Recorte das bocas quadrado – Opcional de 1 e 2 bocas serem de mesa – Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.



Duplo

Simples

Triplo

Queimadores de ferro fundido



Duplo

Triplo

Fogões Baixa Pressão

Fogão 1 Boca
1 Q. Duplo

Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 42,0 cm
Código: 1109



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples

Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2112 / 9012



Fogão 3 Bocas
1 Q. Duplo e 2 Q. Simples

Altura: 80 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 3109




Fogão 4 Bocas Inox
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples

Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4115-I / 9009-I



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplos e 2 Q. Simples

Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5023 / 9009




Fogão 6 Bocas Chapa
3 Q. Duplos e 3 Q. Simples

Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7123



Fogão 8 Bocas
4 Q. Duplos e 4 Q. Simples

Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7125



Fogões Alta Pressão




Fogão 1 Boca
1 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 42,0 cm
Código: 1111




Fogão 2 Bocas
2 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2038 / 9020





Fogão 3 Bocas
3 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 3111 / 9016



Fogão 4 Bocas
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4116 / 9021



Fogão 6 Bocas
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 6029

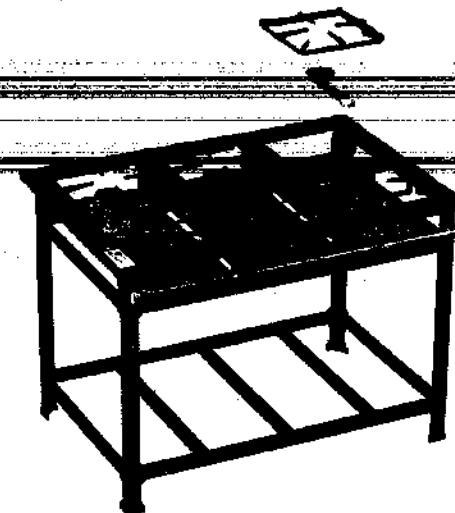

Fogão 4 Bocas Banho Maria
4 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5026



Fogão 6 Bocas Chapa
6 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7129 / 9017



Fogão 8 Bocas
8 Q. Simples AP
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 150,0 cm
Código: 7131 / 9019

Queimadores de alumínio

Queimadores de vulcano



Queimador simples AP



Queimador simples AP




Vulcano




Fogões Industriais Linha Classic

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

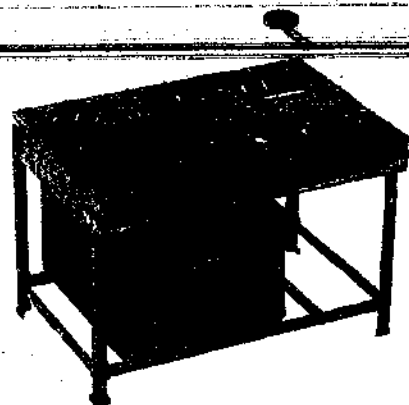

Fogão 6 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 142,0 cm
Código: 6112 / 9011



Tampo do fogão fabricado em aço inox 430 - Opcional estrutura aço inox 430 ou estrutura em aço carbono com pintura epóxi - Grelha Tipo Estrela 30x30 em ferro fundido no tamanho 30x30 - Queimador Alumínio (Q. Simples 130 mm; Q. Duplo 175 mm) - Espalhador do queimador esmaltado - Registro 5 posições para ajuste da temperatura - Laterais, fundo e frente totalmente fechados.

Queimadores de alumínio



Duplo 170mm



Simples 130mm

Fogão 2 Bocas Plus
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 70,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2158



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2156




Fogão 2 Bocas Chapa
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2157



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 124,0 cm
Código: 4138



Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 4137



Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

Fogões Industriais Linha Premium



Fogão 2 Bocas Plus
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 70,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2164



Fogão 2 Bocas
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 44,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2162 / 9012




Fogão 2 Bocas Chapa
1 Q. Duplo e 1 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 2163



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 124,0 cm
Código: 4142



Fogão 4 Bocas
2 Q. Duplo e 2 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 84,5 cm
Código: 4141



Fogão 4 Bocas
3 Q. Duplo e 3 Q. Simples
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,0 cm
Frente: 124,0 cm
Código: 6114 / 9011



Tampo do fogão esmaltado suporta até 1000°C - Opcional estrutura aço inox 430 ou estrutura em aço carbono com pintura epóxi - Grelha Tipo Estrela 30x30 fabricada em ferro fundido no tamanho 30x30 - Queimador Alumínio (Q. Simples 130 mm; Q. Duplo 175 mm) - Espalhador do queimador esmaltado - Registro 5 posições para controle da temperatura - Laterais, fundo e frente totalmente fechados.



Duplo 170mm



Simples 130mm



Fogões Industriais

Linha Semi-Industrial Painel 30x30

Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

Fogões Baixa Pressão



Fogão 2 Bocas
1 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 48,0 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2026 / 9012



Fogão 4 Bocas
2 Q. Simples e 2 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4026



Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 83,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 6025


Tampo Estampado – Estrutura pintada com tinta epóxi na cor cinza grafite ou aço inox – Baixa Pressão (Q. Simples 130mm; Q. Duplo 170 mm; Q. Triplo) – Per I 7 – Grelha 8 dedos redonda em ferro fundido – 2 à 6 bocas – Recorte das bocas redondo – Opcional 2 bocas ser com chapa – Recorte das bocas redondo – Registro 5 posições para controle da temperatura – Fogões fechados nas laterais, frente e fundo – Tampo fabricado em aço carbono – Painel fabricado em aço inox 430.



Simples



Duplo



Triplo



Simples



Duplo





Triplo

Fogão Industrial

Portátil a Lenha 20x20

Estrutura fabricada em chapa de aço carbono revestida com pintura líquida para alta temperatura, suporte até 600°C, na cor branca – Grelha fabricada em ferro fundido no modelo estrela com tamanho 20x20 – Entrada de ar regulável para intensificar a chama – Fogão à lenha – Pés de PVC preto para não agredir a superfície – Fabricado em 1 ou 2 bocas conjugadas.



Fogão 2 Bocas
Altura: 56,5 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 84,0 cm
Código: 32146



Fogão 1 Boca
Altura: 56,5 cm
Profundidade: 40,0 cm
Frente: 48,0 cm
Código: 32145



Perfil externo 70mm x Perfil interno 70mm

Fogões Industriais Linha Caulim 30x30



Fogão 1 Boca
1 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 42,0 cm
Código: 1020




Fogão 2 Bocas
2 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 2039 / 9016




Fogão 3 Bocas
3 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 50,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 3017




Fogão 4 Bocas
4 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 4123 / 9021



Fogão 6 Bocas
6 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 78,0 cm
Código: 6019

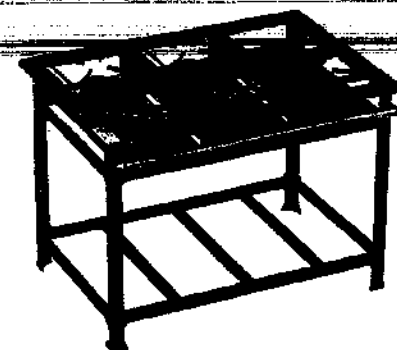

Fogão 4 Bocas Chapa
4 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5123



Fogão 4 Bocas Banho Maria
4 Q. Caulim Médio
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 86,5 cm
Frente: 114,0 cm
Código: 5124 / 9019


Tampo fogão estampado - Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com pintura Epóxi - Alta Pressão (Q. Caulim Médio; Q. Caulim Grande) - Perfil 7 - Grelha fabricada em aço carbono - 1 à 6 bocas (com opcionais de banho maria) - Possui sapatas de PVC para não agredir a superfície - Somente Alta Pressão - Suporte do coletor de gás fabricado em alumínio injetado.



Caulim grande



Caulim médio



Fogão 1 Boca
1 Q. Caulim Pequeno
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 37,0 cm
Frente: 26,5 cm
Código: 1024/2134



Fogão 2 Bocas
2 Q. Caulim Pequeno
Altura: 13,0 cm
Profundidade: 37,0 cm
Frente: 54,0 cm
Código: 2045

Fogões Industriais Linha Caulim 20x20


Estrutura fabricada em chapa de aço carbono com pintura Epóxi - Alta Pressão (Q. Caulim Pequeno) - Grelha Aço Carbono - 1 e 2 bocas.



Queimador de chapa de aço tipo caulim pequeno



ecoblu

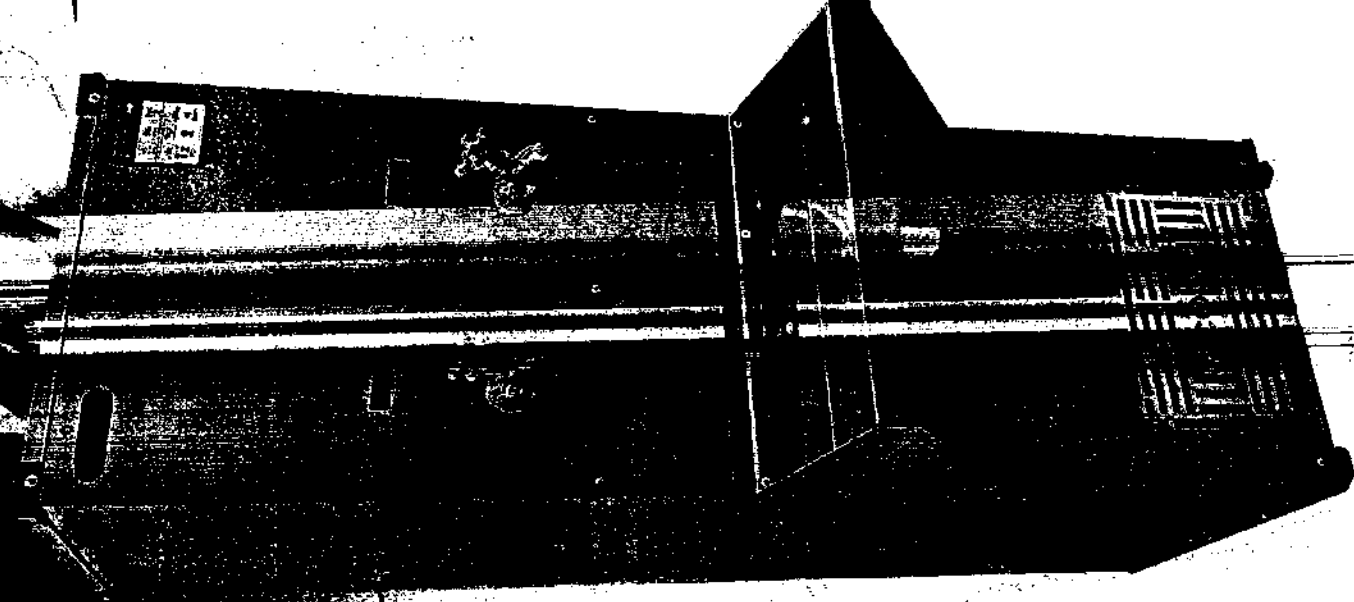


**Refrigerando
sua vida**

Bebedouros de água gelada



Bebedouro industrial de coluna

Modelo: E25 Capacidade do reservatório: 25 Litros

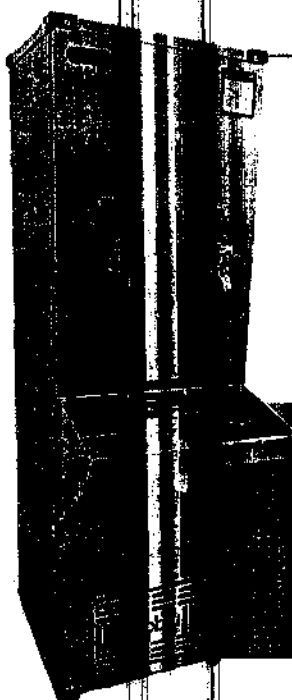

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 134 cm
Largura : 40 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 23 kg


Bebedouro industrial de bancada

Modelo: E25-B Capacidade do reservatório: 25 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 84 cm
Largura : 41 cm
Profundidade : 55 cm
Peso : 19,74 kg

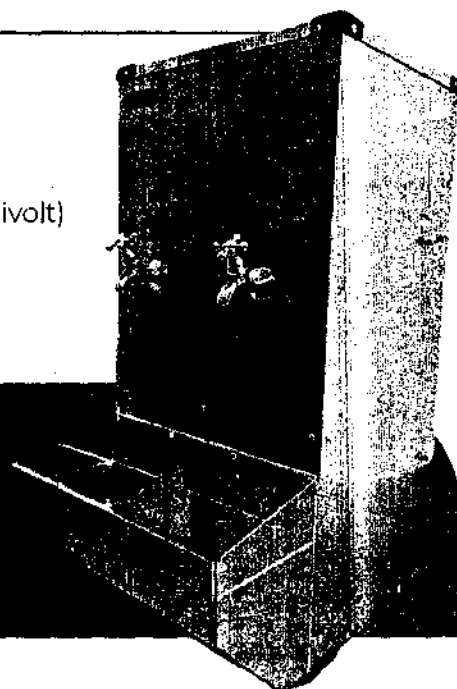

GARANTIA
12 meses no
compressor

SERPENTINA
INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis
de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em
aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de
energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride
a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



Bebedouros de água gelada


Bebedouro industrial de coluna

Modelo: **E50** Capacidade do reservatório: **50 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 139 cm
Largura : 54 cm
Profundidade : 60 cm
Peso : 32 kg

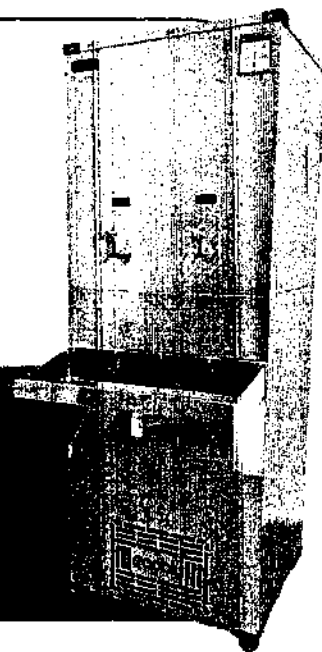


Central de água refrigerada

Modelo: **E50-S** Capacidade do reservatório: **50 Litros**

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 61 cm
Profundidade : 40 cm
Peso : 25,23 kg

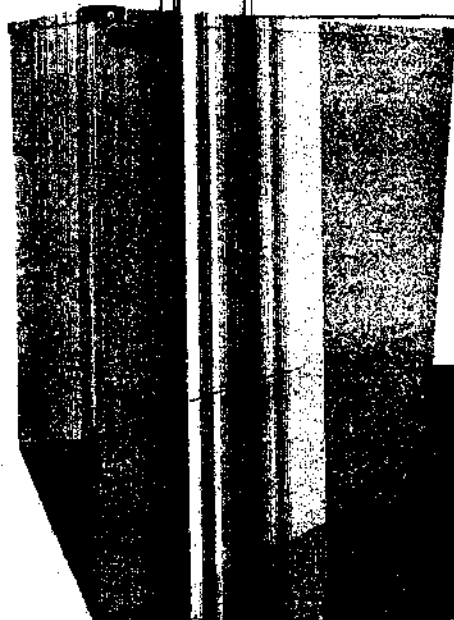

GARANTIA
12 meses no
compressor

SERPENTINA
INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis
de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em
aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de
energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride
a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: E100 Capacidade do reservatório: 100 Litros




Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 139 cm
Largura : 73 cm
Profundidade : 69 cm
Peso : 41 kg

Central de água refrigerada

Modelo: E100-S Capacidade do reservatório: 100 Litros

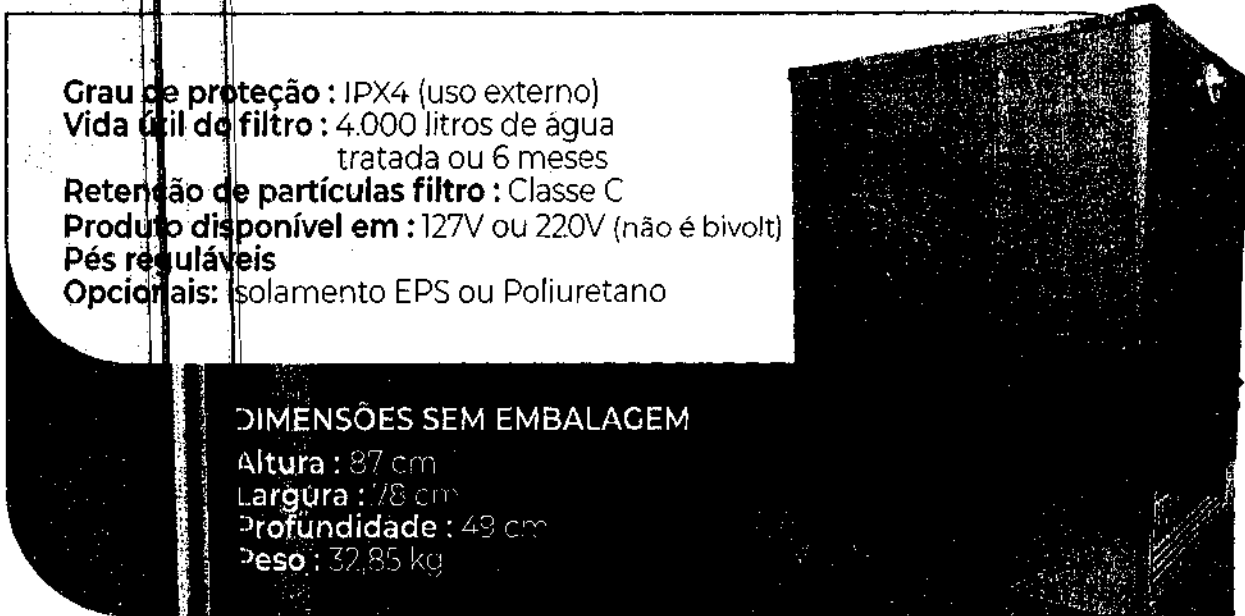

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro : 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro : Classe C
Produto disponível em : 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 87 cm
Largura : 78 cm
Profundidade : 49 cm
Peso : 32,85 kg

GARANTIA
12 meses no
compressor

SERPENTINA
INTERNA
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis
de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em
aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de
energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride
a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



Bebedouros de água gelada

Bebedouro industrial de coluna

Modelo: E200 Capacidade do reservatório: 200 Litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro: 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro: Classe C
Produto disponível em: 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano
Torneiras e jatos
Leitura em braille

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 154 cm
Largura : 105 cm
Profundidade : 70 cm
Peso : 60 kg




Central de água refrigerada

Modelo: E200-S Capacidade do reservatório: 200 Litros

Grau de proteção: IPX4 (uso externo)
Vida útil do filtro: 4.000 litros de água tratada ou 6 meses
Retenção de partículas filtro: Classe C
Produto disponível em: 127V ou 220V (não é bivolt)
Pés reguláveis
Opcionais: Isolamento EPS ou Poliuretano

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 102 cm
Largura : 111 cm
Profundidade : 50 cm
Peso : 49,23 kg

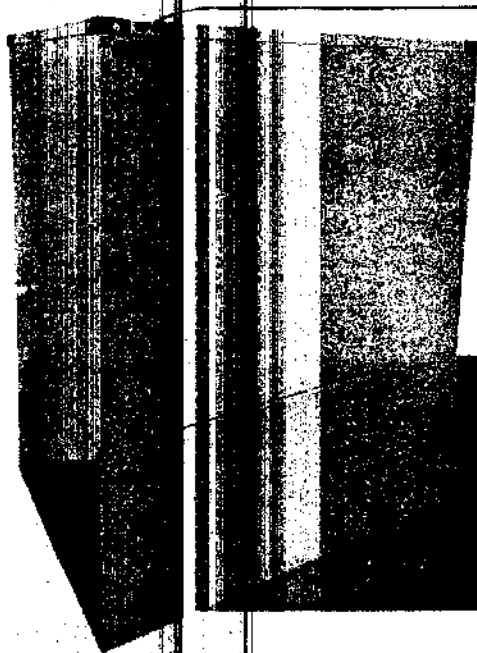

GARANTIA
12 meses no
compressor

**SERPENTINA
INTERNA**
Aço inox 304

TERMOSTATO
Com 7 níveis
de temperatura

RESERVATÓRIO
Em polipropileno

RESISTÊNCIA
Estrutura em
aço inox 430

ECONOMIA
Baixo consumo de
energia

GÁS ECOLÓGICO
R-134a, não agride
a camada de ozônio

Produto certificado pelo INMETRO



Lançamento

Purificador de pressão KING

Modelo: EPK10

Qualidade, eficiência e design para o seu espaço. Transforme a experiência de beber água com um produto que une tecnologia, durabilidade e segurança. Ideal para ambientes corporativos, educacionais, comerciais ou residenciais.

Características Principais:

- ✓ Gabinete sem emendas
Mais higiene e facilidade na limpeza.
- ✓ Estrutura em aço inox
Resistência e durabilidade incomparáveis contra corrosão.
- ✓ Base em galvanizado de alto impacto
Mais estabilidade e robustez no uso diário.
- ✓ Pia em aço inox polido
Visual moderno e acabamento de alto padrão.

Torneira para copo e torneira para jato,
ambas cromadas.
Regulagem de jato d'água para maior conforto

Sistema de refrigeração por compressor

Duas torneiras

Controle de temperatura:

Ajustável 7 níveis entre 4°C e 15°C

3 etapas de filtragem interna


Vida útil do filtro: até 4.000 litros ou
6 meses de uso.

Medidas: 1,14x34,5x32 (AxLxP)cm

Voltagem: 127v ou 220v não é bivolt

Segurança e Qualidade da Água:

- Conexões hidráulicas internas em material atóxico
- Proteção para você e sua família.
- Reservatório de água gelada (atóxico)
- Conservação térmica eficiente com segurança.
- Serpentina interna em aço inox
- Garante maior eficiência no resfriamento.

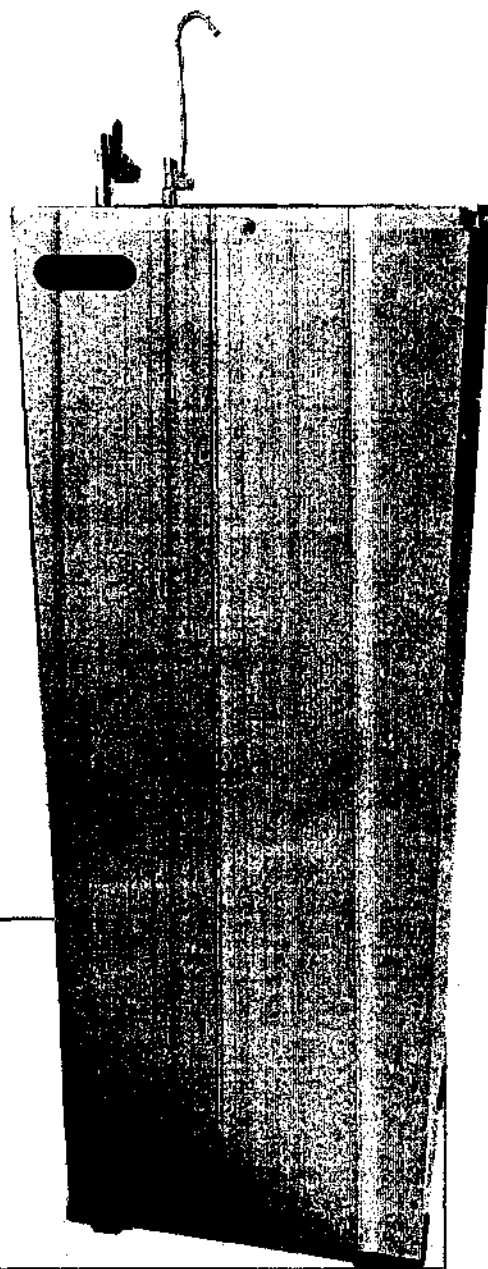

Aparadores de água



Aparador de água

Modelo: EA50 Para utilização na central de água refrigerada - 50 litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)


DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 90 cm

Profundidade : 18 cm

Peso : 3,89 kg

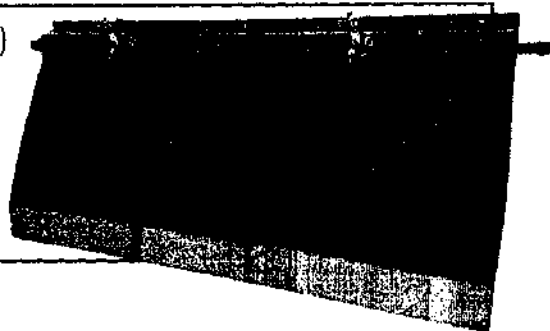

Aparador de água

Modelo: EA100 Para utilização na central de água refrigerada - 100 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)

DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 120 cm

Profundidade : 18 cm

Peso : 5,08 kg



Aparador de água

Modelo: EA200 Para utilização na central de água refrigerada - 200 Litros

Grau de proteção : IPX4 (uso externo)


DIMENSÕES SEM EMBALAGEM

Altura : 45 cm

Largura : 180 cm

Profundidade : 18 cm



Peso : 7,22 kg

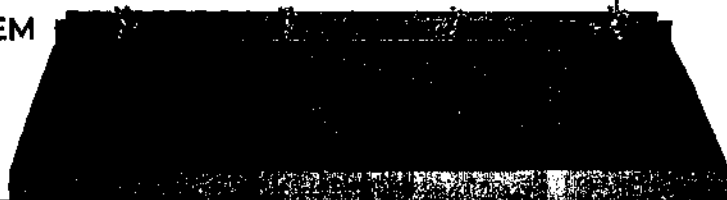

Produto certificado pelo INMETRO


Opcionais a sua escolha

Nossos bebedouros de água oferecem opções de torneiras e jatos, permitindo que você escolha entre água gelada e natural, atendendo a todas as suas preferências

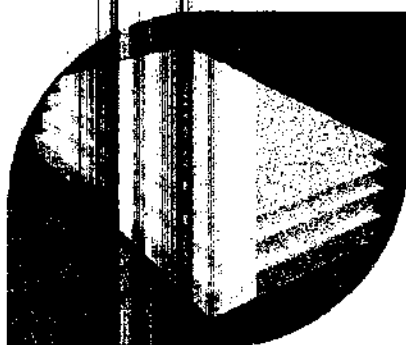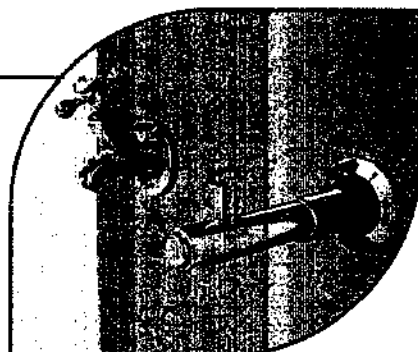

Nossos bebedouros de água oferecem duas opções de isolamento: EPS, que é leve, durável e eficiente em manter a temperatura.

E Poliuretano, conhecido por sua excelente capacidade de isolamento térmico, proporcionando maior eficiência. Escolha a opção que melhor atende às suas necessidades!

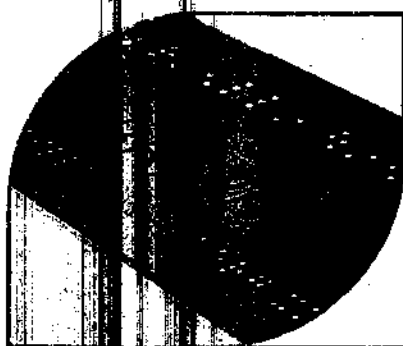

Nossos bebedouros de água possuem a opção de leitura em braille, garantindo acessibilidade e facilidade de uso para todas as pessoas.



MELLO IND. E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ: 48.192.466/0001-62
INSC. ESTADUAL: 261.950.282

📍 Rua Dr. Blumenau, 6.855 Bairro: Encano - Indaial/SC - CEP: 89.086-520
Contato: (47) 3304-5916
✉ Email: sac@ecoblu.ind.br

www.ecoblu.ind.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA garante seus produtos pelo período de 06 (seis) meses, ou 180 dias, onde 03 (três) meses (90 dias) é pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e mais 03 (três) meses (90 dias) por nossa conta, contando a partir da data de emissão da NOTA FISCAL e do TERMO DE GARANTIA (preenchido devidamente no ato da venda ao consumidor).

A garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação ou projeto que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

A garantia do produto compreende a mão de obra e as peças utilizadas no reparo de defeitos devidamente constatados pela Fábrica ou pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo.

A garantia não abrangerá:

1. Instalação ou fixação incorreta de produto e ou uso inadequado;
2. Produtos com sinais de violação;
3. O não cumprimento das especificações do manual na instalação do produto;
4. Não verificação da compatibilidade da voltagem;
5. Desgaste Natural (rolamentos, hélice);
6. Despesas com instalação do produto, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada JL Colombo;
7. Peças danificadas em consequência do manuseio e instalação de produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, induções, etc).

Importante:

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido e a 1ª via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto. Em caso do não atendimento ao consumidor por parte da empresa revendedora, entrar em contato com a JL Colombo.

Atenção:

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentação do Termo de Garantia juntamente com a Nota. A JL Colombo responde apenas pela qualidade do produto, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

DATA DA VENDA: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: ____
Modelo: ____
Número de Série: ____
Comprador: ____
Nome e assinatura do vendedor: ____

CARIMBO DA LOJA



COLOMBO


17 3546 3420

www.jlcolombo.com.br

sac@jlcolombo.com.br



Rod. Anel Viário, nº 4080 - Monjolinho - Itajobi - SP - CEP: 15.840-000

MANUAL DO USUÁRIO



COLOMBO

ESPRESSO MEDORES DE SUCO

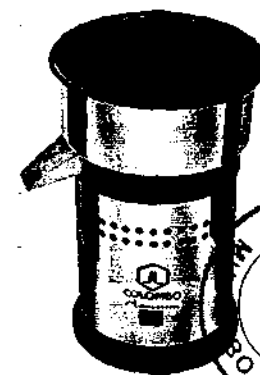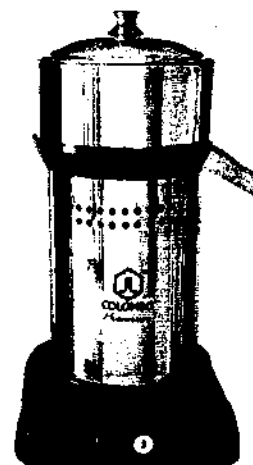

INSTALAÇÃO

- Sempre utilize o aparelho sobre uma superfície nivelada e seca;
- A tomada que será utilizada deve possuir os três pontos (inclusive o terra) devidamente ligados;
- Certifique-se que a tensão indicada na chave seletora (embaixo do aparelho) é a mesma da tomada. Se não for, selecione a tensão correta antes de ligá-lo à tomada;

UTILIZAÇÃO

- Leia atentamente o Manual do Usuário antes do uso do aparelho;
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou por pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Nunca tente retirar a carambola ou a caçamba com o motor em movimento;
- Nunca colocar o cabo de energia dentro de qualquer líquido;
- Antes de ligar o aparelho, deixe as frutas devidamente higienizadas e cortadas ao meio. Após isto, ligue o aparelho e esprema-as tudo de uma só vez;
- Nunca utilize o aparelho descalço ou se estiver com os sapatos molhados;
- O tempo máximo aconselhável de uso contínuo é de 5 minutos para os Espremedores Power, Pequeno e Médio. Para o Grande e Industrial, o tempo é de 30 minutos.
- Desconecte o aparelho da tomada após o uso;
- A utilização de peças não originais podem danificar o aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser usado na casa e aplicações semelhantes, tais como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo cama e café da manhã.

LIMPEZA

- Após o uso, retire a carambola e a caçamba e limpe com água e sabão neutro;
- Limpe o motor com um pano levemente umedecido com água e sabão neutro;
- Nunca utilize jatos de água nem coloque o motor embaixo da torneira.

ATENÇÃO!

Antes de qualquer manutenção ou limpeza certifique-se que o aparelho está fora da tomada.

ATENÇÃO!



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.


ATENÇÃO!

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Modelo	Potência	Peso	Rotação	Tensão	Frequência	Isolação
Power	127V - 250 W	3,900 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Power PP	127V - 250 W	3,900 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Pequeno	127V - 250 W	3,900 kg	1750 rpm	BVOLT	60 Hz	Classe F
	220V - 200 W					
Médio	127V - 250 W	4,100 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Grande	127V - 300 W	5,300 kg	3500 rpm			
	220V - 250 W					
Industrial	127V - 400 W	5,000 kg	3500 rpm			
	220V - 350 W					
Industrial 1/2	127V - 650 W	5,700 kg	1750 rpm			
	220V - 600 W					

PARTES PRINCIPAIS

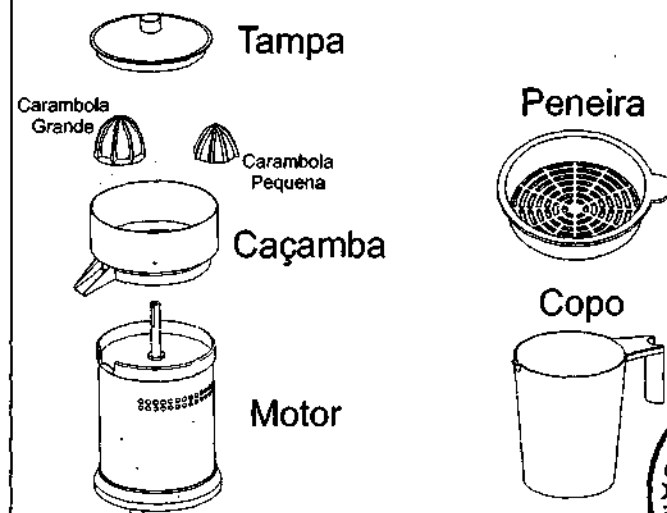

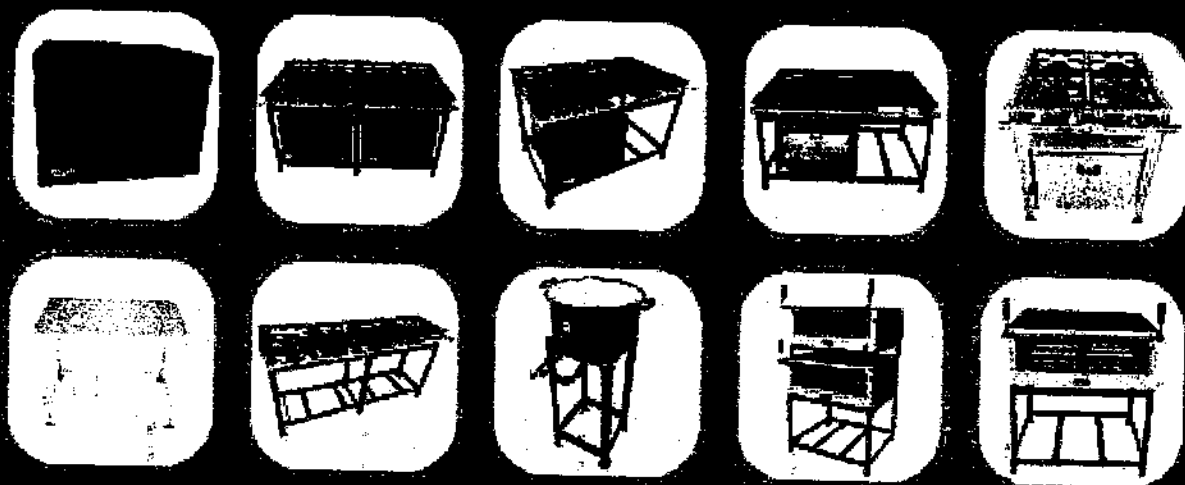

CATÁLOGO

DE PRODUTOS

MR FOGÕES



Fundada em 2015, na cidade de Itajobi-SP, o espírito de inovação e evolução sempre esteve presente, a princípio, nos sonhos venturosos da MR Fogões.

Hoje, com o apoio de mais de 50 colaboradores, se tornou também o objetivo de todos, oferecer sempre o melhor para seus clientes, e para isso estamos sempre investindo em capacitação, tecnologia e em melhoria de processos.


Com a busca de constante evolução, a empresa está sempre atenta às exigências do mercado gastronômico, desenvolvendo novos produtos e ampliando seu campo de atuação para melhor atendê-los.

A política de qualidade de nossa empresa é fabricar produtos de qualidade que atendam as necessidades dos clientes em curto prazo, sendo futuramente o maior produtor do segmento nacional, trabalhando com honestidade, comprometimento, dedicação e amor.


Confira neste catálogo: Fogões, Fornos, Fritadores e outros produtos que vão impulsionar seu negócio.

Aguardamos seu contato, ficaremos honrados em atendê-los.


● LINHA FACILITY

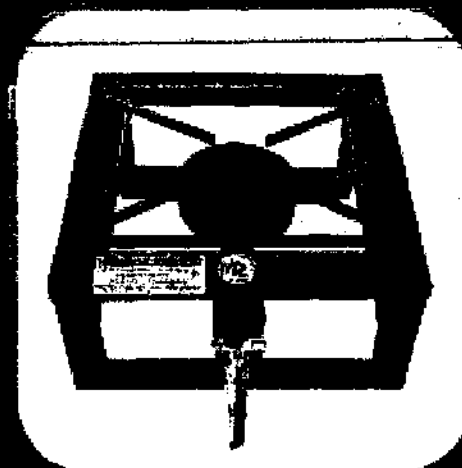


**FOGÃO MESA 1 BOCA
BAIXA PRESSÃO**

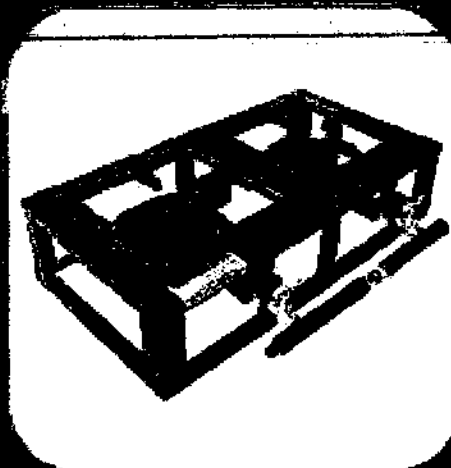

**FOGÃO MESA 2 BOCAS
BAIXA PRESSÃO**

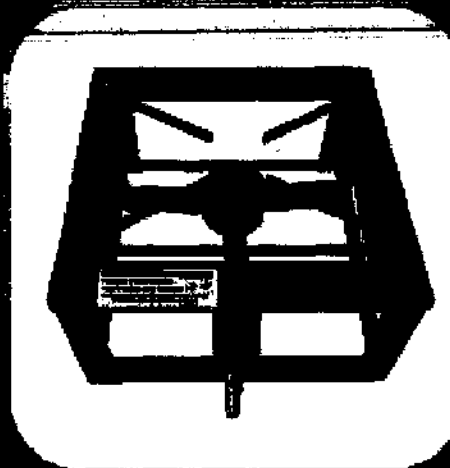

**FOGÃO MESA 1 BOCA
ALTA PRESSÃO**

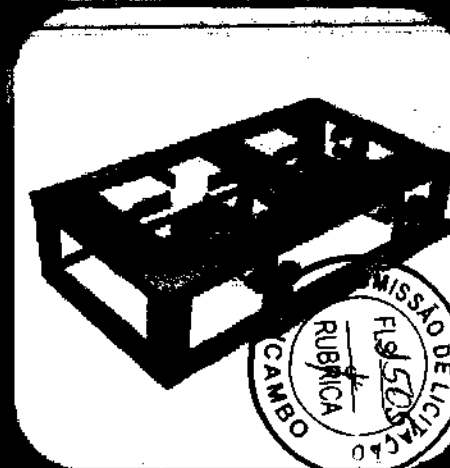

**FOGÃO MESA 2 BOCAS
ALTA PRESSÃO**

	1 BOCA BAIXA PRESSÃO	1 BOCA BAIXA PRESSÃO	1 BOCA ALTA PRESSÃO	1 BOCA ALTA PRESSÃO	2 BOCAS BAIXA PRESSÃO	2 BOCAS BAIXA PRESSÃO	2 BOCAS ALTA PRESSÃO	2 BOCAS ALTA PRESSÃO
Modelo	101100	101130	111100	111130	201110	201130	211103	211133
Queimadores	100mm Ferro Fundido	100mm Ferro Fundido	50mm Ferro Fundido	50mm Ferro Fundido	100mm Ferro Fundido	100mm Ferro Fundido	50mm Ferro Fundido	50mm Ferro Fundido
Dimensões (AxLxP)	14 x 28 x 35 cm	14 x 28 x 35 cm	14 x 28 x 35 cm	14 x 28 x 35 cm	14 x 51 x 35 cm	14 x 51 x 35 cm	14 x 51 x 35 cm	14 x 51 x 35 cm
Corpo	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono	Aço Carbono
Grelha	Ferro Fundido	Aço	Ferro Fundido	Aço	Ferro Fundido	Aço	Ferro Fundido	Aço
Pintura	Epoxi	Epoxi	Epoxi	Epoxi	Epoxi	Epoxi	Epoxi	Epoxi
Peso	2,5 Kg	1,9 Kg	2,5 Kg	2,7 Kg	4,4 Kg	7 Kg	4,7 Kg	5,7 Kg


● MESAS DE INOX




MESA 700X700




MESA 1200X700

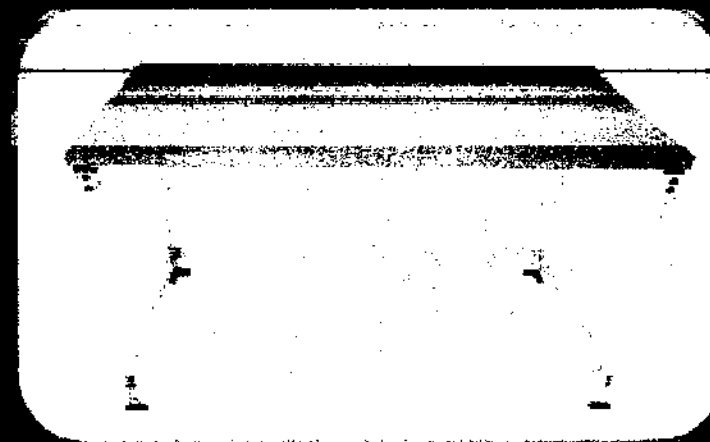

MESA 1500X700

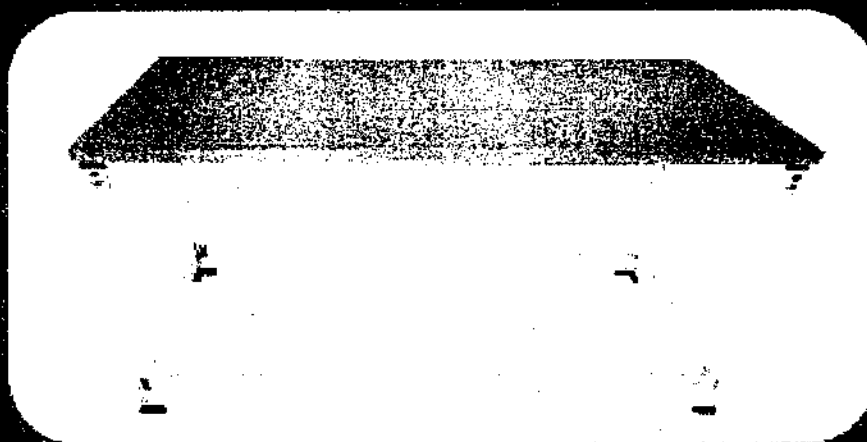

MESA 1800X700

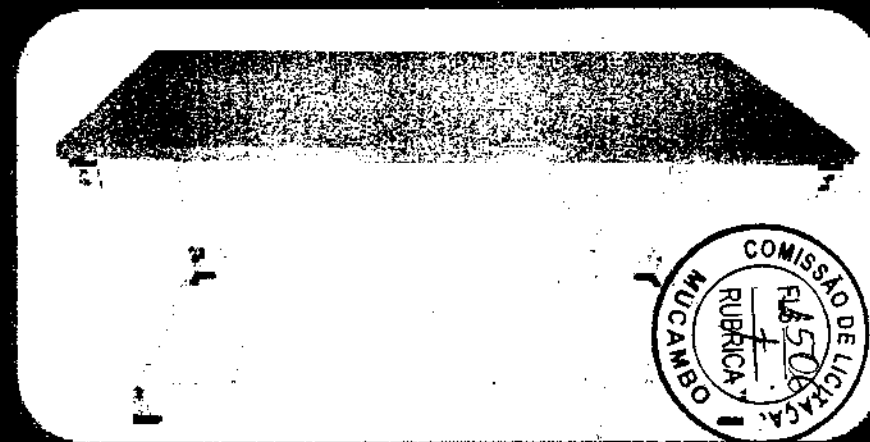

MESA 1900X700




• MESAS DE INOX




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFORÇOS	A X L X P	PESO	SAPATAS	PÉS	PINTURA
700100	MESA PANIFICADORA 700X700 C/ PÉS PINTADO	1 debaixo do tampo	91 x 70 x 70 cm	11,5 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Carbono 1,20mm	Eletrostática a pó
700200	MESA PANIFICADORA 1200X700 C/ PÉS PINTADO	2 debaixo do tampo	91 x 120 x 70 cm	17 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Carbono 1,20mm	Eletrostática a pó
700300	MESA PANIFICADORA 1500X700 C/ PÉS PINTADO	2 debaixo do tampo	91 x 150 x 70 cm	20 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Carbono 1,20mm	Eletrostática a pó
700400	MESA PANIFICADORA 1800X700 C/ PÉS PINTADO	2 debaixo do tampo	91 x 180 x 70 cm	24 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Carbono 1,20mm	Eletrostática a pó
700500	MESA PANIFICADORA 1900X700 C/ PÉS PINTADO	2 debaixo do tampo	91 x 190 x 70 cm	26 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Carbono 1,20mm	Eletrostática a pó
700101	MESA PANIFICADORA 700X700 TOTAL INOX	1 debaixo do tampo	91 x 70 x 70 cm	11,5 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Inox 1,20mm	
700201	MESA PANIFICADORA 1200X700 TOTAL INOX	2 debaixo do tampo	91 x 120 x 70 cm	17 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Inox 1,20mm	
700301	MESA PANIFICADORA 1500X700 TOTAL INOX	2 debaixo do tampo	91 x 150 x 70 cm	20 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Inox 1,20mm	
700401	MESA PANIFICADORA 1800X700 TOTAL INOX	2 debaixo do tampo	91 x 180 x 70 cm	24 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Inox 1,20mm	
700501	MESA PANIFICADORA 1900X700 TOTAL INOX	2 debaixo do tampo	91 x 190 x 70 cm	26 Kg	4 Nylon (antiaderente)	Inox 1,20mm	

155
150
145


● FRITADEIRA

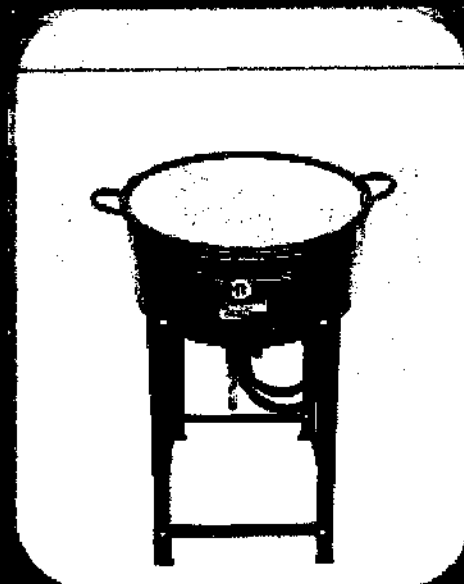

FRITADEIRA COM PÉ
TACHO 16''

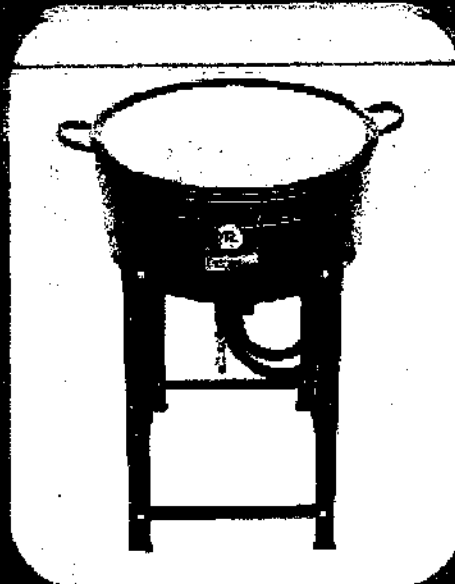

FRITADEIRA COM PÉ
TACHO 18''

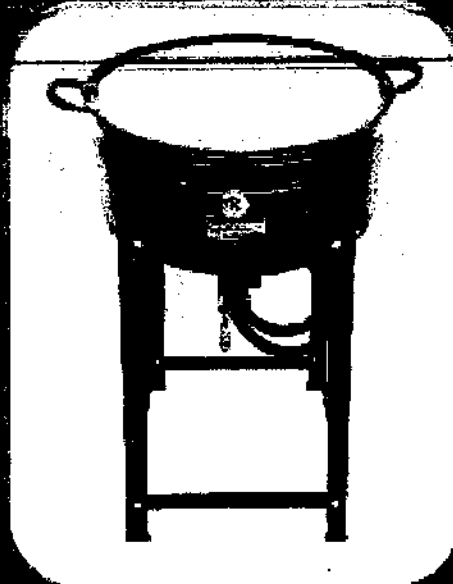


FRITADEIRA COM PÉ
TACHO 20''




FRITADEIRA COM PÉ
TACHO 24''

	FRI. C/ PE TACHO 16'' - 6LT	FRI. C/ PE TACHO 18'' - 10LT	FRI. C/ PE TACHO 20'' - 14LT	FRI. C/ PE TACHO 24'' - 26LT
Modelo	310011	310110	310220	310330
Altura	93 cm	93 cm	93 cm	93 cm
Largura	40 cm	43 cm	50 cm	60 cm
Profundidade	48 cm	54 cm	59 cm	68 cm
Litros	6 L	10 L	14 L	26 L
Peso	7 Kg	7,7 Kg	8 Kg	9,5 Kg

● SANDUICHEIRAS

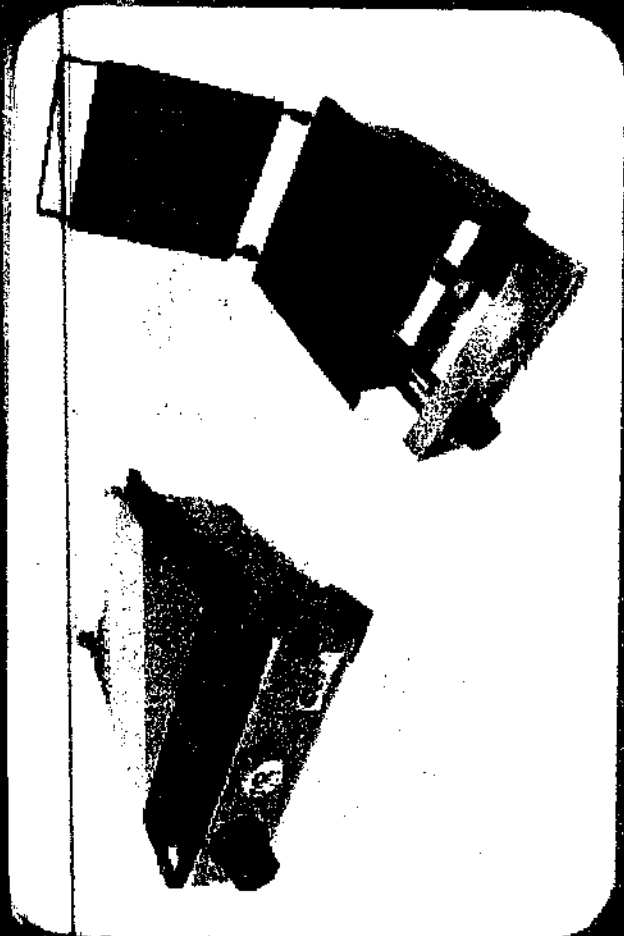


SANDUICHEIRA 30X30

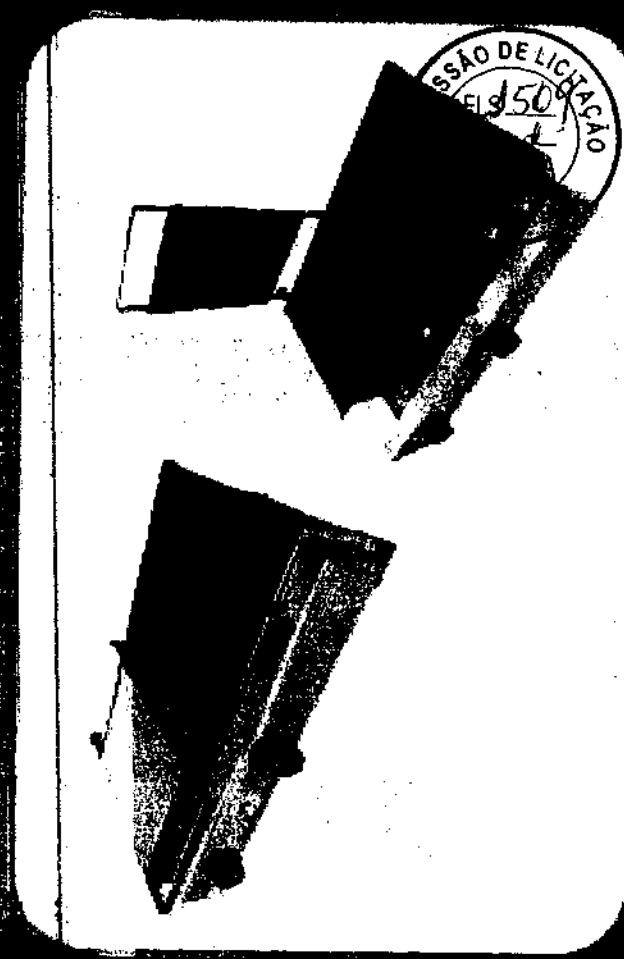


SANDUICHEIRA 30X60

	SANDUICHEIRA 30X30	SANDUICHEIRA 30X60
Modelo	3030	3060
Altura	13 cm	13 cm
Largura	30 cm	60 cm
Profundidade	39 cm	39 cm
Peso	3,39 Kg	6,70 Kg


● LINHA STANDARD

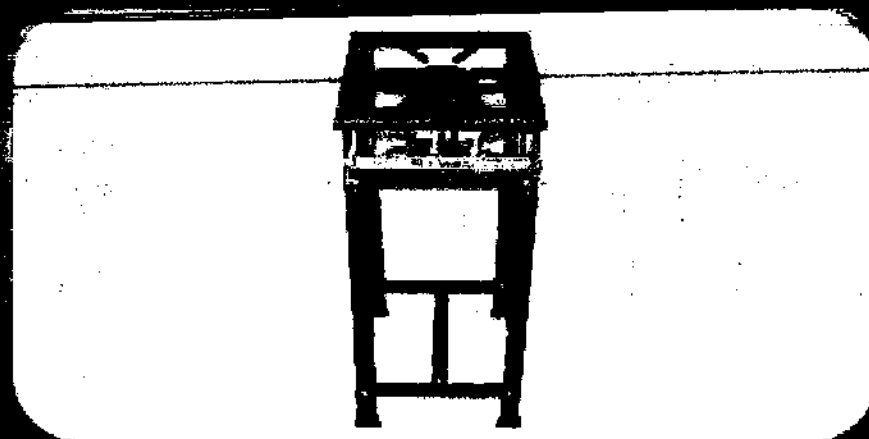

FOGÃO IND. 1 BOCA - P5

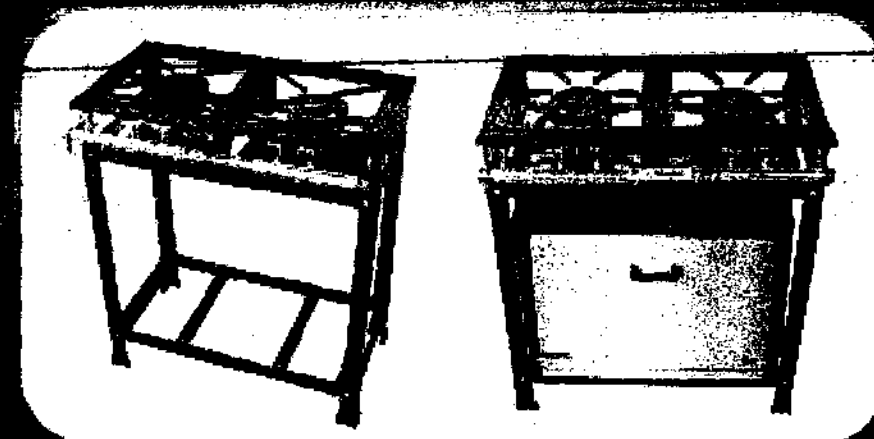

FOGÃO IND. 2 BOCAS - P5

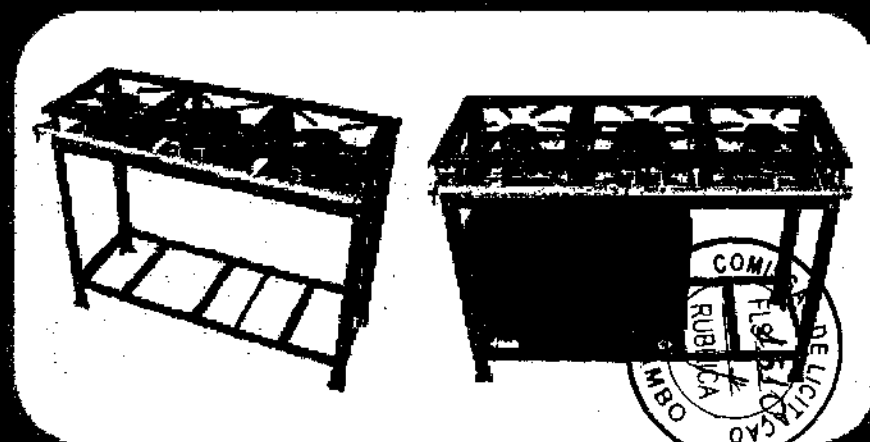

FOGÃO IND. 3 BOCAS - P5


● LINHA STANDARD




CÓDIGO	REFERÊNCIA	QUEIMADORES	A x L x P	CORPO	PINTURA	PESO
100300	FOGÃO IND. - 1 BOCA - 1 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 39 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	7,7 Kg
100301	FOGÃO IND. - 1 BOCA - 1 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	140mm	80 x 39 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	16,3 Kg
100330	FOGÃO IND. - 1 BOCA - 1 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 39 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	6,5 Kg
100331	FOGÃO IND. - 1 BOCA - 1 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	140mm	80 x 39 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	7,2 Kg
110300	FOGÃO IND. - 1 BOCA - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 39 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	8,2 Kg
110330	FOGÃO IND. - 1 BOCA - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 39 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	7,2 Kg
200300	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 2 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	13,4 Kg
200301	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 2 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	140mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	14 Kg
200302	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 1 QS / 1 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE F. FUNDIDO	100mm / 140mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	13 Kg
200330	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 2 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	11 Kg
200331	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 2 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	140mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	10,5 Kg
200332	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 1 QS / 1 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm / 140mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	10 Kg
210300	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	13 Kg
210330	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 73 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	10 Kg
300300	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 3 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,5 Kg
300301	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 3 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	140mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	19 Kg
300302	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 2 QS / 1 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE F. FUNDIDO	100mm / 140mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	17 Kg
300330	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 3 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	23 Kg
300331	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 3 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	140mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	12 Kg
300332	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 2 QS / 1 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm / 140mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	25,5 Kg
310300	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	30 Kg
310330	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	15 Kg
300303	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 2 QD / 1 QS 30X30 PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm / 140mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	18 Kg
300333	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 2 QD / 1 QS 30X30 PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm / 140mm	80 x 106 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	17 Kg

SEAL
FEB 14


● LINHA STANDARD

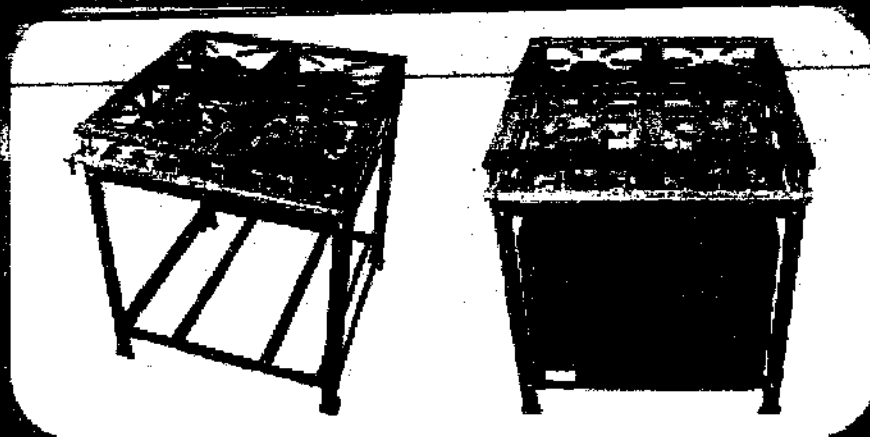

FOGÃO IND. 4 BOCAS - P5

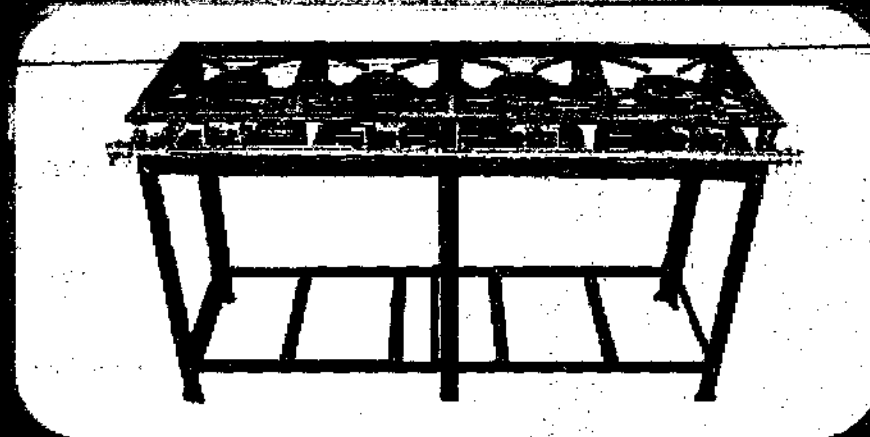

FOCÃO IND. 4 BOCAS - P5

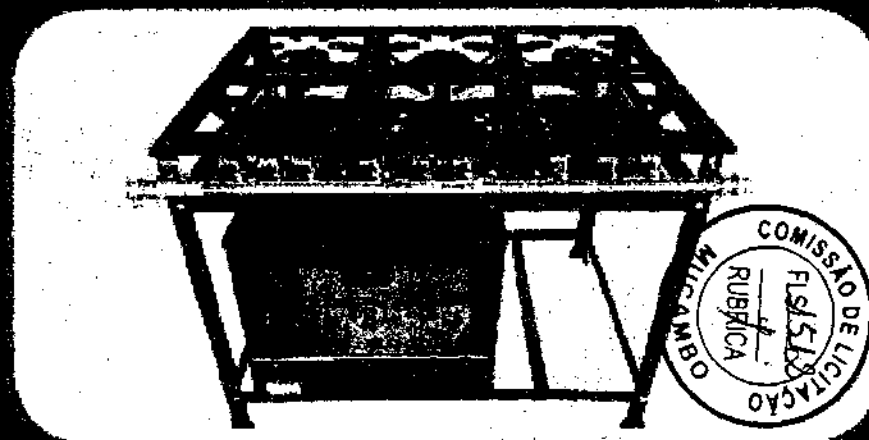

FOCÃO IND. 6 BOCAS - P5




● LINHA STANDARD




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUEIMADORES	A X L X P	CORPO	PINTURA	PESO
400300	FOGÃO IND. 2 BOCAS - 4 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	20 Kg
400301	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	140mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	23 Kg
400302	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE F. FUNDIDO	100mm / 140mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	21 Kg
400330	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	14 Kg
400331	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	140mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	16 Kg
400332	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm / 140mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	15 Kg
400339	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUN. - LINHA	100mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	20 Kg
400337	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUN. - LINHA	140mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	23 Kg
400338	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 30X30 - PS STAND. G. DE FERRO F. - LINHA	100mm / 140mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	21 Kg
400443	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO - LINHA	100mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	16 Kg
400441	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 4 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO - LINHA	140mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	19 Kg
400442	FOGÃO IND. 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO - LINHA	100mm / 140mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	17 Kg
410300	FOGÃO IND. 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	14 Kg
410330	FOGÃO IND. 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 73 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	14 Kg
410030	FOGÃO IND. 4 BOCAS - ALTA PRE. - 30X30 - PS STAND. G. DE FERRO F. - LINHA	100mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	20 Kg
410444	FOGÃO IND. 4 BOCAS - ALTA PRE. - 30X30 - PS STAND. G. DE AÇO - LINHA	140mm	80 x 139 x 47 cm	Aço Carbono	Epoxi	16 Kg
600121	FOGÃO IND. 6 BOCAS - 6 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	40 Kg
600120	FOGÃO IND. 6 BOCAS - 6 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	140mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	33 Kg
600119	FOGÃO IND. 6 BOCAS - 3 QS / 3 QD - 30X30 - PS STAND. G. DE FERRO FUNDIDO	100mm / 140mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	36 Kg
600124	FOGÃO IND. 6 BOCAS - 6 QS - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	30 Kg
600123	FOGÃO IND. 6 BOCAS - 6 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	140mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	36 Kg
600122	FOGÃO IND. 6 BOCAS - 3 QS / 3 QD - 30X30 - PS STAND. GRELHA DE AÇO	100mm / 140mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	33 Kg
610122	FOGÃO IND. 6 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE FERRO FUNDIDO	100mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	33 Kg
610124	FOGÃO IND. 6 BOCAS - ALTA PRESSÃO - PS STAND. GRELHA DE AÇO	140mm	80 x 106 x 81 cm	Aço Carbono	Epoxi	30 Kg

510
14/10/10

● LINHA TRADICIONAL

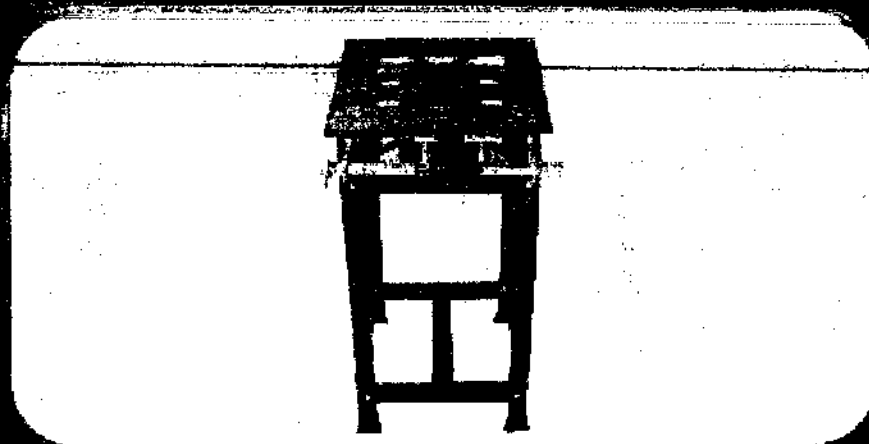

FOGÃO IND. 1 BOCA - P7

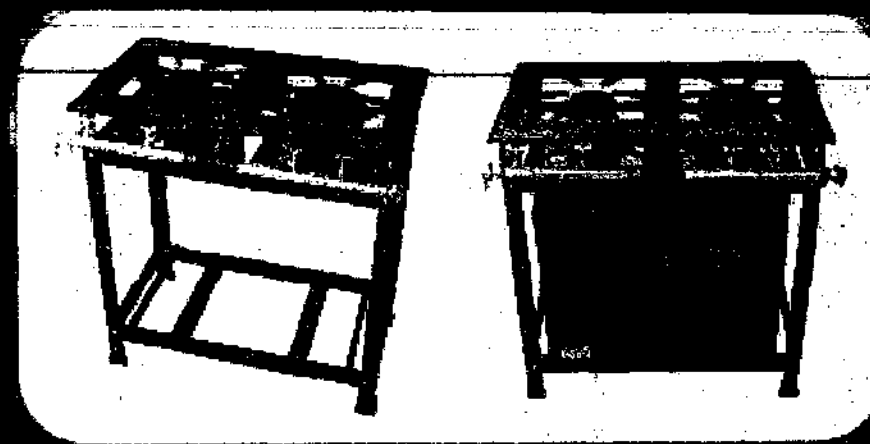

FOGÃO IND. 2 BOCAS - P7




FOGÃO IND. 3 BOCAS - P7

• LINHA TRADICIONAL




COMUNICADO	DESCRIÇÃO	QUEIMADORES	A X L X P	CORPO	PINTURA	PESO
1000001	FOGÃO IND. 1 BOCAL 1 QD 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 x 43 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	7,7 kg
1000002	FOGÃO IND. 1 BOCAL 1 QD 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 x 43 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	16,7 kg
2000001	FOGÃO IND. 2 BOCAS - 2 QD 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 x 80 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	15,8 kg
2000002	FOGÃO IND. 2 BOCAS - 1 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm / 170mm	80 x 80 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	10 kg
3000001	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 1 QD 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	17 kg
3000002	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 1 QD 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	36,4 kg
3000003	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 1 QD 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 170mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	28,5 kg
3000004	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm / 170mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000005	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000006	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000007	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000008	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000009	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000010	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000011	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000012	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000013	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000014	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000015	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000016	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000017	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000018	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000019	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg
3000020	FOGÃO IND. 3 BOCAS - 2 QD 17 QD - 30X30 - PT - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	150mm	80 x 116 x 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	27,4 kg


● LINHA TRADICIONAL

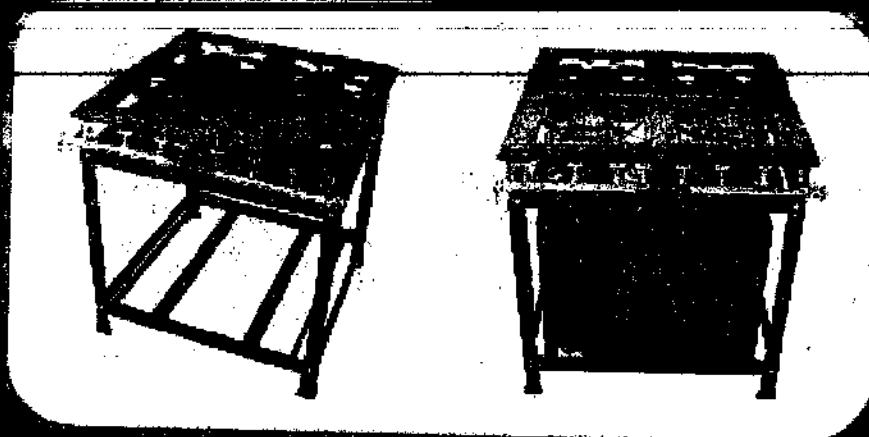

FOGÃO IND. 4 BOCAS - P7

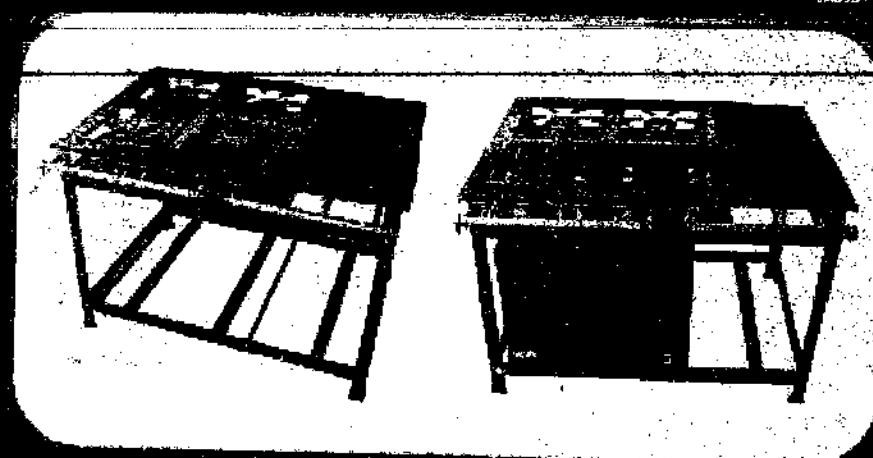

FOGÃO IND. 4 BOCAS COM CHAPA - P7

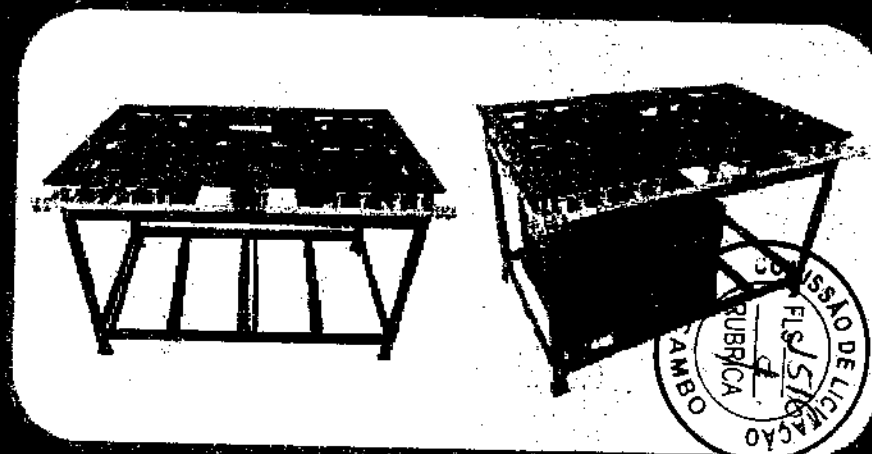

FOGÃO IND. 5 BOCAS - P7


● LINHA TRADICIONAL




CODIGO	DESCRIÇÃO	QUEIMADORES	A X L X P	CORPO	PINTURA	PESO
400000	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QG - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 80 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	21,6 Kg
400001	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QG - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 X 80 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	25,8 Kg
400002	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 2 QG / 2 QD - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 80 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	23,7 Kg
400004	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QG - 30X30 - P7 - LINHA - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 151 X 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	21,6 Kg
400005	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QG - 30X30 - P7 - LINHA - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 X 151 X 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	25,8 Kg
400003	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 2 QG / 2 QD - 30X30 - P7 - LINHA - GRELHA DE F. FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 151 X 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	23,7 Kg
400010	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - 4 QG / 1 CH - 30X30 - P7 - G. DE F. FUNDIDO	130mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	33 Kg
400011	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - 4 QG / 1 CH - 30X30 - P7 - G. DE F. FUNDIDO	170mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	38,4 Kg
400012	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - 2 QG / 2 QD / 1 CH - 30X30 - P7 - G. DE F. FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	39,7 Kg
410000	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 80 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	21,6 Kg
410004	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - LINHA - G. DE F. FUNDIDO	130mm	80 X 151 X 53 cm	Aço Carbono	Epoxi	22 Kg
410010	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - G. DE F. FUNDIDO	130mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	40 Kg
500000	FOGÃO IND. - 5 BOCAS - 5QS - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 125 X 91 cm	Aço Carbono	Epoxi	38 Kg
500001	FOGÃO IND. - 5 BOCAS - 5QD - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 X 125 X 91 cm	Aço Carbono	Epoxi	45 Kg
500002	FOGÃO IND. - 5 BOCAS - 3QD/2QS - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 125 X 91 cm	Aço Carbono	Epoxi	42 Kg
510000	FOGÃO IND. - 5 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 125 X 91 cm	Aço Carbono	Epoxi	38 Kg

ISSA
15/11/2014


● LINHA TRADICIONAL

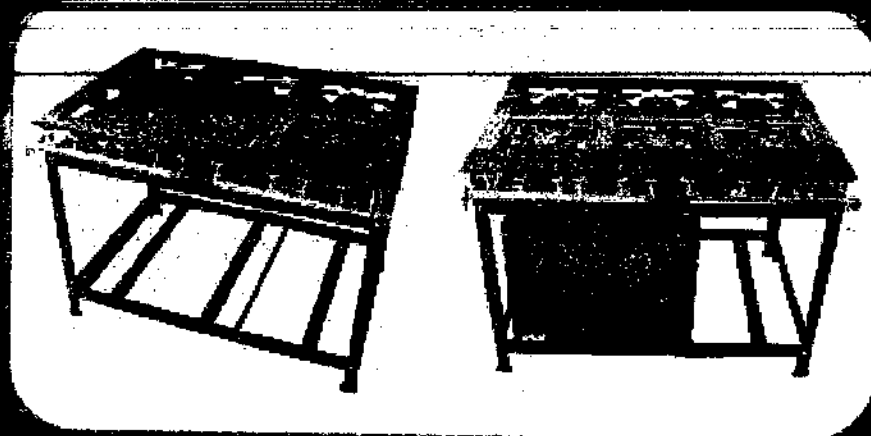

FOGÃO IND. 6 BOCAS - P7

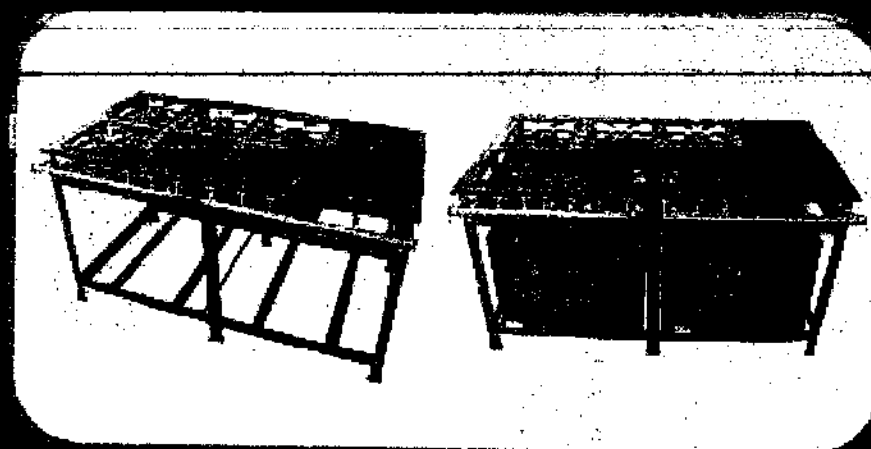

FOGÃO IND. 6 BOCAS COM CHAPA - P7

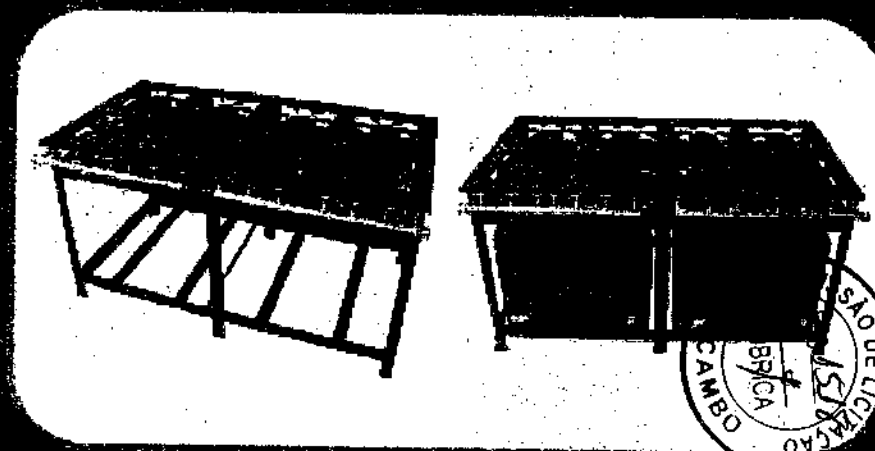

FOGÃO IND. 8 BOCAS - P7


● LINHA TRADICIONAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUEIMADORES	A X L X P	CORPO	PINTURA	PESO
600000	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - 6 QS - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	38 Kg
600001	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - 6 QD - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	45 Kg
600002	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - 3 QS / 3 QD - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	41,5 Kg
600010	FOCÃO IND. - 8 BOCAS C/ CHAPA - 6 QS / 1 CH - 30X30 - P7 - GRELHA DE F. FUNDIDO	130mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	50 Kg
600011	FOCÃO IND. - 8 BOCAS C/ CHAPA - 6 QD / 1 CH - 30X30 - P7 - GRELHA DE F. FUNDIDO	170mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	56 Kg
600012	FOCÃO IND. - 8 BOCAS C/ CHAPA - 3 QS / 3 QD / 1 CH - 30X30 - P7 - G. DE F. FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	52 Kg
610000	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 116 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	35 Kg
610010	FOCÃO IND. - 8 BOCAS C/ CHAPA - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - G. DE F. FUNDIDO	130mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	48 Kg
600000	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - 8 QS - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	65 Kg
600001	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - 8 QD - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	62 Kg
600002	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - 4 QS / 4 QD - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm / 170mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	47 Kg
610000	FOCÃO IND. - 8 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 30X30 - P7 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	80 X 151 X 89 cm	Aço Carbono	Epoxi	41 Kg

MISS
15/12/2014


● LINHA LUXO

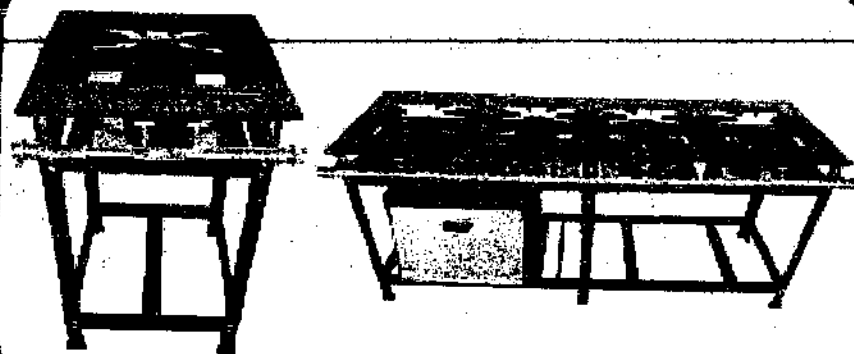


FOGÃO IND. - 1 BOCA - P8 / F. IND. - 4 BOCAS - P8 - LINHA



FOGÃO IND. - 2 BOCAS - P8

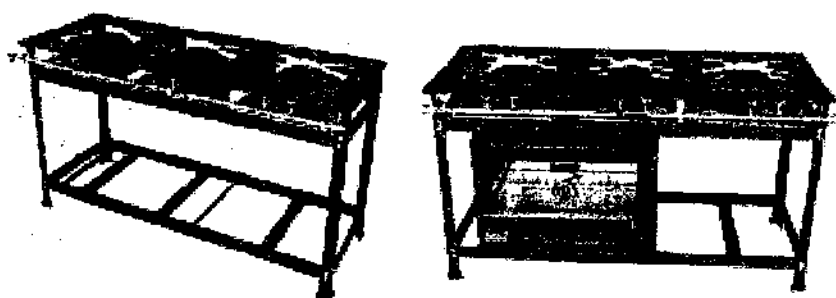

FOGÃO IND. - 3 BOCAS - P8

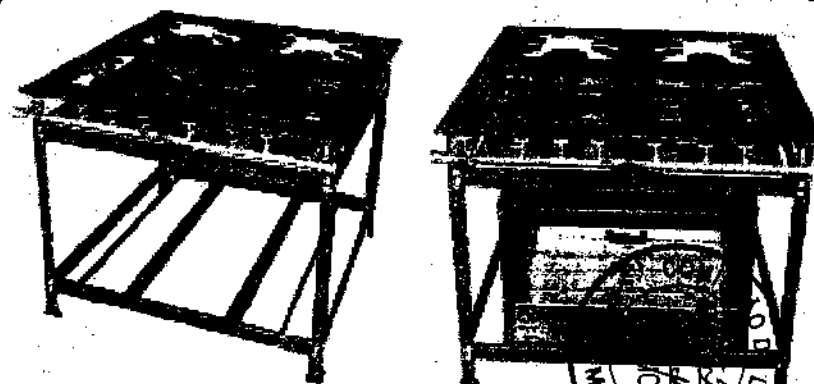


FOGÃO IND. - 4 BOCAS - P8

• LINHA LUXO




CODIGO	DESCRIÇÃO	QUEIMADORES	A X L X P	CORPO	PINTURA	PESO
100200	FOGÃO IND. - 1 BOCA - 1 QS - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 55 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	18 Kg
100201	FOGÃO IND. - 1 BOCA - 1 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 55 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	20 Kg
110200	FOGÃO IND. - 1 BOCA - ALTA PRESSÃO - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 55 x 63 cm	Aço Carbono	Epoxi	18 Kg
200200	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 2 QS - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 102 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	30 Kg
200201	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 2 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 102 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	34 Kg
200202	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - 1 QS / 1 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 102 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	32 Kg
210200	FOGÃO IND. - 2 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 102 x 63 cm	Aço Carbono	Epoxi	30 Kg
300200	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 3 QS - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 149 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	36 Kg
300201	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 3 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 149 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	43 Kg
300203	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 1 QS / 2 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 149 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	40 Kg
300202	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - 2 QS / 1 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 149 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	38 Kg
310200	FOGÃO IND. - 3 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 149 x 63 cm	Aço Carbono	Epoxi	36 Kg
400200	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QS - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 102 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	50 Kg
400201	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 102 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	60 Kg
400202	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 102 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	55 Kg
400204	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QS - 40x40 - PB - LINHA - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 196 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	53 Kg
400203	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 4 QD - 40x40 - PB - LINHA - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 196 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	63 Kg
400205	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - 2 QS / 2 QD - 40x40 - PB - LINHA - GRELHA DE F. FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 196 x 64 cm	Aço Carbono	Epoxi	58 Kg
410200	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 40x40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 102 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	50 Kg
410204	FOGÃO IND. - 4 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 40x40 - PB - LINHA - G. DE F. FUNDIDO	130mm	82 x 196 x 63 cm	Aço Carbono	Epoxi	52 Kg


● LINHA LUXO

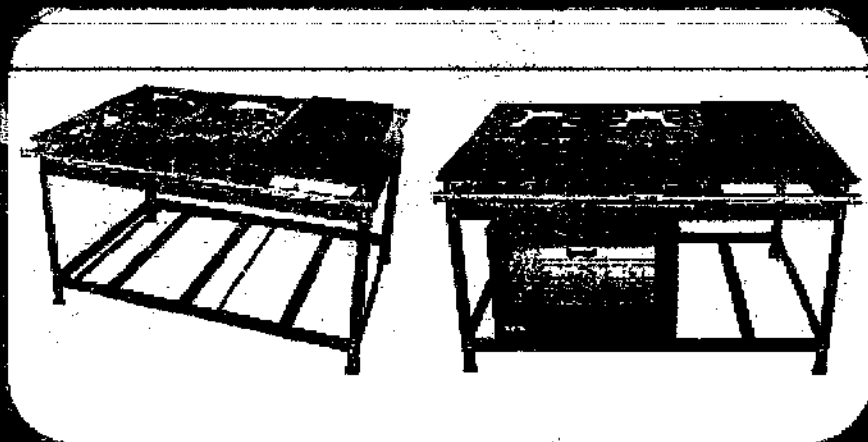


FOGÃO IND. - 4 BOCAS COM CHAPA - P8

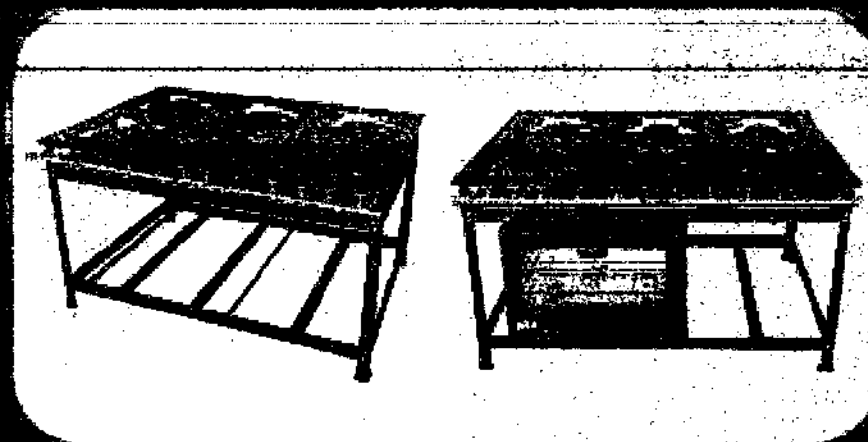

FOGÃO IND. - 6 BOCAS - P8

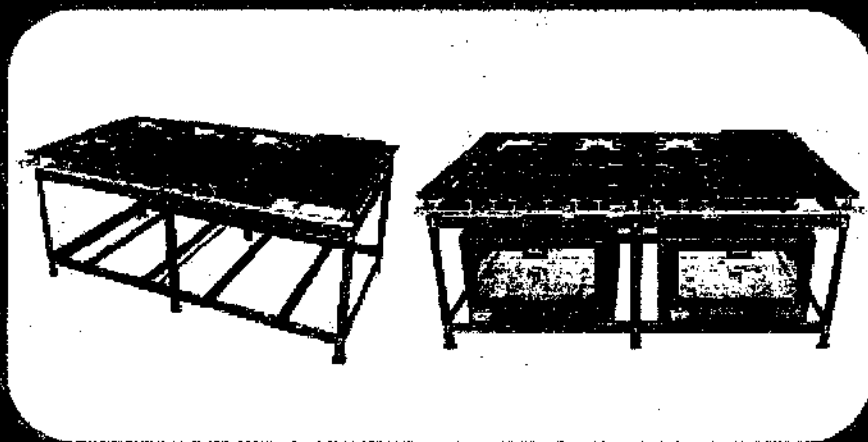

FOGÃO IND. - 6 BOCAS COM CHAPA - P8

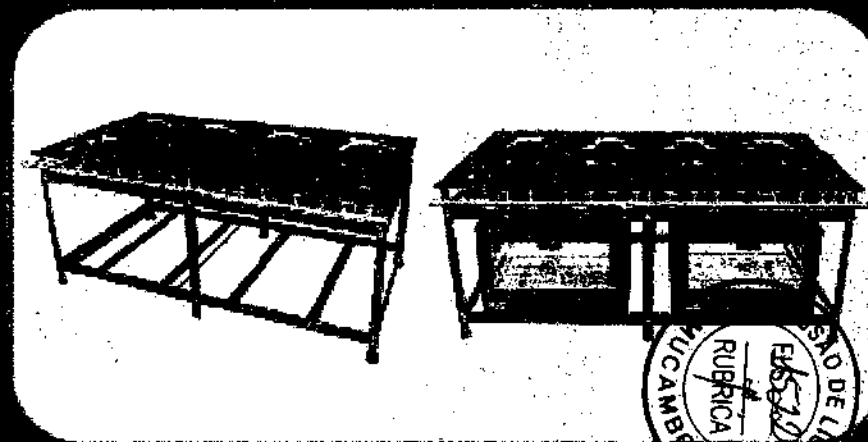

FOGÃO IND. - 8 BOCAS - P8




● LINHA LUXO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUEIMADORES	A x L x P	CORPO	PINTURA	PESO
400210	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - 4 QS / 1 CH - 40X40 - PB - GRELHA DE F. FUNDIDO	150mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	80 Kg
400211	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - 4 QD / 1 CH - 40X40 - PB - GRELHA DE F. FUNDIDO	170mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	90 Kg
400212	FOGÃO IND. - 6 BOCAS C/ CHAPA - 2 QS / 2 QD / 1 CH - 40X40 - PB - G. DE F. FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	85 Kg
410210	FOGÃO IND. - 4 BOCAS C/ CHAPA - ALTA PRESSÃO - 40X40 - PB - G. DE F. FUNDIDO	150mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	90 Kg
600200	FOGÃO IND. - 6 BOCAS - 6 QS - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	90 Kg
600201	FOGÃO IND. - 6 BOCAS - 6 QD - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	95 Kg
600202	FOGÃO IND. - 6 BOCAS - 3 QS / 3 QD - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	87 Kg
600210	FOGÃO IND. - 6 BOCAS C/ CHAPA - 6 QS / 1 CH - 40X40 - PB - GRELHA DE F. FUNDIDO	130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	98 Kg
600211	FOGÃO IND. - 6 BOCAS C/ CHAPA - 6 QD / 1 CH - 40X40 - PB - GRELHA DE F. FUNDIDO	170mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	105 Kg
600212	FOGÃO IND. - 6 BOCAS C/ CHAPA - 3 QS / 3 QD / 1 CH - 40X40 - PB - G. DE F. FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	100 Kg
610200	FOGÃO IND. - 6 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	77 Kg
610210	FOGÃO IND. - 6 BOCAS C/ CHAPA - ALTA PRESSÃO - 40X40 - PB - G. DE F. FUNDIDO	130mm	82 x 149 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	78 Kg
800200	FOGÃO IND. - 8 BOCAS - 8 QS - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 196 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	85 Kg
800201	FOGÃO IND. - 8 BOCAS - 8 QD - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm	82 x 196 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	100 Kg
800202	FOGÃO IND. - 8 BOCAS - 4 QS / 4 QD - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	170mm / 130mm	82 x 196 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	95 Kg
810200	FOGÃO IND. - 8 BOCAS - ALTA PRESSÃO - 40X40 - PB - GRELHA DE FERRO FUNDIDO	130mm	82 x 196 x 111 cm	Aço Carbono	Epoxi	95 Kg

MIS
F155024


● LINHA FORNOS

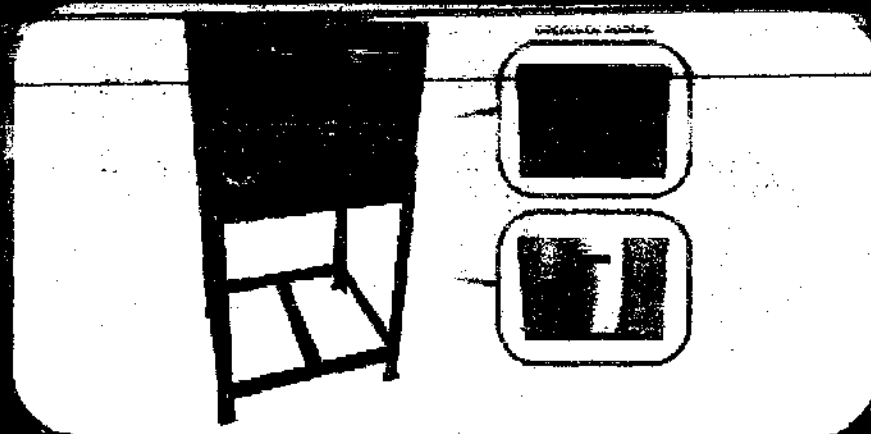

FORNO BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE

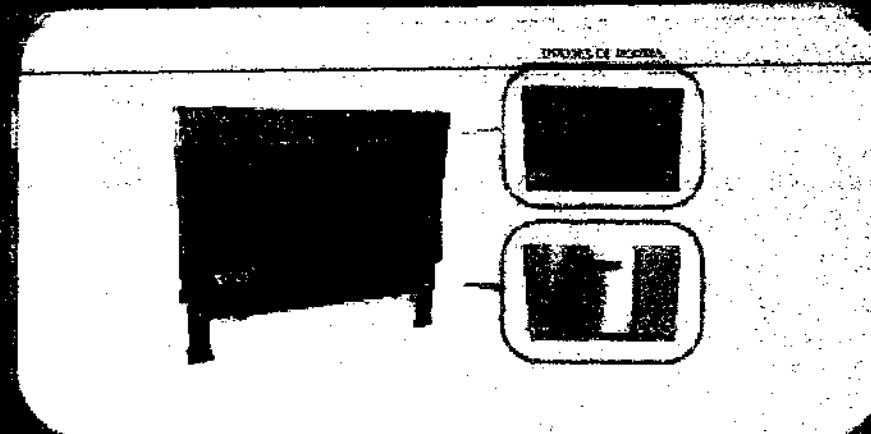

FORNO DE MESA BAIXA PRESSÃO

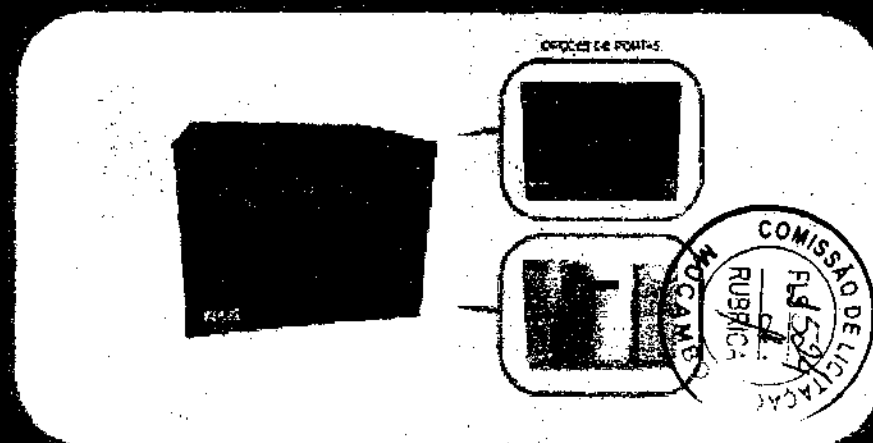


FORNO PARA EMBUTIR EM FOGÕES

● LINHA FORNOS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	A X L X P	PESO
110056	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. C/ CAVALETE P. VIDRO 112 LTS	112 L	119 x 72 x 87 cm	27 Kg
110056	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. C/ CAVALETE P. PINTADA 112 LTS	112 L	119 x 72 x 87 cm	27 Kg
112056	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. C/ CAVALETE P. INOX 112 LTS	112 L	119 x 72 x 87 cm	27 Kg
010246	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. C/ CAVALETE P. VIDRO 92 LTS	92 L	119 x 62 x 77 cm	21,5 Kg
010246	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. C/ CAVALETE P. PINTADA 92 LTS	92 L	119 x 62 x 77 cm	21,5 Kg
012246	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. C/ CAVALETE P. INOX 92 LTS	92 L	119 x 62 x 77 cm	21,5 Kg
110123	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. C/ CAVALETE P. VIDRO 78 LTS	78 L	119 x 72 x 65 cm	22 Kg
110123	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. C/ CAVALETE P. PINTADA 78 LTS	78 L	119 x 72 x 65 cm	22 Kg
113323	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. C/ CAVALETE P. INOX 78 LTS	78 L	119 x 72 x 65 cm	22 Kg
010223	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. C/ CAVALETE P. VIDRO 52 LTS	52 L	119 x 62 x 55 cm	18 Kg
010223	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. C/ CAVALETE P. PINTADA 52 LTS	52 L	119 x 62 x 55 cm	18 Kg
012223	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. C/ CAVALETE P. INOX 52 LTS	52 L	119 x 62 x 55 cm	18 Kg
110047	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. DE MESA P. VIDRO 112 LTS	112 L	62 x 72 x 87 cm	23,5 Kg
110047	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. DE MESA P. PINTADA 112 LTS	112 L	62 x 72 x 87 cm	23,5 Kg
112047	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. DE MESA P. INOX 112 LTS	112 L	62 x 72 x 87 cm	23,5 Kg
010146	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. DE MESA P. VIDRO 92 LTS	92 L	62 x 62 x 77 cm	17,5 Kg
010146	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. DE MESA P. PINTADA 92 LTS	92 L	62 x 62 x 77 cm	17,5 Kg
012146	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. DE MESA P. INOX 92 LTS	92 L	62 x 62 x 77 cm	17,5 Kg
114123	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. DE MESA P. VIDRO 78 LTS	78 L	62 x 72 x 65 cm	19 Kg
114123	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. DE MESA P. PINTADA 78 LTS	78 L	62 x 72 x 65 cm	19 Kg
114023	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. DE MESA P. INOX 78 LTS	78 L	62 x 72 x 65 cm	19 Kg
010123	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. DE MESA P. VIDRO 52 LTS	52 L	62 x 62 x 55 cm	14 Kg
010123	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. DE MESA P. PINTADA 52 LTS	52 L	62 x 62 x 55 cm	14 Kg
012123	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. DE MESA P. INOX 52 LTS	52 L	62 x 62 x 55 cm	14 Kg


● LINHA FORNOS

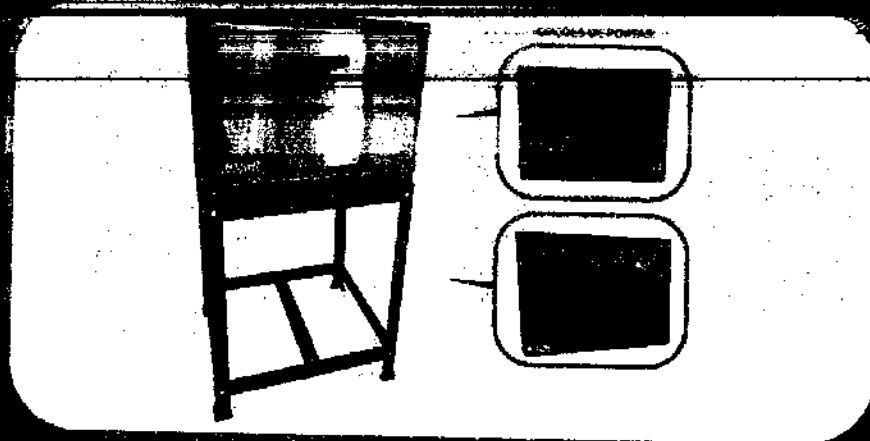

FORNO BAIXA PRESSÃO COM CAVALETE

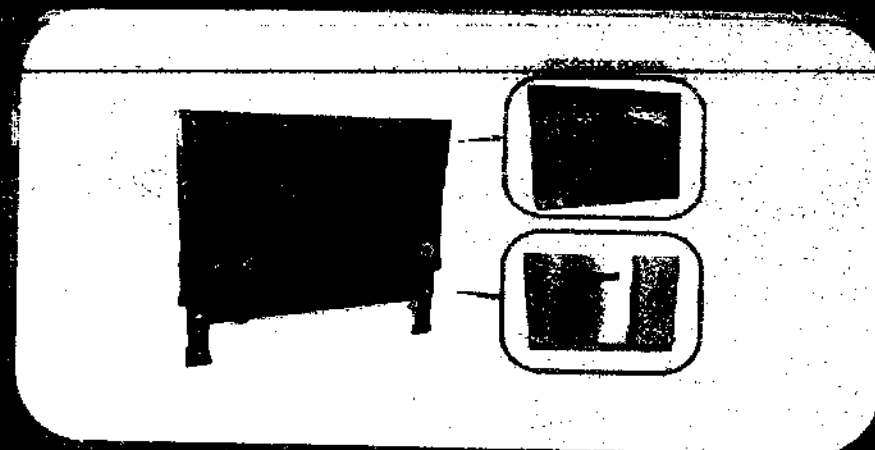

FORNO DE MESA BAIXA PRESSÃO

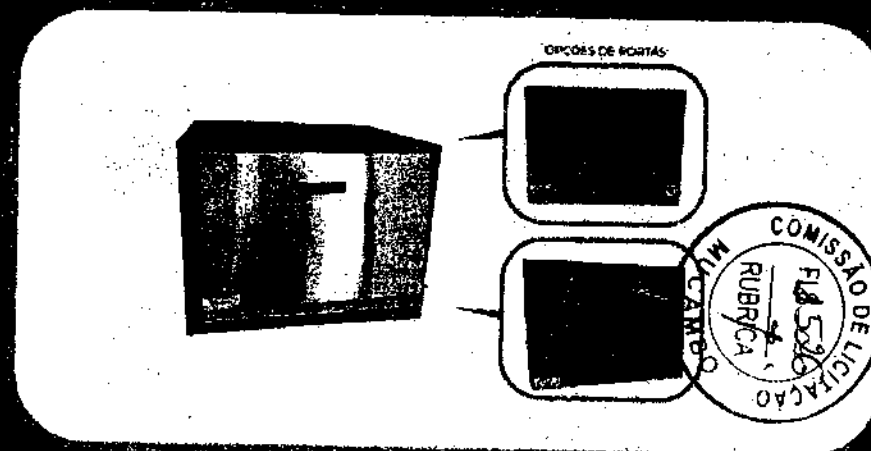

FORNO PARA EMBUTIR EM FOGÕES


• LINHA FORNOS




FORNO	DETALHES	CAPACIDADE	A x L x P	PESO
111346	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. VIDRO 112 LTS	112 L	46 x 72 x 80 cm	21 Kg
110346	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. PINTADA 112 LTS	112 L	46 x 72 x 80 cm	21 Kg
112346	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. INOX 112 LTS	112 L	46 x 72 x 80 cm	21 Kg
011346	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. VIDRO 92 LTS	92 L	46 x 62 x 70 cm	17,5 Kg
010346	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. PINTADA 92 LTS	92 L	46 x 62 x 70 cm	17,5 Kg
012346	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. INOX 92 LTS	92 L	46 x 62 x 70 cm	17,5 Kg
111323	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. VIDRO 78 LTS	78 L	46 x 72 x 58 cm	17 Kg
110323	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. PINTADA 78 LTS	78 L	46 x 72 x 58 cm	17 Kg
112323	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. INOX 78 LTS	78 L	46 x 72 x 58 cm	17 Kg
011323	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. VIDRO 52 LTS	52 L	46 x 62 x 48 cm	12,5 Kg
010323	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. PINTADA 52 LTS	52 L	46 x 62 x 48 cm	12,5 Kg
012323	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. FOGÃO A. P. / P. INOX 52 LTS	52 L	46 x 62 x 48 cm	12,5 Kg
110046	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. P/ EMB. P. VIDRO 112 LTS	112 L	46 x 72 x 80 cm	21 Kg
110046	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. P/ EMB. P. PINTADA 112 LTS	112 L	46 x 72 x 80 cm	21 Kg
112046	FORNO IND. EXTRA 40X40 B. P. P/ EMB. P. INOX 112 LTS	112 L	46 x 72 x 80 cm	21 Kg
011046	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. P/ EMB. P. VIDRO 92 LTS	92 L	46 x 62 x 70 cm	17,5 Kg
010046	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. P/ EMB. P. PINTADA 92 LTS	92 L	46 x 62 x 70 cm	17,5 Kg
012046	FORNO IND. GRANDE 30X30 B. P. P/ EMB. P. INOX 92 LTS	92 L	46 x 62 x 70 cm	17,5 Kg
111023	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. P/ EMB. P. VIDRO 78 LTS	78 L	46 x 72 x 58 cm	17 Kg
110023	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. P/ EMB. P. PINTADA 78 LTS	78 L	46 x 72 x 58 cm	17 Kg
112023	FORNO IND. MÉDIO 40X40 B. P. P/ EMB. P. INOX 78 LTS	78 L	46 x 72 x 58 cm	17 Kg
011023	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. P. VIDRO 52 LTS	52 L	46 x 62 x 48 cm	12,5 Kg
010023	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. P. PINTADA 52 LTS	52 L	46 x 62 x 48 cm	12,5 Kg
012023	FORNO IND. PEQUENO 30X30 B. P. P/ EMB. P. INOX 52 LTS	52 L	46 x 62 x 48 cm	12,5 Kg

OMI
FIS 52 X 2


● LINHA FORNOS DE PIZZA

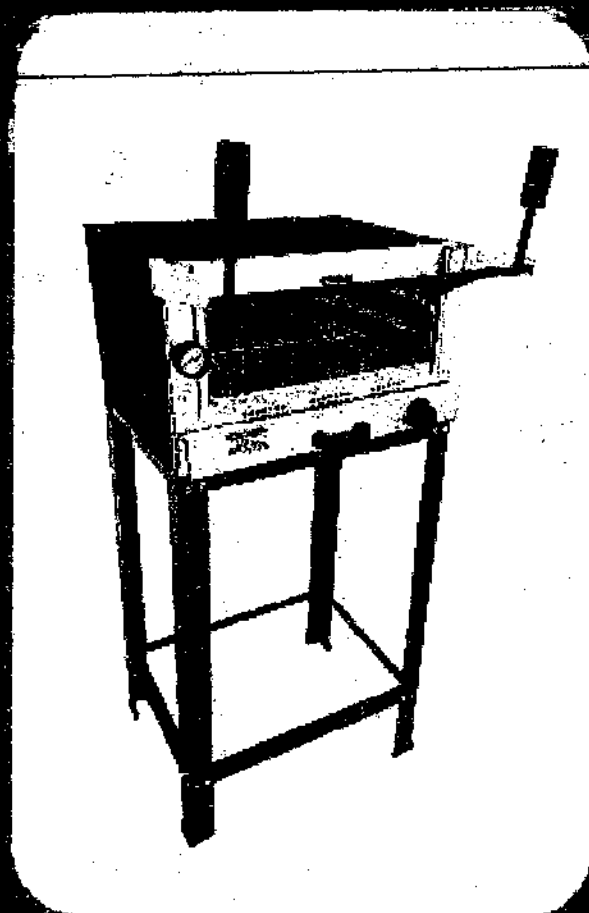

FORNO DE PIZZA GRILL 45X45

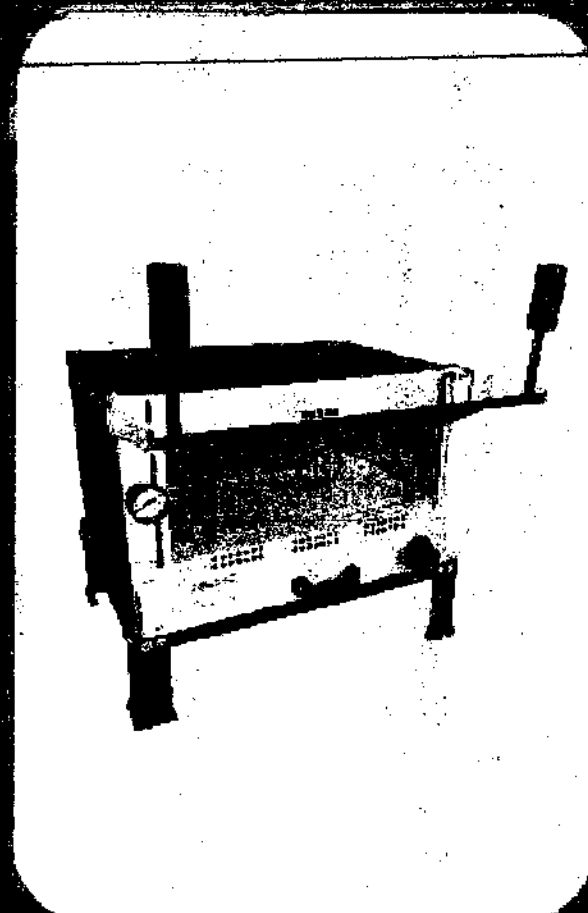

FORNO DE PIZZA GRILL 45X45 - MESA

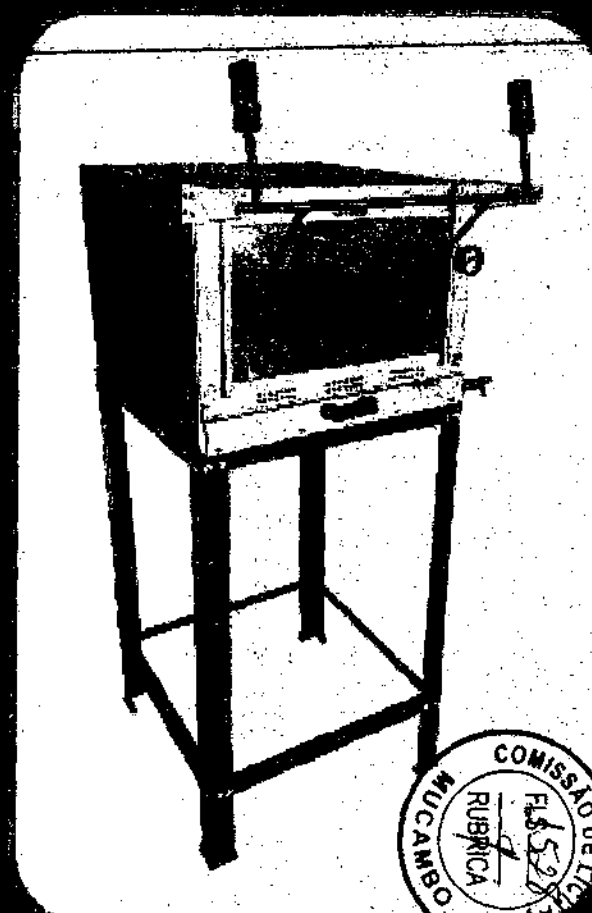

FORNO DE PIZZA 45X60




● LINHA FORNOS DE PIZZA




CODIGO	CODIGO	CAPACIDADE	A X L X P	PESO
024015	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - MESA - CAPA PINTADA	38 L	65 x 66 x 62 cm	21 Kg
024020	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - MESA - CAPA PINTADA C/ INFERA	38 L	68 x 87 x 62 cm	22 Kg
024015	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - MESA - CAPA INOX	38 L	65 x 66 x 62 cm	21 Kg
024020	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - MESA - CAPA INOX C/ INFERA	38 L	68 x 87 x 62 cm	22 Kg
024025	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - CAVALETE - CAPA PINTADA	38 L	114 x 66 x 62 cm	25 Kg
024020	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - CAVALETE - CAPA PINTADA C/ INFERA	38 L	117 x 87 x 62 cm	26 Kg
024025	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - CAVALETE - CAPA INOX	38 L	114 x 66 x 62 cm	25 Kg
024020	FORNO DE PIZZA GRILL - 45X45 - CAVALETE - CAPA INOX C/ INFERA	38 L	117 x 87 x 62 cm	26 Kg
021000	FORNO DE PIZZA - 45X60 - CAPA PINTADA	69 L	134 x 66 x 62 cm	36 Kg
021010	FORNO DE PIZZA - 45X60 - CAPA PINTADA C/ INFERA	69 L	137 x 87 x 62 cm	38 Kg
021000	FORNO DE PIZZA - 45X60 - CAPA INOX	69 L	134 x 66 x 62 cm	36 Kg
021010	FORNO DE PIZZA - 45X60 - CAPA INOX C/ INFERA	69 L	137 x 87 x 62 cm	38 Kg
022000	FORNO DE PIZZA - 60X80 - CAPA PINTADA	123 L	134 x 66 x 77 cm	59 Kg
022010	FORNO DE PIZZA - 60X80 - CAPA PINTADA C/ INFERA	123 L	137 x 87 x 77 cm	60 Kg
022100	FORNO DE PIZZA - 60X80 - CAPA INOX	123 L	134 x 66 x 77 cm	59 Kg
022110	FORNO DE PIZZA - 60X80 - CAPA INOX C/ INFERA	123 L	137 x 87 x 77 cm	60 Kg

MIS
FIS 5274

● LINHA FORNOS DE PIZZA

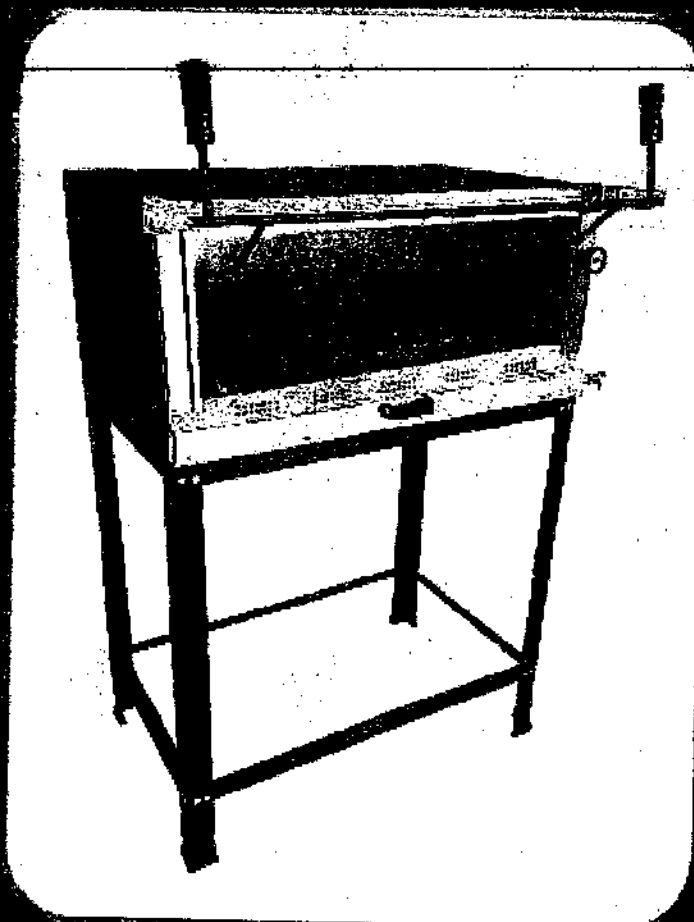

FORNO DE PIZZA 80X60

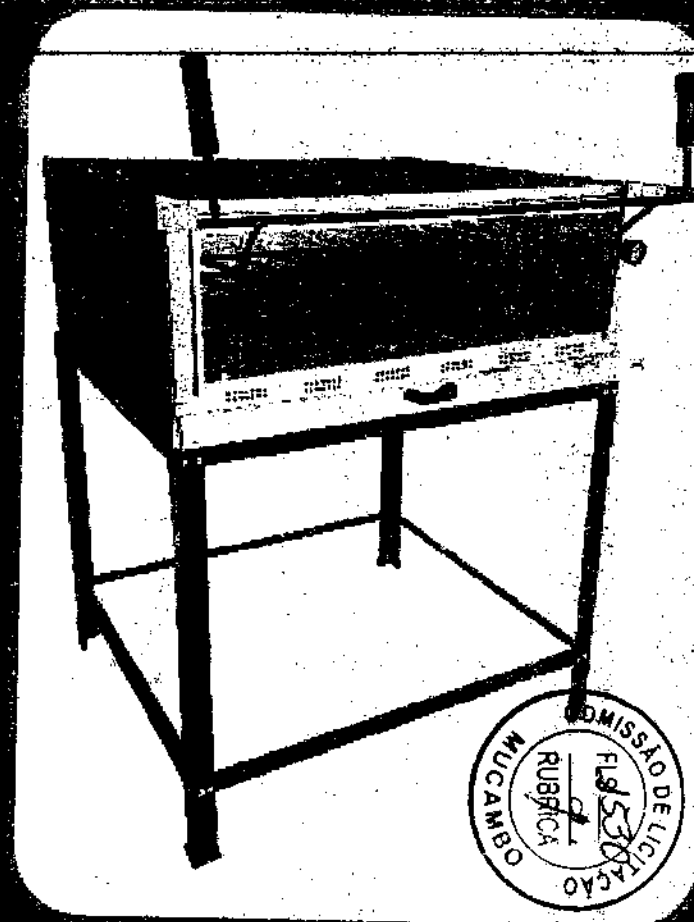

FORNO DE PIZZA 95X95




● LINHA FORNOS DE PIZZA



CÓDIGO		CÓDIGO	CAPACIDADE	A X L X P	PESO
025009	FORNO DE PIZZA - 80X60 - CAPA PINTADA	025009	123 L	134 x 101 x 77 cm	55 KG
025010	FORNO DE PIZZA - 80X60 - CAPA PINTADA C/ 2 INFRA	025010	123 L	137 x 122 x 77 cm	57 KG
025009	FORNO DE PIZZA - 80X60 - CAPA INOX	025009	123 L	134 x 101 x 77 cm	55 KG
025010	FORNO DE PIZZA - 80X60 - CAPA INOX C/ 2 INFRA	025010	123 L	137 x 122 x 77 cm	57 KG
023000	FORNO DE PIZZA - 65X95 - CAPA PINTADA	023000	230 L	134 x 116 x 112 cm	93 KG
023010	FORNO DE PIZZA - 65X95 - CAPA PINTADA C/ 2 INFRA	023010	230 L	137 x 137 x 112 cm	95 KG
023000	FORNO DE PIZZA - 65X95 - CAPA INOX	023000	230 L	134 x 116 x 112 cm	93 KG
023010	FORNO DE PIZZA - 65X95 - CAPA INOX C/ 2 INFRA	023010	230 L	137 x 137 x 112 cm	95 KG
021001	FORNO DE PIZZA - 45X60 - DUPLO - 2 - CAPA PINTADA	021001	69 L	193 x 66 x 62 cm	60 KG
021001	FORNO DE PIZZA - 45X60 - DUPLO - 2 - CAPA PINTADA C/ 2 INFRA	021001	69 L	196 x 107 x 62 cm	62 KG
021001	FORNO DE PIZZA - 45X60 - DUPLO - 2 - CAPA INOX	021001	69 L	193 x 66 x 62 cm	60 KG
021001	FORNO DE PIZZA - 45X60 - DUPLO - 2 - CAPA INOX C/ 2 INFRA	021001	69 L	196 x 107 x 62 cm	62 KG
025020	FORNO DE PIZZA - 80X60 - DUPLO - 2 - CAPA PINTADA	025020	123 L	193 x 101 x 77 cm	90 KG
025020	FORNO DE PIZZA - 80X60 - DUPLO - 2 - CAPA PINTADA C/ 2 INFRA	025020	123 L	196 x 122 x 77 cm	94 KG
025020	FORNO DE PIZZA - 80X60 - DUPLO - 2 - CAPA INOX	025020	123 L	193 x 101 x 77 cm	90 KG
025020	FORNO DE PIZZA - 80X60 - DUPLO - 2 - CAPA INOX C/ 2 INFRA	025020	123 L	196 x 122 x 77 cm	94 KG
023001	FORNO DE PIZZA - 65X95 - DUPLO - 2 - CAPA PINTADA	023001	230 L	193 x 116 x 112 cm	179 KG
023001	FORNO DE PIZZA - 65X95 - DUPLO - 2 - CAPA PINTADA C/ 2 INFRA	023001	230 L	196 x 137 x 112 cm	182 KG
023001	FORNO DE PIZZA - 65X95 - DUPLO - 2 - CAPA INOX	023001	230 L	193 x 116 x 112 cm	175 KG
023001	FORNO DE PIZZA - 65X95 - DUPLO - 2 - CAPA INOX C/ 2 INFRA	023001	230 L	196 x 137 x 112 cm	183 KG

MISSA
1504


● ACESSÓRIOS

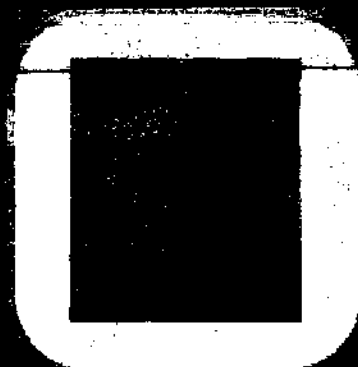

cod 00007
CHAPA BIFETEIRA
30X30 FUNDIDO




cod 00008
CHAPA BIFETEIRA
30X70 FUNDIDO

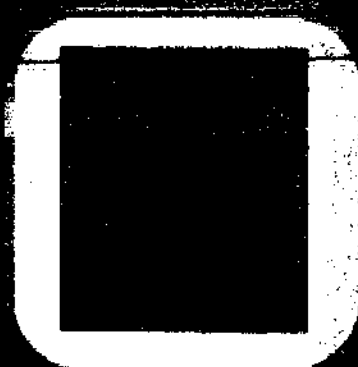


cod 00009
CHAPA BIFETEIRA
40X40 FUNDIDO




cod 00010
CHAPA BIFETEIRA
40X90 FUNDIDO

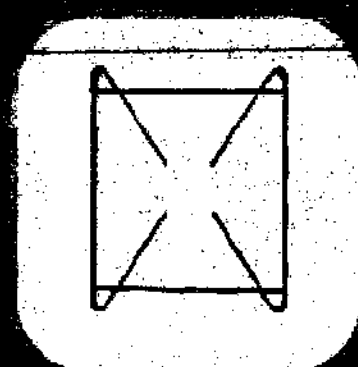


cod 00004
GRELHA DE AÇO
20X20 4 DEDOS




cod 00005
GRELHA DE AÇO
30X30 4 DEDOS

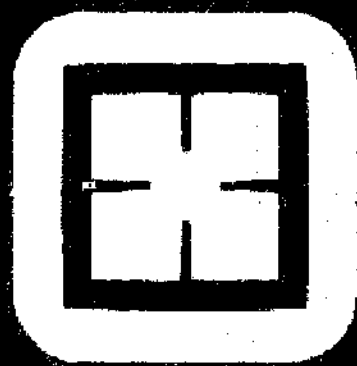

cod 00001
GRELHA DE FERRO
FUNDIDO 20X20 4 DEDOS



cod 00002
GRELHA DE FERRO
FUNDIDO 30X30 6 DEDOS




cod 00003
GRELHA DE FERRO
FUNDIDO 40X40 8 DEDOS



cod 00020
KIT MANGUEIRA E REGISTRO
P/ FOGÃO ALTA PRESSÃO

● ACESSÓRIOS

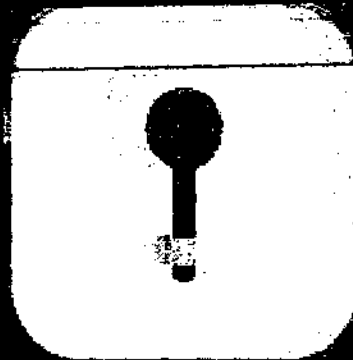


cod 00006
QUEIMADOR A.P. F.
FUNDIDO 50MM - 20X20




cod 00009
QUEIMADOR A.P. REAL
F. FUNDIDO 100MM - P5



cod 00013
QUEIMADOR B.P. SIMPLES
F. FUN. 100MM CURTO 20X20

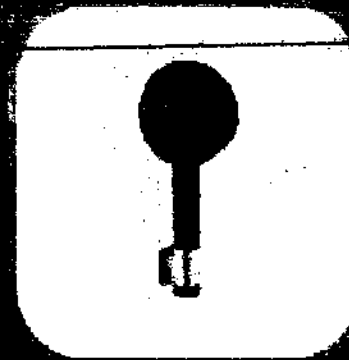


cod 00016
QUEIMADOR B.P. SIMPLES
F. FUNDIDO 100MM P5

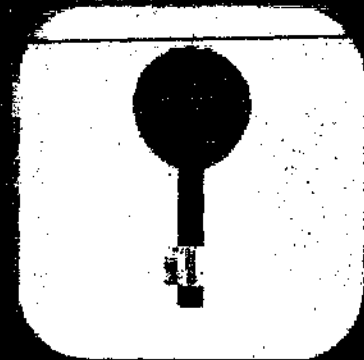

cod 00017
QUEIMADOR B.P. SIMPLES
F. FUNDIDO 130MM P7



cod 00017
QUEIMADOR B.P. SIMPLES
F. FUN. 130MM LONGO P8

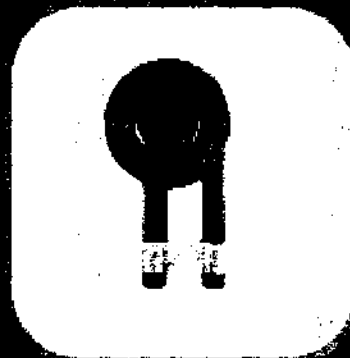

cod 00015
QUEIMADOR B.P. DUPLO
F. FUNDIDO 140MM P8



cod 00010
QUEIMADOR B.P. DUPLO
F. FUNDIDO 170MM P7



cod 00011
QUEIMADOR B.P. DUPLO
F. FUN. 170MM LONGO P8



cod 00014
QUEIMADOR REAL A.P.
F. FUNDIDO 110MM P5


● ACESSÓRIOS




cod 000011
QUEIMADOR REAL A.P.
F. FUNDIDO 140MM - P8




cod 000110
QUEIMADOR REAL A.P.
F. FUNDIDO 110MM - P7

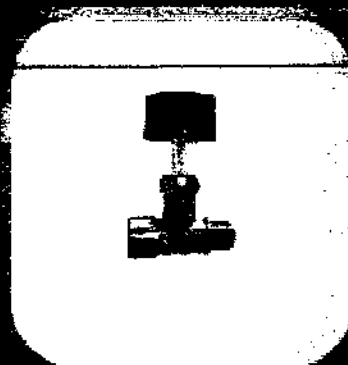

cod 000025
REGISTRO SEMI-IND.
A.P.

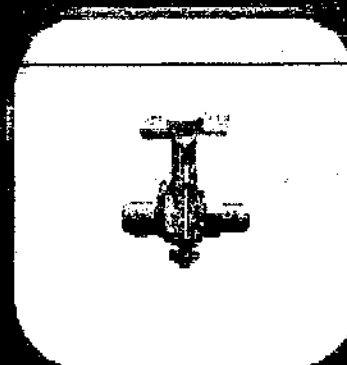


cod 000022
REGISTRO SEMI-IND.
BORBOLETA ZL. B.P. - P7/P8

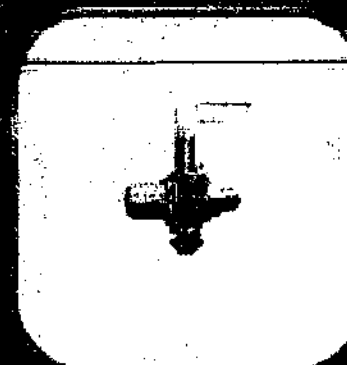

cod 000024
REGISTRO SEMI-IND. IDEAL
ZINC B.P. - P5



cod 000006
REGULADOR ALIANÇA
BAIXA PRESSÃO 1KG

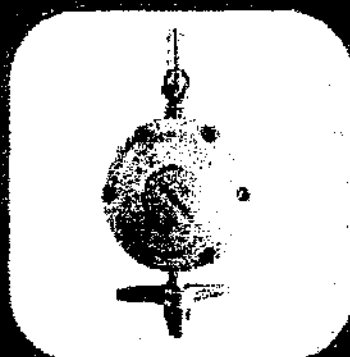

cod 000007
REGULADOR ALIANÇA
BAIXA PRESSÃO 2KG










cod 000008
REGULADOR ALIANÇA
BAIXA PRESSÃO 5KG



cod 000078
TERMÔMETRO P/ FORNO
DE PIZZA

● LANÇAMENTOS

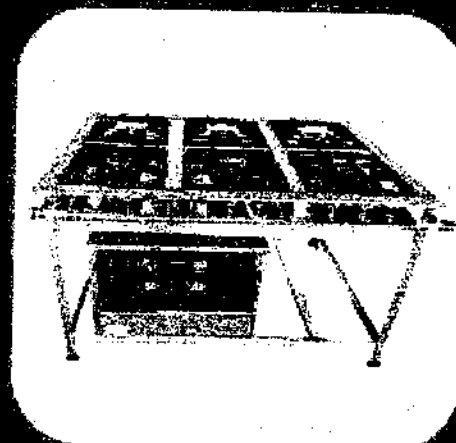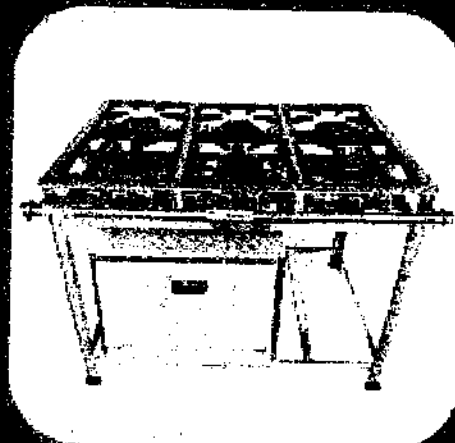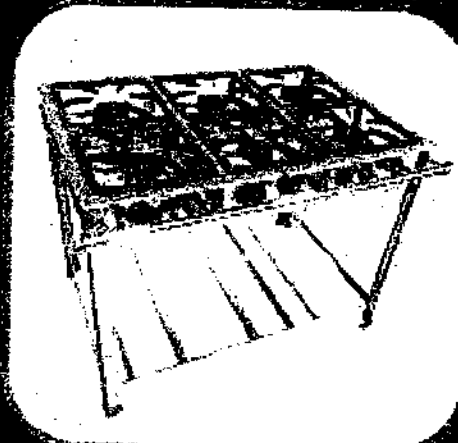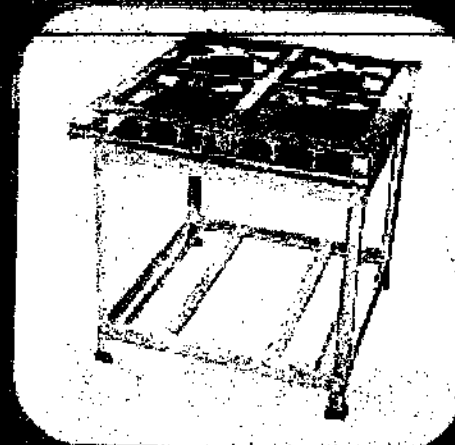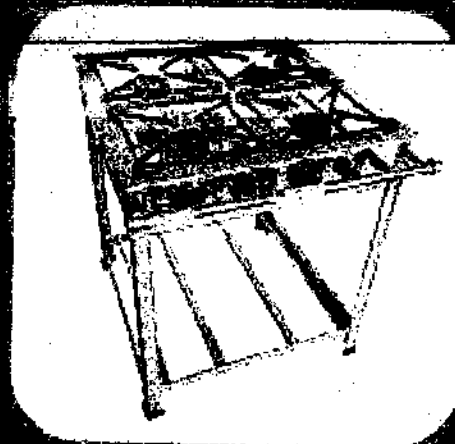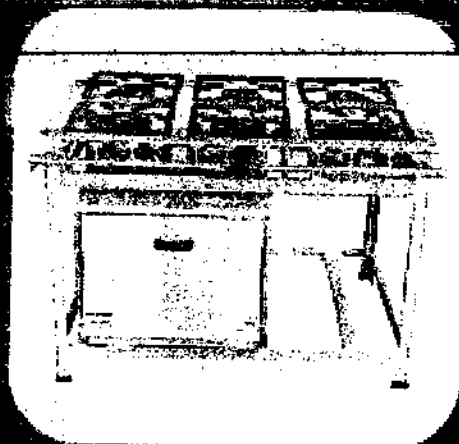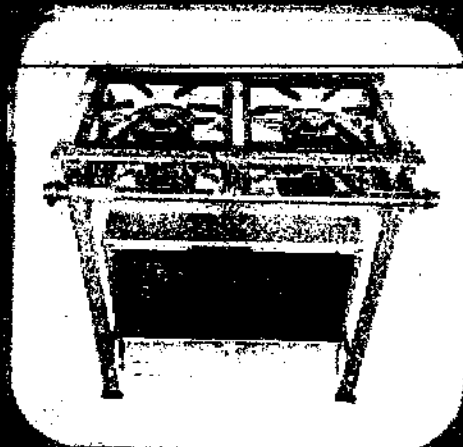

Todos os fornos e fogões também disponíveis na linha inox.



ENDEREÇO:

Avenida João Ernesto Segundo, Parque Industrial, Nº 1500
CEP 15940-000 - Itajobi | SP

TELEFONES:


Vendas: (17) 93601-7641
Compras: (17) 93643-9677
SAC: (17) 96188-0065
Telefone fixo: (17) 3042-1519

E-MAILS:

vendas@mrfogoes.com.br
compras@mrfogoes.com.br
sac@mrfogoes.com.br

REPRESENTANTE:





Guia de Produtos

Estabilizadores

Nobreaks / UPS

Consumo típico de equipamentos

Tabela de Autonomia Média

Glossário

TSSHARA®
The Intelligent Choice

www.tsshara.com.br

socials:





ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

Os Estabilizadores são equipamentos eletrônicos responsáveis por corrigir a tensão da rede elétrica para fornecer aos equipamentos uma alimentação estável e segura. Eles protegem os equipamentos contra:

- Oscilação no fornecimento da rede elétrica
- Sobre-tensão
- Sub-tensão
- Picos de voltagem
- Transientes
- Ruídos na rede elétrica

FILTRO DE LINHA

(Integrados nos estabilizadores e nobreaks)

Filtro de Linha Condiciona a rede elétrica, eliminando ou reduzindo ruídos, picos rápidos de tensão ou interferências eletromagnéticas (EMI) e radiofrequência (RFI).

A TS Shara é uma empresa nacional, líder na fabricação de equipamentos para proteção de eletroeletrônicos contra problemas causados pela energia elétrica. Dispõe de amplo portfólio em nobreaks e estabilizadores de tensão que são capazes de atender a qualquer tipo de demanda, sejam de aplicações industriais, comerciais ou residenciais.

TS Shara, energia com proteção total.

Rua Forte da Ribeira, 300
Parque Ind. São Lourenço
São Paulo SP - Cep 08340-145

SAC: (11) 2018.6111
atendimento@tsshara.com.br

TS SHARA®
The Intelligent Choice

www.tsshara.com.br

Estabilizador PowerEst

Para eletrodomésticos



Potências de 300 e 500VA
Microprocessado
4 tomadas de saída
Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
Filtro de linha integrado
Proteção contra surtos de tensão
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra sub e sobretensão
Medição e análise em True RMS

Aplicações

diversas aplicações consulte QR-Code



Códigos

9000 - 300VA - Monovolt 115V;
9001 - 300VA - Bivolt 115/220V;
9014 - 500VA - Monovolt 115V;
9016 - 500VA - Bivolt 115/220V;



Indústria 100%
Nacional

