

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019.

À
Prefeitura Municipal de Mucambo.
Comissão Permanente de Licitação
Mucambo – CE.

Ref. Tomada de Preços N° 2409.01/2019

Prezados Senhores,


Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços N° 2409.01/2019**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **R\$ 443.214,83 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e quatorze reais e oitenta e três centavos)**, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 327.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ORÇAMENTO RESUMO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE


LOCAL: DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


ITEM	ESCOLA	LOCALIDADE	VALOR TOTAL (R\$)
1	REFORMA DA ESCOLA JOSÉ DOMINGOS DE ALCÂNTARAS	PEDRA DE FOGO	R\$ 55.003,56
2	REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS	CAIÇARA	R\$ 68.223,51
3	REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO	DISTRITO DE CARQUEIJO	R\$ 72.003,75
4	REFOMA DA CRECHE PROINFÂNCIA	SEDE	R\$ 73.958,92
5	REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE	MORRINHOS	R\$ 46.211,98
6	REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA	POÇO VERDE	R\$ 81.396,77
7	REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES	TAMUNDÉ	R\$ 45.257,07
8	PLACA DA OBRA	-	R\$ 1.159,27
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)			R\$ 443.214,83

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 443.214,83 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA-CE 321332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE


LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE


ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	COBERTURA							25.743,27
1.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	563,68	36,27	45,67	25.743,27
2.0	ESQUADRIAS							630,10
2.1	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	8,00	27,95	35,19	281,52
	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	107,93	135,91	271,82
2.3	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	4,00	15,24	19,19	76,76
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							2.916,87
3.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	124,78	157,12	471,36
3.2	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	447,44	563,42	1.126,84
3.3	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00	28,00	35,26	141,04
3.4	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	579,04	727,87	727,87
3.5	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	85,98	108,27	216,54
3.6	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	92,61	116,61	233,22
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							3.351,36
4.1	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	5,84	7,35	735,00
4.2	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	14,08	17,73	106,38
4.3	C3580	SEINFRA	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	8,00	7,21	9,08	72,64
4.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	12,00	13,46	16,95	203,40
4.5	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	6,00	72,93	91,83	550,98
4.6	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,00	60,29	75,92	303,68
4.7	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00	91,28	114,94	1.379,28
5.0	PINTURA							21.278,28
	PAREDES E FORROS							18.257,97
5.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	54,60	17,42	21,94	1.197,92
5.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	687,52	15,88	20,00	13.750,40
5.1.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	290,32	9,05	11,40	3.309,65
5.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							2.747,14
5.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	68,73	31,74	39,97	2.747,14
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							273,17
5.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,60	17,22	21,68	273,17
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.083,68
6.1	C0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,00	53,79	67,73	1.083,68
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								55.003,56

R\$ 55.003,56 cinquenta e cinco mil e três reais e cinquenta e seis centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


 FRANCISCO JERREERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	COBERTURA	75,00%	19.307,45	25,00%	6.435,82			25.743,27
2	ESQUADRIAS			50,00%	315,05	50,00%	315,05	630,10
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50,00%	1.458,44	50,00%	1.458,44	2.916,87
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	670,27	40,00%	1.340,54	40,00%	1.340,54	3.351,36
5	PINTURA			40,00%	8.511,31	60,00%	12.766,97	21.278,28
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			40,00%	433,47	60,00%	650,21	1.083,68
TOTAL COM BDI (R\$)		36,32%	19.977,72	33,62%	18.494,63	30,05%	16.531,21	55.003,56
TOTAL ACUMULADO (R\$)		36,32%	19.977,72	69,95%	38.472,36	100,00%	55.003,56	

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


Rodrigo Mourao Rodrigues
 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321312

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com







(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CR-CE 021.302

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia, Paraíba

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourac Rodrigues
 RODRIGO MOURAC RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 521352

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

1.0	COBERTURA
------------	------------------

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0725	17,8300 R\$	19,12
12543 SERVENTE	H	1,0725	13,2100 R\$	14,17
			Total: R\$	33,29

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,4973 R\$	2,98
			Total: R\$	2,98
			Total Simples: R\$	36,27
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	9,40
			Valor Geral: R\$	45,67

2.0	ESQUADRIAS
------------	-------------------

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2438	14,5200 R\$	3,54
10498 CARPINTEIRO	H	0,2438	17,8300 R\$	4,35
			Total: R\$	7,89

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	19,1783 R\$	19,18
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1463 R\$	0,88
			Total: R\$	20,06
			Total Simples: R\$	27,95
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	7,24
			Valor Geral: R\$	35,19


C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9500	14,5200 R\$	28,31
10498 CARPINTEIRO	H	1,9500	17,8300 R\$	34,77
			Total: R\$	63,08

MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,8500 R\$	44,85
			Total: R\$	44,85
			Total Simples: R\$	107,93
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (25,92%): R\$	27,98
			Valor Geral: R\$	135,91

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Ceará

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRÉDITO 53732



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3413	14,5200	R\$ 4,95
			Total:	R\$ 4,95
MATERIAIS				
11163 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	9,7013	R\$ 9,70
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1463	R\$ 0,59
			Total:	R\$ 10,29
			Total Simples:	R\$ 15,24
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,95
			Valor Geral:	R\$ 19,19

3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
------------	-------------------------------------

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5350	14,5200	R\$ 36,81
12320 ENCANADOR	H	2,5350	17,8300	R\$ 45,20
			Total:	R\$ 82,01
MATERIAIS				
10416 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,2025	R\$ 27,20
11092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165	R\$ 4,82
12192 TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,7543	R\$ 10,75
			Total:	R\$ 42,77
			Total Simples:	R\$ 124,78
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,34
			Valor Geral:	R\$ 157,12

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2175	14,5200	R\$ 46,72
12320 ENCANADOR	H	3,2175	17,8300	R\$ 57,37
			Total:	R\$ 104,09
MATERIAIS				
10301 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1755	R\$ 0,35
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,6585	R\$ 31,32
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1950	R\$ 0,22
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	159,8708	R\$ 159,87
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6770	R\$ 3,35
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,7525	R\$ 83,75
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,4865	R\$ 64,49
			Total:	R\$ 343,35
			Total Simples:	R\$ 447,44
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 115,98
			Valor Geral:	R\$ 563,42

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	17,8300	R\$	8,69
					Total:	R\$ 8,69
MATERIAIS						
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,3050	R\$	19,31
					Total:	R\$ 19,31
					Total Simples:	R\$ 28,00
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 7,26
					Valor Geral:	R\$ 35,26

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9500	14,5200	R\$	28,31
I2320	ENCANADOR	H	1,9500	17,8300	R\$	34,77
					Total:	R\$ 63,08
MATERIAIS						
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	285,9578	R\$	285,96
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1755	R\$	0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	185,2500	R\$	185,25
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,6585	R\$	15,66
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1950	R\$	0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6770	R\$	3,35
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,2775	R\$	24,28
					Total:	R\$ 514,96
					Total Simples:	R\$ 578,04
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 149,83
					Valor Geral:	R\$ 727,87

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321302



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
			Total:	R\$ 63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0017	53,6250 R\$	0,09
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0725 R\$	1,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4485 R\$	0,56
I0884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7800 R\$	0,78
I0885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5600 R\$	1,56
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4905 R\$	3,49
I1412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2383 R\$	1,24
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2230 R\$	2,22
I1973 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4278 R\$	2,43
I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2718 R\$	2,73
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,0993 R\$	6,12
			Total:	R\$ 22,56

Total Simples: R\$ 85,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 22,29

Valor Geral: R\$ 108,27

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
			Total:	R\$ 63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,6250 R\$	0,11
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0725 R\$	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4485 R\$	0,67
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6550 R\$	5,66
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3650 R\$	1,37
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8525 R\$	1,85
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	10,1888 R\$	10,19
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,8324 R\$	2,83
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,1650	8,3265 R\$	1,37
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0030 R\$	2,25
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,2500	5,1090 R\$	1,28
			Total:	R\$ 29,19

Total Simples: R\$ 92,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 24,00

Valor Geral: R\$ 116,61

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 521302





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
------------	------------------------------

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

			Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1170	14,5200	R\$	1,70
I2312	ELETRICISTA		H	0,1170	18,0700	R\$	2,11
						Total:	R\$ 3,81

MATERIAIS

I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		M	1,0200	1,9890	R\$	2,03
						Total:	R\$ 2,03

Total Simples: R\$ 5,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,51

Valor Geral: R\$ 7,35

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

			Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,2048	14,5200	R\$	2,97
I2312	ELETRICISTA		H	0,2048	18,0700	R\$	3,70
						Total:	R\$ 6,67

MATERIAIS

I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		UN	1,0000	7,4100	R\$	7,41
						Total:	R\$ 7,41

Total Simples: R\$ 14,08

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,65

Valor Geral: R\$ 17,73

C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

			Unidade	Coeficiente	Preço		Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA		H	0,1463	14,5200	R\$	2,12
I2312	ELETRICISTA		H	0,1463	18,0700	R\$	2,64
						Total:	R\$ 4,76

MATERIAIS

I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)		UN	1,0000	2,4473	R\$	2,45
						Total:	R\$ 2,45

Total Simples: R\$ 7,21

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,87

Valor Geral: R\$ 9,08

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

2931
 #

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200	R\$	2,97
I2312	ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700	R\$	3,70
					Total:	R\$ 6,67
MATERIAIS						
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7880	R\$	6,79
					Total:	R\$ 6,79
					Total Simples:	R\$ 13,46
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,49
					Valor Geral:	R\$ 16,95

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200	R\$	15,57
I2312	ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700	R\$	19,38
					Total:	R\$ 34,95
MATERIAIS						
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,9763	R\$	37,98
					Total:	R\$ 37,98
					Total Simples:	R\$ 72,93
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 18,90
					Valor Geral:	R\$ 91,83

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4875	14,5200	R\$	7,08
I2312	ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700	R\$	17,62
					Total:	R\$ 24,70
MATERIAIS						
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	35,5875	R\$	35,59
					Total:	R\$ 35,59
					Total Simples:	R\$ 60,29
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 15,63
					Valor Geral:	R\$ 75,92

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321334



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
I2312	ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
				Total:	R\$ 34,95
MATERIAIS					
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	56,3258 R\$	56,33
				Total:	R\$ 56,33
				Total Simples:	R\$ 91,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 23,66
				Valor Geral:	R\$ 114,94

5.0	PINTURA
5.1	PAREDES E FORROS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
				Total:	R\$ 11,91
MATERIAIS					
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605 R\$	0,62
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,2240 R\$	1,95
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360 R\$	2,81
				Total:	R\$ 5,51
				Total Simples:	R\$ 17,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,52
				Valor Geral:	R\$ 21,94

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
				Total:	R\$ 11,91
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780 R\$	1,41
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935 R\$	2,43
				Total:	R\$ 3,97
				Total Simples:	R\$ 15,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,12
				Valor Geral:	R\$ 20,00

Construtora Nova Hidrolândia - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127.302


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2395	PINTOR	H	0,3218	17,8500	R\$	5,74
I2543	SERVENTE	H	0,1463	13,2100	R\$	1,93
					Total:	R\$ 7,67
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5363	R\$	0,11
I2353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,6368	R\$	1,27
					Total:	R\$ 1,38
					Total Simples:	R\$ 9,05
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,35
					Valor Geral:	R\$ 11,40

5.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS
------------	------------------------------

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200	R\$	11,33
I2395	PINTOR	H	0,7800	17,8500	R\$	13,92
					Total:	R\$ 25,25
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605	R\$	0,37
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235	R\$	3,35
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870	R\$	0,39
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	19,8315	R\$	2,38
					Total:	R\$ 6,49
					Total Simples:	R\$ 31,74
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,23
					Valor Geral:	R\$ 39,97

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO REZENDE
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 22762



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA JOSÉ DOMINGOS DE ALCANTARA

LOCAL: LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

5.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4605 R\$	0,50
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6330 R\$	1,25
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5363 R\$	0,21
			Total:	R\$ 5,31

Total Simples: R\$ 17,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,68

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
I2543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total:	R\$ 43,14

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	355,0689 R\$	10,65
			Total:	R\$ 10,65

Total Simples: R\$ 53,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 13,94

Valor Geral: R\$ 67,73

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourao Rodrigues
 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 022.002

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							37,00
1.1	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	14,69	18,50	37,00
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.748,48
2.1	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (SI/ACESSÓRIOS)	M2	7,20	93,72	118,01	849,67
2.2	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	14,00	27,95	35,19	492,66
2.3	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	107,93	135,91	271,82
2.4	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	7,00	15,24	19,19	134,33
	COBERTURA							24.861,83
3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	544,38	36,27	45,67	24.861,83
4.0	REVESTIMENTOS							554,94
4.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	6,00	66,74	84,04	504,24
4.2	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	6,00	6,71	8,45	50,70
5.0	PISOS (CALÇADAS)							191,47
5.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M2	4,80	31,68	39,89	191,47
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							4.253,06
6.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	4,00	124,78	157,12	628,48
6.2	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	447,44	563,42	2.253,68
6.3	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	7,00	28,00	35,26	246,82
6.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	10,76	13,55	108,40
6.5	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	85,98	108,27	216,54
6.6	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	92,61	116,61	233,22
6.7	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,43	565,92	565,92
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.292,44
7.1	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	150,00	5,84	7,35	1.102,50
7.2	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,08	17,73	70,92
7.3	C3580	SEINFRA	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	4,00	7,21	9,08	36,32
7.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	8,00	13,46	16,95	135,60
	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	2,00	72,93	91,83	183,66
	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,00	60,29	75,92	303,68
	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	4,00	91,28	114,94	459,76
8.0	PINTURA							32.929,69
8.1	PAREDES E FORROS							30.535,86
8.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	596,12	17,42	21,94	13.078,87
8.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	673,64	15,88	20,00	13.472,80
8.1.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	349,49	9,05	11,40	3.984,19
8.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							2.081,64
8.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	52,08	31,74	39,97	2.081,64
8.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							312,19
8.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	14,40	17,22	21,68	312,19
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.354,60
9.1	C0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	53,79	67,73	1.354,60
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								68.223,51

R\$ 68.223,51 sessenta e oito mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 -
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 10.124

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	75,00%	27,75	25,00%	9,25			37,00
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS			50,00%	874,24	50,00%	874,24	1.748,48
3	COBERTURA			50,00%	12.430,92	50,00%	12.430,92	24.861,83
4	REVESTIMENTOS	20,00%	110,99	40,00%	221,98	40,00%	221,98	554,94
5	PISOS (CALÇADAS)	20,00%	38,29	40,00%	76,59	40,00%	76,59	191,47
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00%	850,61	40,00%	1.701,22	40,00%	1.701,22	4.253,06
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	458,49	40,00%	916,98	40,00%	916,98	2.292,44
8	PINTURA	20,00%	6.585,94	40,00%	13.171,88	40,00%	13.171,88	32.929,69
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			40,00%	541,84	60,00%	812,76	1.354,60
TOTAL COM BDI (R\$)		11,83%	8.072,07	43,89%	29.944,89	44,28%	30.206,56	68.223,51
TOTAL ACUMULADO (R\$)		11,83%	8.072,07	55,72%	38.016,96	100,00%	68.223,51	

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE



 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 521352



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA-CE 327332

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 22.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

1.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,1950	17,8300	R\$ 3,48
I2391 PEDREIRO	H	0,1950	17,8300	R\$ 3,48
I2543 SERVENTE	H	0,5850	13,2100	R\$ 7,73
Total:				R\$ 14,69
Total Simples:				R\$ 14,69
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 3,81
Valor Geral:				R\$ 18,50

2.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1603	14,5200	R\$ 16,85
I0498 CARPINTEIRO	H	1,1603	17,8300	R\$ 20,69
Total:				R\$ 37,54

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	56,1795	R\$ 56,18
Total:				R\$ 56,18
Total Simples:				R\$ 93,72
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 24,29
Valor Geral:				R\$ 118,01

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2438	14,5200	R\$ 3,54
I0498 CARPINTEIRO	H	0,2438	17,8300	R\$ 4,35
Total:				R\$ 7,89

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	19,1783	R\$ 19,18
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1463	R\$ 0,88
Total:				R\$ 20,06
Total Simples:				R\$ 27,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 7,24
Valor Geral:				R\$ 35,19

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA CE 121.312

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9500	14,5200	R\$	28,31
I0498	CARPINTEIRO	H	1,9500	17,8300	R\$	34,77
					Total:	R\$ 63,08
MATERIAIS						
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,8500	R\$	44,85
					Total:	R\$ 44,85
					Total Simples:	R\$ 107,93
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 27,98
					Valor Geral:	R\$ 135,91

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3413	14,5200	R\$	4,95
					Total:	R\$ 4,95
MATERIAIS						
I1163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	9,7013	R\$	9,70
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1463	R\$	0,59
					Total:	R\$ 10,29
					Total Simples:	R\$ 15,24
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,95
					Valor Geral:	R\$ 19,19

3.0	COBERTURA
------------	------------------

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	1,0725	17,8300	R\$	19,12
I2543	SERVENTE	H	1,0725	13,2100	R\$	14,17
					Total:	R\$ 33,29
MATERIAIS						
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,4973	R\$	2,98
					Total:	R\$ 2,98
					Total Simples:	R\$ 36,27
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,40
					Valor Geral:	R\$ 45,67

Handwritten signature and stamp of the company.

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327332

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

4.0 REVESTIMENTOS

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,7020	17,8300 R\$	12,52
12543	SERVENTE	H	0,7020	13,2100 R\$	9,27
				Total:	R\$ 21,79

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,2250 R\$	33,25
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	1,9500 R\$	11,70
				Total:	R\$ 44,95
				Total Simples:	R\$ 66,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,30
				Valor Geral:	R\$ 84,04

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	0,1950	17,8300 R\$	3,48
12543	SERVENTE	H	0,1950	13,2100 R\$	2,58
				Total:	R\$ 6,06

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,7885 R\$	0,65
				Total:	R\$ 0,65
				Total Simples:	R\$ 6,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
				Valor Geral:	R\$ 8,45

5.0 PISOS (CALÇADAS)

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0360	19,1526 R\$	0,69
				Total:	R\$ 0,69

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO	H	0,3900	17,8300 R\$	6,95
12543	SERVENTE	H	1,0725	13,2100 R\$	14,17
				Total:	R\$ 21,12

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,0332	49,7250 R\$	1,65
10280	BRITA	M3	0,0440	74,8313 R\$	3,29
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,4485 R\$	4,93
				Total:	R\$ 9,87
				Total Simples:	R\$ 31,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,21
				Valor Geral:	R\$ 39,89

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5350	14,5200 R\$	36,81
I2320	ENCANADOR	H	2,5350	17,8300 R\$	45,20
				Total:	R\$ 82,01

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,2025 R\$	27,20
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165 R\$	4,82
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,7543 R\$	10,75
				Total:	R\$ 42,77
				Total Simples:	R\$ 124,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,34
				Valor Geral:	R\$ 157,12

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2175	14,5200 R\$	46,72
I2320	ENCANADOR	H	3,2175	17,8300 R\$	57,37
				Total:	R\$ 104,09

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1755 R\$	0,35
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,6585 R\$	31,32
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1950 R\$	0,22
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	159,8708 R\$	159,87
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6770 R\$	3,35
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,7525 R\$	83,75
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,4865 R\$	64,49
				Total:	R\$ 343,35
				Total Simples:	R\$ 447,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 115,98
				Valor Geral:	R\$ 563,42

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	17,8300 R\$	8,69
				Total:	R\$ 8,69

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,3050 R\$	19,31
				Total:	R\$ 19,31
				Total Simples:	R\$ 28,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 7,26
				Valor Geral:	R\$ 35,26


Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Ceará - CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 021.002

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320	ENCANADOR	H	0,2438	17,8300	R\$ 4,35
					Total: R\$ 4,35
MATERIAIS					
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	6,3375	R\$ 6,34
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,1950	R\$ 0,07
					Total: R\$ 6,41
					Total Simples: R\$ 10,76
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 2,79
					Valor Geral: R\$ 13,55

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200	R\$ 21,24
I2320	ENCANADOR	H	1,4625	17,8300	R\$ 26,08
I2543	SERVENTE	H	1,2188	13,2100	R\$ 16,10
					Total: R\$ 63,42
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0017	53,6250	R\$ 0,09
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0725	R\$ 1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4485	R\$ 0,56
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7800	R\$ 0,78
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5600	R\$ 1,56
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4905	R\$ 3,49
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2383	R\$ 1,24
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2230	R\$ 2,22
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4278	R\$ 2,43
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2718	R\$ 2,73
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,0993	R\$ 6,12
					Total: R\$ 22,56
					Total Simples: R\$ 85,98
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 22,29
					Valor Geral: R\$ 108,27

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 120.302



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
Total:				R\$ 63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,6250 R\$	0,11
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0725 R\$	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4485 R\$	0,67
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6550 R\$	5,66
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3650 R\$	1,37
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8525 R\$	1,85
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,1888 R\$	10,19
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,8324 R\$	2,83
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,1650	8,3265 R\$	1,37
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0030 R\$	2,25
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,2500	5,1090 R\$	1,28
Total:				R\$ 29,19

Total Simples: R\$ 92,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 24,00

Valor Geral: R\$ 116,61

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9500	14,5200 R\$	28,31
I2320 ENCANADOR	H	1,9500	17,8300 R\$	34,77
I2391 PEDREIRO	H	1,9500	17,8300 R\$	34,77
I2543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
Total:				R\$ 123,61

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0190	53,6250 R\$	1,02
I0169 AÇO CA-60	KG	0,6000	4,5240 R\$	2,71
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,4485 R\$	4,41
I1605 PEDRISCO	M3	0,0260	68,0063 R\$	1,77
I1863 SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	106,5480 R\$	106,55
I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	29,9130 R\$	29,91
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,1000	4,9823 R\$	5,48
I2487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	139,8443 R\$	139,84
I2503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	34,1250 R\$	34,13
Total:				R\$ 325,82

Total Simples: R\$ 449,43

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 116,49

Valor Geral: R\$ 565,92

*Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com*

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 221304



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1170	14,5200 R\$	1,70
12312 ELETRICISTA	H	0,1170	18,0700 R\$	2,11
			Total: R\$	3,81

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9890 R\$	2,03
			Total: R\$	2,03
			Total Simples: R\$	5,84
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	1,51
			Valor Geral: R\$	7,35

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
12312 ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
			Total: R\$	6,67

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4100 R\$	7,41
			Total: R\$	7,41
			Total Simples: R\$	14,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	3,65
			Valor Geral: R\$	17,73

C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1463	14,5200 R\$	2,12
12312 ELETRICISTA	H	0,1463	18,0700 R\$	2,64
			Total: R\$	4,76

MATERIAIS

16130 SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	2,4473 R\$	2,45
			Total: R\$	2,45
			Total Simples: R\$	7,21
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%): R\$	1,87
			Valor Geral: R\$	9,08

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CP 127372

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
12312 ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
			Total:	R\$ 6,67

MATERIAIS

12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7880 R\$	6,79
			Total:	R\$ 6,79
			Total Simples:	R\$ 13,46
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,49
			Valor Geral:	R\$ 16,95

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total:	R\$ 34,95

MATERIAIS

11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,9763 R\$	37,98
			Total:	R\$ 37,98
			Total Simples:	R\$ 72,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 18,90
			Valor Geral:	R\$ 91,83

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4875	14,5200 R\$	7,08
12312 ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700 R\$	17,62
			Total:	R\$ 24,70

MATERIAIS

11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	35,5875 R\$	35,59
			Total:	R\$ 35,59
			Total Simples:	R\$ 60,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 15,63
			Valor Geral:	R\$ 75,92

[Handwritten signature and stamp]

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 121302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312	ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
				Total:	R\$ 34,95

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	56,3258 R\$	56,33
				Total:	R\$ 56,33

Total Simples:	R\$ 91,28
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (25,92%):	R\$ 23,66
Valor Geral:	R\$ 114,94

8.0	PINTURA
8.1	PAREDES E FORROS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
				Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605 R\$	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,2240 R\$	1,95
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360 R\$	2,81
				Total:	R\$ 5,51

Total Simples:	R\$ 17,42
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,52
Valor Geral:	R\$ 21,94

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
				Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780 R\$	1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935 R\$	2,43
				Total:	R\$ 3,97

Total Simples:	R\$ 15,88
Encargos Sociais:	INCLUSO
Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,12
Valor Geral:	R\$ 20,00

(Handwritten signature and stamp)

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 22932



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3218	17,8500 R\$	5,74
12543 SERVENTE	H	0,1463	13,2100 R\$	1,93
			Total:	R\$ 7,67

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5363 R\$	0,11
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	3,6368 R\$	1,27
			Total:	R\$ 1,38

Total Simples: R\$ 9,05

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,35

Valor Geral: R\$ 11,40

8.2 SUPERFÍCIES METÁLICAS

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200 R\$	11,33
12395 PINTOR	H	0,7800	17,8500 R\$	13,92
			Total:	R\$ 25,25

MATERIAIS


10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605 R\$	0,37
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870 R\$	0,39
12293 ZARCÃO	L	0,1200	19,8315 R\$	2,38
			Total:	R\$ 6,49

Total Simples: R\$ 31,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,23

Valor Geral: R\$ 39,97


 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


RODRIGO MOURA NOVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 122.036

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS

LOCAL: CAIÇARA, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

8.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA
------------	------------------------------

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total: R\$	11,91

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4605 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6330 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5363 R\$	0,21
			Total: R\$	5,31

Total Simples: R\$ 17,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,68

9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
------------	--------------------------------

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total: R\$	43,14

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	355,0689 R\$	10,65
			Total: R\$	10,65


Total Simples: R\$ 53,79


Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 13,94

Valor Geral: R\$ 67,73

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


RODRIGO MANOEL RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321312

Construtora Nova Hidrolândia Ltda. Ltda.
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA - CE

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL - MUCAMBO-CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	COBERTURA							29.785,52
1.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	652,19	36,27	45,67	29.785,52
2.0	ESQUADRIAS							1.487,50
2.1	C1519	SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	2,88	236,43	297,71	857,40
	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	8,00	27,95	35,19	281,52
2.3	C1361	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	107,93	135,91	271,82
2.4	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	4,00	15,24	19,19	76,76
3.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							2.259,52
3.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	124,78	157,12	471,36
3.2	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	447,44	563,42	1.126,84
3.3	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	6,00	28,00	35,26	211,56
3.4	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	85,98	108,27	216,54
3.5	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	92,61	116,61	233,22
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.356,64
4.1	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	5,84	7,35	735,00
4.2	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,08	17,73	70,92
4.3	C3580	SEINFRA	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	6,00	7,21	9,08	54,48
4.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	8,00	13,46	16,95	135,60
4.5	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	4,00	72,93	91,83	367,32
4.6	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,00	60,29	75,92	303,68
4.7	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	91,28	114,94	689,64
5.0	PINTURA							34.624,51
	PAREDES E FORROS							24.849,14
5.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	565,36	17,42	21,94	12.404,00
5.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	458,12	15,88	20,00	9.162,40
5.1.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	287,96	9,05	11,40	3.282,74
5.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							9.255,05
5.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	231,55	31,74	39,97	9.255,05
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							520,32
5.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,00	17,22	21,68	520,32
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.490,06
6.1	C0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	22,00	53,79	67,73	1.490,06
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								72.003,75

R\$ 72.003,75 setenta e dois mil e três reais e setenta e cinco centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

FRANCISCO JERBERISON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

RODRIGO MOURA RODRYG
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 547302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO


LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	COBERTURA	75,00%	22.339,14	25,00%	7.446,38			29.785,52
2	ESQUADRIAS			50,00%	743,75	50,00%	743,75	1.487,50
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50,00%	1.129,76	50,00%	1.129,76	2.259,52
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	471,33	40,00%	942,66	40,00%	942,66	2.356,64
5	PINTURA	20,00%	6.924,90	40,00%	13.849,80	40,00%	13.849,80	34.624,51
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			40,00%	596,02	60,00%	894,04	1.490,06
TOTAL COM BDI (R\$)		41,30%	29.735,37	34,32%	24.708,37	24,39%	17.560,01	72.003,75
TOTAL ACUMULADO (R\$)		41,30%	29.735,37	75,61%	54.443,74	100,00%	72.003,75	

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 521332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 -- E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREMOPB 127.002

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
Fone: (88) 99651-9898

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL - MUCAMBO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127.522

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

1.0 COBERTURA

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,0725	17,8300 R\$	19,12
12543	SERVENTE	H	1,0725	13,2100 R\$	14,17
				Total:	R\$ 33,29
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,4973 R\$	2,98
				Total:	R\$ 2,98
				Total Simples:	R\$ 36,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,40
				Valor Geral:	R\$ 45,67

2.0 ESQUADRIAS

C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4863	14,5200 R\$	36,10
10498	CARPINTEIRO	H	2,4863	17,8300 R\$	44,33
				Total:	R\$ 80,43
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11276	JANELA VENEZIANA MOVEL	M2	1,0000	156,0000 R\$	156,00
				Total:	R\$ 156,00
				Total Simples:	R\$ 236,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 61,28
				Valor Geral:	R\$ 297,71

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2438	14,5200 R\$	3,54
10498	CARPINTEIRO	H	0,2438	17,8300 R\$	4,35
				Total:	R\$ 7,89
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	19,1783 R\$	19,18
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X10MM	UN	6,0000	0,1463 R\$	0,88
				Total:	R\$ 20,06
				Total Simples:	R\$ 27,95
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 7,24
				Valor Geral:	R\$ 35,19

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Ceará, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 221304

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,9500	14,5200 R\$	28,31
H	1,9500	17,8300 R\$	34,77
Total:			R\$ 63,08

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498	CARPINTEIRO

MATERIAIS

11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	44,8500 R\$	44,85
				Total:	R\$ 44,85
				Total Simples:	R\$ 107,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 27,98
				Valor Geral:	R\$ 135,91

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
Total:			R\$ 4,95

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
-------	-------------------------

MATERIAIS

11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	9,7013 R\$	9,70
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1463 R\$	0,59
				Total:	R\$ 10,29
				Total Simples:	R\$ 15,24
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,95
				Valor Geral:	R\$ 19,19

3.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN


MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,5350	14,5200 R\$	36,81
H	2,5350	17,8300 R\$	45,20
Total:			R\$ 82,01

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

MATERIAIS

10416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,2025 R\$	27,20
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165 R\$	4,82
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,7543 R\$	10,75
				Total:	R\$ 42,77
				Total Simples:	R\$ 124,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,34
				Valor Geral:	R\$ 157,12


 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE
 CEP: 62.270-000

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 22032

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



2957

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2175	14,5200	R\$ 46,72
I2320	ENCANADOR	H	3,2175	17,8300	R\$ 57,37
				Total:	R\$ 104,09
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1755	R\$ 0,35
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,6585	R\$ 31,32
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1950	R\$ 0,22
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	159,8708	R\$ 159,87
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,6770	R\$ 3,35
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,7525	R\$ 83,75
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,4865	R\$ 64,49
				Total:	R\$ 343,35
				Total Simples:	R\$ 447,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 115,98
				Valor Geral:	R\$ 563,42

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	17,8300	R\$ 8,69
				Total:	R\$ 8,69
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,3050	R\$ 19,31
				Total:	R\$ 19,31
				Total Simples:	R\$ 28,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 7,26
				Valor Geral:	R\$ 35,26

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200	R\$ 21,24
I2320	ENCANADOR	H	1,4625	17,8300	R\$ 26,08
I2543	SERVENTE	H	1,2188	13,2100	R\$ 16,10
				Total:	R\$ 63,42
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0017	53,6250	R\$ 0,09
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0725	R\$ 1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4485	R\$ 0,56
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7800	R\$ 0,78
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5600	R\$ 1,56
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4905	R\$ 3,49
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2383	R\$ 1,24
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2230	R\$ 2,22
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4278	R\$ 2,43
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2718	R\$ 2,73
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,0993	R\$ 6,12
				Total:	R\$ 22,56
				Total Simples:	R\$ 85,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 22,29
				Valor Geral:	R\$ 108,27

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 12734





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
Total:				R\$ 63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,6250 R\$	0,11
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0725 R\$	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4485 R\$	0,67
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6550 R\$	5,66
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3650 R\$	1,37
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8525 R\$	1,85
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,1888 R\$	10,19
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,8324 R\$	2,83
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,1650	8,3265 R\$	1,37
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0030 R\$	2,25
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,2500	5,1090 R\$	1,28
Total:				R\$ 29,19

Total Simples: R\$ 92,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 24,00

Valor Geral: R\$ 116,61

4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1170	14,5200 R\$	1,70
I2312 ELETRICISTA	H	0,1170	18,0700 R\$	2,11
Total:				R\$ 3,81

MATERIAIS


I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9890 R\$	2,03
Total:				R\$ 2,03

Total Simples: R\$ 5,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,51

Valor Geral: R\$ 7,35


 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 120.512

2959
 R\$

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
I2312	ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
				Total:	R\$ 6,67
MATERIAIS					
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4100 R\$	7,41
				Total:	R\$ 7,41
				Total Simples:	R\$ 14,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,65
				Valor Geral:	R\$ 17,73

C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1463	14,5200 R\$	2,12
I2312	ELETRICISTA	H	0,1463	18,0700 R\$	2,64
				Total:	R\$ 4,76
MATERIAIS					
I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	2,4473 R\$	2,45
				Total:	R\$ 2,45
				Total Simples:	R\$ 7,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,87
				Valor Geral:	R\$ 9,08

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
I2312	ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
				Total:	R\$ 6,67
MATERIAIS					
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7880 R\$	6,79
				Total:	R\$ 6,79
				Total Simples:	R\$ 13,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,49
				Valor Geral:	R\$ 16,95

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE nº 20.004

2960

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total:	R\$ 34,95

MATERIAIS

11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,9763 R\$	37,98
			Total:	R\$ 37,98
			Total Simples:	R\$ 72,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 18,90
			Valor Geral:	R\$ 91,83

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4875	14,5200 R\$	7,08
12312 ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700 R\$	17,62
			Total:	R\$ 24,70

MATERIAIS

11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	35,5875 R\$	35,59
			Total:	R\$ 35,59
			Total Simples:	R\$ 60,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 15,63
			Valor Geral:	R\$ 75,92

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total:	R\$ 34,95

MATERIAIS

11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	56,3258 R\$	56,33
			Total:	R\$ 56,33
			Total Simples:	R\$ 91,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 23,66
			Valor Geral:	R\$ 114,94

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 367324

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



11

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

5.0	PINTURA
5.1	PAREDES E FORROS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200	R\$ 4,95
12395	PINTOR	H	0,3900	17,8500	R\$ 6,96
				Total:	R\$ 11,91
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605	R\$ 0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363	R\$ 0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,2240	R\$ 1,95
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360	R\$ 2,81
				Total:	R\$ 5,51
				Total Simples:	R\$ 17,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,52
				Valor Geral:	R\$ 21,94

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200	R\$ 4,95
12395	PINTOR	H	0,3900	17,8500	R\$ 6,96
				Total:	R\$ 11,91
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363	R\$ 0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780	R\$ 1,41
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935	R\$ 2,43
				Total:	R\$ 3,97
				Total Simples:	R\$ 15,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,12
				Valor Geral:	R\$ 20,00

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3218	17,8500	R\$ 5,74
12543	SERVENTE	H	0,1463	13,2100	R\$ 1,93
				Total:	R\$ 7,67
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5363	R\$ 0,11
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,6368	R\$ 1,27
				Total:	R\$ 1,38
				Total Simples:	R\$ 9,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,35
				Valor Geral:	R\$ 11,40

Construtora Nova Hidrolândia
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Ceará, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

5.2 SUPERFÍCIES METÁLICAS

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200 R\$	11,33
12395 PINTOR	H	0,7800	17,8500 R\$	13,92
			Total: R\$	25,25

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605 R\$	0,37
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870 R\$	0,39
12293 ZARCÃO	L	0,1200	19,8315 R\$	2,38
			Total: R\$	6,49

Total Simples: R\$ 31,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,23

Valor Geral: R\$ 39,97

5.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total: R\$	11,91

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4605 R\$	0,50
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6330 R\$	1,25
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5363 R\$	0,21
			Total: R\$	5,31

Total Simples: R\$ 17,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO ROBRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 521352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA JOÃO SILVERIO DE AZEVEDO

LOCAL: DISTRITO DE CARQUEIJO, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
12543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total: R\$	43,14

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	355,0689 R\$	10,65
			Total: R\$	10,65

Total Simples: R\$ 53,79

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 13,94

Valor Geral: R\$ 67,73

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 121.512



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA						5.190,48
1.1	C4428	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	8,00	648,81	5.190,48
2.0	REPAROS HIDRÁULICOS						1.328,78
2.1	C2272	SEINFRA	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	10,00	21,04	210,40
2.2	C3513	SEINFRA	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	4,00	89,56	358,24
2.3	C1242	SEINFRA	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00	7,63	45,78
2.4	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	85,98	343,92
2.5	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	92,61	370,44
3.0	PINTURA						42.185,99
3.1	PAREDES INTERNAS						10.143,83
3.1.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	638,78	15,88	10.143,83
3.2	PAREDES EXTERNAS						10.559,66
3.2.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	606,18	17,42	10.559,66
3.3	TETOS						11.634,96
3.3.1	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	732,68	15,88	11.634,96
3.4	OUTROS						9.847,54
3.4.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	170,50	31,74	5.411,67
3.4.2	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	257,60	17,22	4.435,87
	PINTURA DO MURO						10.029,60
	PAREDES						7.768,12
4.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	293,92	17,42	5.120,09
4.1.2	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	292,60	9,05	2.648,03
4.2	GRADES						2.261,48
4.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	71,25	31,74	2.261,48
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							58.734,85
BDI (R\$)							15.224,07
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							73.958,92

R\$ 73.958,92 setenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo M. de A. Rodrigues
 RODRIGO M. DE A. RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527372

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	55,00%	2.854,76	45,00%	2.335,72	5.190,48
2	REPAROS HIDRÁULICOS	55,00%	730,83	45,00%	597,95	1.328,78
3	PINTURA	55,00%	23.202,29	45,00%	18.983,70	42.185,99
4	PINTURA DO MURO	25,00%	2.507,40	75,00%	7.522,20	10.029,60
TOTAL SIMPLES (R\$)		49,88%	29.295,29	50,12%	29.439,56	58.734,85
BDI (R\$)		49,88%	7.593,34	50,12%	7.630,73	15.224,07
TOTAL GERAL (R\$)		49,88%	36.888,63	50,12%	37.070,29	73.958,92
TOTAL ACUMULADO (R\$)		49,88%	36.888,63	100,00%	73.958,92	


Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE - CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourag Rodrigues
 RODRIGO MOURAG RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 521352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

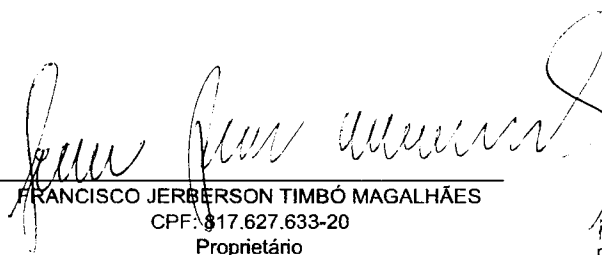
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 917.627.633-20
 Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527352

Construtora Nova Hidrolândia Ltda
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

2967

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Moura Rodrigues
 RODRIGO MOURA RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

1.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA
------------	------------------------------

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA - UN

SERVIÇOS

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	306,4333 R\$ 306,43
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	29,4260 R\$ 58,85
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	283,5324 R\$ 283,53
Total:				R\$ 648,81
Total Simples:				R\$ 648,81
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 648,81

2.0	REPAROS HIDRÁULICOS
------------	----------------------------

C2272 - SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4875	14,5200 R\$ 7,08
I2320	ENCANADOR	H	0,2438	17,8300 R\$ 4,35
Total:				R\$ 11,43

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1950 R\$ 0,05
I1865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	UN	1,0000	9,5550 R\$ 9,56
Total:				R\$ 9,61
Total Simples:				R\$ 21,04
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 21,04

C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4875	14,5200 R\$ 7,08
I2320	ENCANADOR	H	0,4875	17,8300 R\$ 8,69
Total:				R\$ 15,77

MATERIAIS

I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1950 R\$ 0,05
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	UN	1,0000	73,7393 R\$ 73,74
Total:				R\$ 73,79
Total Simples:				R\$ 89,56
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				R\$ -
Valor Geral:				R\$ 89,56

Construtora Nova Hidrolândia
 Cnpj: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000


RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127.302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2320 ENCANADOR	H	0,1463	17,8300 R\$	2,61
			Total: R\$	2,61

MATERIAIS

I1092 ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165 R\$	4,82
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,1950 R\$	0,20
			Total: R\$	5,02

Total Simples: R\$ 7,63

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,63

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
			Total: R\$	63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0017	53,6250 R\$	0,09
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0725 R\$	1,34
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4485 R\$	0,56
I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7800 R\$	0,78
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5600 R\$	1,56
I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4905 R\$	3,49
I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2383 R\$	1,24
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2230 R\$	2,22
I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,4278 R\$	2,43
I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2718 R\$	2,73
I2201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,0993 R\$	6,12
			Total: R\$	22,56

Total Simples: R\$ 85,98

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 85,98

[Handwritten signature]
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia, Ceará - CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 141.474

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
			Total:	R\$ 63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,6250 R\$	0,11
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0725 R\$	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4485 R\$	0,67
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6550 R\$	5,66
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3650 R\$	1,37
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8525 R\$	1,85
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,1888 R\$	10,19
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,8324 R\$	2,83
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,1650	8,3265 R\$	1,37
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0030 R\$	2,25
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,2500	5,1090 R\$	1,28
			Total:	R\$ 29,19

Total Simples: R\$ 92,61
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 92,61

3.0	PINTURA
3.1	PAREDES INTERNAS

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780 R\$	1,41
I2096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935 R\$	2,43
			Total:	R\$ 3,97

Total Simples: R\$ 15,88
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 15,88

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Dona Islay, Centro - Mucambo - CE
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 000000000000000000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

3.2	PAREDES EXTERNAS
------------	-------------------------

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200	R\$ 4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500	R\$ 6,96
				Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605	R\$ 0,62
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363	R\$ 0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,2240	R\$ 1,95
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360	R\$ 2,81
				Total:	R\$ 5,51

Total Simples: R\$ 17,42

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 17,42

3.3	TETOS
------------	--------------

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200	R\$ 4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500	R\$ 6,96
				Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS


I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363	R\$ 0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780	R\$ 1,41
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935	R\$ 2,43
				Total:	R\$ 3,97

Total Simples: R\$ 15,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 15,88


 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CR-100000000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

3.4	OUTROS
-----	---------------

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,7800	14,5200 R\$	11,33
H	0,7800	17,8500 R\$	13,92
Total:			R\$ 25,25

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

MATERIAIS

L	0,0300	12,4605 R\$	0,37
L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
UN	0,3000	1,2870 R\$	0,39
L	0,1200	19,8315 R\$	2,38
Total:			R\$ 6,49

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11346	LIXA PARA FERRO
12293	ZARCÃO

Total Simples: R\$ 31,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,74

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coeficiente	Preço	Total
H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
Total:			R\$ 11,91

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

MATERIAIS

L	0,0400	12,4605 R\$	0,50
L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
L	0,1300	9,6330 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5363 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,31

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

Total Simples: R\$ 17,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 17,22


RODRIGO NOURMO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 521.352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

4.0	PINTURA DO MURO
4.1	PAREDES

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
				Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605 R\$	0,62
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,2240 R\$	1,95
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360 R\$	2,81
				Total:	R\$ 5,51

Total Simples: R\$ 17,42
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 17,42

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,3218	17,8500 R\$	5,74
I2543	SERVENTE	H	0,1463	13,2100 R\$	1,93
				Total:	R\$ 7,67

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5363 R\$	0,11
I2353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,6368 R\$	1,27
				Total:	R\$ 1,38

Total Simples: R\$ 9,05
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: R\$ -
Valor Geral: R\$ 9,05

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 121.302



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA CRECHE PROINFÂNCIA - ANTONIO AZEVEDO DE AGUIAR

LOCAL: RUA DONA ISLAY, CENTRO - MUCAMBO - CE.

4.2	GRADES
-----	--------

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200 R\$	11,33
12395 PINTOR	H	0,7800	17,8500 R\$	13,92
			Total: R\$	25,25

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605 R\$	0,37
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870 R\$	0,39
12293 ZARCÃO	L	0,1200	19,8315 R\$	2,38
			Total: R\$	6,49

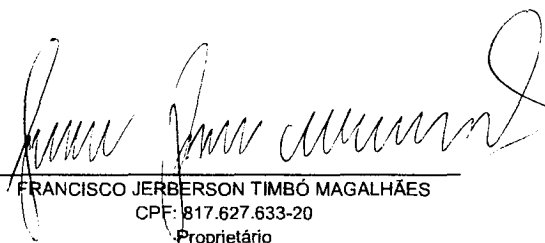
Total Simples: R\$ 31,74


Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 31,74

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário




 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 100000000-0

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	COBERTURA							16.130,19
1.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	353,19	36,27	45,67	16.130,19
2.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							1.173,06
2.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	124,78	157,12	314,24
2.2	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	447,44	563,42	563,42
	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	28,00	35,26	70,52
2.4	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	85,98	108,27	108,27
2.5	C4631	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	92,61	116,61	116,61
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.590,10
3.1	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	5,84	7,35	735,00
3.2	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	14,08	17,73	70,92
3.3	C3580	SEINFRA	SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	7,21	9,08	18,16
3.4	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	13,46	16,95	101,70
3.5	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	4,00	72,93	91,83	367,32
3.6	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	60,29	75,92	607,36
3.7	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	91,28	114,94	689,64
4.0	PINTURA							25.234,95
4.1	PAREDES E FORROS							20.468,50
4.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	404,86	17,42	21,94	8.882,63
4.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	379,56	15,88	20,00	7.591,20
4.1.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	350,41	9,05	11,40	3.994,67
4.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							1.429,33
	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	35,76	31,74	39,97	1.429,33
4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							239,35
4.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,04	17,22	21,68	239,35
4.4	SUPERFÍCIES DE CONCRETO							2.554,79
4.4.1	C1235	SEINFRA	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	M2	72,60	27,95	35,19	2.554,79
4.5	OUTROS ELEMENTOS							542,98
4.5.1	C1906	SEINFRA	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	12,21	35,32	44,47	542,98
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.083,68
5.1	C0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	16,00	53,79	67,73	1.083,68
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								46.211,98

R\$ 46.211,98 quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e oito centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 527352

Cartão para Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
Hidrolândia - Ceará - CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(A nossa marca é a confiança.)

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	COBERTURA	75,00%	12.097,64	25,00%	4.032,55			16.130,19
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			50,00%	586,53	50,00%	586,53	1.173,06
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50,00%	1.295,05	50,00%	1.295,05	2.590,10
4	PINTURA	20,00%	5.046,99	40,00%	10.093,98	40,00%	10.093,98	25.234,95
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			40,00%	433,47	60,00%	650,21	1.083,68
TOTAL COM BDI (R\$)		37,10%	17.144,63	35,58%	16.441,58	27,32%	12.625,77	46.211,98
TOTAL ACUMULADO (R\$)		37,10%	17.144,63	72,68%	33.586,21	100,00%	46.211,98	


Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

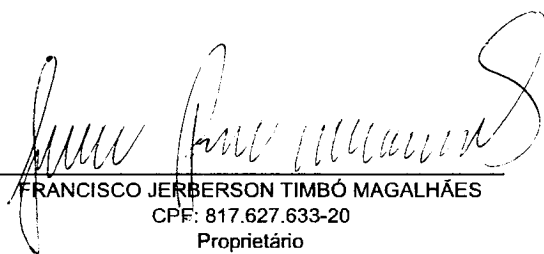
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%


Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 321352

Faint stamp and text, possibly a company seal or additional contact information.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

RODRIGO MOURA RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 521352


Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

1.0 COBERTURA

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0725	17,8300 R\$	19,12
I2543	SERVENTE	H	1,0725	13,2100 R\$	14,17
				Total:	R\$ 33,29
MATERIAIS					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,4973 R\$	2,98
				Total:	R\$ 2,98
				Total Simples:	R\$ 36,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,40
				Valor Geral:	R\$ 45,67

2.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5350	14,5200 R\$	36,81
I2320	ENCANADOR	H	2,5350	17,8300 R\$	45,20
				Total:	R\$ 82,01
MATERIAIS					
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,2025 R\$	27,20
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165 R\$	4,82
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,7543 R\$	10,75
				Total:	R\$ 42,77
				Total Simples:	R\$ 124,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,34
				Valor Geral:	R\$ 157,12

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2175	14,5200 R\$	46,72
I2320	ENCANADOR	H	3,2175	17,8300 R\$	57,37
				Total:	R\$ 104,09
MATERIAIS					
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1755 R\$	0,35
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,6585 R\$	31,32
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1950 R\$	0,22
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	159,8708 R\$	159,87
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6770 R\$	3,35
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	83,7525 R\$	83,75
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,0000	64,4865 R\$	64,49
				Total:	R\$ 343,35
				Total Simples:	R\$ 447,44
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 115,98
				Valor Geral:	R\$ 563,42

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia, Pernambuco - CE

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127.552

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,4875	17,8300	R\$ 8,69
					Total: R\$ 8,69
MATERIAIS					
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,3050	R\$ 19,31
					Total: R\$ 19,31
					Total Simples: R\$ 28,00
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 7,26
					Valor Geral: R\$ 35,26

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200	R\$ 21,24
I2320	ENCANADOR	H	1,4625	17,8300	R\$ 26,08
I2543	SERVENTE	H	1,2188	13,2100	R\$ 16,10
					Total: R\$ 63,42
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0017	53,6250	R\$ 0,09
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0725	R\$ 1,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4485	R\$ 0,56
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7800	R\$ 0,78
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5600	R\$ 1,56
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,4905	R\$ 3,49
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2383	R\$ 1,24
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2230	R\$ 2,22
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	2,4278	R\$ 2,43
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2718	R\$ 2,73
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,0993	R\$ 6,12
					Total: R\$ 22,56
					Total Simples: R\$ 85,98
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 22,29
					Valor Geral: R\$ 108,27

[Handwritten signature and stamp]

RODRIGO MOURAC RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 32/312

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4625	14,5200 R\$	21,24
I2320 ENCANADOR	H	1,4625	17,8300 R\$	26,08
I2543 SERVENTE	H	1,2188	13,2100 R\$	16,10
			Total:	R\$ 63,42

MATERIAIS

I0108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,6250 R\$	0,11
I0441 CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0725 R\$	1,61
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4485 R\$	0,67
I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6550 R\$	5,66
I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3650 R\$	1,37
I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8525 R\$	1,85
I2012 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	10,1888 R\$	10,19
I2013 TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	2,8324 R\$	2,83
I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,1650	8,3265 R\$	1,37
I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0030 R\$	2,25
I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,2500	5,1090 R\$	1,28
			Total:	R\$ 29,19

Total Simples: R\$ 92,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 24,00

Valor Geral: R\$ 116,61

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1170	14,5200 R\$	1,70
I2312 ELETRICISTA	H	0,1170	18,0700 R\$	2,11
			Total:	R\$ 3,81

MATERIAIS


I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	1,9890 R\$	2,03
			Total:	R\$ 2,03

Total Simples: R\$ 5,84

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,51

Valor Geral: R\$ 7,35


 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 327302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
I2312	ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
				Total:	R\$ 6,67
MATERIAIS					
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4100 R\$	7,41
				Total:	R\$ 7,41
				Total Simples:	R\$ 14,08
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,65
				Valor Geral:	R\$ 17,73

C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN


MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1463	14,5200 R\$	2,12
I2312	ELETRICISTA	H	0,1463	18,0700 R\$	2,64
				Total:	R\$ 4,76
MATERIAIS					
I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	2,4473 R\$	2,45
				Total:	R\$ 2,45
				Total Simples:	R\$ 7,21
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,87
				Valor Geral:	R\$ 9,08

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
I2312	ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
				Total:	R\$ 6,67
MATERIAIS					
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7880 R\$	6,79
				Total:	R\$ 6,79
				Total Simples:	R\$ 13,46
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,49
				Valor Geral:	R\$ 16,95

Construtora Nova Hidrolândia
 CUP: 2409.01/2019
 Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 124.174



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total: R\$	34,95

MATERIAIS

11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,9763 R\$	37,98
			Total: R\$	37,98

Total Simples: R\$ 72,93

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 18,90

Valor Geral: R\$ 91,83

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4875	14,5200 R\$	7,08
12312 ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700 R\$	17,62
			Total: R\$	24,70

MATERIAIS

11360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	35,5875 R\$	35,59
			Total: R\$	35,59

Total Simples: R\$ 60,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 15,63

Valor Geral: R\$ 75,92

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total: R\$	34,95

MATERIAIS

11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	56,3258 R\$	56,33
			Total: R\$	56,33

Total Simples: R\$ 91,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 23,66


Valor Geral: R\$ 114,94

Construtora Nova Hidrolândia
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Ceará - CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127312

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

4.0	PINTURA
4.1	PAREDES E FORROS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
Total:			R\$ 11,91

MATERIAIS

L	0,0500	12,4605 R\$	0,62
UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
L	0,1200	16,2240 R\$	1,95
L	0,1700	16,5360 R\$	2,81
Total:			R\$ 5,51

Total Simples: R\$ 17,42
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,52
Valor Geral: R\$ 21,94

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
Total:			R\$ 11,91

MATERIAIS

UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
L	0,1200	11,7780 R\$	1,41
L	0,1700	14,2935 R\$	2,43
Total:			R\$ 3,97

Total Simples: R\$ 15,88
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,12
Valor Geral: R\$ 20,00

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3218	17,8500 R\$	5,74
H	0,1463	13,2100 R\$	1,93
Total:			R\$ 7,67

MATERIAIS

UN	0,2000	0,5363 R\$	0,11
KG	0,3500	3,6368 R\$	1,27
Total:			R\$ 1,38

Total Simples: R\$ 9,05
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,35
Valor Geral: R\$ 11,40

[Handwritten signature and stamp]

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 121302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

4.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS
------------	------------------------------

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200 R\$	11,33
I2395 PINTOR	H	0,7800	17,8500 R\$	13,92
Total:				R\$ 25,25

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605 R\$	0,37
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
I1346 LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870 R\$	0,39
I2293 ZARCÃO	L	0,1200	19,8315 R\$	2,38
Total:				R\$ 6,49

Total Simples: R\$ 31,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 8,23

Valor Geral: R\$ 39,97

4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA
------------	------------------------------

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
Total:				R\$ 11,91

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4605 R\$	0,50
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6330 R\$	1,25
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5363 R\$	0,21
Total:				R\$ 5,31

Total Simples: R\$ 17,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,46

Valor Geral: R\$ 21,68

(Handwritten signature)
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, CEARÁ

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CR-10002/2012

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

4.4 SUPERFÍCIES DE CONCRETO

C1235 - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1463	14,5200 R\$	2,12
I2395 PINTOR	H	0,9750	17,8500 R\$	17,40
Total:				R\$ 19,52

MATERIAIS

I1818 RESINA ACRÍLICA	L	0,1800	19,1588 R\$	3,45
I1857 SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	L	0,2500	19,9193 R\$	4,98
Total:				R\$ 8,43

Total Simples: R\$ 27,95

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 7,24

Valor Geral: R\$ 35,19

4.5 OUTROS ELEMENTOS

C1906 - PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6500	14,5200 R\$	9,44
I2395 PINTOR	H	0,7500	17,8500 R\$	13,39
Total:				R\$ 22,83

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,7800 R\$	0,64
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,2400	21,4600 R\$	5,15
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500 R\$	0,28
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,6400 R\$	2,00
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,5800	7,6200 R\$	4,42
Total:				R\$ 12,49

Total Simples: R\$ 35,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,15

Valor Geral: R\$ 44,47


RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 521352

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO FELIX DA PONTE

LOCAL: MORRINHOS, ZONA RURAL - MUCAMBO/CE

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
I2543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total: R\$	43,14

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	355,0689 R\$	10,65
			Total: R\$	10,65


Total Simples: R\$ 53,79

Encargos Sociais: INCLUSO


Valor BDI: R\$ 13,94


Valor Geral: R\$ 67,73

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 027.312



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	COBERTURA							32.332,08
1.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	707,95	36,27	45,67	32.332,08
2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS							783,12
2.1	C1994	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACCESSÓRIOS)	M2	3,60	93,72	118,01	424,84
2.2	C1144	SEINFRA	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	8,00	27,95	35,19	281,52
	C1365	SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	4,00	15,24	19,19	76,76
3.0	INSTALAÇÕES							3.504,98
3.1	HIDROSSANITÁRIAS							471,36
3.1.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	124,78	157,12	471,36
3.2	ELÉTRICAS							3.033,62
3.2.1	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	100,00	4,93	6,21	621,00
3.2.2	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	14,08	17,73	141,84
3.2.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	6,00	13,46	16,95	101,70
3.2.4	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	60,29	75,92	607,36
3.2.5	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	4,00	91,28	114,94	459,76
3.2.6	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	12,00	72,93	91,83	1.101,96
4.0	PINTURA							43.151,07
4.1	PAREDES E FORROS							40.774,68
4.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	749,94	17,42	21,94	16.453,68
4.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	884,31	15,88	20,00	17.686,20
4.2.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	582,00	9,05	11,40	6.634,80
	SUPERFÍCIES METÁLICAS							2.103,22
4.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	52,62	31,74	39,97	2.103,22
4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA							273,17
4.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	12,60	17,22	21,68	273,17
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.625,52
5.1	C0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	24,00	53,79	67,73	1.625,52
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								81.396,77

R\$ 81.396,77 oitenta e um mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11.122

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA


LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	COBERTURA	75,00%	24.249,06	25,00%	8.083,02			32.332,08
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS			50,00%	391,56	50,00%	391,56	783,12
3	INSTALAÇÕES			50,00%	1.752,49	50,00%	1.752,49	3.504,98
4	PINTURA	20,00%	8.630,21	40,00%	17.260,43	40,00%	17.260,43	43.151,07
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			40,00%	650,21	60,00%	975,31	1.625,52
TOTAL COM BDI (R\$)		40,39%	32.879,27	34,57%	28.137,71	25,04%	20.379,79	81.396,77
TOTAL ACUMULADO (R\$)		40,39%	32.879,27	74,96%	61.016,98	100,00%	81.396,77	

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia de Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, sala 01
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 2102

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 127.022

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 0104

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

1.0	COBERTURA
------------	------------------

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,0725	17,8300	R\$ 19,12
I2543 SERVENTE	H	1,0725	13,2100	R\$ 14,17
Total:				R\$ 33,29

MATERIAIS

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,4973	R\$ 2,98
Total:				R\$ 2,98
Total Simples:				R\$ 36,27
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 9,40
Valor Geral:				R\$ 45,67

2.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS
------------	-------------------------------

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1603	14,5200	R\$ 16,85
I0498 CARPINTEIRO	H	1,1603	17,8300	R\$ 20,69
Total:				R\$ 37,54

MATERIAIS

I1715 PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	56,1795	R\$ 56,18
Total:				R\$ 56,18
Total Simples:				R\$ 93,72
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 24,29
Valor Geral:				R\$ 118,01


C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2438	14,5200	R\$ 3,54
I0498 CARPINTEIRO	H	0,2438	17,8300	R\$ 4,35
Total:				R\$ 7,89

MATERIAIS

I1027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	1,0000	19,1783	R\$ 19,18
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000	0,1463	R\$ 0,88
Total:				R\$ 20,06
Total Simples:				R\$ 27,95
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 7,24
Valor Geral:				R\$ 35,19


 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE/01374

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3413	14,5200	R\$	4,95
					Total:	R\$ 4,95
MATERIAIS						
I1163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	1,0000	9,7013	R\$	9,70
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	4,0000	0,1463	R\$	0,59
					Total:	R\$ 10,29
					Total Simples:	R\$ 15,24
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,95
					Valor Geral:	R\$ 19,19

3.0	INSTALAÇÕES
3.1	HIDROSSANITÁRIAS

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5350	14,5200	R\$	36,81
I2320	ENCANADOR	H	2,5350	17,8300	R\$	45,20
					Total:	R\$ 82,01
MATERIAIS						
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,2025	R\$	27,20
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165	R\$	4,82
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,7543	R\$	10,75
					Total:	R\$ 42,77
					Total Simples:	R\$ 124,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,34
					Valor Geral:	R\$ 157,12

3.2	ELÉTRICAS
------------	------------------

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1073	14,5200	R\$	1,56
I2312	ELETRICISTA	H	0,1073	18,0700	R\$	1,94
					Total:	R\$ 3,50
MATERIAIS						
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,4040	R\$	1,43
					Total:	R\$ 1,43
					Total Simples:	R\$ 4,93
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,28
					Valor Geral:	R\$ 6,21

[Handwritten signature and stamp]

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CRA-CE 327.002

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
I2312 ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
			Total:	R\$ 6,67

MATERIAIS

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4100 R\$	7,41
			Total:	R\$ 7,41
			Total Simples:	R\$ 14,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,65
			Valor Geral:	R\$ 17,73

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200 R\$	2,97
I2312 ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700 R\$	3,70
			Total:	R\$ 6,67

MATERIAIS

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7880 R\$	6,79
			Total:	R\$ 6,79
			Total Simples:	R\$ 13,46
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,49
			Valor Geral:	R\$ 16,95


C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4875	14,5200 R\$	7,08
I2312 ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700 R\$	17,62
			Total:	R\$ 24,70

MATERIAIS

I1360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	35,5875 R\$	35,59
			Total:	R\$ 35,59
			Total Simples:	R\$ 60,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 15,63
			Valor Geral:	R\$ 75,92


 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia, CE - CEP: 62.270-000

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRÉD. Nº 22.332

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

“a nossa marca é a confiança.”

9995

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
I2312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total:	R\$ 34,95

MATERIAIS

I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000	56,3258 R\$	56,33
			Total:	R\$ 56,33
			Total Simples:	R\$ 91,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 23,66
			Valor Geral:	R\$ 114,94

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
I2312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total:	R\$ 34,95

MATERIAIS

I1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16) W	UN	1,0000	37,9763 R\$	37,98
			Total:	R\$ 37,98
			Total Simples:	R\$ 72,93
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 18,90
			Valor Geral:	R\$ 91,83

4.0	PINTURA
4.1	PAREDES E FORROS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
I2395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total:	R\$ 11,91

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605 R\$	0,62
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,2240 R\$	1,95
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360 R\$	2,81
			Total:	R\$ 5,51
			Total Simples:	R\$ 17,42
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,52
			Valor Geral:	R\$ 21,94

[Handwritten signature]
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 Rua ... nº ...
 ...

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREMOPR 14.342

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200	R\$	4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500	R\$	6,96
				Total:	R\$	11,91
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363	R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780	R\$	1,41
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935	R\$	2,43
				Total:	R\$	3,97
				Total Simples:	R\$	15,88
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	4,12
				Valor Geral:	R\$	20,00

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2395	PINTOR	H	0,3218	17,8500	R\$	5,74
I2543	SERVENTE	H	0,1463	13,2100	R\$	1,93
				Total:	R\$	7,67
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5363	R\$	0,11
I2353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,6368	R\$	1,27
				Total:	R\$	1,38
				Total Simples:	R\$	9,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	2,35
				Valor Geral:	R\$	11,40

4.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS
-----	------------------------------

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200	R\$	11,33
I2395	PINTOR	H	0,7800	17,8500	R\$	13,92
				Total:	R\$	25,25
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605	R\$	0,37
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235	R\$	3,35
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870	R\$	0,39
I2293	ZARCÃO	L	0,1200	19,8315	R\$	2,38
				Total:	R\$	6,49
				Total Simples:	R\$	31,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	8,23
				Valor Geral:	R\$	39,97

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527392





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO RICARDO DA SILVA

LOCAL: POÇO VERDE, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

4.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$		4,95
I2395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$		6,96
				Total:	R\$	11,91
MATERIAIS						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4605 R\$		0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$		3,35
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6330 R\$		1,25
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5363 R\$		0,21
				Total:	R\$	5,31
				Total Simples:	R\$	17,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%):	R\$	4,46
				Valor Geral:	R\$	21,68

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I2391	PEDREIRO	H	0,9750	17,8300 R\$		17,38
I2543	SERVEENTE	H	1,9500	13,2100 R\$		25,76
				Total:	R\$	43,14
SERVIÇOS						
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	355,0689 R\$		10,65
				Total:	R\$	10,65
				Total Simples:	R\$	53,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	R\$	13,94
				Valor Geral:	R\$	67,73

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 121.302

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)


FONTE: SEINFRA -CE


LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	COBERTURA							18.258,06
1.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	355,99	36,27	45,67	16.258,06
2.0	PISOS							851,68
2.1	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	7,80	19,49	24,54	191,41
2.2	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	7,80	31,68	39,89	311,14
	C1915	SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	7,80	35,55	44,76	349,13
3.0	INSTALAÇÕES							2.030,91
3.1	HIDROSSANITÁRIAS							314,24
3.1.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	124,78	157,12	314,24
3.2	ELÉTRICAS							1.716,67
3.2.1	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	100,00	4,93	6,21	621,00
3.2.2	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	14,08	17,73	53,19
3.2.3	C2493	SEINFRA	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	4,00	13,46	16,95	67,80
3.2.4	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	8,00	60,29	75,92	607,36
3.2.5	C1662	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	4,00	72,93	91,83	367,32
4.0	PINTURA DA ESCOLA							24.761,82
4.1	PAREDES E FORROS							22.967,49
4.1.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	389,13	17,42	21,94	8.537,51
4.1.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	486,26	15,88	20,00	9.725,20
4.1.3	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	412,70	9,05	11,40	4.704,78
4.2	SUPERFÍCIES METÁLICAS							1.305,42
4.2.1	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	32,66	31,74	39,97	1.305,42
	ESQUADRIAS DE MADEIRA							218,53
4.3.1	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,08	17,22	21,68	218,53
4.4	OUTROS ELEMENTOS							270,38
4.4.1	C1906	SEINFRA	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	6,08	35,32	44,47	270,38
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.354,60
5.1	C0005	SEINFRA	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	53,79	67,73	1.354,60
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								45.257,07

R\$ 45.257,07 quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sete centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERFERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 52132

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

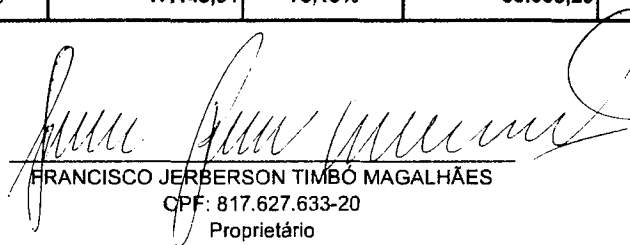
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	COBERTURA	75,00%	12.193,55	25,00%	4.064,52			16.258,06
2	PISOS			50,00%	425,84	50,00%	425,84	851,68
3	INSTALAÇÕES			50,00%	1.015,46	50,00%	1.015,46	2.030,91
4	PINTURA DA ESCOLA	20,00%	4.952,36	40,00%	9.904,73	40,00%	9.904,73	24.761,82
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			40,00%	541,84	60,00%	812,76	1.354,60
TOTAL COM BDI (R\$)		37,89%	17.145,91	35,25%	15.952,38	26,87%	12.158,78	45.257,07
TOTAL ACUMULADO (R\$)		37,89%	17.145,91	73,13%	33.098,29	100,00%	45.257,07	

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 21394

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 22132

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia, Maranhão - CE

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

1.0	COBERTURA
------------	------------------

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço		Total					
H	1,0725	17,8300	R\$	19,12					
I2391	PEDREIRO								
H	1,0725	13,2100	R\$	14,17					
I2543	SERVENTE								
					Total:	R\$		33,29	

MATERIAIS

UN	6,0000	0,4973	R\$	2,98					
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL								
					Total:	R\$		2,98	
				Total Simples:	R\$		36,27		
				Encargos Sociais:	INCLUSO				
				Valor BDI (25,92%):	R\$		9,40		
				Valor Geral:	R\$		45,67		

2.0	PISOS
------------	--------------

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço		Total					
H	0,1300	17,8300	R\$	2,32					
I2391	PEDREIRO								
H	1,3000	13,2100	R\$	17,17					
I2543	SERVENTE								
					Total:	R\$		19,49	
				Total Simples:	R\$		19,49		
				Encargos Sociais:	INCLUSO				
				Valor BDI (25,92%):	R\$		5,05		
				Valor Geral:	R\$		24,54		

1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

H	0,0360	19,1526	R\$	0,69					
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)								
					Total:	R\$		0,69	

MAO DE OBRA

H	0,3900	17,8300	R\$	6,95					
I2391	PEDREIRO								
H	1,0725	13,2100	R\$	14,17					
I2543	SERVENTE								
					Total:	R\$		21,12	

MATERIAIS

M3	0,0332	49,7250	R\$	1,65					
I0109	AREIA MEDIA								
M3	0,0440	74,8313	R\$	3,29					
I0280	BRITA								
KG	11,0000	0,4485	R\$	4,93					
I0805	CIMENTO PORTLAND								
					Total:	R\$		9,87	
				Total Simples:	R\$		31,68		
				Encargos Sociais:	INCLUSO				
				Valor BDI (25,92%):	R\$		8,21		
				Valor Geral:	R\$		39,89		

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527302

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,9750	17,8300	R\$ 17,38
I2543	SERVENTE	H	1,1213	13,2100	R\$ 14,81
				Total:	R\$ 32,19
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	49,7250	R\$ 0,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,4485	R\$ 2,46
				Total:	R\$ 3,36
				Total Simples:	R\$ 35,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 9,21
				Valor Geral:	R\$ 44,76

3.0	INSTALAÇÕES
3.1	HIDROSSANITÁRIAS

C0600 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,5350	14,5200	R\$ 36,81
I2320	ENCANADOR	H	2,5350	17,8300	R\$ 45,20
				Total:	R\$ 82,01
MATERIAIS					
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000	27,2025	R\$ 27,20
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8165	R\$ 4,82
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2' PARA DESCARGA	UN	1,0000	10,7543	R\$ 10,75
				Total:	R\$ 42,77
				Total Simples:	R\$ 124,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 32,34
				Valor Geral:	R\$ 157,12

3.2	ELÉTRICAS
------------	------------------

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1073	14,5200	R\$ 1,56
I2312	ELETRICISTA	H	0,1073	18,0700	R\$ 1,94
				Total:	R\$ 3,50
MATERIAIS					
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,4040	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 1,43
				Total Simples:	R\$ 4,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,28
				Valor Geral:	R\$ 6,21

Construtora Nova Hidrolândia - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 -
 Nova Hidrolândia - Ceará - CE

RODRIGO MOJRAO ROSRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200	R\$ 2,97
I2312 ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700	R\$ 3,70
			Total:	R\$ 6,67

MATERIAIS

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,4100	R\$ 7,41
			Total:	R\$ 7,41
			Total Simples:	R\$ 14,08
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,65
			Valor Geral:	R\$ 17,73

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2048	14,5200	R\$ 2,97
I2312 ELETRICISTA	H	0,2048	18,0700	R\$ 3,70
			Total:	R\$ 6,67

MATERIAIS

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,7880	R\$ 6,79
			Total:	R\$ 6,79
			Total Simples:	R\$ 13,46
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,49
			Valor Geral:	R\$ 16,95

C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W - UN

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4875	14,5200	R\$ 7,08
I2312 ELETRICISTA	H	0,9750	18,0700	R\$ 17,62
			Total:	R\$ 24,70

MATERIAIS

I1360 LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	1,0000	35,5875	R\$ 35,59
			Total:	R\$ 35,59
			Total Simples:	R\$ 60,29
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 15,63
			Valor Geral:	R\$ 75,92

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE
 CEP: 62.270-000

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 2.202

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUJÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0725	14,5200 R\$	15,57
12312 ELETRICISTA	H	1,0725	18,0700 R\$	19,38
			Total: R\$	34,95
MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	1,0000	37,9763 R\$	37,98
			Total: R\$	37,98
Total Simples: R\$				72,93
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI (25,92%): R\$				18,90
Valor Geral: R\$				91,83


4.0	PINTURA DA ESCOLA
4.1	PAREDES E FORROS

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total: R\$	11,91
MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,4605 R\$	0,62
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,2240 R\$	1,95
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,5360 R\$	2,81
			Total: R\$	5,51
Total Simples: R\$				17,42
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI (25,92%): R\$				4,52
Valor Geral: R\$				21,94

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395 PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
			Total: R\$	11,91
MATERIAIS	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5363 R\$	0,13
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,7780 R\$	1,41
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,2935 R\$	2,43
			Total: R\$	3,97
Total Simples: R\$				15,88
Encargos Sociais: INCLUSO				
Valor BDI (25,92%): R\$				4,12
Valor Geral: R\$				20,00


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 027/002

RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 027/002

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

C2898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3218	17,8500 R\$	5,74
12543	SERVENTE	H	0,1463	13,2100 R\$	1,93
				Total:	R\$ 7,67
MATERIAIS					
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5363 R\$	0,11
12353	HIDRACOR	KG	0,3500	3,6368 R\$	1,27
				Total:	R\$ 1,38
				Total Simples:	R\$ 9,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,35
				Valor Geral:	R\$ 11,40

4.2 SUPERFÍCIES METÁLICAS

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7800	14,5200 R\$	11,33
12395	PINTOR	H	0,7800	17,8500 R\$	13,92
				Total:	R\$ 25,25
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,4605 R\$	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2870 R\$	0,39
12293	ZARCÃO	L	0,1200	19,8315 R\$	2,38
				Total:	R\$ 6,49
				Total Simples:	R\$ 31,74
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,23
				Valor Geral:	R\$ 39,97

4.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3413	14,5200 R\$	4,95
12395	PINTOR	H	0,3900	17,8500 R\$	6,96
				Total:	R\$ 11,91
MATERIAIS					
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,4605 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	20,9235 R\$	3,35
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6330 R\$	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5363 R\$	0,21
				Total:	R\$ 5,31
				Total Simples:	R\$ 17,22
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,46
				Valor Geral:	R\$ 21,68

[Handwritten signature]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 RUA CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664 - ZONA RURAL - MUCAMBO - CE
 CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

RODOLFO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 21.034

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA TOMÁZ SABINO GOMES

LOCAL: TAMUDÉ, ZONA RURAL- MUCAMBO-CE

4.4 OUTROS ELEMENTOS

C1906 - PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6500	14,5200 R\$	9,44
I2395 PINTOR	H	0,7500	17,8500 R\$	13,39
			Total: R\$	22,83

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,7800 R\$	0,64
I1100 ESMALTE SINTETICO	L	0,2400	21,4600 R\$	5,15
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5500 R\$	0,28
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400 R\$	2,00
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,5800	7,6200 R\$	4,42
			Total: R\$	12,49

Total Simples: R\$ 35,32

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,15

Valor Geral: R\$ 44,47

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,9750	17,8300 R\$	17,38
I2543 SERVENTE	H	1,9500	13,2100 R\$	25,76
			Total: R\$	43,14

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	355,0689 R\$	10,65
			Total: R\$	10,65


Total Simples: R\$ 53,79


Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ 13,94

Valor Geral: R\$ 67,73

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 GRANDE RENOV

Construtora Nova Hidrolândia
 Rua Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01
 Nova Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

FONTE: SEINFRA -CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						920,64
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						920,64
1.1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	153,44	920,64
TOTAL GERAL SEM BDI (R\$)							920,64
BDI (R\$)							238,63
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)							1.159,27

R\$ 1.159,27 mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourao Rodrigues
RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 521302

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

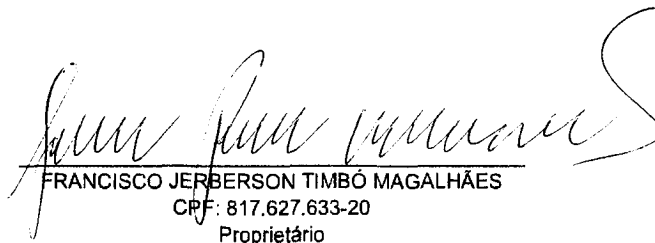
TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		TOTAL COM BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	
1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	100,00%	1.159,27	1.159,27
TOTAL COM BDI (R\$)		100,00%	1.159,27	1.159,27
TOTAL ACUMULADO (R\$)		100,00%	1.159,27	

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 321312

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com





(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI


TOMADA DE PREÇOS N° 2409.01/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92%

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 12.200/2006

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourao Rodrigues
 RODRIGO MOURAO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 12.121/2011

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, CEP: 62.270-000
 Fone: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

REC 3012

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2409.01/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
H	1,9500	13,2100	R\$	25,76
			Total:	R\$ 25,76

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
 11100 ESMALTE SINTETICO
 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
 11725 PREGO 15X15

M2	1,0200	32,3310	R\$	32,98
L	1,0000	20,9235	R\$	20,92
M	4,5000	16,0290	R\$	72,13
KG	0,1500	10,9785	R\$	1,65
			Total:	R\$ 127,68

Total Simples: R\$ 153,44
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 39,77
Valor Geral: R\$ 193,21

Hidrolândia - CE, 18 de outubro de 2019

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
 RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 527302

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com