

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: R.A CONSTRUTORA LTDA-ME

CNPJ: 13.772.961/0001-66

ENDEREÇO: RUA ESPANHA, 108A, BAIRRO NENÊ PLÁCIDO – TIANGUÁ – CE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E URBANISMO

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE, objeto da referida Tomada de Preço, a qual tem o valor total da proposta de **R\$ 197.515,22 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**, conforme planilha de preços, composições de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo.

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é o **dia 31 de dezembro de 2020**, conforme o cronograma físico-financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de início dos serviços. E o prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.


Declaramos que visitamos/conhecemos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desse Edital, e serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Tianguá-CE, 26 de maio de 2020.



Adriano Araújo Freire
CPF nº: 948.515.493-34
R.A CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 13.772.961/0001-66



Adriano Araújo Freire
R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
Representante Legal



Francisco Eder Pedrosa Mendes
Engenheiro Civil
RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D

PÁG 01 DE 09

(88) 9 9225-1961

adrianotiangua@hotmail.com


Rua Espanha nº 108A


Tianguá - Ceará

QUANTIDADES DOS SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS. PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE
REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA E SINAPI/CE 04/2020 DESONERADA, BDI = 25,77%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS DE CADA TABELA

ITENS	TRECHOS	KM	EXT. (M)	LARG. DE CADA LADO (M)	Nº DE LADOS	TOTAL
1,0	ESTRADA SARIEMA - CE 075 - CARQUEJÓ - 5º CAMINHO	6,70	6.700,00	2,20	2,00	29.480,00
2,0	ESTRADA CARQUEJÓ - LAJE DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,20	9.200,00	2,20	2,00	40.480,00
3,0	ESTRADA 5º CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS	3,20	3.200,00	2,20	2,00	14.080,00
4,0	ESTRADA LAJES DO JUCA - VILA LIBÂNIA - EST. MUCAMBO	3,80	3.800,00	2,20	2,00	16.720,00
5,0	ESTRADA CE 075 - CALDEIRÃO	6,00	6.000,00	2,20	2,00	26.400,00
6,0	ESTRADA VILA DO AÇUDE - CARQUEJÓ ABERTO	6,30	6.300,00	2,20	2,00	27.720,00
7,0	ESTRADA MUCAMBO - PEDRA DE FOGO (WALDEMAR) - RIO DOS OITES	6,60	6.600,00	2,20	2,00	29.040,00
8,0	ESTRADA PEDRA DE FOGO - LAGOA DO MATO - RETIRO - PEDRA DE FOGO (HUGO) - EST. MUCAMBO	11,10	11.100,00	2,20	2,00	48.840,00
9,0	ESTRADA CE 075 - PAJÉU - EST. MUCAMBO	4,80	4.800,00	2,20	2,00	21.120,00
10,0	ESTRADA SERRA - ITAIPU - GRUPO ESCOLAR	5,60	5.600,00	2,20	2,00	24.640,00
11,0	ESTRADA SERRA - POÇO VERDE - ITAPIRANGUARA - POLO DE LAZER	8,40	8.400,00	2,20	2,00	36.960,00
12,0	ESTRADA MALHADA - BARRO VERMELHO - CAICARA	5,50	5.500,00	2,20	2,00	24.200,00
13,0	ESTRADA DO ROQUE - RIACHO SECO - FURNINHA - CAMPO DE FUTEBOL	4,10	4.100,00	2,20	2,00	18.040,00
14,0	TRAPIÁ - RAFAEL - ARRUAÇA	4,60	4.600,00	2,20	2,00	20.240,00
15,0	PEDRA DE FOGO - GRUPO OITE	3,00	3.000,00	2,20	2,00	13.200,00
16,0	PEDRO JURUBUS - PACUJA - JUREMINHA	4,50	4.500,00	2,20	2,00	19.800,00
17,0	CAICARA AO GRUPO TAMUMDE	5,00	5.000,00	2,20	2,00	22.000,00
18,0	GRUPO CHAPADA - EST. POÇO CERCADO - MURICÓCA	3,40	3.400,00	2,20	2,00	14.960,00
19,0	VILA LIBÂNIA - FURNINHA	3,70	3.700,00	2,20	2,00	16.280,00
20,0	PEDRA DE FOGO DOS SATIROS - VACA SECA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
21,0	GRUPO DA ITARANISUARA - LAJES DO FREIRES	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
22,0	CARQUEJÓ - COITE - COREAU	4,50	4.500,00	2,20	2,00	19.800,00
23,0	GRUPO OITES - GRUPO JUREMINHA	3,50	3.500,00	2,20	2,00	15.400,00
24,0	CEMITERIO - POÇO VERDE - CHICO ORILIO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
25,0	CARQUEJÓ - LAURA JUCA - PICADA	3,90	3.900,00	2,20	2,00	17.160,00
26,0	MALHADA - DIVISA UBAJARA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
27,0	GRUPO RETIRO - INACIO - EXTREMANDO O GRAÇA	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
28,0	RETIRO - EST. POÇO CERCADO	2,30	2.300,00	2,20	2,00	10.120,00
29,0	PEDRA DE FOGO DO HUGO - PEDRA DE FOGO DO VALDEMAR	1,70	1.700,00	2,20	2,00	7.480,00
30,0	PAZES - PICADA - BOM VERGEL	2,30	2.300,00	2,20	2,00	10.120,00
31,0	BOM VERGEL - RIO DA ONÇA - ITAIPU	6,00	6.000,00	2,20	2,00	26.400,00
32,0	BARRO VERMELHO - CAMPO DE DENTRO - TAMUMDE	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
33,0	POÇO VERDE - EST. CAICARA	4,00	4.000,00	2,20	2,00	17.600,00
34,0	RAIMUNDO BRANCO - CARQUEJÓ - BOM VERGEL	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
35,0	RETIRO - POÇO VERDE - PEBA	3,90	3.900,00	2,20	2,00	17.160,00
36,0	ITARANISUARA - BOM JESUS	1,00	1.000,00	2,20	2,00	4.400,00
37,0	CALDEIRÃO - DIVISA PACUJA (RIO)	4,80	4.800,00	2,20	2,00	21.120,00
38,0	CE 075 - VARGEM	2,60	2.600,00	2,20	2,00	11.440,00
39,0	VARGEM - DIVISA DO CARIRE	1,60	1.600,00	2,20	2,00	7.040,00
40,0	PEDRA DO MOÇO - CE 075 - JOÃO ALFREDO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
41,0	ESTRADA POÇO VERDE - ANTÔNIO JOAQUIM	2,10	2.100,00	2,20	2,00	9.240,00
42,0	ESTRADA DE FURNINHAS - ESTRADA DO CARQUEJÓ	0,50	500,00	2,20	2,00	2.200,00
43,0	CASA DO ELTO - ALTO LINDO	1,60	1.600,00	2,20	2,00	7.040,00
44,0	SR. LUIZ RIBEIRO - MANOEL JOÃO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
45,0	SR. VICENTE TEIXEIRA - SRA RITA DEODATO	2,00	2.000,00	2,20	2,00	8.800,00
46,0	GRUPO DOS OITES - PACUJA	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
47,0	CE 075 - ENGENHO QUEIMADO - SR. RAIMUNDO JÂNIO - RIACHO SECO	3,70	3.700,00	2,20	2,00	16.280,00
48,0	PEDRA DE FOGO - CHAPADA - MURICÓCA	5,40	5.400,00	2,20	2,00	23.760,00
49,0	TRAPIÁ - LOCALIDADE DE CARQUEJÓ	2,10	2.100,00	2,20	2,00	9.240,00
50,0	DÁ ESTRADA DO CALDEIRÃO - ESTRADA DO CORREDOR	1,80	1.800,00	2,20	2,00	7.920,00
51,0	COQUEIRO - ESTRADA DE SIREMA	2,70	2.700,00	2,20	2,00	11.880,00
52,0	PAZES - COQUEIRO	5,40	5.400,00	2,20	2,00	23.760,00
53,0	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00
54,0	AÇUDE CHICO RIBEIRO - DIVISA COQUEIRO	0,45	450,00	2,20	2,00	1.980,00
55,0	CASA INACIO ANINHA - CASA MANOEL - FERREIRA	0,90	900,00	2,20	2,00	3.960,00
56,0	TAMUMDE - CASA DO INACIO	0,60	600,00	2,20	2,00	2.640,00


Adriano Araújo Freire
R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
Representante Legal



Francisco Eder Pedrosa Mendes
Engenheiro Civil
RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D


57,0	ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR	1,10	1.100,00	2,20	2,00	4.840,00
58,0	ASFALTO PAQUIA - TARNARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	2,20	2,00	10.340,00
59,0	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA) - GRUPO MORRINHO (OSMAR)	1,80	1.800,00	2,20	2,00	7.920,00
60,0	CASA DO SENHOR OSMAR - CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,20	200,00	2,20	2,00	880,00
TOTAL GERAL (M2)						904.200,00
TOTAL GERAL (HÁ)						90,42

2.0 CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

2.1	CAPINA MANUAL	COMP. (M)	LARG (M)	Nº DE LADOS	ÁREA (M2)
	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	29.000,00	0,80	2,00	46.400,00

2.2	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	COMP. (M)	LARG (M)	Nº DE LADOS	ÁREA (M2)
	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	9.000,00	0,25	2,00	4.500,00


 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
 Representante Legal



 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE
 REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA E SINAPI/CE 04/2020 DESONERADA, BDI = 25,77%
 ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS DE CADA TABELA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						148.500,38
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	HA	90,42	1.305,83	336,51	1.642,34	148.500,38
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO						49.015,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	M2	46.400,00	0,52	0,13	0,65	30.160,00
2.2	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	4.500,00	3,33	0,86	4,19	18.855,00
VALOR ORÇAMENTO:								157.186,15
VALOR BDI TOTAL:								40.329,07
VALOR TOTAL:								197.515,22

IMPORTA O REFERIDO ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE R\$ 197.515,22 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)


 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
 Representante Legal



 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE
 REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA E SINAPI/CE 04/2020 DESONERADA, BDI = 25,77%
 ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS DE CADA TABELA

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	75,18	149.500,38	12,50	18.562,55	12,50	18.562,55	12,50	18.562,55	12,50	18.562,55
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO	24,82	49.015,00	12,50	6.126,88	12,50	6.126,88	12,50	6.126,88	12,50	6.126,88
197.515,38				12,50	24.689,43	12,50	24.689,43	12,50	24.689,43	12,50	24.689,43
				12,50	24.689,43	25,00	49.378,86	37,50	74.068,29	50,00	98.757,72

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	75,18	149.500,38	12,50	18.562,55	12,50	18.562,55	12,50	18.562,55	12,50	18.562,46
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO	24,82	49.015,00	12,50	6.126,88	12,50	6.126,88	12,50	6.126,88	12,50	6.126,76
197.515,38				12,50	24.689,43	12,50	24.689,43	12,50	24.689,43	12,50	24.689,21
				62,50	123.447,15	75,00	148.136,58	87,50	172.826,01	100,00	197.515,22


 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
 Representante Legal



 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D


PÁG 05 DE 09

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE
 REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA E SINAPI/CE 04/2020 DESONERADA, BDI = 25,77%
 ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS DE CADA TABELA

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	85,33333333	7,08	590,24
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	13,77	114,74
TOTAL MAO DE OBRA:						704,98
VALOR SEM ENCARGOS:						704,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):						600,85
VALOR COM ENCARGOS:						1.305,83
VALOR BDI (25,77%):						336,51
VALOR COM BDI:						1.642,34
2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,00333333	7,08	0,24
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	13,77	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,29
VALOR SEM ENCARGOS:						0,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,52
VALOR BDI (25,77%):						0,13
VALOR COM BDI:						0,65
2.2. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,00800000	1,02	0,31
TOTAL MATERIAL:						0,31
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	13,47	2,02
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	10,02	0,08
TOTAL SERVICO:						2,10
VALOR SEM ENCARGOS:						2,41
VALOR ENCARGOS (84,13%):						0,92
VALOR COM ENCARGOS:						3,33
VALOR BDI (25,77%):						0,86
VALOR COM BDI:						4,19



 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
 Representante Legal


 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D

ENCARGOS SOCIAIS SINAPI/CE 04/2020 DESONERADA

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE
 REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA E SINAPI/CE 04/2020 DESONERADA, BDI = 25,77%
 ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS DE CADA TABELA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	14,34	11,03
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19
Horista = 84,13% Mensalista = 47,86% A + B + C + D			


 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA LIDA-ME
 Representante Legal


 Francisco Fder Pedrosa Mendes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D


BDI (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

TOMADA DE PREÇO Nº: 1704.01/2020-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO
 FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE
 REF. DE PREÇO: SEINFRA/CE 026.1 DESONERADA E SINAP/CE 04/2020 DESONERADA, BDI = 25,77%
 ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS DE CADA TABELA

COMPOSIÇÃO DE BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11
R	RISCOS	0,97
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGUROS/GARANTIA	0,32
L	LUCRO	7,30
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,35
	BDI =	25,77%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1 - I)}$$


 Adriano Araújo Freire
 R.A. CONSTRUTORA LTDA-ME
 Representante Legal


 Francisco Eder Pedrosa Mendes
 Engenheiro Civil
 RNP: 061215656-7 / CREA-CE 50.625D



PROPOSTA DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Mucambo

Comissão Permanente de Licitação - Mucambo-CE.

TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. , cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 190.889,61 (cento e noventa mil e oitocentos e oitenta nove reais e sessenta e um centavos) com prazo de execução, Conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr(a). Suely Sousa Liberato, portadora da carteira de Identidade n° 99031051862 e CPF n° 930.543.863-68 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Forquilha, 26 de maio de 2020

Jose Rogério Lima Brito
Engenheiro Civil - CREA 06.077152/00
Tecnólogo em Constr. Civil - Edificações
Crea - CE 6236 - D/A.N.P 06142454

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Claudio Mouta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.077152/00

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


Suely Sousa Liberato
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 930.543.863-68

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
 LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS						114.131,74
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	90,42	1.262,24	114.131,74
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO						37.645,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	46.400,00	0,50	23.200,00
2.2	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	4.500,00	3,21	14.445,00
VALOR ORÇAMENTO:							151.776,74
VALOR BDI TOTAL:							39.112,87
VALOR TOTAL:							190.889,61


 José Roberto de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA: 06/06142454
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 Crea - CE 6236 - D/S.N.º 06142454

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Cláudio Mouta Liberato
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06/07715206

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
 LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	80,00000000	7,13	570,62
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,00000000	13,87	110,93
TOTAL MAO DE OBRA:						681,55
VALOR SEM ENCARGOS:						681,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):						580,69
VALOR COM ENCARGOS:						1.262,24
VALOR BDI (25.77%):						325,28
VALOR COM BDI:						1.587,52

2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03200000	7,13	0,23
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00320000	13,87	0,04
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,27
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,27
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		0,23
				VALOR COM ENCARGOS:		0,50
				VALOR BDI (25.77%):		0,13
				VALOR COM BDI:		0,63

2.2. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	1,01	0,30
				TOTAL MATERIAL:		0,30
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	13,01	1,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,68	0,07
				TOTAL SERVICO:		2,02
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,32
				VALOR ENCARGOS (84.13%):		0,89
				VALOR COM ENCARGOS:		3,21
				VALOR BDI (25.77%):		0,83
				VALOR COM BDI:		4,04

Jose Rogério
 Jose Rogério L. de Sousa
 Engenheiro Civil - S/A - Agente de
 Tecnologia em Const. Civil - Edificações
 CREA - CE 5236 - D/R.N.º 06142454

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Claudio Mouta Liberato
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.07715201

1347
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ATE 31/05/2020	ATE 30/06/2020	ATE 31/07/2020	ATE 31/08/2020	ATE 30/09/2020	ATE 31/10/2020	ATE 30/11/2020	ATE 31/12/2020	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	114.131,74	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			14.266,47	14.266,47	14.266,47	14.266,47	14.266,47	14.266,47	14.266,47	14.266,45	114.131,74
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	37.645,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			4.705,63	4.705,63	4.705,63	4.705,63	4.705,63	4.705,63	4.705,63	4.705,59	37.645,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	39.112,87	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	100,00
			4.889,11	4.889,11	4.889,11	4.889,11	4.889,11	4.889,11	4.889,11	4.889,10	39.112,87
190.889,61			23.861,21	23.861,21	23.861,21	23.861,21	23.861,21	23.861,21	23.861,21	23.861,14	190.889,61
			23.861,21	47.722,42	71.583,63	95.444,84	119.306,05	143.167,26	167.028,47	190.889,61	

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Claudio Mouta Liberato
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.07715200

Jose Roberto de Souza
 Engenheiro Civil - CREA: 06.07715200
 Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
 CREA - CE 6236 - 0/R.N.P. 06142454



1348
§

DECLARAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mucambo

Comissão Permanente de Licitação - Mucambo-CE.

TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

A Empresa CM Serviços e Construções LTDA ME, estabelecida na Rua Possidonio Gomes de Siqueira, bairro Edmundo Rodrigues - N° 43, Forquilha/CE, inscrita no CNPJ sob n.º 02.110.202.0001/11, neste ato representada pelo Procurador e pelo representante legal, no uso de suas atribuições legais, vem declarar:

Declaração de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Forquilha, 26 de maio de 2020

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


Suely Sousa Liberato

SÓCIO - ADMINISTRADOR

CPF: 930.543.863-68


José Roberto de Siqueira
Engenheiro Civil - CREA 0614244
Tecnólogo em Construção Edilícia
Crea - CE 5235 - CREA 0614244

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA


Fco. Claudio Mouta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 05.071.027

A


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

QUANTIFICAÇÃO

ITENS	TRECHOS	KM	EXT (M)	LARGURA CADA LADO	N° DE LADOS	TOTAL
1.0	ESTRADA SARIEMA - CE 075-CARQUEIJO - 5° CAMINHO	6,7	6.700,00	2,2	2	29.480,00
2.0	ESTRADA CARQUEIJO-LAJES DO JUCA - EST. MUCAMBO	9,2	9.200,00	2,2	2	40.480,00
3.0	ESTRADA 5 CAMINHO - GRUPO DAS CACIMBAS	3,2	3.200,00	2,2	2	14.080,00
4.0	ESTRADA LAJES DOS JUCAS-VILA LIBANIA-EST. MUCAMBO	3,8	3.800,00	2,2	2	16.720,00
5.0	ESTRADA CE 075 - CALDEIMO	6	6.000,00	2,2	2	26.400,00
6.0	ESTRADA VILA DO AŞUDE-CARQUEIJO ABERTO	6,3	6.300,00	2,2	2	27.720,00
7.0	ESTRADA MUCAMBO-PEDRA DE FOGO (WALDEMAR) -RIO DO OITES	6,6	6.600,00	2,2	2	29.040,00
8.0	ESTRADA PEDRA DE FOGO-LAGOA DO MATO-RETIRO-PEDRA DE FOGO (HUGO) -EST. MUCAMBO	11,1	11.100,00	2,2	2	48.840,00
9.0	ESTRADA CE 075-PAJEU-EST. MUCAMBO	4,8	4.800,00	2,2	2	21.120,00
10.0	ESTRADA SERRA-ITAIPU-GRUPO ESCOLAR	5,6	5.600,00	2,2	2	24.640,00
11.0	ESTRADA SERRA-POLO VERDE-ITAPIRANGUARA-POLO DE LAZER	8,4	8.400,00	2,2	2	36.960,00
12.0	ESTRADA MALHADA-BARRO VERMELHO-CAIÇARA	5,5	5.500,00	2,2	2	24.200,00
13.0	ESTRADA DO ROQUE-RIACHO SECO-FURNINHA-CAMPO DE FUTEBOL	4,1	4.100,00	2,2	2	18.040,00
14.0	TRAPIA-RAFAEL ARRUDA	4,6	4.600,00	2,2	2	20.240,00
15.0	PEDRA DE FOGO-GRUPO OITE	3	3.000,00	2,2	2	13.200,00
16.0	PEDRO URUBUS-PACUJA-JUREMINHA	4,5	4.500,00	2,2	2	19.800,00
17.0	CAIÇARA AO GRUPO TAMUMDE	5	5.000,00	2,2	2	22.000,00


 Jose Roberto
 Engenheiro Civil - CREA: 06142454
 CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Edo. Claudio Mouta Liberato
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06 077152-7

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.

TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.


QUANTIFICAÇÃO

ITENS	TRECHOS	KM	EXT (M)	LARGURA CADA LADO	Nº DE LADOS	TOTAL
36.0	ITARANGUARA-BOM JESUS	1	1.000,00	2,2	2	4.400,00
37.0	CALDEIMO-DIVISA PACUJA(RIO)	4,8	4.800,00	2,2	2	21.120,00
38.0	C3 075-VARGEM	2,6	2.600,00	2,2	2	11.440,00
39.0	VARGEM - DIVISA DE CARIRE	1,6	1.600,00	2,2	2	7.040,00
40.0	PEDRA DO MOCO-CE 075 - JOAO ALFREDDO	2	2.000,00	2,2	2	8.800,00
41.0	ESTRADA POLO VERDE - ANTONIO JOAQUIM	2,1	2.100,00	2,2	2	9.240,00
42.0	ESTRADA DE FURNINHA - ESTRADA D C UEIJO	0,5	500,00	2,2	2	2.200,00
43.0	CASA DO ELTO - ALTO LINDO	1,6	1.600,00	2,2	2	7.040,00
44.0	SR. LUIZ RIBEIRO-MANOEL JOAO	2	2.000,00	2,2	2	8.800,00
45.0	SR. VIC. TEIXEIRA - SR. RITA DEODATO	2	2.000,00	2,2	2	8.800,00
46..0	GRUPO DOS OITIS - PACUJA	0,06	600,00	2,2	2	2.640,00
47.0	CE 075 - ENGENHO QUEIMADO-SR. RAIMUNDO JANIO-RIAC. SECO	3,7	3.700,00	2,2	2	16.280,00
48.0	PEDRA DE FOGO - CHAPADA-MURIÇOCA	5,4	5.400,00	2,2	2	23.760,00
49.0	TRAPIA - LOCALIDADE DE CARQUEIJO	2,1	2.100,00	2,2	2	9.240,00
50.0	DA ESTRADA DO CALDEIRO - ESTRADA DO CORREDOR	1,8	1.800,00	2,2	2	7.920,00
51.0	COQUEIRO - ESTRADA DE SIRIEMA	2,7	2.700,00	2,2	2	11.880,00
52.0	PAZERES - COQUEIRO	5,4	5.400,00	2,2	2	23.760,00
53.0	CINCO CAMINHO - CEDRO	0,6	600,00	2,2	2	2.640,00

[Assinatura]
José Rogério F. de Souza
Engenheiro Civil - 5º Agrupamento
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
CE 5236 - 06142454

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

[Assinatura]
Fco. Cláudio Mouta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.07715206



A


PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE.

TOMADA DE PREÇO n° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

QUANTIFICAÇÃO

ITENS	TRECHOS	KM	EXT (M)	LARGURA CADA LADO	N° DE LADOS	TOTAL
54.0	AÇUDE CHICO RIBEIRO-DIVISA COQUEIRO	0,45	450,00	2,2	2	1.980,00
55.0	CASA INACIO ANINHA - CASA MANOEL FERREIRA	0,9	900,00	2,2	2	3.960,00
56.0	TAMUMDE-CASA DO INACIO	0,6	600,00	2,2	2	2.640,00
57.0	ESTRADA DA PICADA - CHICO AGUIAR	1,1	1.100,00	2,2	2	4.840,00
58.0	ASFALTO PACUJA - TARNARINAS - ESTRADA JUREMINHA	2,35	2.350,00	2,2	2	10.340,00
59.0	CASA DE LUIS TITO (BEIRA DA LINHA)-GRUPO MORRINHO (OSMAR)	1,8	1.800,00	2,2	2	7.920,00
60.0	CASA DO SR. OSMAR-CALÇAMENTO DOS MORRINHOS	0,2	200,00	2,2	2	880,00
TOTAL GERAL (M2) =						904.200,00
TOTAL GERAL (HA) =						90,42


José Roberto da Silva
Engenheiro Civil - R. O. Agrônomo
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
Crea - Ce 5285 - O/R. N.º 06142454

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Claudio Mouta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.07715200

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

26/05/2020

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

1353
#

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3200
L	Lucro	7,3000
TOTAL		7,6200
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,9700
TOTAL		5,8800
Impostos		
I	COFINS	3,0000
	ISS	1,2000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		9,3500

BDI = 25,77% **$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$**

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Cláudio Mouta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.0771520/CEJosé Rogério Mouta Liberato
Engenheiro Civil - CREA: 06.0771520/CE
Tecnólogo em Const. CIVIL - Edificação
Crea - CE 6235 - C/R.N.P 06142454



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

26/05/2020

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO.
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO-CE

1354

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Cláudio Mouta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06.077152/00

Jose Rogério de Souza
Engenheiro Civil - CREA: 06.06142454
Tecnólogo em Constr. Civil - Edificações
Pia - CE 6226 - 276, N.º 06142454

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,5500	6,2000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5000	0,3800
	TOTAL	17,0500	6,5800

Horista = 114,23%

Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Fco. Claudio Monta Liberato
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 06 07715206

Jose Augusto C. G. Monte
Engenheiro Civil - P-2, Arquiteto
Tecnólogo em Const. Civil - Edificações
Cria - CE 6236 - C/Nº 06142454

1357
f

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PROCESSO N.º: TP 1704.01/2020.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
DATA DE ABERTURA: 26/05/2020.
HORÁRIO DE ABERTURA: 10h00min.

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para os serviços de ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE, objeto da referida TOMADA DE PREÇOS.

O valor Total da Proposta é de R\$ 195.518,01 (Cento e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Dezoito reais e Um centavo), conforme planilha de preços, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 (oito) MESES.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaro que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.

Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de preço e seus anexos.

Por fim, declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


DADOS DA PROPONENTE:
NOME DA LICITANTE: FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.
ENDEREÇO: RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.
CIDADE: VARJOTA (CE).
CNPJ: 20.138.377/0001-19
FONE: (88) 36394290

Varjota (CE), 25 de Maio de 2020.

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
ENGENHEIRO AGRONOMO
RNP N° 0602144590

1358



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 26/05/2020	BDI : 25,77%		
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS					147.192,01
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	90,42	1.627,87	147.192,01
2		CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO					48.326,00
2.1	C3954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	46.400,00	0,64	29.696,00
2.2	COMP-690285	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	PRÓPRIA	M2	4.500,00	4,14	18.630,00
VALOR ORÇAMENTO:							155.501,41
VALOR BDI TOTAL:							40.016,60
VALOR TOTAL:							195.518,01
Cento e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Dezoito reais e Um centavo							

Antônio Luiz Ximenes
 CPF/MF: 747.488.823-87
 Sócio Administrador


OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO
 RNP N° 0602144590

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1359

	OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 26/05/2020	BDI : 25,77%	
	LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					REF. 12/2018

1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	82,03333333	7,13	585,13
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,20333333	13,87	113,75
TOTAL MAO DE OBRA:						698,88
VALOR SEM ENCARGOS:						698,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):						595,44
VALOR COM ENCARGOS:						1.294,32
VALOR BDI (25.77%):						333,55
VALOR COM BDI:						1.627,87

2.1. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03281333	7,13	0,23
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00328133	13,87	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,28
VALOR SEM ENCARGOS:						0,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						0,51
VALOR BDI (25.77%):						0,13
VALOR COM BDI:						0,64

2.2. COMP-690285 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-421994	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	PRÓPRIA	KG	0,30000000	1,03	0,31
INS-598559	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	0,15000000	19,19	2,88
INS-826102	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PRÓPRIA	H	0,00750000	13,90	0,10
TOTAL SERVICO:						3,29
VALOR SEM ENCARGOS:						3,29
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						3,29
VALOR BDI (25.77%):						0,85
VALOR COM BDI:						4,14

Antonio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Oscar Macedo Pinto Junior
ENGENHEIRO AGRONOMO
RNP N° 0602144590




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA :	26/05/2020	BDI :	25,77%	
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS	147.192,01	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,00	18.399,01	147.192,01
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO	48.326,00	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	6.040,75	48.326,00
195.518,01			24.439,75	24.439,75	24.439,75	24.439,75	24.439,75	24.439,75	24.439,75	24.439,76	195.518,01
			24.439,75	48.879,50	73.319,25	97.759,00	122.198,75	146.638,50	171.078,25	195.518,01	

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador


OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RNP N° 0602144590



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 26/05/2020	BDI : 25,77%		
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					REF. 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,62

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,88

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	PIS	0,65
	CPRB (4,5, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	9,35

BDI = 25,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antonio Luiz Ximenes
CPF/MP: 747.488.023-87
Sócio Administrador

Oseas Macedo Pinto Junior
OSEAS MACEDO PINTO JUNIOR
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RNP N° 0602144590




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE	DATA : 26/05/2020		BDI : 25,77%		
LOCAL:	ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Oseas Macedo Pinto Junior
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RNP Nº 0602144590

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 25 de maio de 2020.

À

Prefeitura Municipal de Mucambo.

Comissão Permanente de Licitação

Mucambo – CE.

Ref. Tomada de Preços N° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **Tomada de Preços N° 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**, pelo preço global de **R\$ 195.413,33 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos)**, com prazo de execução conforme o Projeto Básico.

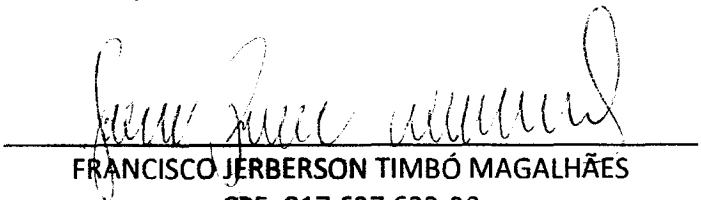
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Jerberson Timbó Magalhães, Carteira de Identidade n°. 3203779/97, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n°. 817.627.633-20, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20


Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 – E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


ADAUTO ODILON CHAVES
Engenheiro Agrônomo - CREA
Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO


LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.


BDI: 25,77%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS							147.132,33
1.1	C3109	SEINFRA	ROÇADA MANUAL	HA	90,42	1.293,80	1.627,21	147.132,33
2.0	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO							48.281,00
2.1	C3954	SEINFRA	CAPINA MANUAL	M2	46.400,00	0,51	0,64	29.696,00
2.2	83693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	4.500,00	3,28	4,13	18.585,00
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								195.413,33

R\$ 195.413,33 cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos

Hidrolândia - CE, 25 de maio de 2020.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


ADAUTO ODILON CHAVES MOURAC
Engenheiro Agrônomo - CREA nº 4306
Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

1365

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.


OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ATÉ 31/05/2020		ATÉ 30/06/2020		ATÉ 31/07/2020		ATÉ 31/08/2020		ATÉ 30/09/2020		ATÉ 31/10/2020		ATÉ 30/11/2020		ATÉ 31/12/2020		TOTAL (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	12,50%	18.391,54	147.132,33
2	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	12,50%	6.035,13	48.281,00
TOTAL COM BDI (R\$)		12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	12,50%	24.426,67	195.413,33
TOTAL ACUMULADO (R\$)		12,50%	24.426,67	25,00%	48.853,33	37,50%	73.280,00	50,00%	97.706,67	62,50%	122.133,33	75,00%	146.560,00	87,50%	170.986,66	100,00%	195.413,33	

Hidrolândia - CE, 25 de maio de 2020.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 ADAUTO ODILON CHAVES MOURA
 Engenheiro Agrônomo - CREA nº 4,
 Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

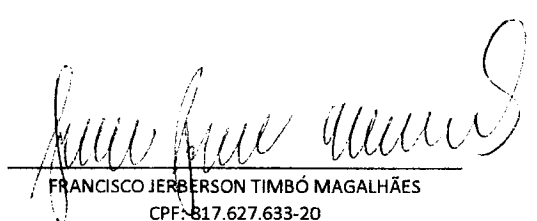
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,30
I	Impostos	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		9,35
BDI =		25,77%

Hidrolândia - CE, 25 de maio de 2020.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


ADAUTO ODILON CHAVES MOTA
Engenheiro Agrônomo - CREA: 10.000.000-0
Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.


OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos e Taxas	9,35
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS E TAXAS		9,35

Hidrolândia - CE, 25 de maio de 2020.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


ADAUTO ODILON CHAVES MOURA
Engenheiro Agrônomo - CREA nº 4...
Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.


OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	-	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,5	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - CE, 25 de maio de 2020.


FRANCISCO JERBERISON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


ADAUTO ODILON CHAVES MOURA
Engenheiro Agrônomo - CREA nº 41
Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 1704.01/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ROÇO LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM MANUAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CE.

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO E CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

1.0	SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL EM VEGETAÇÃO FINA DE ESTRADAS VICINAIS
-----	--

C3109 - ROÇADA MANUAL - HA

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE
 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	82,0000	13,2100 R\$	1.083,22
H	8,2000	25,6800 R\$	210,58
Total:			R\$ 1.293,80
Total Simples:			R\$ 1.293,80
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,77%):			R\$ 333,41
Valor Geral:			R\$ 1.627,21

2.0	CAPINA MANUAL E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO
-----	--

C3954 - CAPINA MANUAL - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE
 16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0328	13,2100 R\$	0,43
H	0,0033	25,6800 R\$	0,08
Total:			R\$ 0,51
Total Simples:			R\$ 0,51
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,77%):			R\$ 0,13
Valor Geral:			R\$ 0,64


C3693 - CAIACAO EM MEIO FIO - M2


SERVIÇOS

11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA
 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,3000	0,9840 R\$	0,30
H	0,1500	19,1782 R\$	2,88
H	0,0075	13,8941 R\$	0,10
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 3,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,77%):			R\$ 0,85
Valor Geral:			R\$ 4,13

Hidrolândia - CE, 25 de maio de 2020.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 ADAUTO ODILON CHAVES MOURA
 Engenheiro Agrônomo - CREA nº 4.
 Responsável Técnico

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99651-9898 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com