

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIREL

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



Prefeitura Municipal de MUCAMBO - CE

À comissão permanente de licitação

Envelope "B" PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO N° TP 0904.01/2021

Razão Social: MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Dia: 30/04/2021

AS 09h00min



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



PROPOSTA COMERCIAL

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE
TOMADA DE PREÇO N ° TP 0904.01/2021

DATA DA LICITAÇÃO: 30.04.2021 - AS 09:00Hrs

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta que tem como objetivo **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ**. Perfazendo o valor global R\$ 147.594,28 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), prazo de execução 04 (quatro) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS**, portador do CPF sob n° 019.989.833 - 23, como representante legal desta empresa.


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega a Comissão Permanente de Licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que assume inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalica e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Atenciosamente,

TIANGUÁ - CE, 12 de ABRIL de 2021

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

REF.: TR 0904MB/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						300,40
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	150,20	300,40
2	PAVIMENTO TÉRREO						23.184,66
2.1	ENTRADA PRINCIPAL						2.035,95
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	7,50	54,74	410,55
2.1.2	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	12,00	135,45	1.625,40
2.2	CIRCULAÇÃO EXTERNA 01						2.191,63
2.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	12,00	54,74	656,88
2.2.2	C4738	RECUPERAÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE CONCRETO, "GROUT", ESP.=60MM	SEINFRA	M2	3,60	426,32	1.534,75
2.3	CIRCULAÇÃO EXTERNA 02						328,44
2.3.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	6,00	54,74	328,44
2.4	CIRCULAÇÃO EXTERNA 03						502,57
2.4.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	7,80	54,74	426,97
2.4.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA E/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	8,00	5,41	43,28
2.4.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	8,00	4,04	32,32
2.5	GARAGEM						1.440,86
2.5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	7,50	54,74	410,55
2.5.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA E/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	7,50	5,41	40,58
2.5.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	4,00	4,04	16,16
2.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	193,73	387,46
2.5.5	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
2.5.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	20,32	22,46	456,39
2.6	DIRETORIA						32,84
2.6.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	0,60	54,74	32,84
2.7	CIRCULAÇÃO						324,30

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME


CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



2.7.1	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	64,86	324,30
2.8	DEPÓSITO (ABAIXO DA ESCADA)						209,38
2.8.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	1,00	15,65	15,65
2.8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	193,73	193,73
2.9	ALMOXARIFADO 01 E GERÊNCIA						367,51
2.9.1	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	3,60	30,02	108,07
2.9.2	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00	64,86	259,44
2.10	CANTINA						2.579,61
2.10.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	17,57	37,48	658,52
2.10.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,57	78,42	1.377,84
2.10.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,57	6,67	117,19
2.10.4	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	9,00	30,02	270,18
2.10.5	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	64,86	64,86
2.10.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	91,02	91,02
2.11	REFEITÓRIO						2.982,09
2.11.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	23,35	37,48	875,16
2.11.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,35	78,42	1.831,11
2.11.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,35	6,67	155,74
2.11.4	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	4,00	30,02	120,08
2.12	BANHEIRO MASCULINO						3.641,80
2.12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,96	37,48	560,70
2.12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,40	20,99	113,35
2.12.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,40	74,70	403,38



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00



Rua 05 de Agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

2.12.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,96	78,42	1.173,16
2.12.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	20,36	6,67	135,80
2.12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	439,56	879,12
2.12.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	86,89	173,78
2.12.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	93,33	186,66
2.12.9	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	1,00	15,65	15,65
2.13	BANHEIRO FEMININO						6.080,12
2.13.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	28,39	37,48	1.064,06
2.13.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	20,99	188,91
2.13.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	74,70	672,30
2.13.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,39	78,42	2.226,34
2.13.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	37,39	6,67	249,39
2.13.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	439,56	1.318,68
2.13.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	86,89	173,78
2.13.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	93,33	186,66
2.14	SALA DE INFORMÁTICA (AUDITÓRIO)						467,76
2.14.1	COMP002	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UND	12,00	38,98	467,76
3	PAVIMENTO SUPERIOR						21.118,95
3.1	CIRCULAÇÃO DA ESCADA						38,74
3.1.1	11866	SILICONE - HIDRAFUGANTE	SEINFRA	L	2,00	19,37	38,74
3.2	SALA 01 (COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA)						968,01
3.2.1	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	4,00	64,86	259,44
3.2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	20,00	30,02	600,40
3.2.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.3	CIRCULAÇÃO						1.094,63
3.3.1	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	23,50	30,02	705,47



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE
CEP: 62320-097
Contato: (88) 9 96190519
E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



3.3.2	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00	64,86	389,16
3.4	SALA 02(SALA DOS PROGRAMAS EJA E PADIM)						791,76
3.4.1	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
3.4.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	18,45	30,02	553,87
3.4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.5	SALA 03 (SECRETARIA ESCOLAR)						791,76
3.5.1	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
3.5.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	18,45	30,02	553,87
3.5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.6	SALA 04 (DEPOSITO DE ARQUIVOS MORTO)						1.928,91
3.6.1	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	64,86	64,86
3.6.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	24,45	30,02	733,99
3.6.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.6.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	2,40	25,16	60,38
3.6.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,40	231,06	554,54
3.6.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,40	169,57	406,97
3.7	BANHEIRO MASCULINO						6.853,64
3.7.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	32,76	37,48	1.227,64
3.7.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	20,99	188,91
3.7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	74,70	672,30
3.7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	32,76	78,42	2.569,04
3.7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	41,76	6,67	278,54
3.7.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	439,56	1.318,68
3.7.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	86,89	173,78

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



3.7.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	93,33	186,66
3.7.9	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
3.7.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.8	BANHEIRO FEMININO						6.853,64
3.8.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	32,76	37,48	1.227,84
3.8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	20,99	188,91
3.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	74,70	672,30
3.8.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	32,76	78,42	2.569,04
3.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	41,76	6,67	278,54
3.8.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	439,56	1.318,68
3.8.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	86,89	173,78
3.8.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	93,33	186,66
3.8.9	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
3.8.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.9	SALA 05 (DIGITAÇÃO E PROGRAMAS)						237,89
3.9.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.9.2	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
3.10	SALA 06						1.559,97
3.10.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	108,17	108,17
3.10.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	231,06	762,50
3.10.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,30	169,57	559,58
3.10.4	COMP001	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	64,86	129,72
4	COBERTURA						22.678,80
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	395,17	37,02	14.629,19
4.2	COMP003	SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA - INCLUINDO RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHA	PRÓPRIA	M2	395,17	20,37	8.049,61
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS						8.248,86
5.1	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M	750,00	0,45	337,50



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



5.2	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	DE SINAPI	UN	80,00	0,44	35,20
5.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.200,00	4,98	5.976,00
5.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	100,00	5,88	588,00
5.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	22,00	14,02	308,44
5.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	22,35	134,10
5.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	34,06	68,12
5.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	50,00	16,03	801,50
6	PINTURA						41.681,07
6.1	PAREDES E FORROS						30.823,66
6.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	275,30	17,57	4.837,02
6.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.548,62	16,07	24.886,32
6.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	119,60	9,20	1.100,32
6.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						977,02
6.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	56,28	17,36	977,02
6.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS						4.480,20
6.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	139,18	32,19	4.480,20
6.4	SUPERFÍCIES DE CONCRETO						4.817,97
6.4.1	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	170,85	28,20	4.817,97
6.5	OUTROS ELEMENTOS						582,22
6.5.1	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	43,00	13,54	582,22
VALOR BDI TOTAL:							30.381,54
VALOR ORÇAMENTO:							117.212,74
VALOR TOTAL:							147.594,28

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23


Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653-LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



REF.: TP 0904.017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20	300,40	100,00	300,40							100,00	300,40
2	PAVIMENTO TÉRREO	15,71	23.184,66	60,00	13.910,80	40,00	9.273,86					100,00	23.184,66
3	PAVIMENTO SUPERIOR	14,31	21.118,95	50,00	10.559,48	40,00	8.447,58	10,00	2.111,89			100,00	21.118,95
4	COBERTURA	15,37	22.678,80			50,00	11.339,40	50,00	11.339,40			100,00	22.678,80
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS	5,59	8.248,86					40,00	3.299,54	60,00	4.949,32	100,00	8.248,86
6	PINTURA	28,24	41.681,07					30,00	12.504,32	70,00	29.176,75	100,00	41.681,07
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,58	30.381,54	21,13	6.419,43	24,79	7.532,69	24,96	7.582,43	29,12	8.846,99	100,00	30.381,54
147.594,28				0,21	3.190,11	0,25	36.593,53	0,25	36.837,58	0,29	42.973,06	147.594,28	
				0,21	3.190,11	0,46	67.783,64	0,71	104.621,22	1,00	147.594,28		

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
 ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
 Engenheira Civil
 CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



REF.: TP 0904.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE VALORES UNITARIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	31,34	31,97
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,28	20,28
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,54	69,93
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,64	1,60
TOTAL MATERIAL:						123,78
VALOR:						150,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						150,20
VALOR BDI (25.92%):						38,93
VALOR COM BDI:						189,13

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						23,90
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	288,27	8,65
TOTAL SERVICO:						8,65
VALOR:						54,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,19
VALOR COM ENCARGOS:						54,74
VALOR BDI (25.92%):						14,19
VALOR COM BDI:						68,93

C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ. 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



10464	CABOTEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	4,00000000	9,75	39,00
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 1/4" (8,4KG/M2)	SEINFRA	M2	0,25000000	123,83	30,96
TOTAL MATERIAL:						69,96

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	285,98	17,16
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,10000000	18,90	1,89
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.=12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	85,70	34,28
TOTAL SERVICOS:					53,33
VALOR:					135,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					12,16
VALOR COM ENCARGOS:					135,45
VALOR BDI (25.92%):					35,11
VALOR COM BDI:					170,56

C4738 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	7,84	31,36	
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	9,63	38,51	
11142 ESTUCADOR	SEINFRA	H	4,00000000	9,63	38,51	
TOTAL MAO DE OBRA:					108,38	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19058 ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	45,00000000	4,54	204,30
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	4,20	14,70
12249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,40000000	15,21	6,08
TOTAL MATERIAL:					225,08

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10869 CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	0,52	0,52
TOTAL SERVICOS:					0,52
VALOR:					426,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):					92,34
VALOR COM ENCARGOS:					426,32
VALOR BDI (25.92%):					110,50
VALOR COM BDI:					536,82

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	7,84	1,96	

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						2,92
VALOR:						5,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,49
VALOR COM ENCARGOS:						5,41
VALOR BDI (25.92%):						1,40
VALOR COM BDI:						6,81

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	9,63	1,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	7,13	0,71
TOTAL MAO DE OBRA:						2,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	48,20	0,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	1,04	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,43	0,00
TOTAL MATERIAL:						0,05
VALOR:						4,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,84
VALOR COM ENCARGOS:						4,04
VALOR BDI (25.92%):						1,05
VALOR COM BDI:						5,09

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	9,76	29,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:						70,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,36	16,32
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,29	1,29
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,00	7,00
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,73	1,73
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,33	0,93
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,83	8,49
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,47	2,47
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,74	2,22
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,06	21,06

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME****CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,71	1,42
TOTAL MATERIAL:						62,93
VALOR:						193,73
VALOR ENCARGOS (86.20%):						60,18
VALOR COM ENCARGOS:						193,73
VALOR BDI (25.92%):						50,21
VALOR COM BDI:						243,94

**COMP001 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	17,94	35,88
00012232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	SINAPI	UN	1,00000000	18,65	18,65
TOTAL MATERIAL:						54,53
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	10,61	1,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	12,75	5,28
TOTAL SERVICIO:						7,11
VALOR:						64,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):						3,22
VALOR COM ENCARGOS:						64,86
VALOR BDI (25.92%):						16,81
VALOR COM BDI:						81,67

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57
TOTAL MAO DE OBRA:						1,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	9,78	19,56
TOTAL MATERIAL:						19,56
VALOR:						22,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,33
VALOR COM ENCARGOS:						22,46
VALOR BDI (25.92%):						5,82
VALOR COM BDI:						28,28

97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Ned de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	9,36	9,36
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,17	2,17

TOTAL MATERIAL: 11,53

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	0,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	2,11

TOTAL SERVICOS: 2,84

VALOR: 15,65

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,28

VALOR COM ENCARGOS: 15,65

VALOR BDI (25.92%): 4,06

VALOR COM BDI: 19,71

C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	7,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	6,85

TOTAL MAO DE OBRA: 14,55

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,29
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	2,05
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	0,74

TOTAL MATERIAL: 3,08

VALOR: 30,02

VALOR ENCARGOS (85.20%): 12,39

VALOR COM ENCARGOS: 30,02

VALOR BDI (25.92%): 7,78

VALOR COM BDI: 37,80

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	2,41
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,83

TOTAL MAO DE OBRA: 20,24

VALOR: 37,48

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,24

VALOR COM ENCARGOS: 37,48

VALOR BDI (25.92%): 9,71

VALOR COM BDI: 47,19

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ. 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME****CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

**C4445 - CER MICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PR -FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PR�-FABRICADA P/ CER�MICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,89	15,12
16500	CER�MICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENS�ES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,23	40,95

TOTAL MATERIAL:						56,07
VALOR:						78,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,28
VALOR COM ENCARGOS:						78,42
VALOR BDI (25.92%):						20,33
VALOR COM BDI:						98,75

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PR -FABRICADA, JUNTA AT  2mm EM CER MICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,70	0,46

TOTAL MATERIAL:						0,46
VALOR:						6,67
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						6,67
VALOR BDI (25.92%):						1,73
VALOR COM BDI:						8,40

C2504 - TORNEIRA DE PRESS O CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	7,84	5,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	9,63	6,26
TOTAL MAO DE OBRA:						11,36

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDA�O	SEINFRA	M	0,28000000	0,19	0,05
12131	TORNEIRA DE PRESS�O CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	69,94	69,94

TOTAL MATERIAL:						69,99
------------------------	--	--	--	--	--	--------------

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ - 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME****CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



VALOR:	91,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,67
VALOR COM ENCARGOS:	91,02
VALOR BDI (25.92%):	23,59
VALOR COM BDI:	114,61

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	9,63	1,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	7,13	9,99
TOTAL MAO DE OBRA:						11,34
VALOR:						20,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,65
VALOR COM ENCARGOS:						20,99
VALOR BDI (25.92%):						5,44
VALOR COM BDI:						26,43

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,89	15,12
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,23	40,95
TOTAL MATERIAL:						56,07
VALOR:						74,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,57
VALOR COM ENCARGOS:						74,70
VALOR BDI (25.92%):						19,36
VALOR COM BDI:						94,06

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	7,84	25,87
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	9,63	31,77
TOTAL MAO DE OBRA:						57,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DO VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D


MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



10301	PLUMARIA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,17	0,34
11091	ENCATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	15,18	30,36
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,19	0,21
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	154,95	154,95
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,63	3,26
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	81,18	81,18
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	62,50	62,50
TOTAL MATERIAL:						332,80
VALOR:						439,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						49,12
VALOR COM ENCARGOS:						439,56
VALOR BDI (25.92%):						113,93
VALOR COM BDI:						553,49

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						35,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	51,98	0,09
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	1,04	1,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,43	0,54
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,76	0,76
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,51	1,51
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,38	3,38
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,20	1,20
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,15	2,15
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,35	2,35
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,20	2,64
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,20000000	4,94	5,93
TOTAL MATERIAL:						21,85
VALOR:						86,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,92
VALOR COM ENCARGOS:						86,89
VALOR BDI (25.92%):						22,52
VALOR COM BDI:						109,41

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	7,13	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						35,12

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	51,98	0,10
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	1,04	1,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,43	0,65
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,48	5,48
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,32	1,32
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,80	1,80
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	9,88	9,88
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,75	2,75
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	8,07	1,33
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	2,91	2,18
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	4,95	1,24
TOTAL MATERIAL:						28,29
VALOR:						93,33
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,92
VALOR COM ENCARGOS:						93,33
VALOR BDI (25.92%):						24,19
VALOR COM BDI:						117,52


COMP002 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	17,94	17,94
00012230	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	10,71	10,71
TOTAL MATERIAL:						28,65

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	10,61	1,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	12,75	5,28
TOTAL SERVICIO:						7,11
VALOR:						38,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):						3,22
VALOR COM ENCARGOS:						38,98
VALOR BDI (25.92%):						10,10
VALOR COM BDI:						49,08

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com

1866 - SILICONE HIDROFUGANTE (L)

VALOR:	19,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,37
VALOR BDI (25.92%):	5,02
VALOR COM BDI:	24,39

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,84	15,68
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						34,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,47	43,47
TOTAL MATERIAL:						43,47
VALOR:						108,17
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,77
VALOR COM ENCARGOS:						108,17
VALOR BDI (25.92%):						28,04
VALOR COM BDI:						136,21

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,13	10,70
TOTAL MAO DE OBRA:						13,59
VALOR:						25,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,57
VALOR COM ENCARGOS:						25,16
VALOR BDI (25.92%):						6,52
VALOR COM BDI:						31,68

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	231,06	231,06
TOTAL MATERIAL:						231,06
VALOR:						231,06
VALOR ENCARGOS:						0,00

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA J. VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME****CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



VALOR COM ENCARGOS:	231,06
VALOR BDI (25.92%):	59,89
VALOR COM BDI:	290,95

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1.00000000	169,57
TOTAL MATERIAL:					169,57
VALOR:					169,57
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					169,57
VALOR BDI (25.92%):					43,95
VALOR COM BDI:					213,52

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	10,59
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,85
TOTAL MAO DE OBRA:					18,44
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	2,88
TOTAL MATERIAL:					2,88
VALOR:					37,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,70
VALOR COM ENCARGOS:					37,02
VALOR BDI (25.92%):					9,60
VALOR COM BDI:					46,62

COMP003 - SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA - INCLUINDO RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	2,35
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:					5,24
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	0,70000000	2,85
I1251	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETRD"	SEINFRA	L	0,20000000	3,02
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM { 6" x 3" }	SEINFRA	M	0,13000000	2,60
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,08000000	0,85
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	1,05000000	1,34
TOTAL MATERIAL:					10,66

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



VALOR:	20,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,47
VALOR COM ENCARGOS:	20,37
VALOR BDI (25.92%):	5,28
VALOR COM BDI:	25,65

97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960000	12,75	0,12
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	10,54	0,20
TOTAL SERVIÇO:					0,32	
VALOR:					0,45	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,13	
VALOR COM ENCARGOS:					0,45	
VALOR BDI (25.92%):					0,12	
VALOR COM BDI:					0,57	

97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	12,75	0,12
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	10,54	0,20
TOTAL SERVIÇO:					0,32	
VALOR:					0,44	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,12	
VALOR COM ENCARGOS:					0,44	
VALOR BDI (25.92%):					0,11	
VALOR COM BDI:					0,55	

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,84	0,86
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,76	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:					1,93	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,36	1,39
TOTAL MATERIAL:					1,39	
VALOR:					4,98	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,66	
VALOR COM ENCARGOS:					4,98	

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



VALOR BDI (25.92%):	1,29
VALOR COM BDI:	6,27

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	7,84	0,94
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	9,76	1,17
TOTAL MAD DE OBRA:						2,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,93	1,97
TOTAL MATERIAL:						1,97
VALOR:						5,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,80
VALOR COM ENCARGOS:						5,88
VALOR BDI (25.92%):						1,52
VALOR COM BDI:						7,40

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						3,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,18	7,18
TOTAL MATERIAL:						7,18
VALOR:						14,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						14,02
VALOR BDI (25.92%):						3,63
VALOR COM BDI:						17,65

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,84	2,90
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,76	3,61
TOTAL MAO DE OBRA:						6,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,29	10,29
TOTAL MATERIAL:						10,29

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Meri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 353 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



VALOR:	22,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,55
VALOR COM ENCARGOS:	22,35
VALOR BDI (25.92%):	5,79
VALOR COM BDI:	28,14

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	7,84	4,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	9,76	5,17
TOTAL MAO DE OBRA:						9,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	16,78	16,78
TOTAL MATERIAL:						16,78
VALOR:						34,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,95
VALOR COM ENCARGOS:						34,06
VALOR BDI (25.92%):						8,83
VALOR COM BDI:						42,89

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V.(UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	7,84	2,27
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	9,76	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:						5,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,58	6,58
TOTAL MATERIAL:						6,58
VALOR:						16,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,35
VALOR COM ENCARGOS:						16,03
VALOR BDI (25.92%):						4,15
VALOR COM BDI:						20,18

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Ueri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME****CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,08	0,60
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	15,72	1,89
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,03	2,73
TOTAL MATERIAL:						5,35
VALOR:						17,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,57
VALOR BDI (25.92%):						4,55
VALOR COM BDI:						22,12

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAD DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,52	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,42	1,37
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	13,85	2,35
TOTAL MATERIAL:						3,85
VALOR:						16,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						16,07
VALOR BDI (25.92%):						4,17
VALOR COM BDI:						20,24

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	9,64	3,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07
TOTAL MAO DE OBRA:						4,25
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,52	1,23
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,52	0,10
TOTAL MATERIAL:						1,33
VALOR:						9,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,62

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ. 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

**MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME****CNPJ: 26.991.913/0001-00**

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



VALOR COM ENCARGOS:	9,20
VALOR BDI (25.92%):	2,38
VALOR COM BDI:	11,58

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,08	0,48
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,28	3,24
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,34	1,21
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,52	0,21
TOTAL MATERIAL:						5,14
VALOR:						17,36
VALOR ENCARGOS (86.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						17,36
VALOR BDI (25.92%):						4,50
VALOR COM BDI:						21,86

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,64	7,71
TOTAL MAO DE OBRA:						13,98
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,08	0,36
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,28	3,24
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,25	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,22	2,31
TOTAL MATERIAL:						6,29
VALOR:						32,19
VALOR ENCARGOS (86.20%):						11,92
VALOR COM ENCARGOS:						32,19
VALOR BDI (25.92%):						8,34
VALOR COM BDI:						40,53

C1235 - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Nery de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,15000000	7,84	1,18
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,64	9,64
TOTAL MAO DE OBRA:						10,82
MATERIAL						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11818	RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,18000000	18,57	3,34
11857	SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	SEINFRA	L	0,25000000	19,31	4,83
TOTAL MATERIAL:						8,17
VALOR:						28,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,21
VALOR COM ENCARGOS:						28,20
VALOR BDI (25.92%):						7,31
VALOR COM BDI:						35,51

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)						
MAO DE OBRA						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	7,84	1,96
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,64	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:						5,33
MATERIAL						
	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,52	0,26
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,42	0,80
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	4,97	1,49
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	13,85	1,11
TOTAL MATERIAL:						3,66
VALOR:						13,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,55
VALOR COM ENCARGOS:						13,54
VALOR BDI (25.92%):						3,51
VALOR COM BDI:						17,05

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME


CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



REF.: TP 0304

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

ENCARGOS SÓCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAT	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ: 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D



MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

CNPJ: 26.991.913/0001-00

Rua 12 de agosto 653 LOJA C, Bairro: Centro. TIANGUA - CE

CEP: 62320-097

Contato: (88) 9 96190519

E-MAIL: afdevasconcelos@hotmail.com



REF.: TP 0904.01/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 25,92%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME CNPJ 26.991.913/0001 - 00
ALEXANDRE FEITOZA DE VASCONCELOS
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 019.989.833 - 23

Bruna F. Neri de Vasconcelos
Engenheira Civil
CREA - CE 324186/D

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS COMERCIAIS

NOME DO LICITANTE: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR – ME

NOME EMPRESARIAL: ALLAN ARAUJO DE AGUIAR CONSTRUTORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE

FONE: (88) 9.8129-6296

E-MAIL: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com

CNPJ: 33.892.842/0001-54



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Endereço: Vila Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CNPJ: 33.892.842/0001-54

CEP.: 62.114-000

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante e/ou procurador da futura contratada, indicando assinatura do contrato:

NOME: Allan Araujo de Aguiar;

NACIONALIDADE: brasileiro;

ESTADO CIVIL: solteiro;

PROFISSÃO: Engenheiro Civil;

RG: 2006028100107;

CPF: 053.984.353-96;

DOMICÍLIO: Vila Pau D'arco, S/N, distrito de Aprazível, município de Sobral;

UF: CE;

TELEFONE: (88) 9.8129-6296;

E-MAIL: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com.

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com



FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR – ME, nome empresarial Allan Araujo de Aguiar Construtora, CNPJ nº 33.892.842/0001-54 com sede na Vila Pau D'arco, nº 34, distrito de Aprazível, município de Sobral, estado do Ceará, com receita bruta no valor de R\$ R\$ 78.926,67, é Microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Mucambo.

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107


CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

y x

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCC: 231039112931
CEP.: 62.114-000

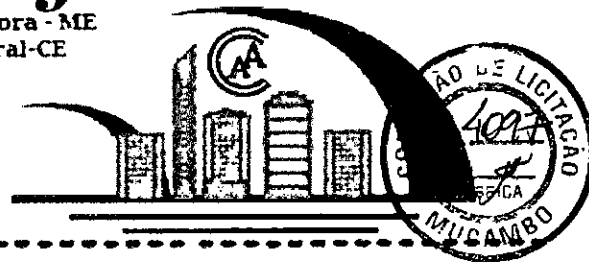

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO -

CENTRO - MUCAMBO-CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69



Allan Araujo de Aguiar
CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal
CPF: 053.984.353-96

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazivel, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUPEC: 231039112931
CEP.: 67.114-000



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021
EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - 25,62%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

I - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS

3,00%

1.2 - PIS

0,65%

1.3 - ISS

3,00% 11,15%

1.4 - CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)

4,50%

2 - LUCRO (L)

6,16%

3 - GARANTIA (G)+SEGURO (S)

0,80%

4 - RISCO (R)

0,97%

6 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF)) \times (1 + L)) / (1 + I) - 1 \times 100$$

B D I = 25,92 %

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal


Allan Araujo de Aguiar
CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCC: 231039112931
CEP: 62.114-000



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora


CNPJ: 33.892.842/0001-54


OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE


RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRAZOS								TOTAIS (RS)	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			TOTAIS (RS)
		%	RS	%	RS	%	RS	%	RS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 388,86							100,00%	R\$ 388,86
2	PAVIMENTO TERREO	60,00%	R\$ 17.687,11	40,00%	R\$ 11.791,40					100,00%	R\$ 29.478,51
3	PAVIMENTO SUPERIOR	50,00%	R\$ 13.449,04	40,00%	R\$ 10.759,23	10,00%	R\$ 2.689,81			100,00%	R\$ 26.898,08
4	COBERTURA			50,00%	R\$ 14.200,43	50,00%	R\$ 14.200,43			100,00%	R\$ 28.400,86
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS					40,00%	R\$ 4.143,31	60,00%	R\$ 6.214,97	100,00%	R\$ 10.358,28
6	PINTURA GERAL					10,00%	R\$ 15.670,62	70,00%	R\$ 36.564,78	100,00%	R\$ 52.235,40
TOTAL GERAL (RS)		21,34%	R\$ 31.525,01	24,87%	R\$ 36.751,07	24,84%	R\$ 36.704,17	28,95%	R\$ 42.779,75	100,00%	R\$ 147.759,99
TOTAL ACUMULADO (RS)		21,34%	R\$ 31.525,01	46,21%	R\$ 68.276,07	71,05%	R\$ 104.980,24	100,00%	R\$ 147.759,99		


CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal
CPF: 053.984.353-96



CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com



FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.822.9629

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA. REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

SUB COMPOSIÇÃO - C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL 3 X - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3246	14,5200	19,2332
10498	CARPINTEIRO	H	1,3246	17,8300	23,6176
				Total:	42,8508
MATERIAIS					
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,4300	20,6336	8,8724
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1000	8,1435	0,8143
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000	16,1301	32,2602
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2500	11,0477	2,7619
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,5300	4,6507	7,1156
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000	7,9179	12,6686
				Total:	64,4931
				Total Simples:	R\$ 107,34
				Encargos Sociais(INCLUSO):	R\$ 36,52
				Valor BDI:	R\$ 27,82
				Valor Geral:	R\$ 135,16

SUB COMPOSIÇÃO - C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543	SERVENTE	H	2,6000	13,2100	34,3460
				Total:	34,3460
				Total Simples:	R\$ 34,35
				Encargos Sociais(INCLUSO):	R\$ 29,27
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 34,35

SUB COMPOSIÇÃO - C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596	CARRIAGEDEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	87,5907	0,0000
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007	77,7127	0,0540
10710	CARRIAGEDEIRA DE PNEUS HP 180 (CHIP)	H	0,0139	256,6201	3,5642
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132	219,0954	2,8908
				Total:	6,5090
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,0273	13,2100	0,3606
				Total:	0,3606
				Total Simples:	R\$ 6,87
				Encargos Sociais(INCLUSO):	R\$ 0,31
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 6,87

Allan Araujo de Aguiar
CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

Allan Araujo de Aguiar
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CPF: 053.984.353-96

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGR ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2453	14,5200	3,5618
12395	PINTOR	H	0,3434	17,8500	6,1297
				Total:	9,6914

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5396	0,2698
11490	LÍQUIDO SFLADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700	11,8523	0,8297
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000	5,1608	1,5482
12096	TINTA LATEX	L	0,0800	14,3837	1,1507
				Total:	3,7984

Total Simples: R\$ 13,49

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 8,26

Valor BDI: R\$ 3,50

Valor Geral: R\$ 16,99

SUB COMPOSIÇÃO - C3323 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA - M3

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	9,8115	13,2100	129,6099
				Total:	129,6099

MATERIAIS

10805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000	0,4513	219,3318
				Total:	219,3318

SERVIÇOS

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2160	6,8700	8,3539
				Total:	8,3539

Total Simples: R\$ 357,30

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 110,47

Valor BDI: R\$ 92,61

Valor Geral: R\$ 449,91

SUB COMPOSIÇÃO - C0841 - CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

EQUIPAMENTOS (CICRARIO)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CIP)	H	0,7140	19,2734	13,7612
				Total:	13,7612

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE	H	5,8869	13,2100	77,7659
				Total:	77,7659

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	M3	0,8668	50,0387	43,3735
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	320,0000	0,4513	144,4160
11605	PEDRISCO	M3	0,8360	68,4352	57,2118
				Total:	245,0014

Total Simples: R\$ 336,53

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 66,28


Valor BDI: R\$ 87,23

Valor Geral: R\$ 423,76

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR BDI SERVIÇOS: 25,92%
 Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora TABELA: SEINFRA 26.1
 CNPJ: 33.892.842/0001-54 RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2 - CONT.

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5391	0,5016
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0555	3,3689
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6938	1,2602
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5396	0,2158
Total:					5,3465
Total Simples:					RS 17,00
Encargos Sociais(INCLUSO):					RS 10,22
Valor BDI:					RS 4,49
Valor Geral:					RS 21,83

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7849	14,5200	11,3967
12395	PINTOR	H	0,7849	17,8500	14,0105
Total:					25,4072

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,5391	0,3762
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0555	3,3689
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,2951	0,3885
12293	ZARCÃO	L	0,1200	19,9566	2,3948
Total:					6,5284
Total Simples:					RS 31,94
Encargos Sociais(INCLUSO):					RS 21,65
Valor BDI:					RS 8,28
Valor Geral:					RS 40,22

C1235 - EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1472	14,5200	2,1373
12395	PINTOR	H	0,9812	17,8500	17,5144
Total:					19,6518

MATERIAIS

Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11818	RESINA ACRÍLICA	L	0,1800	19,2796	3,4703
11857	SELADOR ACRÍLICO P/CONCRETO	L	0,2500	20,0449	5,0112
Total:					8,4816
Total Simples:					RS 28,13
Encargos Sociais(INCLUSO):					RS 16,75
Valor BDI:					RS 7,29
Valor Geral:					RS 35,42

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com

FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Nome empresarial: Allaa Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

CI614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2 - CONT.

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,5391	0,6270
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5396	0,1349
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1200	16,3263	1,9592
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,6403	2,8289
			Total:	5,5499
			Total Simplex:	RS 17,54
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 10,22
			Valor BDI:	RS 4,55
			Valor Geral:	RS 22,09

CI615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	II	0,3434	14,5200	4,9862
12395 PINTOR	II	0,3925	17,8500	7,0061
			Total:	11,9923
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5396	0,1349
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8523	1,4223
12096 TINTA LATEX	L	0,1700	14,3837	2,4452
			Total:	4,0024
			Total Simplex:	RS 15,99
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 10,22
			Valor BDI:	RS 4,14
			Valor Geral:	RS 20,13

CI898 - PINTURA HIDRACOR - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395 PINTOR	H	0,3238	17,8500	5,7798
12543 SERVENTE	II	0,1472	13,2100	1,9445
			Total:	7,7243
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000	0,5396	0,1079
12353 HIDRACOR	KG	0,3500	3,6597	1,2809
			Total:	1,3888
			Total Simplex:	RS 9,11
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 6,58
			Valor BDI:	RS 2,36
			Valor Geral:	RS 11,47

CI280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	II	0,3434	14,5200	4,9862
12395 PINTOR	H	0,3925	17,8500	7,0061
			Total:	11,9923

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazivel, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com



FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8429-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2009

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 23103911293

CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA. REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3630	14,5200	5,2708
H	0,3630	18,0700	6,5594
Total:			11,8302

MATERIAIS

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	10,6842	10,6842
Total:			10,6842
Total Simples:			R\$ 22,51
Encargos Sociais(INCLUSO):			R\$ 10,08
Valor BDI:			R\$ 5,83
Valor Geral:			R\$ 28,34

C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5200	14,5200	7,5504
H	0,5200	18,0700	9,3964
Total:			16,9468

MATERIAIS

11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES

UN	1,0000	17,4208	17,4208
Total:			17,4208
Total Simples:			R\$ 34,37
Encargos Sociais(INCLUSO):			R\$ 14,44
Valor BDI:			R\$ 8,91
Valor Geral:			R\$ 43,28

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2845	14,5200	4,1270
H	0,2845	18,0700	5,1409
Total:			9,2719

MATERIAIS

12107 TOMADA 2POLOS E TERRA

UN	1,0000	6,8308	6,8308
Total:			6,8308
Total Simples:			R\$ 16,10
Encargos Sociais(INCLUSO):			R\$ 7,90
Valor BDI:			R\$ 4,17
Valor Geral:			R\$ 20,27

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3434	14,5200	4,9862
H	0,3925	17,8500	7,0061
Total:			11,9923

Eng. CIV. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSE CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
II	0,1079	14,5200	1,5667
H	0,1079	18,0700	1,9498
Total:			3,5165

MATERIAIS

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2

M	1,0200	1,4129	1,4412
Total:			1,4412

Total Simples: R\$ 4,96

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 3,00

Valor BDI: R\$ 1,29

Valor Geral: R\$ 6,25

C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
II	0,1177	14,5200	1,7090
II	0,1177	18,0700	2,1268
Total:			3,8358

MATERIAIS

10357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2

M	1,0200	2,0015	2,0415
Total:			2,0415

Total Simples: R\$ 5,88

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 3,27

Valor BDI: R\$ 1,52

Valor Geral: R\$ 7,40

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
II	0,2060	14,5200	2,9911
II	0,2060	18,0700	3,7224
Total:			6,7135

MATERIAIS

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES


UN	1,0000	7,4567	7,4567
Total:			7,4567

Total Simples: R\$ 14,17

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 5,72

Valor BDI: R\$ 3,67

Valor Geral: R\$ 17,84


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Agravavel, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com



FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112933

CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

COMP. 03 - SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E DESCUMPRIMENTO COM MATERIAL INSETICIDA - INCLUINDO RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	0,2943	14,5200	4,2700
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2943	17,8300	5,2500
				Total:	9,5200

MATERIAIS

10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	0,7000	4,2288	2,9602
11624	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE 1x5CM	M	1,0500	1,3147	1,3147
16509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 C (6"x3")	M	0,1300	20,7709	2,7002
11724	PREGO	KG	0,0800	11,0477	0,8838
11251	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E PENETROL	L	0,2000	15,6984	3,1397
				Total:	11,0643

Total Simples: R\$ 20,58

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 8,11

Valor BDI: R\$ 5,33

Valor Geral: R\$ 25,91

97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0091	20,2700	0,1845
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0162	15,8400	0,2566
				Total:	0,4411

Total Simples: R\$ 0,44

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 0,38

Valor BDI: R\$ 0,11

Valor Geral: R\$ 0,55

97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - SINAPI - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0091	20,2700	0,1845
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0157	15,8400	0,2487
				Total:	0,4331

Total Simples: R\$ 0,43

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 0,37

Valor BDI: R\$ 0,11

Valor Geral: R\$ 0,54

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR


CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%
TABELA: SEINFRA 26.1
RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2


MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,0000	239,9010	239,9010
			Total:	239,9010
			Total Simples:	RS 239,90
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 0,00
			Valor BDI:	RS 62,18
			Valor Geral:	RS 302,08

C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	M2	1,0000	176,0576	176,0576
			Total:	176,0576
			Total Simples:	RS 176,06
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 0,00
			Valor BDI:	RS 45,63
			Valor Geral:	RS 221,69

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	1,0793	17,8300	19,2439
12543 SERVENTE	II	1,0793	13,2100	14,2576
			Total:	33,5015
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,0000	0,5004	3,0024
			Total:	3,0024
			Total Simples:	RS 36,50
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 28,55
			Valor BDI:	RS 9,46
			Valor Geral:	RS 45,96

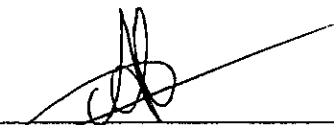
Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2012
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR
 Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
 CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%
 TABELA: SEINFRA 26.1
 RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

COMP. 02 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13	UN	1,0000	18,6222	18,6222
12230 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, PERFIL COMERCIAL	UN	1,0000	11,1164	11,1164
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1694	14,8200	2,5105
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,4066	18,7600	7,6278
			Total:	39,8768
			Total Simples:	RS 39,88
			Encargos Sociais:	RS 0,00
			Valor BDI:	RS 10,34
			Valor Geral:	RS 50,22

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9623	14,5200	28,4926
10498 CARPINTEIRO	II	1,9623	17,8300	34,9878
			Total:	63,4804
MATERIAIS				
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,1329	45,1329
			Total:	45,1329
			Total Simples:	RS 108,61
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 54,10
			Valor BDI:	RS 28,15
			Valor Geral:	RS 136,76


C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2943	17,8300	5,2471
12543 SERVENTE	H	1,4717	13,2100	19,4412
			Total:	24,6885
			Total Simples:	RS 24,69
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 21,04
			Valor BDI:	RS 6,40
			Valor Geral:	RS 31,09

Eng. Civ: ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CÍ AUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	1,4717	14,5200	21,3691
12320 ENCANADOR	II	1,4717	17,8300	26,2404
12543 SERVENTE	II	1,2264	13,2100	16,2007
			Total:	63,8102
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0017	53,9633	0,0917
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,2500	1,0793	1,3491
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,2500	0,4513	0,5641
10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	1,0000	0,7849	0,7849
10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,5698	1,5698
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,5125	3,5125
11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,0000	1,2461	1,2461
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,2370	2,2370
11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,4431	2,4431
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,2861	2,7433
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	1,2000	5,1314	6,1577
			Total:	22,6994
			Total Simples:	RS 86,51
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 54,39
			Valor BDI:	RS 22,42
			Valor Geral:	RS 108,93

C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	1,4717	14,5200	21,3691
12320 ENCANADOR	H	1,4717	17,8300	26,2404
12543 SERVENTE	II	1,2264	13,2100	16,2007
			Total:	63,8102
MATERIAIS				
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	53,9633	0,1079
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,5000	1,0793	1,6190
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,5000	0,4513	0,6770
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	5,6907	5,6907
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	1,3736	1,3736
11284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,8642	1,8642
12012 TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	10,2530	10,2530
12013 TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	2,8502	2,8502
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,1650	8,3790	1,3825
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	0,7500	3,0219	2,2664
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,2500	5,1412	1,2853
			Total:	29,3698
			Total Simples:	RS 93,18
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 54,39
			Valor BDI:	RS 24,15
			Valor Geral:	RS 117,33

Eng. Civ. **ALLAN ARAUJO DE AGUIAR**
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUPEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%
TABELA: SEINFRA 26.1
RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	II	1,3736	13,21	18,1453
12391 PEDREIRO	H	0,1374	17,8300	2,4498
			Total:	20,5951
			Total Simples:	RS 20,60
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 17,55
			Valor BDI:	RS 5,34
			Valor Geral:	RS 25,49

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	II	0,5887	17,8300	10,4965
12543 SERVENTE	H	0,5887	13,2100	7,7767
			Total:	18,2732
MATERIAIS				
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,6573	42,5230
16508 ARGAMASSA COIANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9623	15,6984
			Total:	58,2214
			Total Simples:	RS 76,49
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 15,57
			Valor BDI:	RS 19,83
			Valor Geral:	RS 96,32


C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	3,2378	14,5200	47,0000
12320 ENCANADOR	II	3,2378	17,8300	57,7300
			Total:	104,7428
MATERIAIS				
10301 BUCHA PLASTICA SMM	UN	2,0000	0,1766	0,3532
11091 ENGATE CROMADO	UN	2,0000	15,7573	31,5146
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,1962	0,2197
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,0000	160,8792	160,8792
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6876	3,3752
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	84,2808	84,2808
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000	64,8933	64,8933
			Total:	345,5160
			Total Simples:	RS 450,26
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 89,27
			Valor BDI:	RS 116,71
			Valor Geral:	RS 566,97

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUCC: 231039112931
CEP.: 62.114-000

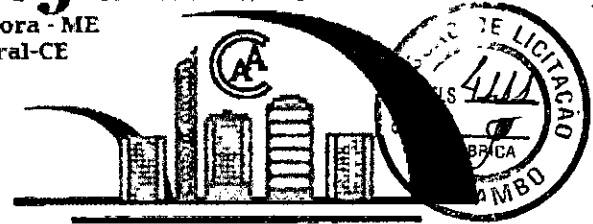

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSE CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	II	0,7064	17,8300	12,5951
12543 SERVENTE	II	0,7064	13,2100	9,3315
			Total:	21,9267
MATERIAIS				
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	38,6573	42,5230
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	1,9623	15,6984
			Total:	58,2214
			Total Simples:	RS 80,15
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 18,69
			Valor BDI:	RS 20,77
			Valor Geral:	RS 100,92

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328 LADRILHISTA	II	0,1962	17,8300	3,4982
12543 SERVENTE	II	0,1962	13,2100	2,5918
			Total:	6,0900
MATERIAIS				
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690	2,8061	0,4742
			Total:	0,4742
			Total Simples:	RS 6,56
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 5,19
			Valor BDI:	RS 1,70
			Valor Geral:	RS 8,26


C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA - UN

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	II	0,6377	14,5200	9,2594
12320 ENCANADOR	II	0,6377	17,8300	11,3702
			Total:	20,6296
MATERIAIS				
11180 FITA DE VEIDAÇÃO	M	0,2800	0,1962	0,0549
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	1,0000	72,6149	72,6149
			Total:	72,6698
			Total Simples:	RS 93,30
			Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 17,58
			Valor BDI:	RS 24,18
			Valor Geral:	RS 117,48


Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE
E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
CONSTITUIÇÃO: 11/06/2015
CNPJ: 33.892.842/0001-54
JUDEC: 231039112931
CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME
Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2020 - TABELA SINAPI - UN

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12296 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,0000	0,9812	0,9812
38194 LAMPADA LED 10W BI VOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000	11,5481	11,5481
Total:				12,5293
MAO DE OBRA				
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0677	13,2100	0,8943
88264 UXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1624	15,9600	2,6130
Total:				3,4862
Total Simples:				RS 16,02
Encargos Sociais(INCLUSO):				RS 2,97
Valor BDI:				RS 4,15
Valor Geral:				RS 20,17

C2110 - REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,7849	17,8300	13,9948
12543 SERVENTE	H	0,9419	13,2100	12,4425
Total:				26,4373
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0061	50,0387	0,3052
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	4,7700	0,4513	2,1527
11249 IMPERMEABILIZANTE	KG	0,1000	7,6628	0,7663
Total:				3,2242
Total Simples:				RS 29,66
Encargos Sociais(INCLUSO):				RS 22,53
Valor BDI:				RS 6,00
Valor Geral:				RS 37,35

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,2453	17,8300	4,3737
12543 SERVENTE	H	2,4529	13,2100	32,4028
Total:				36,7765
Total Simples:				RS 36,78
Encargos Sociais(INCLUSO):				RS 31,34
Valor BDI:				RS 9,53
Valor Geral:				RS 46,31

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazivel, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME
 Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora
 CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 25,92%
 TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,9435	14,5200	42,7396
12312	ELETRICISTA	II	2,9435	18,0700	53,1890
12543	SERVENTE	II	2,4529	13,2100	32,4028
				Total:	128,3315

MATERIAIS

10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,4129	16,9548
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,3442	1,3442
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/AMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	7,2703	7,2703
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	1,7926	1,7926
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,6840	0,9684
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	2,9287	8,7861
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5608	2,5608
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,7653	2,2959
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,8669	21,8669
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	0,7310	1,4620
				Total:	65,3020
				Total Simples:	RS 193,63
				Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 109,38
				Valor BDI:	RS 50,19
				Valor Geral:	RS 243,82

COMP. 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UN

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13	UN	2,0000	18,6222	37,2444
12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, PERFIL COMERCIAL	UN	1,0000	19,3679	19,3679
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,1694	14,8200	2,5105
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	0,4066	18,7600	7,6278
				Total:	66,7506
				Total Simples:	RS 66,75
				Encargos Sociais:	RS 0,00
				Valor BDI:	RS 17,30
				Valor Geral:	RS 84,05

C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10037	AJUDANTE	II	0,1962	14,5200	2,8488
				Total:	2,8488

MATERIAIS

11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,0000	10,1549	20,3098
				Total:	20,3098
				Total Simples:	RS 23,16
				Encargos Sociais(INCLUSO):	RS 2,43
				Valor BDI:	RS 6,00
				Valor Geral:	RS 29,16

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Agraível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


PHONE: (88) 3615-0134 / (88) 3615-0296

CONSTITUIÇÃO: 11/05/2013

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

BDI SERVIÇOS: 29,92%

TABELA: SEINFRA 26.1

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C4738 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM - M2

EMPREITADA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10869 CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	M2	1,0000	0,5102	0,5102
			Total:	0,5102
MAO DE OBRA				
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	3,9246	14,5200	56,9852
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	3,9246	17,8300	69,9756
11142 ESTUCADOR	H	3,9246	17,8300	69,9756
			Total:	196,9364
MATERIAIS				
10163 AÇO CA-50	KG	3,5000	4,3563	15,2471
12249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	L	0,4000	15,7965	6,3186
19058 ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG	45,0000	4,7095	211,9275
			Total:	233,4932
			Total Simples:	R\$ 430,94
			Encargos Sociais(INCLUSO):	R\$ 167,85
			Valor BDI:	R\$ 111,70
			Valor Geral:	R\$ 542,64

C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2453	14,5200	3,5618
12320 ENCANADOR	H	0,0981	17,8300	1,7491
			Total:	5,3109
			Total Simples:	R\$ 5,31
			Encargos Sociais(INCLUSO):	R\$ 4,00
			Valor BDI:	R\$ 1,38
			Valor Geral:	R\$ 6,69

C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM= 15 A 25mm (1/2" A 1") - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,1472	17,8300	2,6246
12543 SERVENTE	H	0,0981	13,2100	1,2959
			Total:	3,9205
MATERIAIS				
10109 AREIA MEDIA	M3	0,0002	50,0387	0,0100
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,0360	1,0793	0,0889
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,0030	0,4513	0,0014
			Total:	0,0503
			Total Simples:	R\$ 3,97
			Encargos Sociais(INCLUSO):	R\$ 3,34
			Valor BDI:	R\$ 1,03
			Valor Geral:	R\$ 5,00

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 842530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: OBRA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBU, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBU-CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	P. TOTAL (R\$)
3.7.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.8		BANHEIRO FEMININO					R\$ 8.726,83
3.8.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	32,76	R\$ 36,78	R\$ 46,31	R\$ 1.517,12
3.8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	9,00	R\$ 20,60	R\$ 25,94	R\$ 233,46
3.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	9,00	R\$ 76,49	R\$ 96,32	R\$ 866,88
3.8.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - 1ª PAREDE	M2	32,76	R\$ 80,15	R\$ 100,92	R\$ 3.306,14
3.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C. ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	41,76	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 344,94
3.8.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, O TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 450,26	R\$ 566,97	R\$ 1.700,91
3.8.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 86,51	R\$ 108,93	R\$ 217,86
3.8.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 93,18	R\$ 117,33	R\$ 234,66
3.8.9	COMP. 01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10
3.8.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.9		CIRCULAÇÃO					R\$ 304,86
3.9.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.7.9	COMP. 01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10
3.10		SALA 05 (DIGITAÇÃO E PROGRAMAS)					R\$ 2.033,30
3.10.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.10.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER SEM BANDA/ROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,30	R\$ 239,90	R\$ 302,08	R\$ 996,86
3.10.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. 6mm. COLOCADO	M2	3,30	R\$ 176,06	R\$ 221,69	R\$ 731,58
3.10.4	COMP. 01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10
4		COBERTURA					R\$ 28.400,86
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20º - NOVA	M2	395,17	R\$ 36,50	R\$ 45,96	R\$ 18.162,01
4.2	COMP. 03	SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAMENTO E DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA - INCLUINDO RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHA	M2	395,17	R\$ 20,58	R\$ 25,91	R\$ 10.238,85
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS					R\$ 10.358,28

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	P. TOTAL (R\$)
3.4.2	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	18,45	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 689,11
3.4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.5		SALA 03 (SECRETARIA ESCOLAR)					R\$ 993,97
3.5.1	COMP. 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10
3.5.2	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	18,45	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 689,11
3.5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.6		SALA 03 (SECRETARIA ESCOLAR)					R\$ 2.465,69
3.6.1	COMP 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 84,05
3.6.2	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	24,45	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 918,21
3.6.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.6.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	2,40	R\$ 24,69	R\$ 31,09	R\$ 74,62
3.6.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	2,40	R\$ 239,90	R\$ 302,08	R\$ 724,99
3.6.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA FSP=6mm, COLOCADO	M2	2,40	R\$ 176,06	R\$ 221,69	R\$ 532,06
3.7		BANHEIRO MASCULINO					R\$ 0.726,83
3.7.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	32,76	R\$ 36,78	R\$ 46,31	R\$ 1.517,12
3.7.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	9,00	R\$ 20,60	R\$ 25,94	R\$ 233,46
3.7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	9,00	R\$ 76,49	R\$ 96,32	R\$ 866,88
3.7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	32,76	R\$ 80,15	R\$ 100,92	R\$ 3.306,14
3.7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	41,76	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 344,94
3.7.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 450,26	R\$ 566,97	R\$ 1.700,91
3.7.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 86,51	R\$ 108,93	R\$ 217,86
3.7.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 93,18	R\$ 117,33	R\$ 234,66
3.7.9	COMP. 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 842530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com

FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

OBRA: OBRA. REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE NA RUA JOSÉ CLAUDIO DE ARAÚJO, CENTRO - MUCAMBO-CE

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11	1,9623	13,21	25,9220
Total:			25,9220

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM

11100 ESMALTE SINTETICO

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"

11725 PREGO 15X15

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	32,5349	33,1856
1	1,0000	21,0555	21,0555
M	4,5000	16,1301	72,5855
KG	0,1500	11,0477	1,6572
Total:			128,4837

Total Simples: R\$ 154,41

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 22,09

Valor BDI: R\$ 40,02

Valor Geral: R\$ 194,43

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11	0,9812	17,8300	17,4948
11	1,9623	13,2100	25,9220
Total:			43,4168

SERVIÇOS

C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0300	357,3000	10,7190
Total:			10,7190

Total Simples: R\$ 54,14

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 37,00

Valor BDI: R\$ 14,03

Valor Geral: R\$ 68,17

C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO - M

MATERIAIS

10464 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)

17546 CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 1/4" (8,4KG/M2)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	4,0000	10,1255	40,5020
M2	0,2500	128,5699	32,1425
Total:			72,6445

SERVIÇOS

C0841 CONCRETO P/VIBR, FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm | TTL. 3 X

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0600	336,5300	20,1918
M2	0,4000	107,3400	42,9360
M3	0,1000	34,3500	3,4350
Total:			66,5628

Total Simples: R\$ 139,21

Encargos Sociais(INCLUSO): R\$ 0,00

Valor BDI: R\$ 36,08

Valor Geral: R\$ 175,29

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com


FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



ANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	P. TOTAL (R\$)
5.1	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - SINAPI	M	750,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 412,50
5.2	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - SINAPI	UN	80,00	R\$ 0,43	R\$ 0,54	R\$ 43,20
5.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1.200,00	R\$ 4,96	R\$ 6,25	R\$ 7.500,00
5.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	100,00	R\$ 5,88	R\$ 7,40	R\$ 740,00
5.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	22,00	R\$ 14,17	R\$ 17,84	R\$ 390,28
5.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	R\$ 22,51	R\$ 28,34	R\$ 170,04
5.7	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	R\$ 34,37	R\$ 43,28	R\$ 86,56
5.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	50,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 1.013,50
6		PINTURA GERAL					R\$ 52.235,40
6.1		PAREDES E FORROS					R\$ 38.626,91
6.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S MASSA	M2	275,30	R\$ 17,54	R\$ 22,09	R\$ 6.084,38
6.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S MASSA	M2	1.548,62	R\$ 15,99	R\$ 20,13	R\$ 31.173,72
6.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	119,60	R\$ 9,11	R\$ 11,47	R\$ 1.371,81
6.2		ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 1.228,59
6.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	56,28	R\$ 17,34	R\$ 21,83	R\$ 1.228,59
6.3		SUPERFÍCIES METÁLICAS					R\$ 5.597,82
6.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	139,18	R\$ 31,94	R\$ 40,22	R\$ 5.597,82
6.4		SUPERFÍCIES DE CONCRETO					R\$ 6.051,51
6.4.1	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO	M2	170,85	R\$ 28,13	R\$ 35,42	R\$ 6.051,51
6.5		OUTROS ELEMENTOS					R\$ 730,57
6.5.1	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	M2	43,00	R\$ 13,49	R\$ 16,99	R\$ 730,57
TOTAL GERAL COM BOI (R\$)							R\$ 147.759,99

VL POR EX 1.: cento e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos

Allan Araujo de Aguiar

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Allan Araujo de Aguiar

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CPF: 053.984.353-96

Allan Araujo de Aguiar

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54


OBRA: OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Sobral-CE, 30 de abril de 2021

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	P. TOTAL (R\$)
2.12.9	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 20/2020	UN	1,00	R\$ 16,02	R\$ 20,17	R\$ 20,17
2.13		BANHEIRO FEMININO					R\$ 7.742,47
2.13.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	28,39	R\$ 36,78	R\$ 46,31	R\$ 1.314,74
2.13.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	9,00	R\$ 20,60	R\$ 25,94	R\$ 233,46
2.13.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C. ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P. PISO	M2	9,00	R\$ 76,49	R\$ 96,32	R\$ 866,88
2.13.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C. ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	28,39	R\$ 80,15	R\$ 100,92	R\$ 2.865,12
2.13.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE PISO)	M2	37,39	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 308,84
2.13.6	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 450,26	R\$ 566,97	R\$ 1.700,91
2.13.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 86,51	R\$ 108,93	R\$ 217,86
2.13.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 93,18	R\$ 117,33	R\$ 234,66
2.14		SALA DE INFORMÁTICA (AUDITÓRIO)					R\$ 602,64
2.14.1	COMP. 02	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 39,88	R\$ 50,22	R\$ 602,64
3		PAVIMENTO SUPERIOR					R\$ 26.898,08
3.1		CIRCULAÇÃO DA ESCADA					R\$ 50,64
3.1.1	11866	ISILICONE - HIDRAFLUANTE	L	2,00	R\$ 20,11	R\$ 25,32	R\$ 50,64
3.2		SALA 01 (COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA)					R\$ 1.219,96
3.2.1	COMP. 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 336,20
3.2.2	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	20,00	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 747,00
3.2.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	R\$ 108,61	R\$ 136,76	R\$ 136,76
3.3		CIRCULAÇÃO					R\$ 1.382,03
3.3.1	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	21,50	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 877,73
3.3.1	COMP. 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 504,30
3.4		SALA 02 (SALA DOS PROGRAMAS EJA E PADIV)					R\$ 993,97
3.4.1	COMP. 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10


 Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Agrazivel, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2010
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 23103911299
 CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MUCAMBO-CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

BDI SERVIÇOS: 25,92%


Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	P. TOTAL (R\$)
2.9.2	COMP 01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 336,20
2.10		CANTINA					R\$ 3.269,64
2.10.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	17,57	R\$ 36,78	R\$ 46,31	R\$ 813,67
2.10.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	17,57	R\$ 80,15	R\$ 100,92	R\$ 1.773,16
2.10.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	17,57	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 145,23
2.10.4	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENFIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	9,00	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 336,15
2.10.5	COMP. 01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 84,05
2.10.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONOA P/PIA	UN	1,00	R\$ 93,30	R\$ 117,48	R\$ 117,48
2.11		CANTINA					R\$ 3.780,09
2.11.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	23,35	R\$ 36,78	R\$ 46,31	R\$ 1.081,34
2.11.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	23,35	R\$ 80,15	R\$ 100,92	R\$ 2.356,48
2.11.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	23,35	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 192,87
2.11.4	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	M2	4,00	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 149,40
2.12		BANHEIRO MASCULINO					R\$ 4.637,57
2.12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	14,96	R\$ 36,78	R\$ 46,31	R\$ 692,80
2.12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	5,40	R\$ 20,60	R\$ 25,94	R\$ 140,08
2.12.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	5,40	R\$ 76,49	R\$ 96,32	R\$ 520,13
2.12.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	14,96	R\$ 80,15	R\$ 100,92	R\$ 1.509,76
2.12.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	20,36	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 168,17
2.12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 450,26	R\$ 566,97	R\$ 1.133,94
2.12.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 86,51	R\$ 108,93	R\$ 217,86
2.12.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 93,18	R\$ 117,33	R\$ 234,66

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR
 CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107
 CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7
 Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME
 Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Aprazível, município de Sobral-CE
 E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com
 FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296
 CONSTITUIÇÃO: 11/06/2019
 CNPJ: 33.892.842/0001-54
 JUCEC: 231039112931
 CEP.: 62.114-000



PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR-ME

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

TABELA: SEINFRA 26.1

CNPJ: 33.892.842/0001-54

OBRA: OBRA. REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO, NA RUA ANTONIO AZEVEDO - CENTRO - MU CAMBO-CE

RESPONSÁVEL: ENGº ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

BDI SERVIÇOS: 25,92%

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

ITEM	COMP.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI (R\$)	P. UNIT. C/ BDI (R\$)	P. TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 388,86
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	R\$ 154,41	R\$ 194,43	R\$ 388,86
2		PAVIMENTO TÉRREO					R\$ 29.478,51
2.1		ENTRADA PRINCIPAL					R\$ 2.614,76
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,50	R\$ 54,14	R\$ 68,17	R\$ 511,28
2.1.2	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	12,00	R\$ 139,21	R\$ 175,29	R\$ 2.103,48
2.2		CIRCULAÇÃO EXTERNA 01					R\$ 2.771,54
2.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	12,00	R\$ 54,14	R\$ 68,17	R\$ 818,04
2.2.2	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, OREFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP = 60MM	M2	3,60	R\$ 436,94	R\$ 542,64	R\$ 1.953,50
2.3		CIRCULAÇÃO EXTERNA 02					R\$ 409,02
2.3.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,00	R\$ 54,14	R\$ 68,17	R\$ 409,02
2.4		CIRCULAÇÃO EXTERNA 03					R\$ 625,25
2.4.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,80	R\$ 54,14	R\$ 68,17	R\$ 531,73
2.4.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	8,00	R\$ 5,31	R\$ 6,69	R\$ 53,52
2.4.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	8,00	R\$ 3,97	R\$ 5,00	R\$ 40,00
2.5		CIRCULAÇÃO EXTERNA 03					R\$ 1.829,73
2.5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	7,50	R\$ 54,14	R\$ 68,17	R\$ 511,28
2.5.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	7,50	R\$ 5,31	R\$ 6,69	R\$ 50,18
2.5.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	4,00	R\$ 3,97	R\$ 5,00	R\$ 20,00
2.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 193,63	R\$ 243,82	R\$ 487,64
2.5.5	COMP. 01	LUMINARIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 168,10
2.5.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg m²	M2	20,32	R\$ 23,16	R\$ 29,16	R\$ 592,53
2.6		DIRETORIA					R\$ 40,90
2.6.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	0,60	R\$ 54,14	R\$ 68,17	R\$ 40,90
2.7		CIRCULAÇÃO					R\$ 420,25
2.7.1	COMP 01	LUMINARIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 66,75	R\$ 84,05	R\$ 420,25
2.8		DEPOSITO (ABAIXO DA ESCADA)					R\$ 263,99
2.8.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20_2020	UN	1,00	R\$ 16,02	R\$ 20,17	R\$ 20,17
2.8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PI	1,00	R\$ 193,63	R\$ 243,82	R\$ 243,82
2.9		ALMOXARIFADO 01 e GERÊNCIA					R\$ 470,66
2.9.1	C2110	REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO FAREJA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP= 5 mm	M2	3,60	R\$ 29,66	R\$ 37,35	R\$ 134,46

Allan Araujo de Aguiar

Eng. Civ. ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR

Nome Empresarial / Razão Social: Allan Araujo de Aguiar Construtora - ME

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE

E-mail: construtoraaraujoaguiar@hotmail.com

FONE: (88) 3615-0134 / (88) 9.8129-6296

CONSTITUIÇÃO: 11/06/2009

CNPJ: 33.892.842/0001-54

JUCEC: 231039112931

CEP.: 62.114-000



GARTA DE PROPOSTA

Sobral-CE, 30 de abril de 2021.

À Prefeitura Municipal de Mucambo
Comissão Permanente de Licitação
Mucambo-CE

Empresa proponente: CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54

Endereço: VL Pau D'arco, nº 34, DT de Arazível, município de Sobral-CE, Cep: 62.114-000

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1203.01/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO-CE, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de 147759,99 (cento e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), com prazo de execução Conforme o Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Allan Araujo de Aguiar, Carteira de Identidade nº 2006028100107 expedida em 31/08/2006, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 053.984.353-96, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Allan Araujo de Aguiar

Eng. Civ) ALLAN ARAUJO DE AGUIAR

CPF: 053.984.353-96 / RG: 2006028100107

CREA: 342530 CE / RNP: 061861151-7

Responsável Técnico e Legal

Allan Araujo de Aguiar

CONSTRUTORA ARAUJO AGUIAR - ME

Nome empresarial: Allan Araujo de Aguiar Construtora

CNPJ: 33.892.842/0001-54



PRIME
Construções e Locações LTDA


À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0904.01/2021

PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI, Rua Maria Cesarina Lopes Barreto, 414, Campo dos velhos, Sobral/CE, (88)997133134, CNPJ: 19.967.758/0001-21

ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA DE PREÇO

RUA MARIA CESARINA LOPES BARRETO, 414, SALA 01, SOBRAL/CE, CEP 62.043-050
CNPJ: 19.967.758/0001-21 – FONE: (88) 9713.3134



PRIME
Construções e Locações LTDA



CARTA PROPOSTA

A

Prefeitura Municipal de Mucambo-CE
Comissão Permanente de Licitação
Mucambo-CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 0904.01/2021

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 0809.02/2020, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARA**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de **R\$ 139.518,90 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.ª o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

- ✚ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- ✚ Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- ✚ Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

y

g

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100
CNPJ: 19.967.758/0001-21
FONE: (88) 9713.3134



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021 03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
CNPJ:	19.967.758/0001-21						





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					969,58
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	484,79	969,58
2		PAVIMENTO TÉRREO					46.755,80
2.1		ENTRADA PRINCIPAL					3.409,29
2.1.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	7,50	132,22	991,65
2.1.2	C4026	CANAleta DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	12,00	201,47	2.417,64
2.2		CIRCULAÇÃO EXTERNA 01					7.781,90
2.2.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	12,00	289,62	3.475,44
2.2.2	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	SEINFRA	M2	3,60	1.196,24	4.306,46
2.3		CIRCULAÇÃO EXTERNA 02					2.644,32
2.3.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	6,00	440,72	2.644,32
2.4		CIRCULAÇÃO EXTERNA 03					2.842,08
2.4.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	7,80	144,81	1.129,52
2.4.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	8,00	81,85	654,80
2.4.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	8,00	132,22	1.057,76
2.5		GARAGEM					8.747,40
2.5.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	7,50	188,88	1.416,60
2.5.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	7,50	358,87	2.691,53
2.5.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	4,00	440,72	1.762,88
2.5.4	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	248,50	497,00
2.5.5	COMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	887,74	1.775,48
2.5.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	20,32	29,72	603,91
		DIRETORIA					41,69
2.6.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	0,60	69,48	41,69
2.7		CIRCULAÇÃO					124,30
2.7.1	COMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	5,00	24,86	124,30
2.8		DEPÓSITO (ABAXO DA ESCADA)					268,89
2.8.1	97610	LÂMPADA CDMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	1,00	20,39	20,39
2.8.2	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	248,50	248,50
2.9		ALMOXARIFADO 01 E GERÊNCIA					479,69
2.9.1	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	3,60	38,07	137,05
2.9.2	COMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	4,00	85,66	342,64
2.10		CANTINA					3.332,35
2.10.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	17,57	47,19	829,13
2.10.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,57	102,86	1.807,25
2.10.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	17,57	8,42	147,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERBAO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CNPJ:	19.967.768/0001-21		
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
		83,85%	47,76%
		8,00%	0,00%
		REF.	
		12/2018	
		04/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.10.4	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	9,00	38,07	342,63
2.10.5	COMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	1,00	85,66	85,66
2.10.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	119,74	119,74
2.11	REFEITÓRIO						3.852,58
2.11.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	23,35	47,19	1.101,89
2.11.2	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,35	102,86	2.401,78
2.11.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,35	8,42	196,41
2.11.4	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	4,00	38,07	152,28
2.12	BANHEIRO MASCULINO						4.726,35
2.12.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,96	47,19	705,96
2.12.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,40	26,43	142,72
2.12.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,40	98,17	530,12
2.12.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,96	102,86	1.538,79
2.12.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	20,36	8,42	171,43
2.12.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	577,86	1.155,72
2.12.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	111,02	222,04
2.12.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	119,59	239,18
2.12.9	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2020	SINAPI	UN	1,00	20,39	20,39
2.13	BANHEIRO FEMININO						7.890,00
2.13.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	28,39	47,19	1.339,72
2.13.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	26,43	237,87
2.13.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	98,17	883,53
2.13.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,39	102,86	2.920,20
2.13.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	37,39	8,42	314,82
2.13.8	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	577,88	1.733,58
2.13.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	111,02	222,04
2.13.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	119,59	239,18
2.14	SALA DE INFORMÁTICA (AUDITÓRIO)						614,04
2.14.1	COMP.MUCAMBO 02	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, CDM 1 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	12,00	51,17	614,04
3	PAVIMENTO SUPERIOR						27.414,39
3.1	CIRCULAÇÃO DA ESCADA						51,62
3.1.1	11866	SILICONE - HIDRAFUGANTE	SEINFRA	L	2,00	25,81	51,62
3.2	SALA 01 (COORDENAÇÃO PEDAGOGICA)						1.243,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA:	30/04/2021	BDI: 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	CNPJ:	19.967.758/0001-21	0,00%				
							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.1	COMP.MUCAM BD 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	4,00	85,66	342,64
3.2.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	20,00	38,07	761,40
3.2.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.3	CIRCULAÇÃO						1.408,81
3.3.1	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	23,50	38,07	894,65
3.3.2	COMP.MUCAM BO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	6,00	85,66	513,96
3.4	SALA 02 (SALA DOS PROFESSORES EJA E PADIM)						1.013,10
3.4.1	COMP.MUCAM BO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	85,66	171,32
3.4.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	18,45	38,07	702,39
3.4.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.5	SALA 03 (SECRETARIA ESCOLAR)						1.013,10
3.5.1	COMP.MUCAM BO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	85,66	171,32
3.5.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	18,45	38,07	702,39
3.5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.6	SALA 04 (DEPÓSITO DE ARQUIVOS MORTO)						2.513,11
3.6.1	COMP.MUCAM BO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	1,00	85,66	85,66
3.6.2	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm	SEINFRA	M2	24,45	38,07	930,81
3.6.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.6.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	2,40	31,68	76,03
3.6.5	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,40	307,89	738,94
3.6.6	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,40	225,95	542,28
3.7	BANHEIRO MASCULINO						8.894,16
3.7.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	32,76	47,19	1.545,94
3.7.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	26,43	237,87
3.7.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	98,17	883,53
3.7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	32,76	102,86	3.369,69
3.7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	41,76	8,42	351,62
3.7.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	577,86	1.733,58
3.7.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	111,02	222,04
3.7.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	119,59	239,18
3.7.9	COMP.MUCAM BO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	85,66	171,32
3.7.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,82%				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	12/2018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
CNPJ:	19.967.758/0001-21						

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.8	BANHEIRO FEMININO						8.894,16
3.8.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	32,76	47,19	1.545,94
3.8.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,00	26,43	237,87
3.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,00	98,17	883,53
3.8.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	32,76	102,86	3.369,69
3.8.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	41,76	8,42	351,62
3.8.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	577,86	1.733,58
3.8.7	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	111,02	222,04
3.8.8	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	119,59	239,18
3.8.9	COMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	85,66	171,32
3.8.10	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.9	SALA 05 (DIGITAÇÃO E PROGRAMAS)						310,71
3.9.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.9.2	COMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	85,66	171,32
3.10	SALA 08						2.072,39
3.10.1	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	139,39	139,39
3.10.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PETTORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,30	307,89	1.016,04
3.10.3	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,30	225,95	745,64
3.10.4	CDMP.MUCAMBO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND	PRÓPRIA	UN	2,00	85,66	171,32
4	PINTURA GERAL						64.378,13
4.1	PAREDES E FORROS						50.509,89
4.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	275,30	62,96	17.332,89
4.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.548,62	20,52	31.777,68
4.1.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	119,60	11,70	1.399,32
4.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.252,23
4.2.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	56,28	22,25	1.252,23
4.3	SUPERFÍCIES MATÁLICAS						5.704,99
4.3.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	139,18	40,99	5.704,99
4.4	SUPERFÍCIES DE CONCRETO						6.167,69
4.4.1	C1235	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	170,85	36,10	6.167,69
4.5	OUTROS ELEMENTOS						744,33
4.5.1	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	43,00	17,31	744,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA





OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%	12/2018
		SINAPI	2021 03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
LOCAL:	MUCAMBO/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO					
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.					
CNPJ:	19.967.758/0001-21					




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						VALOR BDI TOTAL:	28.712,29
						VALOR BDI:	28.712,29
						VALOR ORÇAMENTO:	110.806,61
						VALOR TOTAL:	139.518,90
Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Dezolito reais e Noventa centavos							

RESUMO DO ORÇAMENTO

 	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	202103 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
INSCRIÇÃO:	19.967.758/0001-21			MES	REF.
				48,69%	12/2018
				47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	969,58	0,69
2	PAVIMENTO TÉRREO	46.755,80	33,51
2.1	ENTRADA PRINCIPAL	3.409,29	2,44
2.2	CIRCULAÇÃO EXTERNA 01	7.781,90	5,58
2.3	CIRCULAÇÃO EXTERNA 02	2.644,32	1,90
2.4	CIRCULAÇÃO EXTERNA 03	2.842,08	2,04
2.5	GARAGEM	8.747,40	6,27
2.6	DIRETORIA	41,69	0,03
2.7	CIRCULAÇÃO	124,30	0,09
2.8	DEPÓSITO (ABAIXO DA ESCADA)	268,89	0,19
2.9	ALMOXARIFADO 01 E GERÊNCIA	479,69	0,34
2.10	CANTINA	3.332,35	2,39
2.11	REFEITÓRIO	3.852,56	2,76
2.12	BANHEIRO MASCULINO	4.726,35	3,39
2.13	BANHEIRO FEMININO	7.890,94	5,66
2.14	SALA DE INFORMÁTICA (AUDITÓRIO)	614,04	0,44
3	PAVIMENTO SUPERIOR	27.414,39	19,65
3.1	CIRCULAÇÃO DA ESCADA	51,62	0,04
3.2	SALA 01 (COORDENAÇÃO PEDAGOGICA)	1.243,43	0,89
3.3	CIRCULAÇÃO	1.408,61	1,01
3.4	SALA 02 (SALA DOS PROFESSORES EJA E PADRÃO)	1.013,10	0,73
3.5	SALA 03 (SECRETARIA ESCOLAR)	1.013,10	0,73
3.6	SALA 04 (DEPÓSITO DE ARQUIVOS MORTO)	2.513,11	1,80
3.7	BANHEIRO MASCULINO	8.894,16	6,37
3.8	BANHEIRO FEMININO	8.894,16	6,37
3.9	SALA 05 (DIGITAÇÃO E PROGRAMAS)	310,71	0,22
3.10	SALA 06	2.072,39	1,49
4	PINTURA GERAL	64.379,13	46,14
4.1	PAREDES E FORROS	50.509,89	36,20
4.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.252,23	0,90

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,82%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021 03 COM DESONERAÇÃO	MES
	EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI,		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.
	CNPJ:	19.967.758/0001-21			




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
4.3	SUPERFÍCIEIS MATAÍCAS	5.704,99	4,09
4.4	SUPERFÍCIES DE CONCRETO	6.167,69	4,42
4.5	OUTROS ELEMENTOS	744,33	0,53
		VALOR BDI TOTAL:	28.712,29 100,00
		VALOR BDI:	28.712,29
		VALOR ORÇAMENTO:	110.806,61
		VALOR TOTAL:	139.518,90

Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Dezoito reais e Noventa centavos

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FORTE	VERBAO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	MES
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.		REF.
	18.967.758/0001-21		

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,89285873	13,21	64,63
TOTAL MAO DE OBRA:					64,63

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	2,49535795	33,16	82,75
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	2,44642936	21,46	52,50
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	11,00893214	16,44	180,99
11725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,36698440	11,26	41,13
TOTAL MATERIAL:					320,37

VALOR: 385,00

2.1.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,90304459	17,83	33,93
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,80608918	13,21	50,28
TOTAL MAO DE OBRA:					84,21

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,05709134	364,17	20,79
TOTAL SERVICO:					20,79

VALOR: 105,00

2.1.2. C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10464 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,5 kg/m)	SEINFRA	M	4,51085424	10,32	46,55
17546 CHAPA DE ALUMÍNIO XADRÊS DE 1 1/4" (8,4KG/M2)	SEINFRA	M2	0,28192839	131,04	36,94
TOTAL MATERIAL:					83,49

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0841 CONCRETO PV1BR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06766281	343,00	23,21
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11277136	35,01	3,95
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,45108542	109,40	49,35
TOTAL SERVICO:					76,51

VALOR: 160,00

2.2.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,16853933	17,83	74,33
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,33707866	13,21	110,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
LOCAL:	MUCAMBO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.
CNPJ:	18.967.758/0001-21

DATA : 30/04/2021		BDI : 25,82%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA: 184,46

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,12505618	364,17	45,54
TOTAL SERVIÇO:					45,54

VALOR: 230,00

2.2.2. C4738 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	8,65170076	14,52	125,62
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	8,65170076	17,83	154,26
11142 ESTUCADOR	SEINFRA	H	8,65170076	17,83	154,26
TOTAL MAO DE OBRA:					434,14

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19058 ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	97,33163355	4,80	467,19
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	7,57023817	4,44	33,61
12249 VERNIZ POLIURETANO PARA CONCRETO, ALVENARIA E ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO	SEINFRA	L	0,86517008	16,10	13,93
TOTAL MATERIAL:					514,73

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10869 CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	2,16292519	0,52	1,12
TOTAL SERVIÇO:					1,12

VALOR: 950,00

2.3.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,34342153	17,83	113,10
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,68684306	13,21	167,59
TOTAL MAO DE OBRA:					280,69

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,19030265	364,17	69,30
TOTAL SERVIÇO:					69,30

VALOR: 350,00

2.4.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,08426967	17,83	37,16
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,16853934	13,21	55,07
TOTAL MAO DE OBRA:					92,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,82%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	48,69%
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
CNPJ:	19.967.758/0001-21			0,00%
				0,00%
				12/2018
				04/2021

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06252809	364,17	22,77
TOTAL SERVIÇO:					22,77
VALOR:					115,00

2.4.2. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADDR	SEINFRA	H	3,00184843	14,52	43,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20073937	17,83	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						65,00
VALOR:						65,00

2.4.3. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,89222222	17,83	69,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,59481482	13,21	34,28
TOTAL MAO DE OBRA:						103,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00518963	51,00	0,26
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,93413333	1,10	1,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,07784444	0,46	0,04
TOTAL MATERIAL:						1,33
VALOR:						10,00

2.5.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,71855745	17,83	48,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,43711490	13,21	71,82
TOTAL MAO DE OBRA:						120,29

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08155672	364,17	29,70
TOTAL SERVIÇO:						29,70
VALOR:						150,00

2.5.2. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	13,16275860	14,52	191,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	5,26510345	17,83	93,88
TOTAL MAO DE OBRA:						285,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTES:	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI,	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CNPJ:	19.967.758/0001-21	HORA	MEB
		85,20%	48,66%
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		12/2818	
		04/2021	



285,00

2.5.3. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	12,97370370	17,83	231,32
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,64913580	13,21	114,26
TOTAL MAO DE OBRA:						345,58

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01729827	51,00	0,88
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,11366889	1,10	3,43
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,25947407	0,46	0,12
TOTAL MATERIAL:						4,43
VALOR:						350,00

2.5.4. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	14,52	43,56
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,07	54,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						130,80

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,44	17,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,41	7,41
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	1,83
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,87	0,99
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,99	8,97
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,78	2,34
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
TOTAL MATERIAL:						66,59
VALOR:						197,35

2.5.5. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEO TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNO (UN)

GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74
VALOR:						705,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,82%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CNPJ:	19.967.758/0001-21			0,00%	0,00%	

2.5.6. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	14,52	2,90
TOTAL MAO DE OBRA:						2,90

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	10,35	20,70
TOTAL MATERIAL:						20,70

VALOR: 21,60

2.6.1. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						44,25

SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	364,17	10,93
TOTAL SERVICIO:						10,93

VALOR: 55,18

2.7.1. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74

VALOR: 19,74

2.8.1. 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,17	2,17
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	9,90	9,90
TOTAL MATERIAL:						12,07

SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,82	1,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16550000	18,76	3,10
TOTAL SERVICIO:						4,12

VALOR: 16,19

2.8.2. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
LOCAL:	MUCAMBO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI,
CNPJ:	19.967.758/0001-21

DATA : 30/04/2021

BDI : 25,02%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	65,20%	48,60%	12/2018
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	8,00%	



MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	14,52	43,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,07	54,21
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:					130,88	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,44	17,28
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,37	1,37
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,41	7,41
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,83	1,83
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,87	0,99
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,99	8,97
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,61	2,61
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,78	2,34
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2PDLDS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,29	22,29
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,75	1,50
TOTAL MATERIAL:					66,59	
VALOR:					197,35	

2.9.1. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:					26,94	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,18
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:					3,28	
VALOR:					30,23	

2.9.2. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:					19,74	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,98
TOTAL MATERIAL:					37,98	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,02%			
DESCRIÇÃO:	CDNTRATAÇAD DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DD MUNICÍPIO DE MUCAMBD - CEARÁ	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBD	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CNPJ:	19.967.758/0001-21			0,00%	0,00%	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVIÇO:						10,33
VALOR:						68,03

2.10.1. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						
VALOR:						37,48

2.10.2. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATDS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						81,69

2.10.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,88	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69

2.10.4. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:						26,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CNPJ:	19.967.758/0001-21	HORA	MEB
		85,20%	48,89%
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		12/2018	
		04/2021	



ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,19
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:						3,28
VALOR:						30,23

2.10.5. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND (UN)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICIO:						10,33
VALOR:						68,03

2.10.6. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	14,52	9,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	17,83	11,59
TOTAL MAO DE OBRA:						21,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,20	0,06
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	74,01	74,01
TOTAL MATERIAL:						74,07
VALOR:						95,99

2.11.1. C1074 - OMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						37,49
VALOR:						37,48

2.11.2. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREOE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%				
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	NORMA	MES	REF.	
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2016	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	04/2021	
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				8,00%	0,00%
CNPJ:	19.967.758/0001-21						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA R/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						81,69

2.11.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69

2.11.4. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:						26,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,19
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:						3,28
VALOR:						30,23

2.12.1. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						37,48
VALOR:						37,48

2.12.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,82%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																		
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	MUCAMBO/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO																					
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI																					
CNPJ:	19.967.758/0001-21																					



MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	17,83	2,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:						20,99
VALOR:						20,99

2.12.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						77,96

2.12.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						81,69

2.12.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
ORÇAMENTO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
CNPJ:	19.967.758/0001-21					

2.12.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,52	47,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	17,83	58,84
TOTAL MAO DE OBRA:						106,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,18	0,36
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	18,06	32,12
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,20	0,22
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	163,97	163,97
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,72	3,44
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,90	85,90
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,14	66,14
TOTAL MATERIAL:						352,15
VALOR:						458,91

2.12.7. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						65,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	55,00	0,09
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	1,10	1,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,46	0,58
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,80	0,80
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,60	1,60
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,58	3,58
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,49	2,49
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,33	2,80
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	5,23	6,28
TOTAL MATERIAL:						23,15
VALOR:						88,17

2.12.8. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CNPJ:	19.967.758/0001-21	0,00% 0,00%				



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						65,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	55,00	0,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	1,10	1,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,46	0,69
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,80	5,80
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,40	1,40
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90	1,90
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,45	10,45
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,91	2,91
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	8,54	1,41
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	3,08	2,31
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	5,24	1,31
TOTAL MATERIAL:						28,94
VALOR:						94,97

2.12.9. 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNEC(IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	2,17	2,17
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	9,90	9,90
TOTAL MATERIAL:						12,07
VALOR:						16,19

2.13.1. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						37,49
VALOR:						37,49

2.13.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	17,83	2,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	83,20%	48,69%	12/2018	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	83,20%	48,69%	12/2018																		
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	MUCAMBO/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO																					
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.																					
CNPJ:	19.967.758/0001-21																					

TOTAL MAO DE OBRA:	20,99
VALOR:	20,99

2.13.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISD (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						77,96

2.13.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						81,69

2.13.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69

2.13.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,52	47,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SEIAP	2021 03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ERELLI.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CNPJ:	19.967.758/0001-21		
		HORA	MES
		85,20%	48,69%
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		12/2018	
		04/2021	



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	17,83	58,84
TOTAL MAO DE OBRA:						106,76

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,18	0,36
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,06	32,12
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,20	0,22
I1343	LAVATÓRID DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	163,97	163,97
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,72	3,44
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO ON 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,90	85,90
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	66,14	66,14
TOTAL MATERIAL:						352,15
VALDR:						458,91

2.13.7. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						65,04

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	55,00	0,09
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	1,10	1,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,46	0,58
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,80	0,80
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,60	1,60
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,58	3,58
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,49	2,49
I2200	TUBO PVC SOLOÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,33	2,80
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,20000000	5,23	6,28
TOTAL MATERIAL:						23,15
VALOR:						88,17

2.13.8. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						65,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>PREF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,86%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>8,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	PREF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,86%	12/2018	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		8,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	PREF.																		
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,86%	12/2018																		
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		8,00%	0,00%																			
LOCAL:	MUCAMBO/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO																					
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.																					
CNPJ:	19.967.758/0001-21																					

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	55,00	0,11
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	1,10	1,65
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,46	0,69
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,80	5,80
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,40	1,40
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90	1,90
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,45	10,45
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,91	2,91
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	8,54	
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	3,08	2,31
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	5,24	1,31
TOTAL MATERIAL:						29,94
VALOR:						94,97

2.14.1. COMP.MUCAMBO 02 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.MUCA MBO	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	11,33	11,33
TOTAL GERAL:						11,33
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	1,00000000	18,98	18,98
TOTAL MATERIAL:						18,98
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICOS:						10,33
VALOR:						40,64

3.1.1. 11866 - SILICONE - HIDRAFUGANTE (L)

VALOR:						20,50
---------------	--	--	--	--	--	--------------

3.2.1. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UND (UN)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						10,74
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
CNPJ:	19.967.758/0001-21				



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICOS:					10,33	
VALOR:					68,03	

3.2.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:					26,94	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,19
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:					3,28	
VALOR:					30,23	

3.2.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:					64,70	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:					46,00	
VALOR:					110,70	

3.3.1. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:					26,94	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,19
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:					3,28	
VALOR:					30,23	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018																		
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	MUCAMBO/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO																					
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI																					
CNPJ:	19.967.758/0001-21																					

3.3.2. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GENERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICIO:						10,33
VALOR:						68,03

3.4.1. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GENERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICIO:						10,33
VALOR:						68,03

3.4.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:						26,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00810000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,18
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:						3,28
VALOR:						30,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ
LOCAL:	MUCAMBO/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.
CNPJ:	19.967.758/0001-21

DATA : 30/04/2021

BDI : 25,82%

FONTES	VERSÃO	MORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018
SINAPI	2021-03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



3.4.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:						46,00
VALOR:						110,70

3.5.1. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICO:						10,33
VALOR:						66,03

3.5.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1,5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:						26,94

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,19
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:						3,28
VALOR:						30,23

3.5.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%																					
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>025,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	025,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
SEINFRA	025,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																				
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
LOCAL:	MUCAMBO/CE																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO																							
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.																							
CNPJ:	18.967.758/0001-21																							

10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,68
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:					46,00	
VALOR:					110,70	

3.6.1. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL GERAL:					18,74	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:					37,96	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICOS:					10,33	
VALOR:					68,03	

3.6.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	17,83	14,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96000000	13,21	12,68
TOTAL MAO DE OBRA:					26,94	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,77000000	0,46	2,19
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,10000000	7,81	0,78
TOTAL MATERIAL:					3,28	
VALOR:					30,23	

3.6.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,68
TOTAL MAO DE OBRA:					64,70	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021 03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CNPJ:	19.967.758/0001-21	HORA	MES
		85,20%	48,66%
		83,85%	47,76%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		12/2018	
		04/2021	



TOTAL MATERIAL	46,09
VALOR:	110,70

3.6.4. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	13,21	19,82
TOTAL MAO DE OBRA:						25,17
VALOR:						25,16

3.6.5. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	244,51
TOTAL MATERIAL:					244,51
VALOR:					244,51

3.6.6. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	179,44
TOTAL MATERIAL:					179,44
VALOR:					179,44

3.7.1. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						37,48
VALOR:						37,48

3.7.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	17,83	2,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:						20,99
VALOR:						20,99

3.7.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CNPJ:	19.967.758/0001-21		
		HORA	MES
		85,20%	48,80%
		83,85%	47,78%
		0,00%	0,00%
		PREF.	REF.
		12/2018	04/2021

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						77,96

3.7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						81,69

3.7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69

3.7.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,52	47,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	17,83	58,84
TOTAL MAO DE OBRA:						106,76

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,18	0,36
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,06	32,12
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,20	0,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LDCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%				
CNPJ:	19.967.758/0001-21					



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	163,97	163,97
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,72	3,44
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,90	85,90
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,14	66,14
TOTAL MATERIAL:						352,15
VALOR:						458,91

3.7.7. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAD DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAD DE OBRA:						65,04

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	55,00	0,09
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	1,10	1,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,46	0,58
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,80	0,80
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,60	1,60
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,58	3,58
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,49	2,49
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,33	2,80
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	5,23	6,28
TOTAL MATERIAL:						23,15
VALOR:						88,17

3.7.8. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAD DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAD DE OBRA:						65,04

MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	55,00	0,11
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	1,10	1,65
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,46	0,69
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,80	5,80
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,40	1,40
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90	1,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	REF.	
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO
CNPJ:	19.967.758/0001-21	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	10,45	10,45
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,91	2,91
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	8,54	1,41
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	3,08	2,31
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	5,24	1,31
TOTAL MATERIAL:						29,94
VALOR:						94,97

3.7.9. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICIO:						10,33
VALOR:						68,03

3.7.10. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,00	45,00
TOTAL MATERIAL:						45,00
VALOR:						110,70

3.8.1. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	13,21	33,02
TOTAL MAO DE OBRA:						37,48
VALOR:						37,48

3.8.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%				
CNPJ:	19.967.758/0001-21					



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	17,83	2,50
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:						20,99
VALOR:						20,99

3.8.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63
VALDR:						77,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALDR:						77,96

3.8.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35
VALOR:						81,69


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,00	16,00
TOTAL MATERIAL:						59,34
VALOR:						81,69

3.8.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21
VALOR:						6,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR:						6,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,82%																			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,66%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	12/2018																		
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	MUCAMBO/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO																					
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI.																					
CNPJ:	19.967.758/0001-21																					

3.8.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,52	47,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	17,83	58,84
TOTAL MAO DE OBRA:						106,76

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,18	0,36
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,06	32,12
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,20	
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	163,97	163,97
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,72	3,44
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	85,90	85,90
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,14	66,14
TOTAL MATERIAL:						352,15
VALOR:						458,91

3.8.7. C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						65,04

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00170000	55,00	0,09
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,25000000	1,10	1,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,46	0,58
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,80	0,80
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,60	1,60
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,58	3,58
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,27	1,27
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,49	2,49
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,33	2,80
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,20000000	5,23	6,28
TOTAL MATERIAL:						23,15
VALOR:						88,17

3.8.8. C4631 - REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	14,52	21,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA : 30/04/2021	BDI : 25,92%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,88%	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CNPJ:	19.967.758/0001-21			0,00%	0,00%	



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	17,83	26,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:						65,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	55,00	0,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,50000000	1,10	1,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,50000000	0,46	0,69
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,80	5,80
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,40	1,40
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90	1,90
I2012	TE PVC RIGIDD. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	10,45	10,45
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,91	2,91
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,16500000	8,54	1,41
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,75000000	3,08	2,31
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,25000000	5,24	1,31
TOTAL MATERIAL:					28,84	
VALOR:					94,97	

3.8.9. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INSUMD.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:					19,74	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:					37,86	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICIO:					10,33	
VALOR:					68,03	

3.8.10. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,68
TOTAL MAO DE OBRA:					64,70	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:					46,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	48,69%
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
CNPJ:	19.967.758/0001-21			0,00%
				0,00%

VALOR: 110,70

3.9.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,68
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:						46,00

VALOR: 110,70

3.9.2. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LEO TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SDBREPOR EM CHAPA DE AÇD PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL GERAL:						19,74

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	18,98	37,96
TOTAL MATERIAL:						37,96

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	14,82	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	18,76	7,77
TOTAL SERVICOS:						10,33

VALOR: 68,03

3.10.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,68
TOTAL MAO DE OBRA:						64,70

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
TOTAL MATERIAL:						46,00

VALOR: 110,70

3.10.2. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANOOIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	244,51	244,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI.		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CNPJ:	19.967.758/0001-21		HORA
			MES
			REF.



TOTAL MATERIAL:	244,51
VALOR:	244,51

3.10.3. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	179,44
TOTAL MATERIAL:					179,44
VALOR:					179,44

3.10.4. COMP.MUCAMBO 01 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20W - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - UND (UN)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO.01	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. PERFIL COMERCIAL	PRÓPRIA	UN	1,00000000	19,74
TOTAL GERAL:					19,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	37,96
TOTAL MATERIAL:					37,96

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	2,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	7,77
TOTAL SERVICO:					16,33
VALOR:					68,03

1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,97882862	14,21
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,11866128	19,97
TOTAL MAO DE OBRA:					34,18

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,13983266	1,79
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,69916330	0,38
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,33559838	5,58
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,47543104	8,06
TOTAL MATERIAL:					15,81
VALOR:					50,00

4.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	5,08
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	DATA: 30/04/2021	BDI: 25,92%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO - CEARÁ	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	MUCAMBO/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	83,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	48,66%
EMPRESA:	PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,76%
CNPJ:	18.967.758/0001-21			0,00%
				0,00%
				12/2018
				04/2021

TOTAL MAO DE OBRA: 12,22

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,08	1,45
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,66	2,49
TOTAL MATERIAL:						4,08
VALOR:						16,30

4.1.3. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	17,85	5,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98
TOTAL MAO DE OBRA:						7,87

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,55	0,11
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,73	1,31
TOTAL MATERIAL:						1,42
VALOR:						8,29

4.2.1. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,78	0,51
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46	3,43
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,88	1,28
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						5,44
VALOR:						17,67

4.3.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	14,52	11,62
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	17,85	14,28
TOTAL MAO DE OBRA:						25,90

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,78	0,38
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46	3,43